




名称

エンド灯具(電源接続ケーブル付き)

型式

NTS-SLR11-0035-**K

1. 製品図

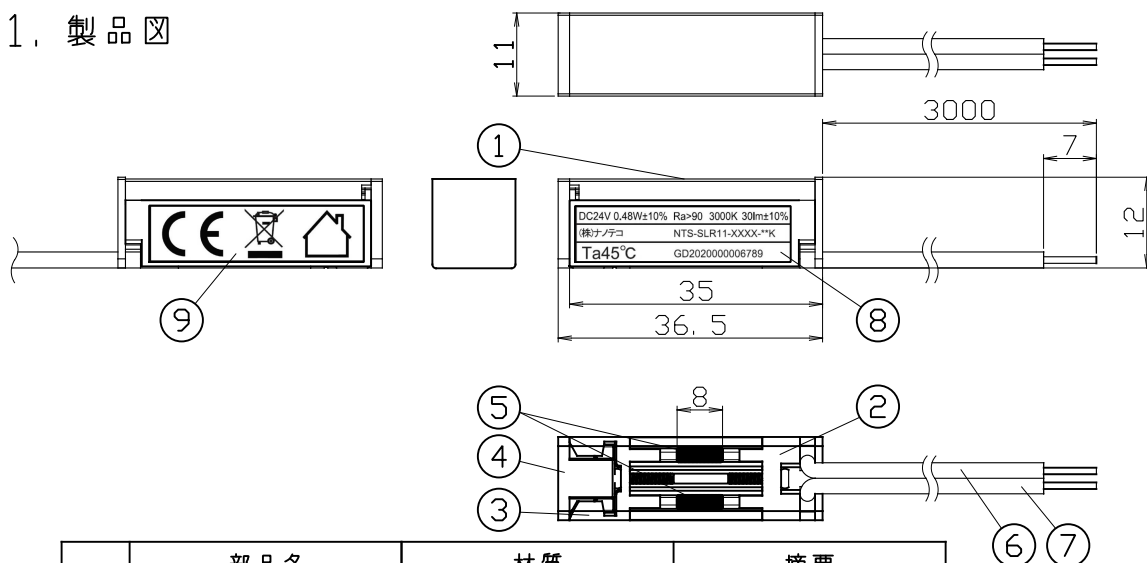

	部品名	材質	摘要
1	エンド灯具	—	—
2	オプティカルエンド(配線側)	PC	拡散材入り
3	オプティカルエンド(エンド側)	PC	拡散材入り
4	オプティカルキャップ	PC	拡散材入り
5	マグネット	—	—
6	リード線(+)	—	AWG20 シロ(+)
7	リード線(-)	—	AWG20 グレー(-)
8	定格ラベル	—	—
9	CEラベル	—	—

2. 仕様

入力電圧	DC24V
消費電力 ※1	0.43W
消費効率	67.4lm/W
質量	44g
防塵・防滴性能	IP20
平均演色評価数(Ra)	Min90(色温度2400KはMin80)
周囲温度	-20℃～45℃
安全規則認証	CE

※1 消費電力はJIS C 8105-3 の試験測定方法による。

3. 商品型番

NTS-SLR11-0035-**K



4. 適合電源に対する最大接続台数

専用電源(別売)	最大接続台数
NTC-E060CV0241	120台
NTC-E180CV0241	360台

5. 調光器に対する最大接続台数

		NTC-E060CV0241
		NTC-E180CV0241
CD1500PWM	接続台数 (調光信号容量)	50台
Lutron PWMインターフェース		200台

6. ご注意

- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書をご使用前に必ずご確認下さい。