

シリーズ

ModuleX 80

名称


for GRID 80
for GRID TRIMLESS 80

型式

SL-513/80DFC

姿図

生産終了品



仕様

- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ
JR12V-50W(K5)
- ボディ ダークグレー
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V (適合トランス入力)
- 消費電力 50W< (適合トランスの消費電力を含む)
- トランス別置型
- 質量 430g

製品コード


SL-513/80DFC

適合トランス



電子トランス TR-E0751D
・100V用 ・50/60Hz共用

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
カラーフィルター	SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01

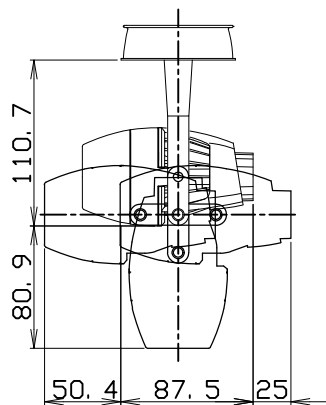

灯具可動時の最大寸法

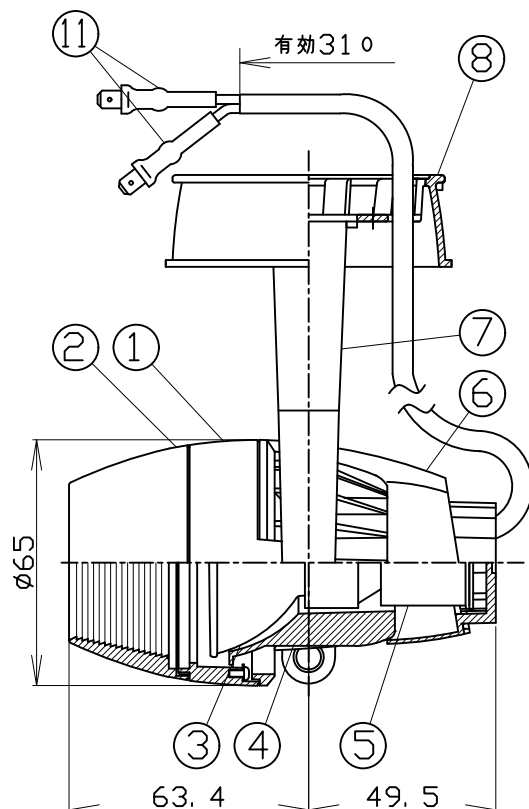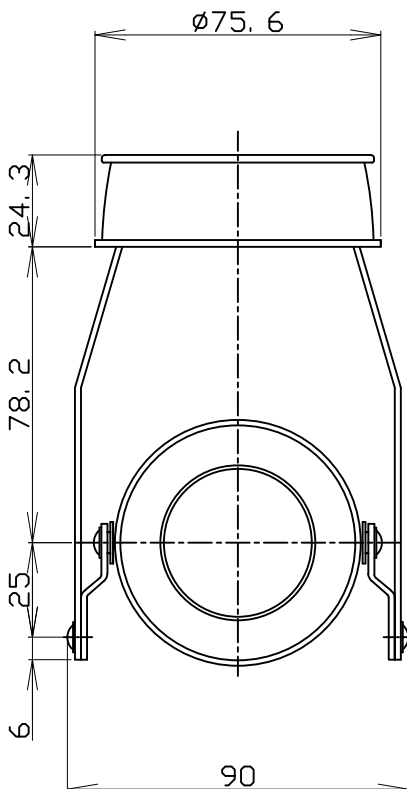


	品名	材質	摘要
1	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10 (別売り)
4	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
5	ソケット	セラミック	250V 10A
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	鋼板	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	平型接続端子		

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- トランスは適合トランスを使用してください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 対応するリニアボックスを確認してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。

電気回路

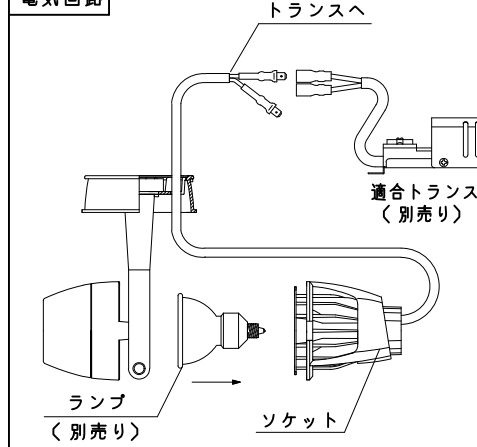

ModuleX

株式会社 モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

' 08/01/10

改訂

' 25/04/23