

シリーズ

名称


型式

ModuleX[®]80

FOUNDATION downlight

SL-B1342D/WC, NC

姿図




仕様

- ランプ ミニクリプトンランプ
KR100/110V-22WR
KR100/110V-45WR
- コーン ホワイトコーン (WC)
ナチュラルコーン (NC)
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 22W/45W
- 質量 170g

製品コード

SL-B1342D/WC
SL-B1342D/NC

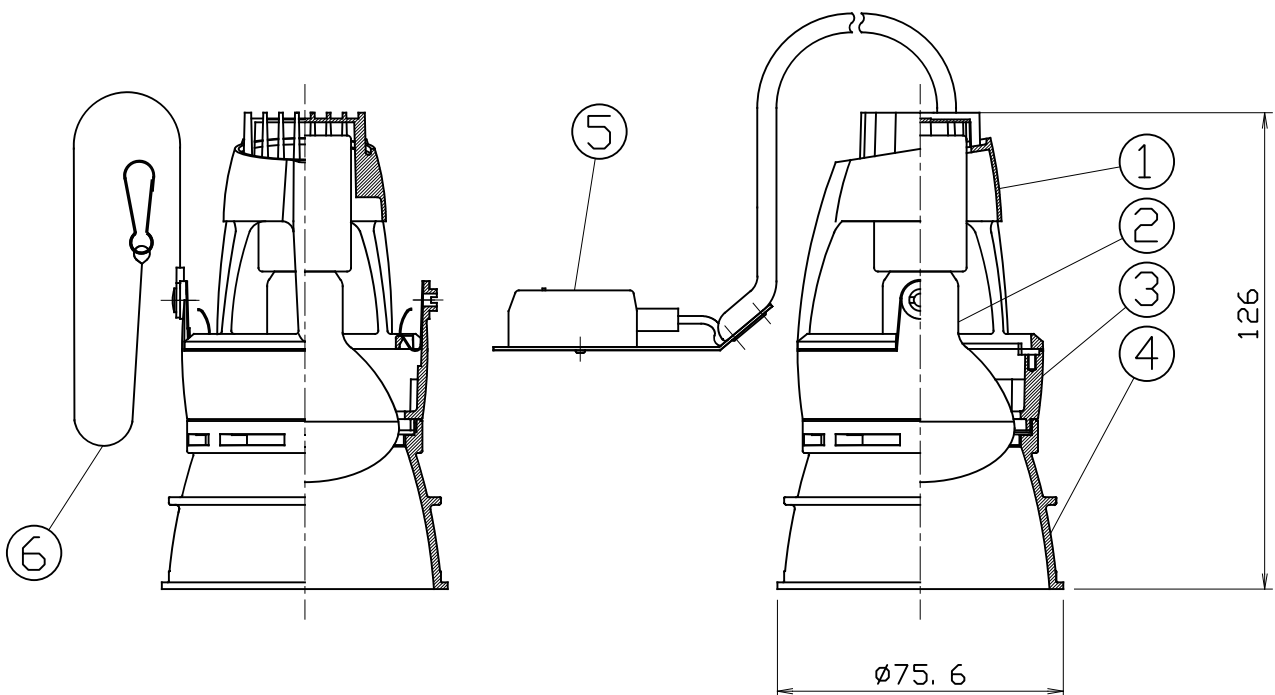


	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	生地
2	ランプ	ミニクリプトンランプ	E17 (別売り)
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	コーン	アルミダイカスト	WC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上げ
5	速結端子台	樹脂	300V 20A
6	セーフティーワイヤー	ステンレス	

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は適合調光器: SX-CD800 TRI (別売) を使用してください。

電気回路

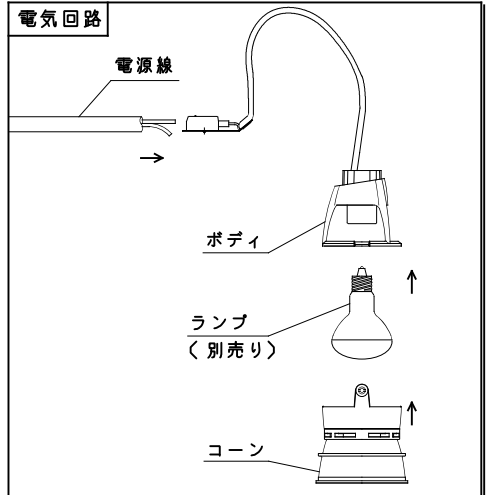ModuleX[®]

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

`06/01/05

改訂

`16/06/01

シリーズ

名称


型式

ModuleX[®]80

FOUNDATION down light

SL-B1342D/BF

姿図




仕様

- ランプ ミニクリプトンランプ
KR100/110V-22WR
KR100/110V-45WR
- コーン 黒パツフル (BF)
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 22W/45W
- 質量 180g

製品コード


SL-B1342D/BF

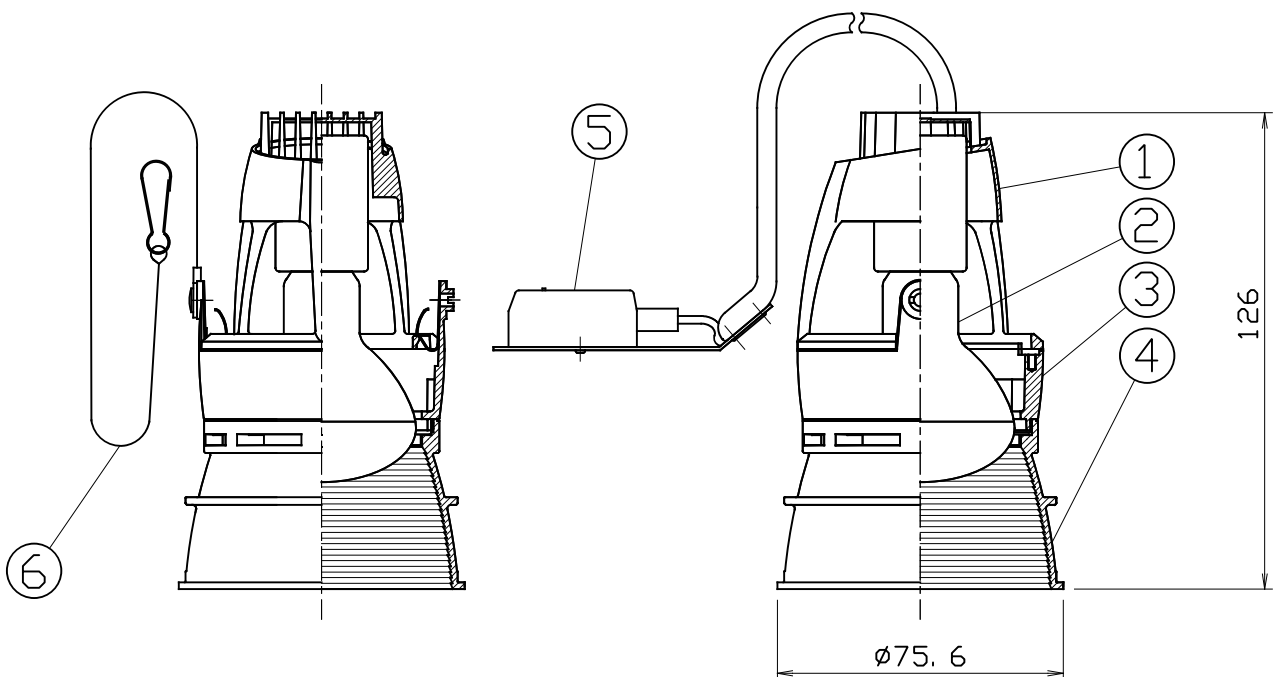

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	生地
2	ランプ	ミニクリプトンランプ	E17 (別売り)
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	速結端子台	樹脂	300V 20A
6	セーフティーワイヤー	ステンレス	

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は適合調光器: SX-CD800 TRI(別売)を使用してください。

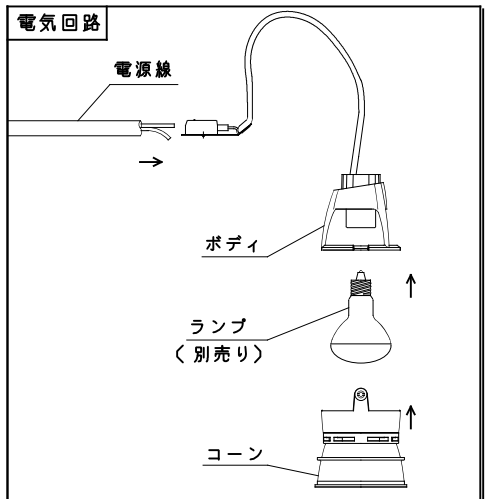**ModuleX[®]**

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

`06/01/05

改訂

`16/06/01