


姿図

生産終了品



仕様


- コーン ホワイトコーン (WC)
マットブラックコーン (MC)
クロムコーン (CC)
- 配光 F=フラッド
- 入力電圧 100V±6%
- 消費電力 16.6W
- 質量 660g
- セーフティーワイヤー付

製品コード

SL-B2151D/F/L27/WC
SL-B2151D/F/L30/WC
SL-B2151D/F/L40/WC

SL-B2151D/F/L27/MC
SL-B2151D/F/L30/MC
SL-B2151D/F/L40/MC

SL-B2151D/F/L27/CC
SL-B2151D/F/L30/CC
SL-B2151D/F/L40/CC

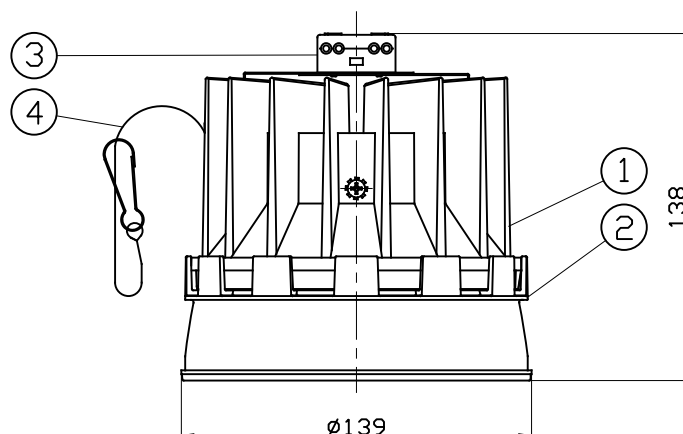

	品名	材質	適要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	コーン	アルミダイカスト	WC、MC：アクリル焼付塗装 CC：メッキ仕上
3	速結端子台	樹脂	300V20A
4	セーフティーワイヤー	ステンレス	

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射物より0.3m以上離して使用してください。

電気回路

電源

