


シリーズ	名称	型式
ModuleX°130	Wall Washer downlight	SL-B4456D

姿図




仕様

- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)
ナチュラルコーン(NC)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.629A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 61.7W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 73.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 1.5Kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付

製品コード


SL-B4456D/R27B/WC
SL-B4456D/R27B/MC
SL-B4456D/R27B/NC
SL-B4456D/R30B/WC
SL-B4456D/R30B/MC
SL-B4456D/R30B/NC
SL-B4456D/R35B/WC
SL-B4456D/R35B/MC
SL-B4456D/R35B/NC
SL-B4456D/R40B/WC
SL-B4456D/R40B/MC
SL-B4456D/R40B/NC

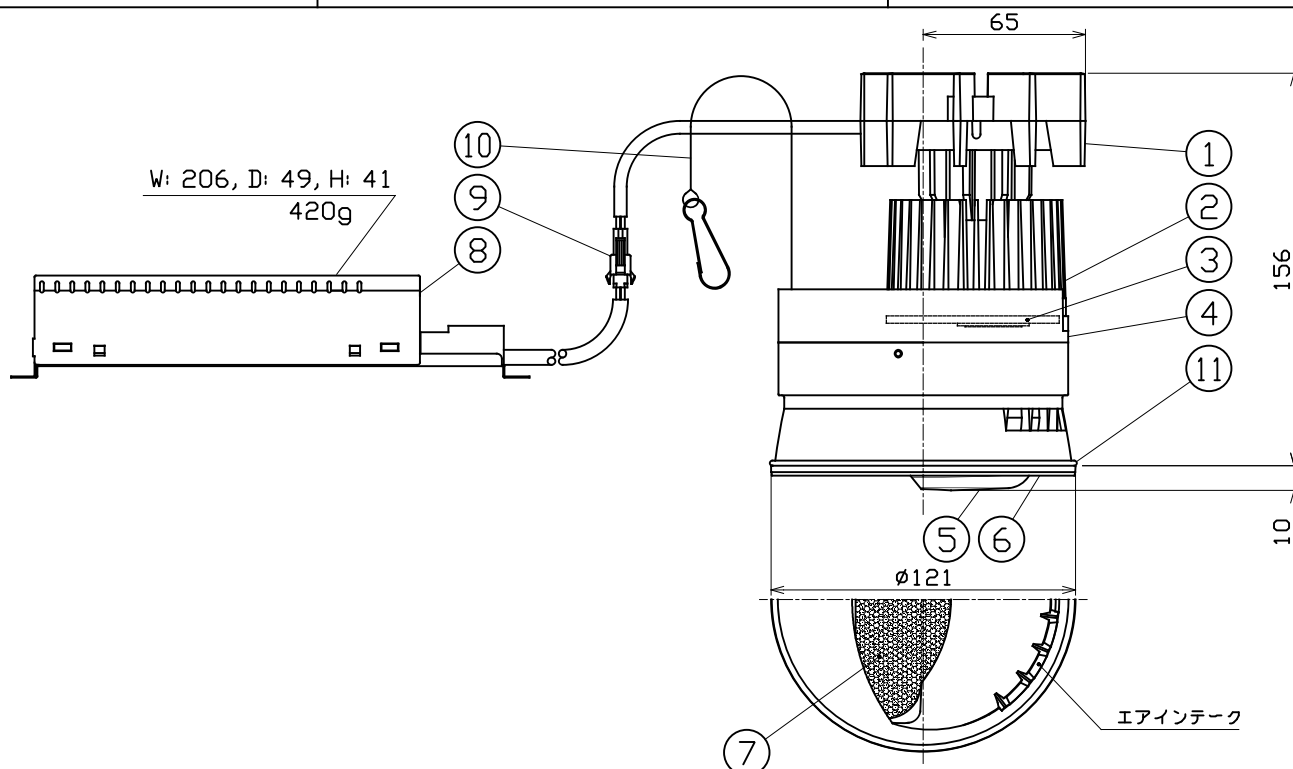


	品名	材質	適要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
2	LCLフィクスチャー	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
3	LEDユニット	—	—
4	リングアダプター	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
5	コーンカバー	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
6	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
7	レンズフィルター	硬質ガラス	ショット加工
8	専用ドライバー	—	位相制御方式調光対応
9	セーフティーコネクター	樹脂	—
10	セーフティーワイヤー	ステンレス	—
11	リングスペーサー	EPTゴム	クロ

- 【ご注意】**
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご利用下さい。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
 - LEDにはパツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。

電気回路

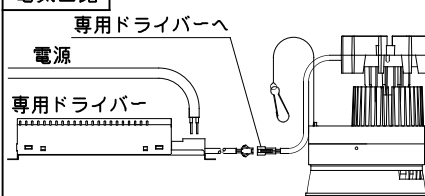

ドライバー側コネクター

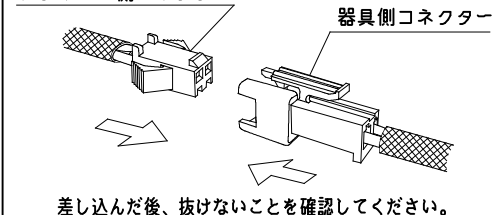

- 調光器は適合調光器 (位相制御方式): SX-CD800TRI (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

ModuleX° 株式会社モデュレックス	図名 製品仕様書	尺度 1/3	作成 2017/04/17	改訂
--------------------------------	-------------	-----------	------------------	----