


姿図




仕様

- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)
ナチュラルコーン(NC)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.334A (専用ドライバー100V入力時)
0.165A (専用ドライバー200V入力時)
- 消費電力 33.2W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
32.9W (専用ドライバーを含む、200V入力時)
※消費電力はJIS C 81053の試験測定方法による
定電流型 (50/60Hz共用)
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧 39V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 990g (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付

製品コード

SL-B9451D/V2/ECO/R27B/WC
SL-B9451D/V2/ECO/R27B/MC
SL-B9451D/V2/ECO/R27B/NC
SL-B9451D/V2/ECO/R30B/WC
SL-B9451D/V2/ECO/R30B/MC
SL-B9451D/V2/ECO/R30B/NC
SL-B9451D/V2/ECO/R35B/WC
SL-B9451D/V2/ECO/R35B/MC
SL-B9451D/V2/ECO/R35B/NC
SL-B9451D/V2/ECO/R40B/WC
SL-B9451D/V2/ECO/R40B/MC
SL-B9451D/V2/ECO/R40B/NC

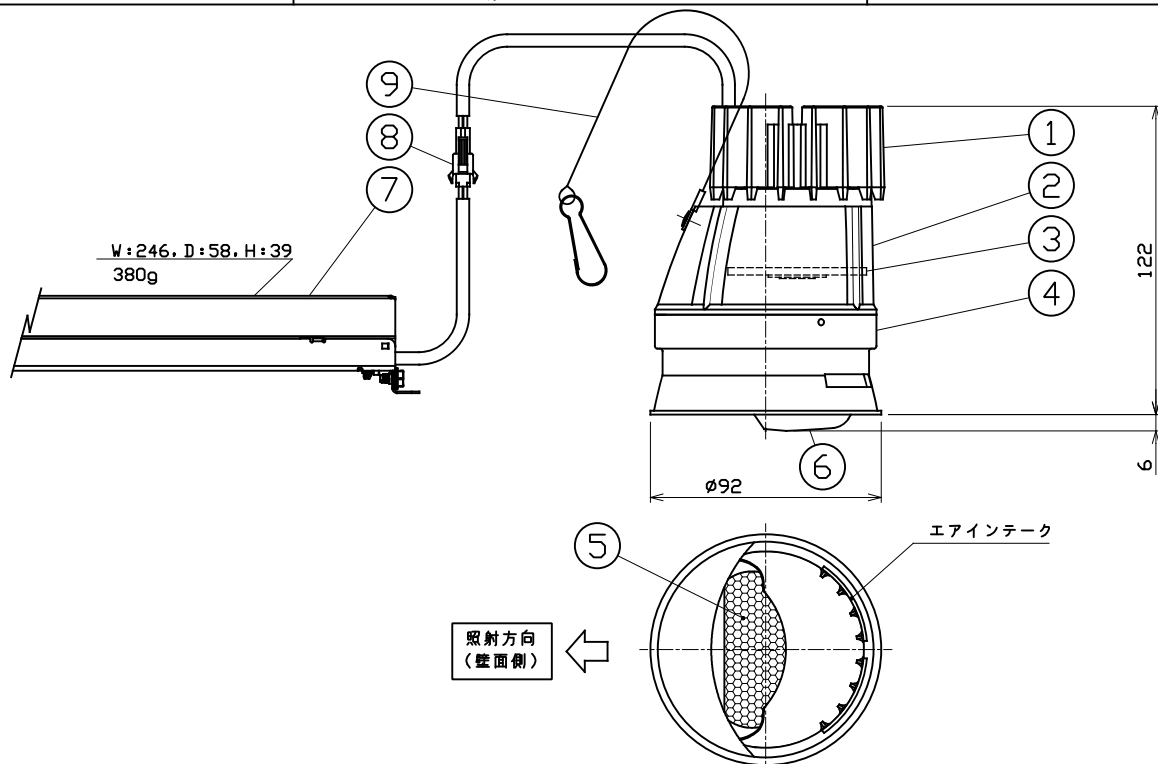


	品名	材質	適要
1	ユーティリティースocket	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	LEDユニット	—	—
4	コーン	アルミダイカスト	WC, DC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
5	レンズフィルター	硬質ガラス	一部ショット加工
6	コーンカバー	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
7	専用ドライバー	—	EcoSystem信号入力対応
8	セーフティーコネクター	樹脂	—
9	セーフティーワイヤー	ステンレス	—


ご注意

- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置するためふところ寸法を170mm以上確保してください。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 調光器は適合調光器(Lutron製EcoSystem対応調光器(別売))を使用してください。


電気回路

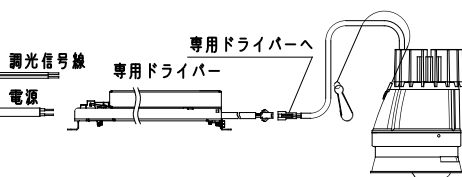

ドライバー側コネクター



器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。