


姿図



仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラック(MC)
ナチュラルコーン(NC)
- 調光方式 調光不可(D1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.344A(専用ドライバー100V入力時)
0.172A(専用ドライバー200V入力時)
0.142A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 33.3W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
33.3W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
33.3W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 39V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 1.01kg(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付


製品コード

SL-B9451D/V2/D1/R27B/WC
SL-B9451D/V2/D1/R27B/MC
SL-B9451D/V2/D1/R27B/NC

SL-B9451D/V2/D1/R30B/WC
SL-B9451D/V2/D1/R30B/MC
SL-B9451D/V2/D1/R30B/NC


SL-B9451D/V2/D1/R35B/WC
SL-B9451D/V2/D1/R35B/MC
SL-B9451D/V2/D1/R35B/NC

SL-B9451D/V2/D1/R40B/WC
SL-B9451D/V2/D1/R40B/MC
SL-B9451D/V2/D1/R40B/NC

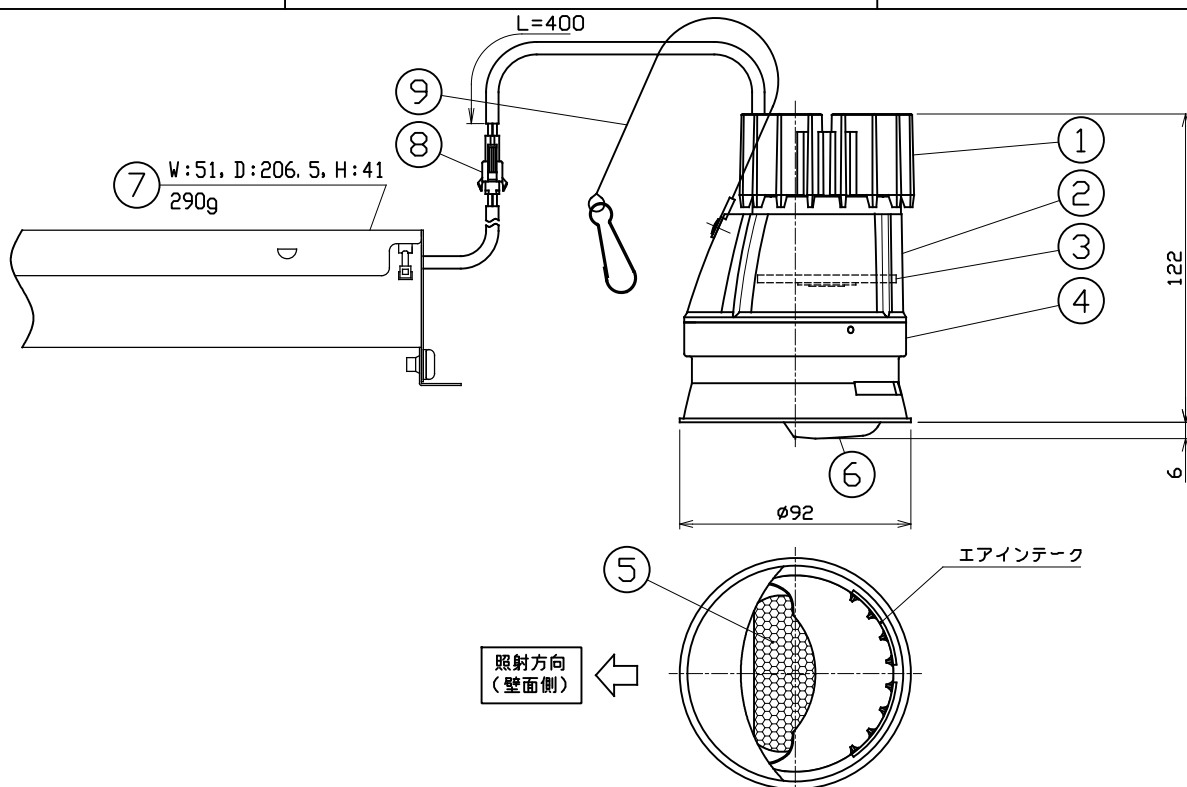


	品名	材質	適要
1	ユーティリティソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	LEDユニット	—	—
4	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
5	レンズフィルター	硬質ガラス	一部ショット加工
6	コーンカバー	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
7	専用ドライバー	—	調光不可ドライバー
8	セーフティコネクター	樹脂	—
9	セーフティワイヤー	ステンレス	—

電気回路・調光不可・調光回路不可

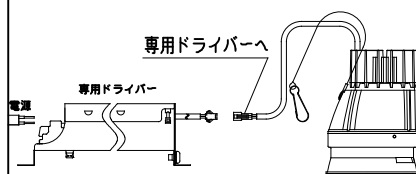

ドライバー側コネクター

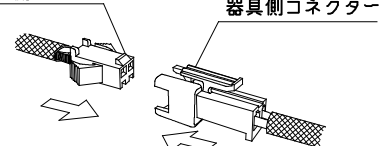

ご注意

- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上確保してください。

- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。