


姿図

生産終了品



仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 ナロー (N)
- ボディ ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
- マウント プラグ(P)
- 首振り角度 90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.729A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 72.9W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 重量 2.3Kg (専用ドライバー込み)

製品コード

SX-310BP/V2/N/R27B/W・M・S
 SX-310BP/V2/N/R30B/W・M・S
 SX-310BP/V2/N/R35B/W・M・S
 SX-310BP/V2/N/R40B/W・M・S

オプション

ディフュージョンレンズ SA-4DL02
 ワイドディフュージョンレンズ SA-4DF01
 スプレッドレンズ SA-4SP01
 ハニカムルーバー SA-4HC02
 エッジコントロールフィルター SA-4EC01
 シャープナー SA-4SH01
 コンバージョンフィルター SA-4CV02~03

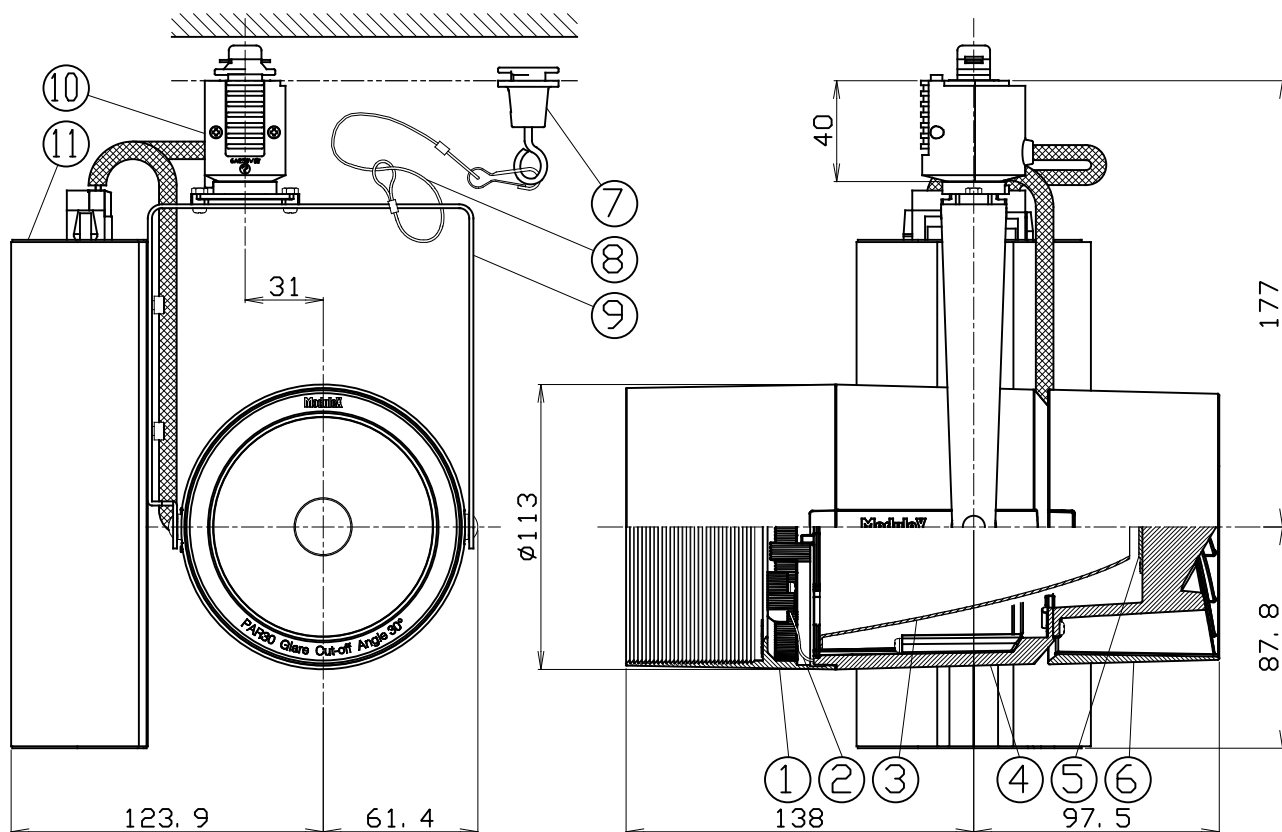


	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	セーフティーワイヤー	ステンレス鋼	
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	吊りフック		
8	セーフティーワイヤー	ステンレス鋼	
9	アーム	鋼板	アクリル焼付塗装
10	プラグ	樹脂	250V 6A
11	電源ドライバー		位相制御方式調光対応

ご注意

- 器具の改造は危険ですので、修付に行わないでください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
- 壁面や床面への取付は行わないでください。
- 調光器は適合調光器 (位相制御方式) : SX-CD800 TRI (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に準って容量計算をしてください。

電気回路

ライティングダクト



- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- 熱が対流しにくい造作内等に設置の場合は必ず上部に通気孔を設けてください。
(造作内表面積に対する開口率5%以上を目安に造作面に均等に開口してください。)