


ModuleX[®]80

Spotlight

SX-504F

姿図



仕様



- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ
MR16電球形LED
- ボディ ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
- マウント フランジ(F)
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 質量 340g

製品コード

SX-504F/W
SX-504F/M
SX-504F/S


オプション

バンドア SA-2BD02
ディフュージョンレンズ SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
スプレットレンズ SA-2SP01
ハニカムルーバー SA-2HC02
カラーフィルター SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-2EC01
※NTP-LDR6※※-E11/C-H※使用時は取付け不可

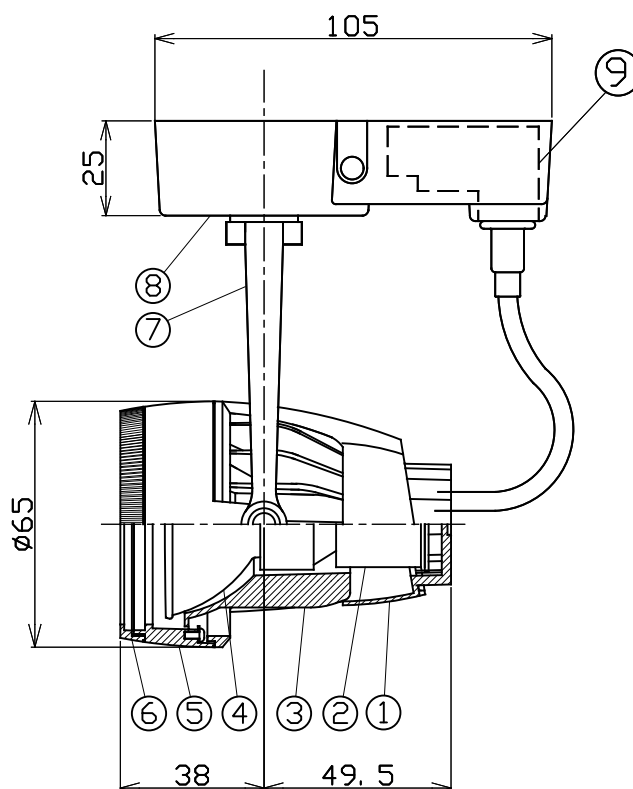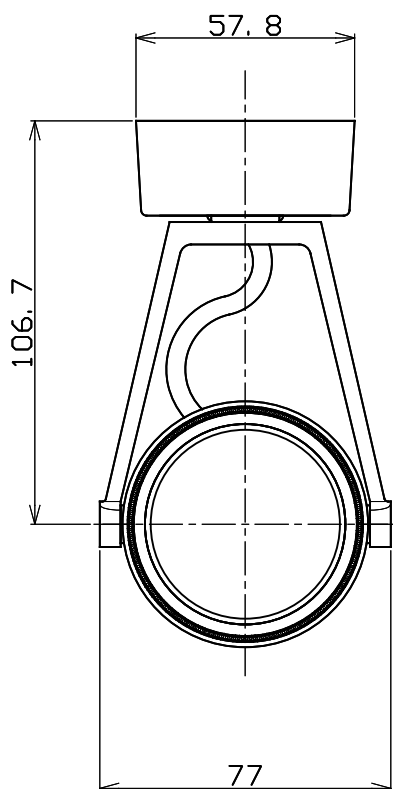

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ソケット	セラミック	250V 10A
3	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4	ランプ	—	E11 (別売り)
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	フランジ	樹脂	—
8	アーム	樹脂	—
9	遠結端子台	樹脂	300V 20A

- 【ご注意】**
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。

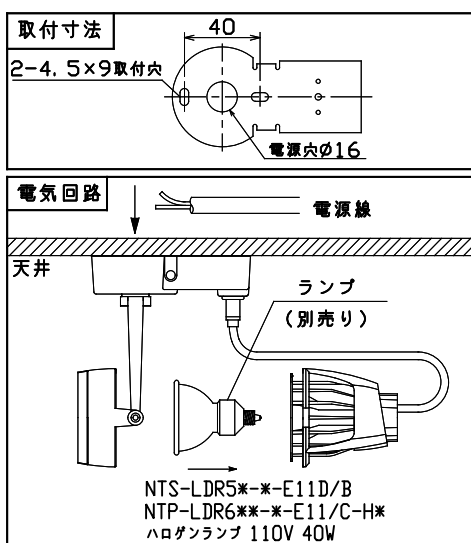ModuleX[®]

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

`03/06/30

改訂

`23/04/18