


ModuleX®80

DF Spotlight

SX-504/80DF

姿図



仕様


- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ JDR110V-40W(K5)
- ボディ ホワイト、マットブラック、シルバー
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 40W
- 質量 370g

製品コード

SX-504/80DF/WC・SC/W
SX-504/80DF/MC・SC/M

オプション

バンドア SA-2BD02
ディフュージョンレンズ SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
スプレッドレンズ SA-2SP01
ハニカムルーバー SA-2HC02
カラーフィルター SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-2EC01

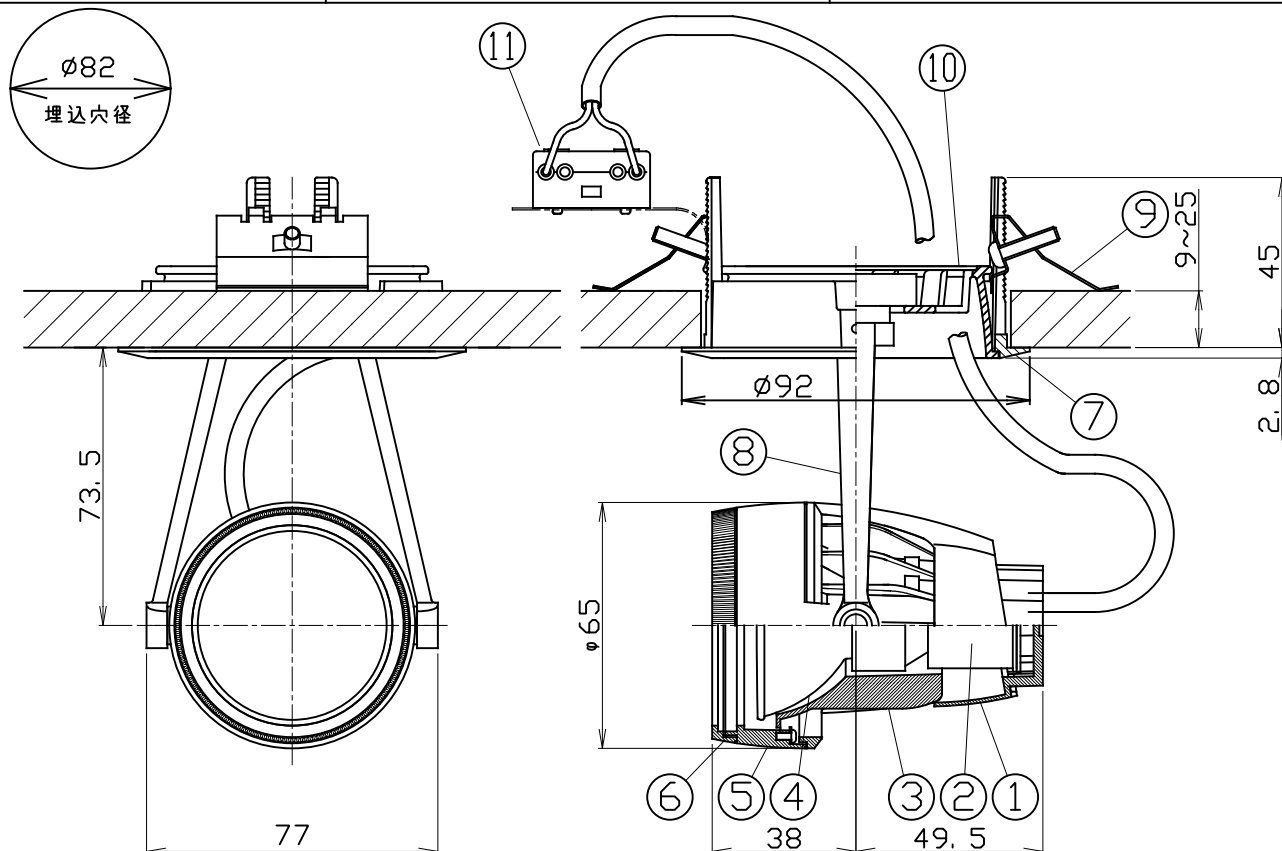


	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ソケット	セラミック	250V 10A
3	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4	ランプ	ハロゲンランプ110V40W	E11 (別売り)
5	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	アーム	樹脂	
9	取付パネ	ステンレス	
10	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	速結端子台	樹脂	300V 20A

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。

● 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。

電気回路

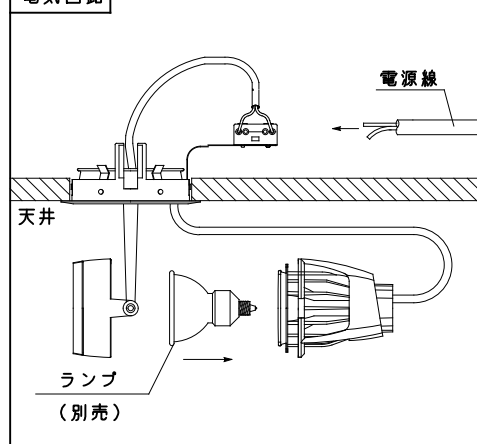

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

08/01/10

改訂

23/03/31