


# ModuleX<sup>®</sup>80

## DF Spotlight

SX-513/80DF

姿図



仕様

- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ JR12V-50W(K5)
- ボディ ホワイト、マットブラック、シルバー
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振り角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V(適合トランス入力)
- 消費電力 50W(適合トランスの消費電力を含む)
- トランス別置型
- 質量 380g

製品コード


SX-513/80DF/WC・SC/W  
SX-513/80DF/MC・SC/M

適合トランス

電子トランス TR-E0751D  
・100V用 ・50/60Hz共用


オプション

ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
カラーフィルター	SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01

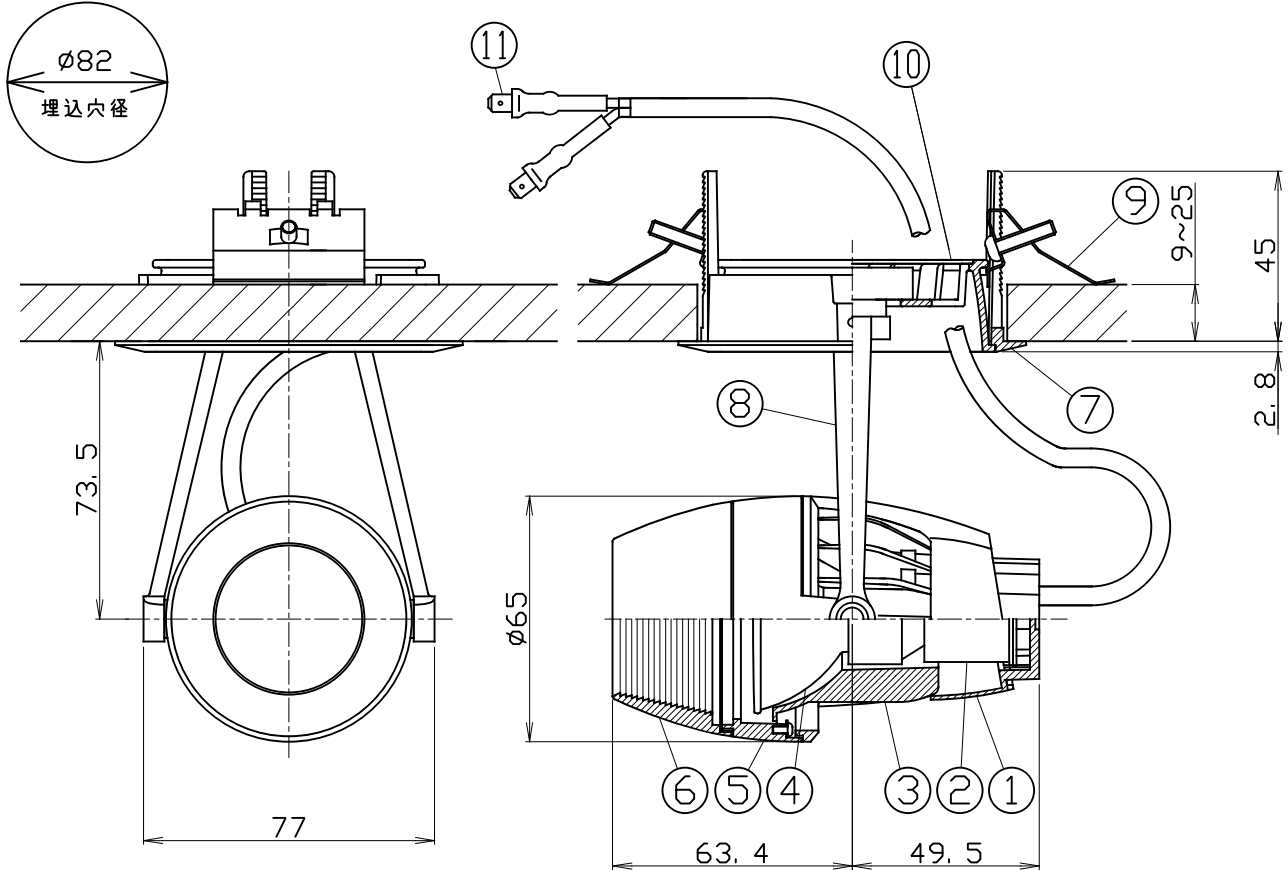

品名	材質	摘要
1 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 ソケット	セラミック	250V 10A
3 放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4 ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10(別売り)
5 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 アーム	樹脂	
9 取付パネ	ステンレス	
10 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11 平型接続端子		

- ご注意**
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
  - ランプは直接素手で触らないでください。
  - 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
  - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
  - トランスは適合トランスを使用してください。
  - 器具は断熱材等でおおわないでください。

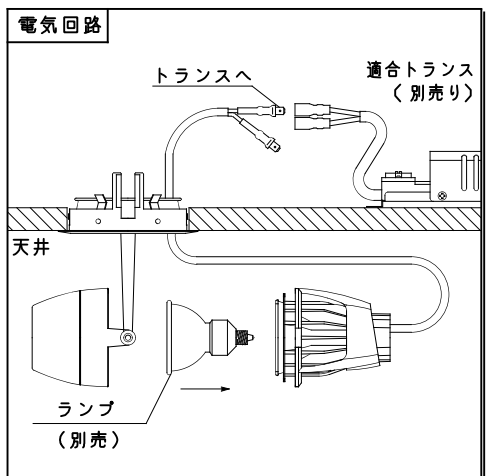

- 調光器は適合調光器: SX-CD800 TRI(別売)を使用してください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用下さい。

# ModuleX

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2


作成

'08/01/10

改訂

'16/06/01

姿図



仕様

- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ JR12V-50W(K5)
- ボディ ホワイト、マットブラック、シルバー
- 首振り角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V (適合トランス入力)
- 消費電力 50W (適合トランスの消費電力を含む)
- トランス別置型
- 質量 280g

製品コード



- SL-513/80DF/WC
- SL-513/80DF/MC
- SL-513/80DF/SC

適合トランス


- 電子トランス TR-E0751D
- ・100V用 ・50/60Hz共用

オプション

- ディフュージョンレンズ SA-2DL02
- ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
- スプレッドレンズ SA-2SP01
- ハニカムルーバー SA-2HC02
- カラーフィルター SA-2CF05~11
- コンバージョンフィルター SA-2CV02~03
- エッジコントロールフィルター SA-2ECO1

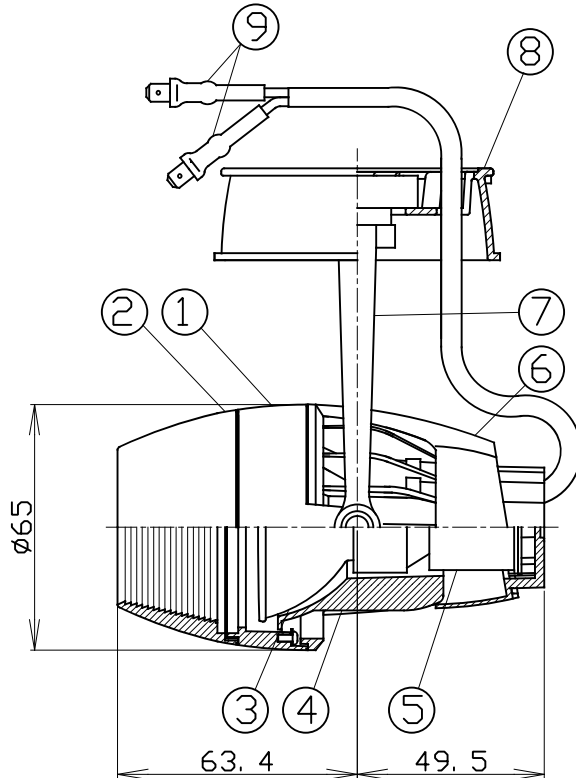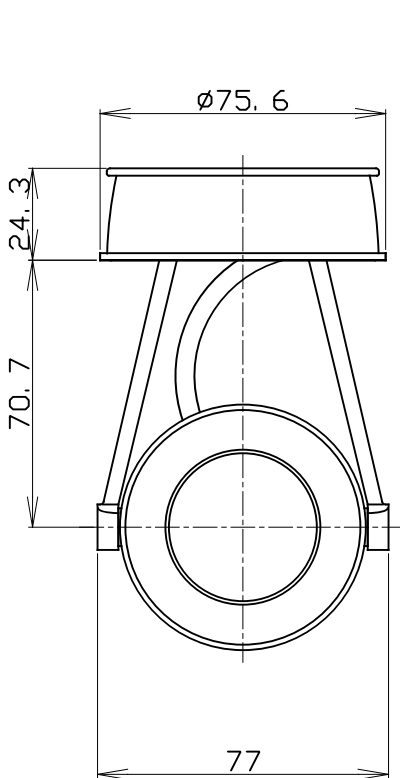

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10 (別売り)
4	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
5	ソケット	セラミック	250V 10A
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	樹脂	
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	平型接続端子		

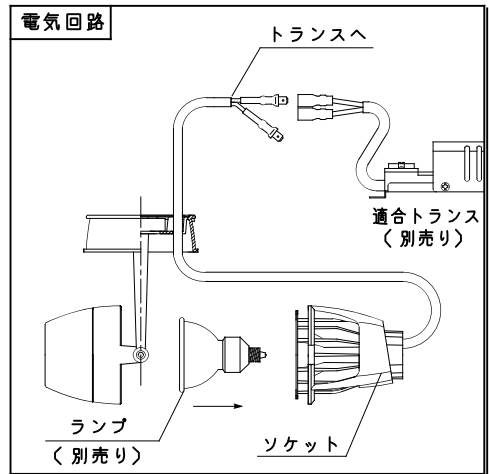

**ご注意**

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- トランスは適合トランスを使用してください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器: SX-CD800 TRI (別売) を使用してください。