


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)、ワイド(W)
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.178A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 17.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- ドライバー 体型プラグ
- 質量 650g
- 調光方式 逆位相制御方式（T1）

製品コード

- SX-535CBPC/N・M・W/R24B/W・M・S
- SX-535CBPC/N・M・W/R27B/W・M・S
- SX-535CBPC/N・M・W/R30B/W・M・S
- SX-535CBPC/N・M・W/R35B/W・M・S
- SX-535CBPC/N・M・W/R40B/W・M・S

オプション

- フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
- セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
- フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
- セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
- エッジコントロールフィルター MLA-080/EC02

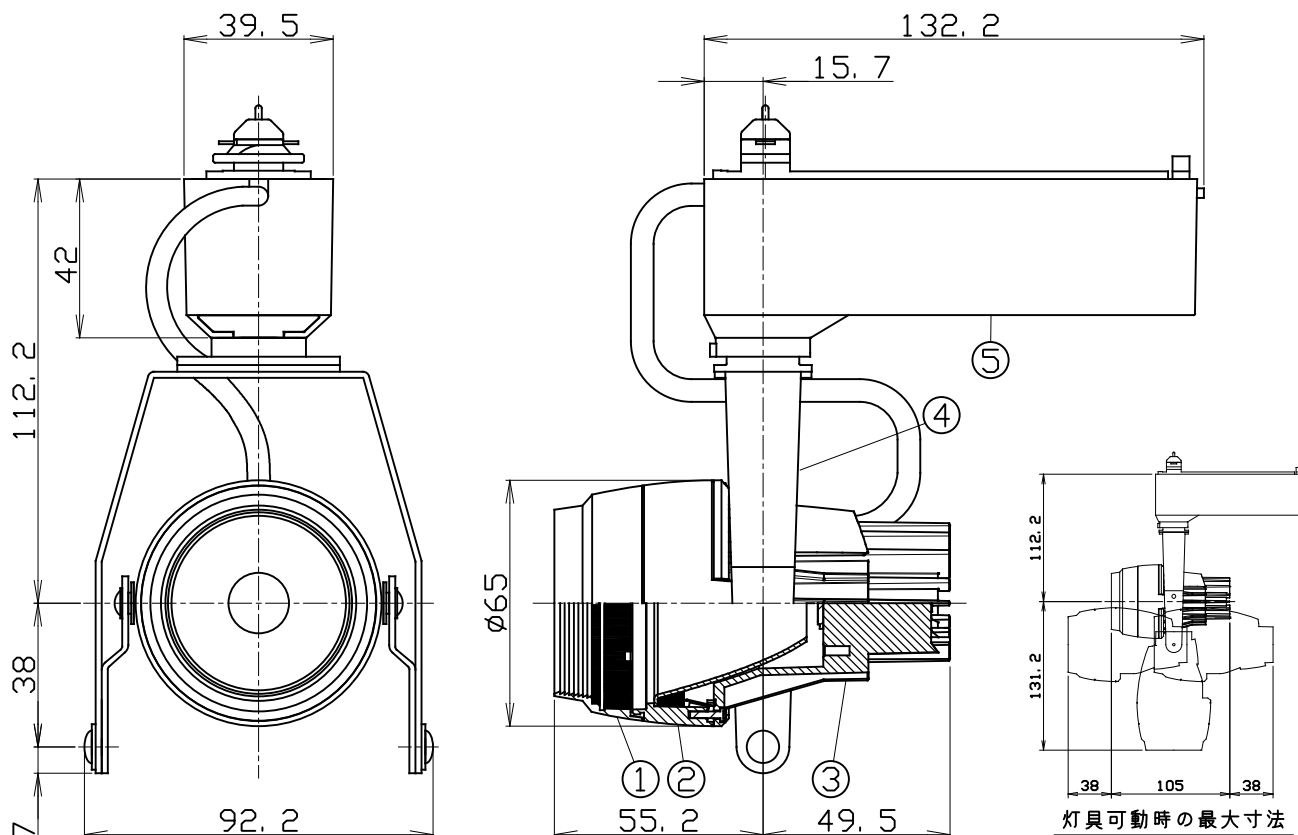

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ヒートコンダクトボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	アーム	銅板	アクリル焼付塗装
5	ドライバー 体型プラグ		逆位相制御方式調光対応

ご注意

- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 壁面や床面への取付は行わないでください。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 熱が対流しにくい造作内等に設置の場合は必ず上部に通気孔を設けてください。
（造作内表面積に対する開口率5%以上を目安に造作面に均等に開口してください。）
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります。）
- フードを取り外す場合は、フードを下に向けて外してください。

電気回路

ライティングダクト

