


ModuleX® 100

for NEO downlight
for LINEAR ModuleX

SX-900LE/PWM

姿図

生産終了品



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- ボディ マットブラック
- 首振角度 90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.319A（専用ドライバー100V入力時）
0.164A（専用ドライバー200V入力時）
0.141A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 31.9W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
31.6W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
32.0W（専用ドライバーを含む、242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 PWM制御方式
- 器具入力電圧 38.6V
- 調光信号入力電流 2mA
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 720g（専用ドライバー込み）

製品コード

SX-900LE/PWM/N・M/R27B/M
SX-900LE/PWM/N・M/R30B/M
SX-900LE/PWM/N・M/R35B/M
SX-900LE/PWM/N・M/R40B/M

オプション（1枚装着可）（別売）

ディフュージョンレンズ SA-3DL03
ワイドディフュージョンレンズ SA-3DF01
スプレッドレンズ SA-3SP01
ハニカムルーバー SA-3HC02
コンバージョンフィルター SA-3CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-3EC01
シャープナー（N配光のみ） SA-3SH01

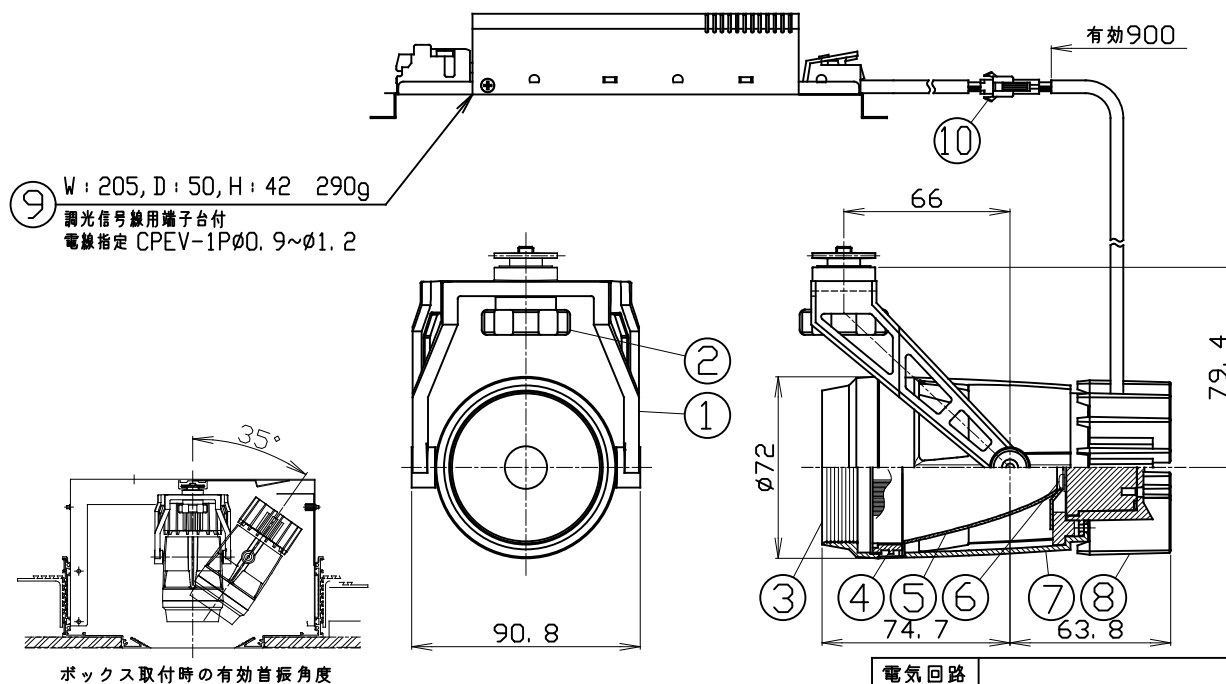


ボックス取付時の有効首振角度

	品名	材質	摘要
1	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	グリップボルト	樹脂	黒色（M6）
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	リフレクター	アルミ	
6	LEDモジュール		
7	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応
10	セーフティコネクター	樹脂	


ご注意

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
- 電源は専用ドライバーを使用してください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。

電気回路

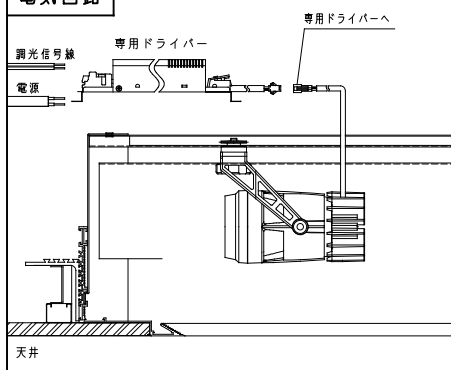

ドライバー側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- 対応するリニアボックスを確認してください。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500PWM/V2（別売）を使用してください。

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2018/03/15

改訂

2018/09/28