


ModuleX® 100

for NEO downlight
for LINEAR ModuleX

SX-900LE

姿図

生産終了品



仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 ナロー (N)、ミディアム (M)
- ボディ マットブラック
- 首振角度 90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.337A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 33.6W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 調光方式 位相制御方式
- 器具入力電圧 38.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 670g (専用ドライバー込み)

製品コード

SX-900LE/N・M/R27B/M
SX-900LE/N・M/R30B/M
SX-900LE/N・M/R35B/M
SX-900LE/N・M/R40B/M

オプション (1枚装着可) (別売)

ディフュージョンレンズ SA-3DL03
ワイドディフュージョンレンズ SA-3DF01
スプレッドレンズ SA-3SP01
ハニカムルーバー SA-3HC01
コンバージョンフィルター SA-3CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-3ECO1
シャープナー (N配光専用) SA-3SH01

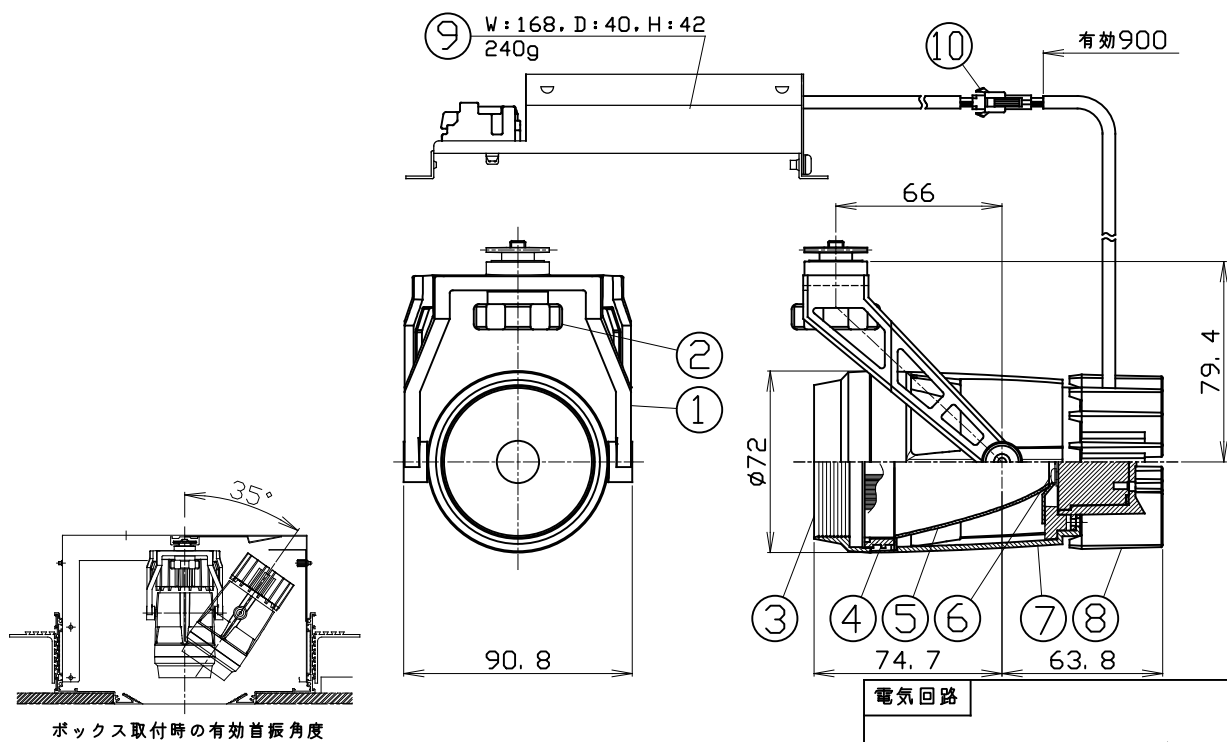


ボックス取付時の有効首振角度

	品名	材質	摘要
1	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	グリップボルト	樹脂	黒色 (M6)
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	リフレクター	アルミ	
6	LEDモジュール		
7	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	専用ドライバー		位相制御方式調光対応
10	セーフティーコネクター	樹脂	


【ご注意】

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
- 電源は専用ドライバーを使用してください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。

電気回路

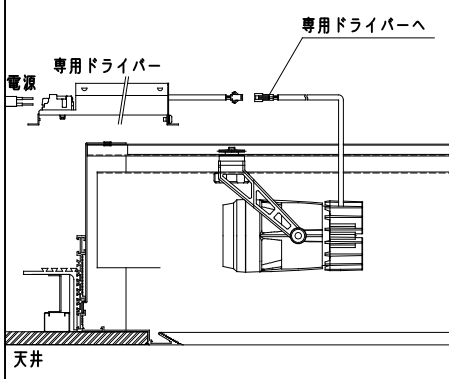

ドライバー側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- 対応するリニアボックスを確認してください。
- 調光器は適合調光器 (位相制御方式) : SX-CD800TRI (別売) を使用してください。

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2017/12/28

改訂