


姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 配光 ワイド（W3）
- ボディ マットブラック
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- コーン ホワイトコーン（WC）、マットブラックコーン（MC）
ナチュラルコーン（NC）
- 調光方式 PWM制御方式
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.183A（専用ドライバー-100V入力時）
0.094A（専用ドライバー-200V入力時）
0.080A（専用ドライバー-242V入力時）
- 消費電力 18.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
18.0W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
18.3W（専用ドライバーを含む。242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 410g（専用ドライバー込み）

製品コード



SX-B0352D/PWM/W3/R27B/WC/W
 SX-B0352D/PWM/W3/R30B/WC/W
 SX-B0352D/PWM/W3/R35B/WC/W
 SX-B0352D/PWM/W3/R40B/WC/W
 SX-B0352D/PWM/W3/R27B/MC・NC/W・M
 SX-B0352D/PWM/W3/R30B/MC・NC/W・M
 SX-B0352D/PWM/W3/R35B/MC・NC/W・M
 SX-B0352D/PWM/W3/R40B/MC・NC/W・M

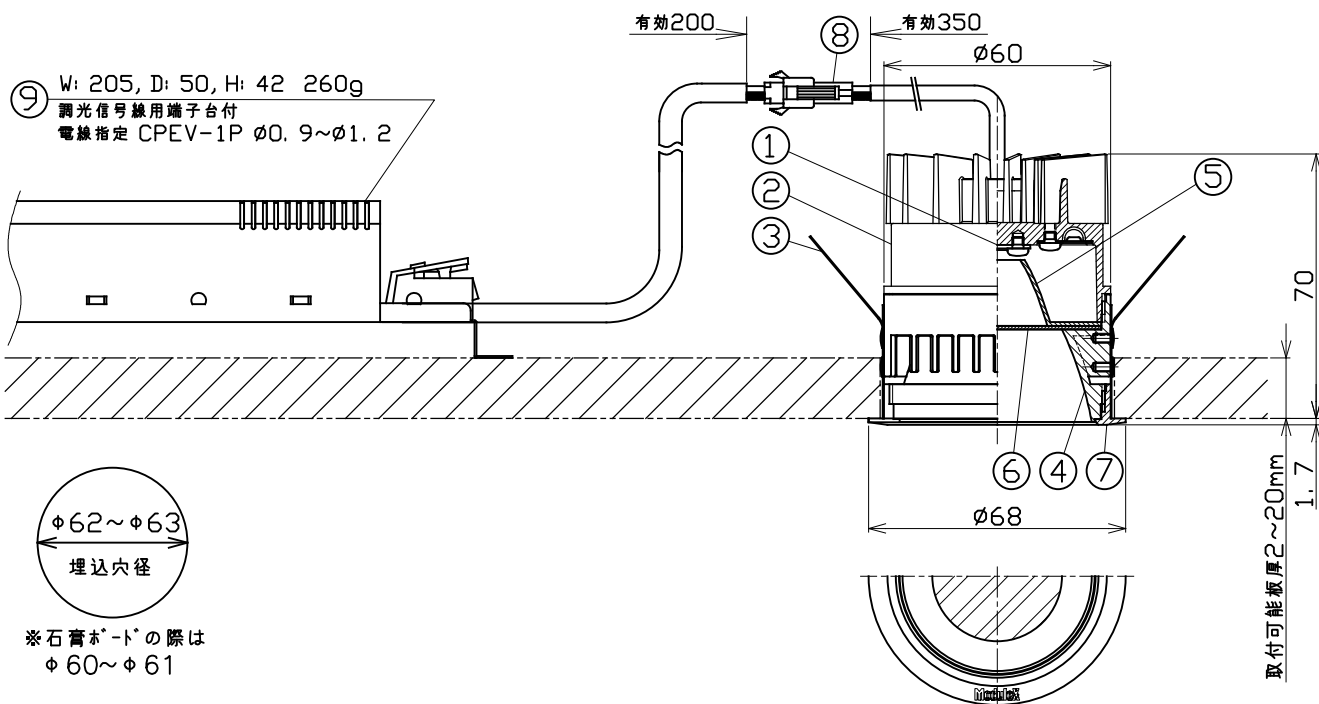

	品名	材質	通要
1	LEDユニット		
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	取付パネ	ステンレス	
4	コーン	アルミダイカスト	WC・MC：アクリル焼付塗装 NC：メッキ仕上
5	アクティブプリフレクター	アルミ	
6	フレネルレンズフィルター	樹脂	
7	フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

ご注意

- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 埋込穴から専用ドライバーを入れる場合、天井内の高さは220mm必要です。
- 調光器は適合調光器：SX-CD1500 PWM/V2（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

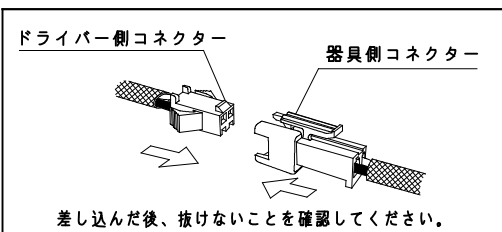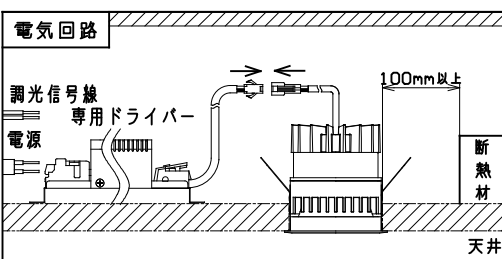

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- フィルターは直接手で触れないでください。