


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- ボディ マットブラック
- コーン ホワイトコーン（WC）、マットブラックコーン（MC）、ナチュラルコーン（NC）
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.178A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 17.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 360g（専用ドライバー込み）

## 製品コード



SX-B0352D/W3/R27B/WC/W  
 SX-B0352D/W3/R30B/WC/W  
 SX-B0352D/W3/R35B/WC/W  
 SX-B0352D/W3/R40B/WC/W  
 SX-B0352D/W3/R27B/MC・NC/W・M  
 SX-B0352D/W3/R30B/MC・NC/W・M  
 SX-B0352D/W3/R35B/MC・NC/W・M  
 SX-B0352D/W3/R40B/MC・NC/W・M

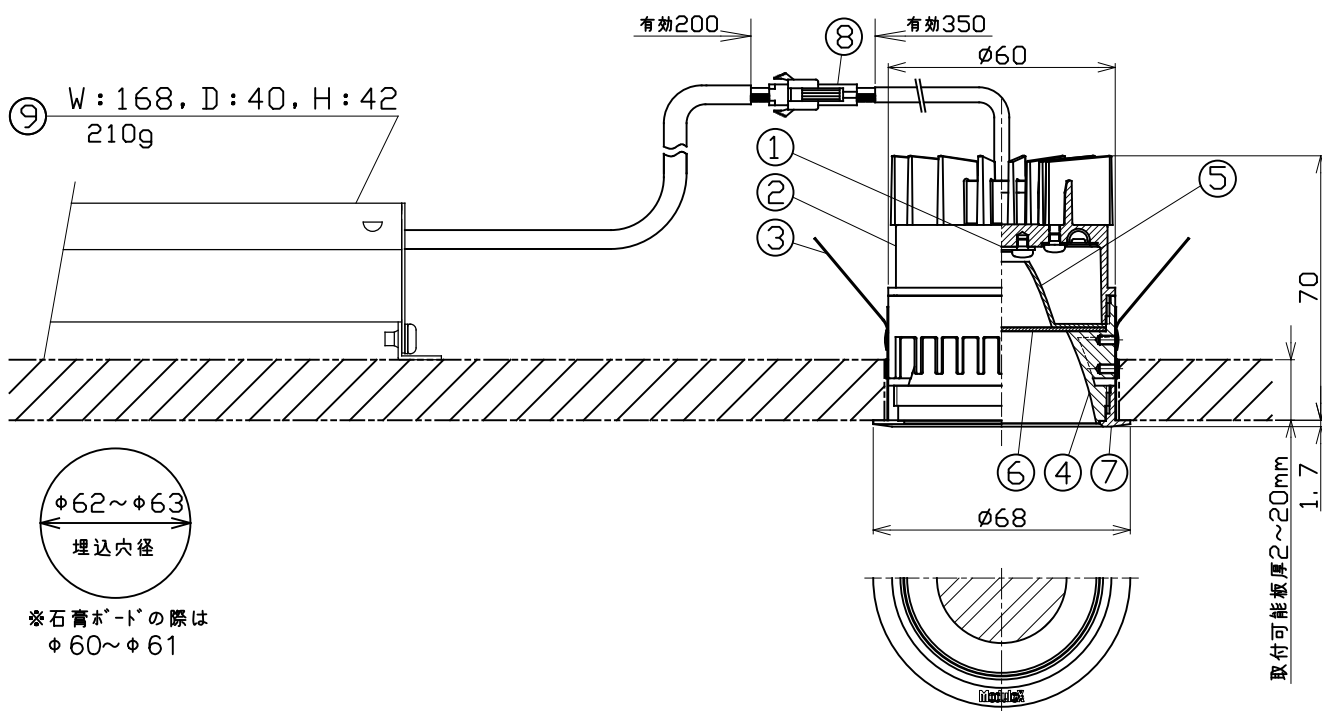

	品名	材質	概要
1	LEDユニット		
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	取付パネ	ステンレス	
4	コーン	アルミダイカスト	WC・MC：アクリル焼付塗装 NC：メッキ仕上
5	アクティブリフレクター	アルミ	
6	フレネルレンズフィルター	樹脂	
7	フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	セーフティーコネクタ	樹脂	
9	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

## ご注意

- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- フィルターは直接手で触れないでください。
- 埋込穴から専用ドライバーを入れる場合、天井内の高さは175mmが必要です。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

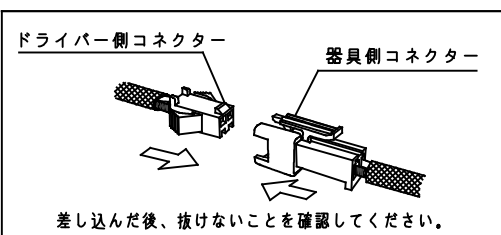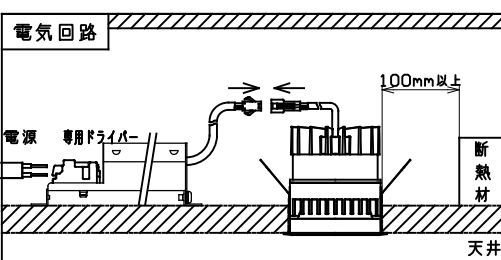

- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。