

シリーズ

名称

型式


ModuleX 80

Adjustutable downlight

SX-B050D/EZ/BF

姿図

生産終了品



仕様

- ランプ ローボルトageハロゲンランプ JR12V-50W (K5)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- コーン 黒バツフル(BF)
- 首振角度 最大35度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V (適合トランス入力)
- 消費電力 55W (適合トランスの消費電力を含む)
- トランス置型
- 質量 400g

製品コード

SX-B050D/EZ/BF/W
SX-B050D/EZ/BF/M


適合トランス

電子トランス TR-E0751D
・100V用 ・50/60Hz共用

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
コンバージョンフィルター	SA-2CV03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01

[mm]

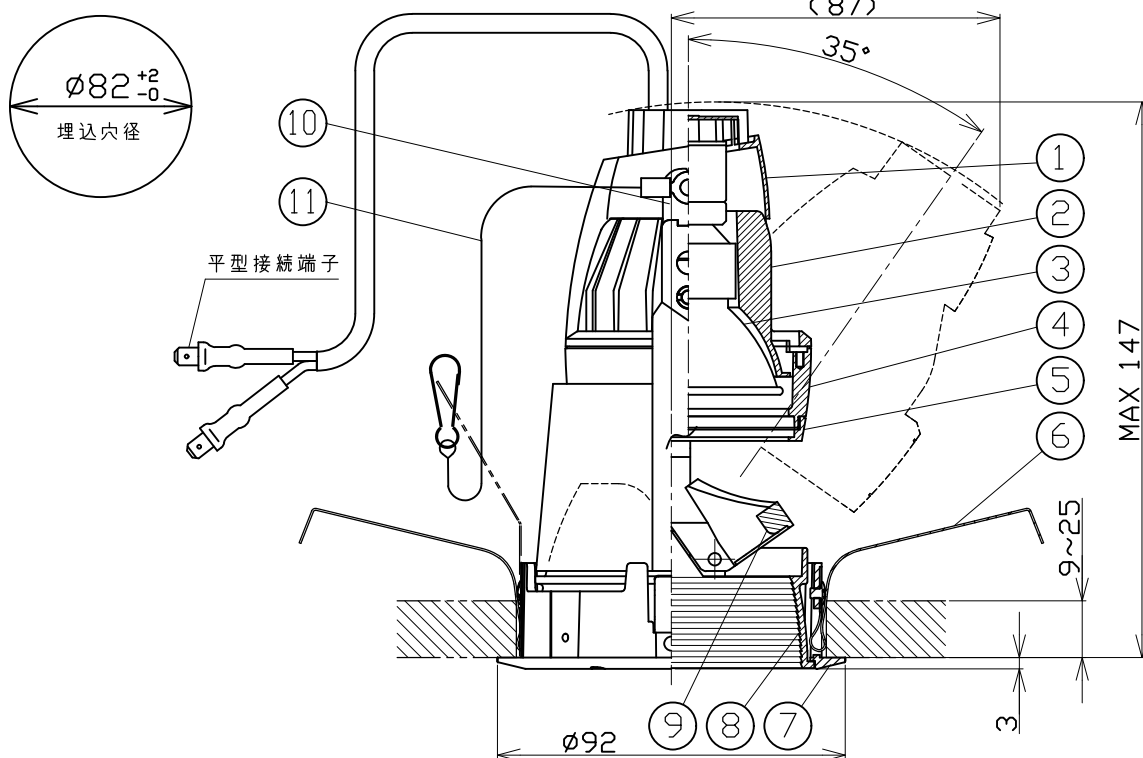


	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	生地
2	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
3	ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10 (別売り)
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	取付パネ	ステンレス	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	フィッティングアーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10	ジョイント金具	パネ材	
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- トランスは適合トランスを使用してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 天井内にドライバを設置する為には、最低100mm以上の空間を確保してください。尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

電気回路

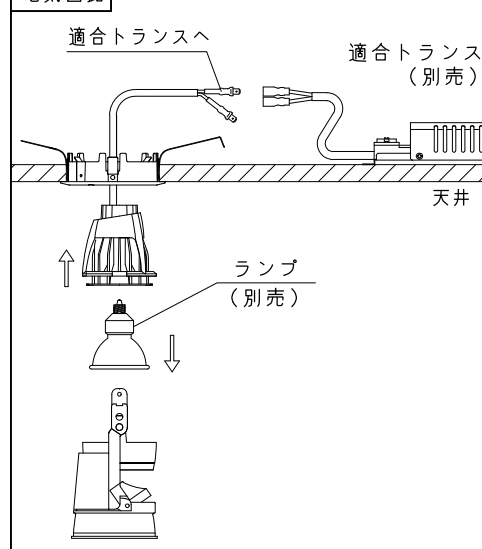

ModuleX

株式会社 モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

2006/01/05

改訂

2025/04/23