



姿図		仕様	● ランプ ミニクリプトンランプ KR100/110V-22WR KR100/110V-45WR ● フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M) ● コーン ホワイトコーン(WC) ナチュラルコーン(NC) ● 回転角度 360度 ● 入力電圧 100V ● 消費電力 22W/45W ● 質量 270g	製品コード SX-B1342D/WC/W SX-B1342D/NC/W・M

[mm]

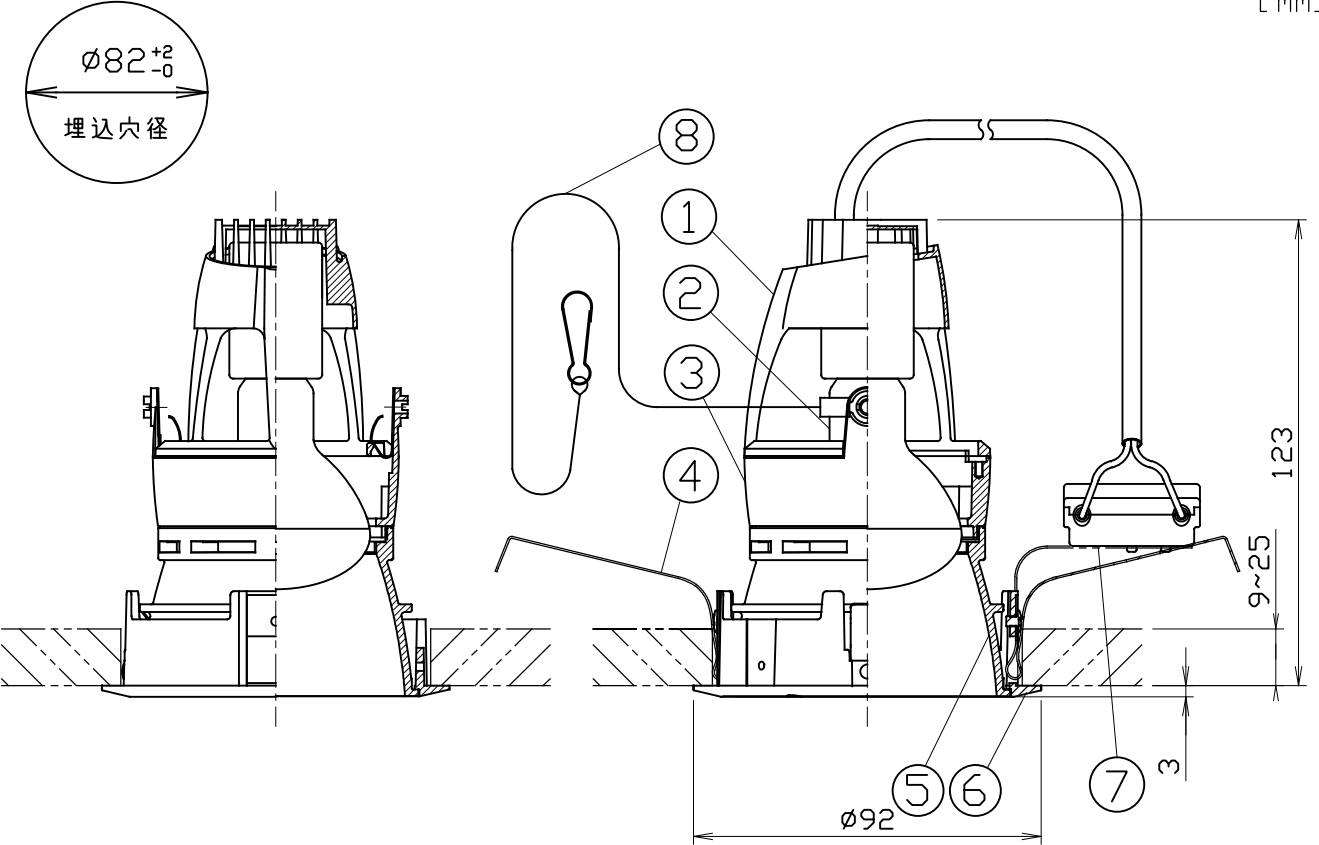


	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	生地
2	ランプ	ミニクリプトンランプ	E17 (別売り)
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付パネ	ステンレス	
5	コーン	アルミダイカスト	WC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	速結端子台	樹脂	300V 20A
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	

- 【ご注意】
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 器具は断熱材等でおおわないでください。
 - 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
 - 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
 - 器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

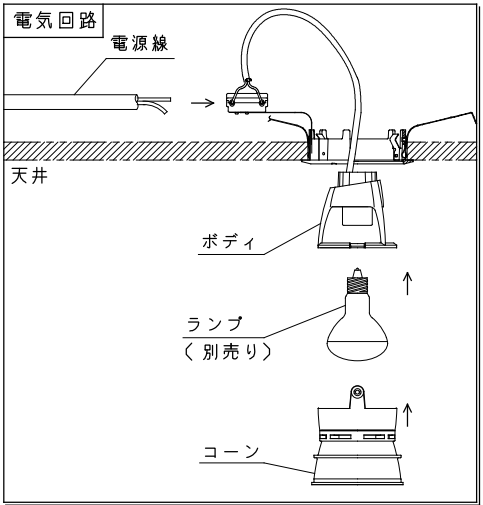

姿図




仕様

- ランプ ミニクリプトンランプ
KR100/110V-22WR
KR100/110V-45WR
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- コーン 黒バツフル(BF)
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 22W/45W
- 質量 270g

製品コード

SX-B1342D/BF/W
SX-B1342D/BF/M

[mm]

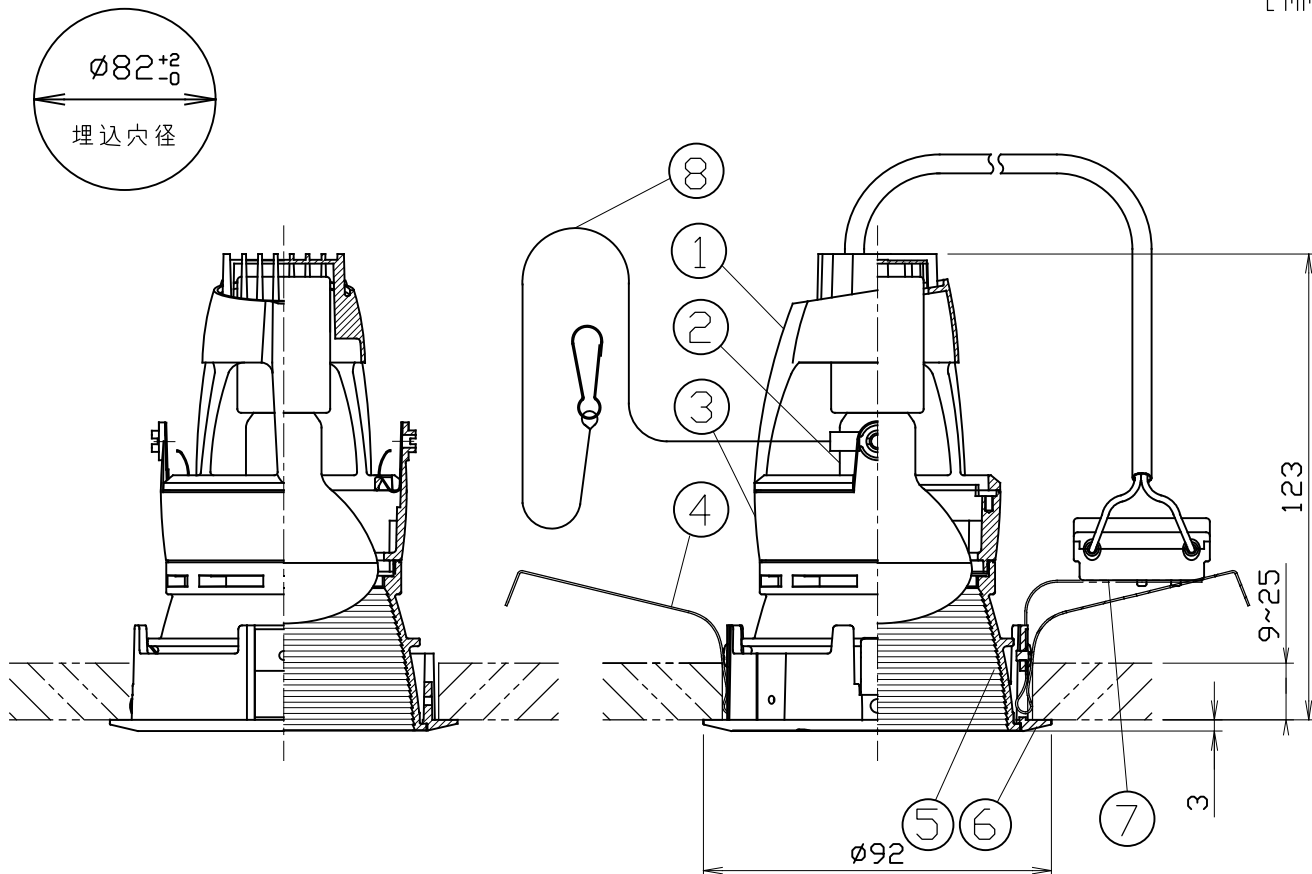

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	生地
2	ランプ	ミニクリプトンランプ	E17 (別売り)
3	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付パネ	ステンレス	—
5	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	速結端子台	樹脂	300V 20A
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	—

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

