


## 姿図

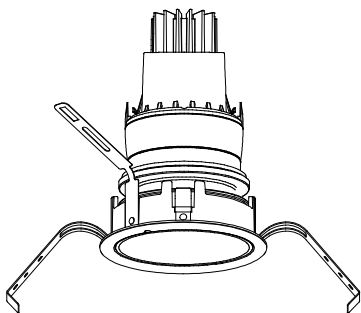

## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) 8Ra93 typ
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 配光 ナロ-(N)
- コーン ホワイトコーン(WC)、ナチュラルコーン(NC)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.178A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 17.0W (専用ドライバーを含む、100V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 540g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付
- 調光方式 位相制御方式


## 製品コード

SX-B1352D/N/R24B/WC/W  
SX-B1352D/N/R27B/WC/W  
SX-B1352D/N/R30B/WC/W  
SX-B1352D/N/R35B/WC/W  
SX-B1352D/N/R40B/WC/W  
  
SX-B1352D/N/R24B/NC/W・M  
SX-B1352D/N/R27B/NC/W・M  
SX-B1352D/N/R30B/NC/W・M  
SX-B1352D/N/R35B/NC/W・M  
SX-B1352D/N/R40B/NC/W・M

## オプション

フィルター非対応

[mm]

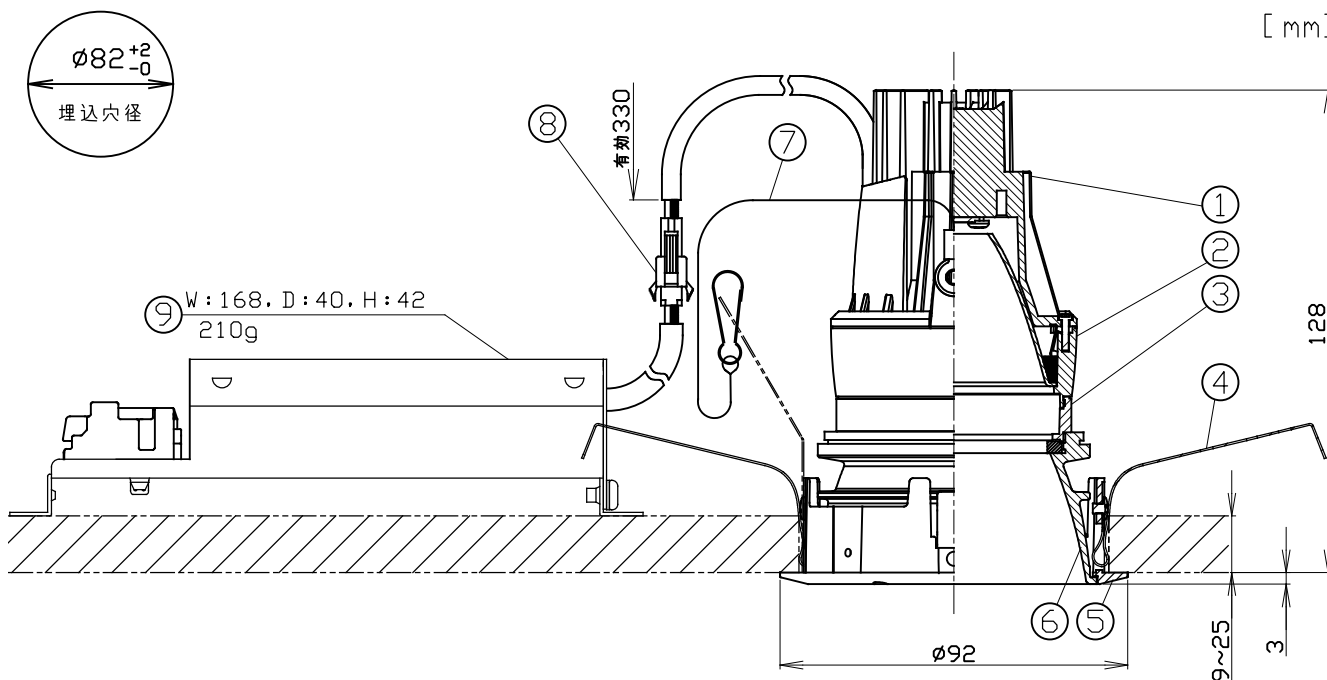

	品名	材質	簡要
1	ヒートコンダクトボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付パネ	ステンレス	
5	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	コーン	アルミダイカスト	WC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

## ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低120mm以上の空間を確保してください。  
尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。

## 電気回路

