


## SX-B1352D/DAL/N/WC·NC


仕様

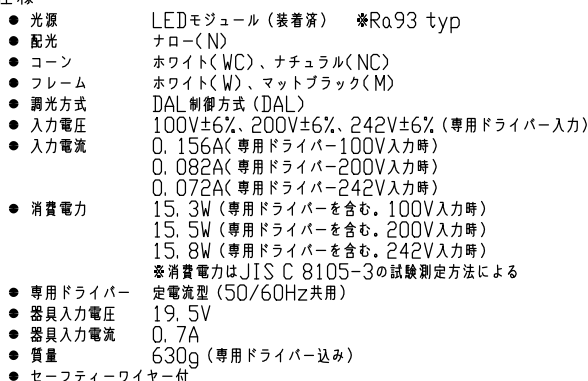


SX-B1352D/DAL/N/R24B/WC/W  
SX-B1352D/DAL/N/R27B/WC/W  
SX-B1352D/DAL/N/R30B/WC/W  
SX-B1352D/DAL/N/R35B/WC/W  
SX-B1352D/DAL/N/R40B/WC/W

SX-B1352D/DAL/N/R24B/NC/W·M  
 SX-B1352D/DAL/N/R27B/NC/W·M  
 SX-B1352D/DAL/N/R30B/NC/W·M  
 SX-B1352D/DAL/N/R35B/NC/W·M  
 SX-B1352D/DAL/N/R40B/NC/W·M


フィルター非対応

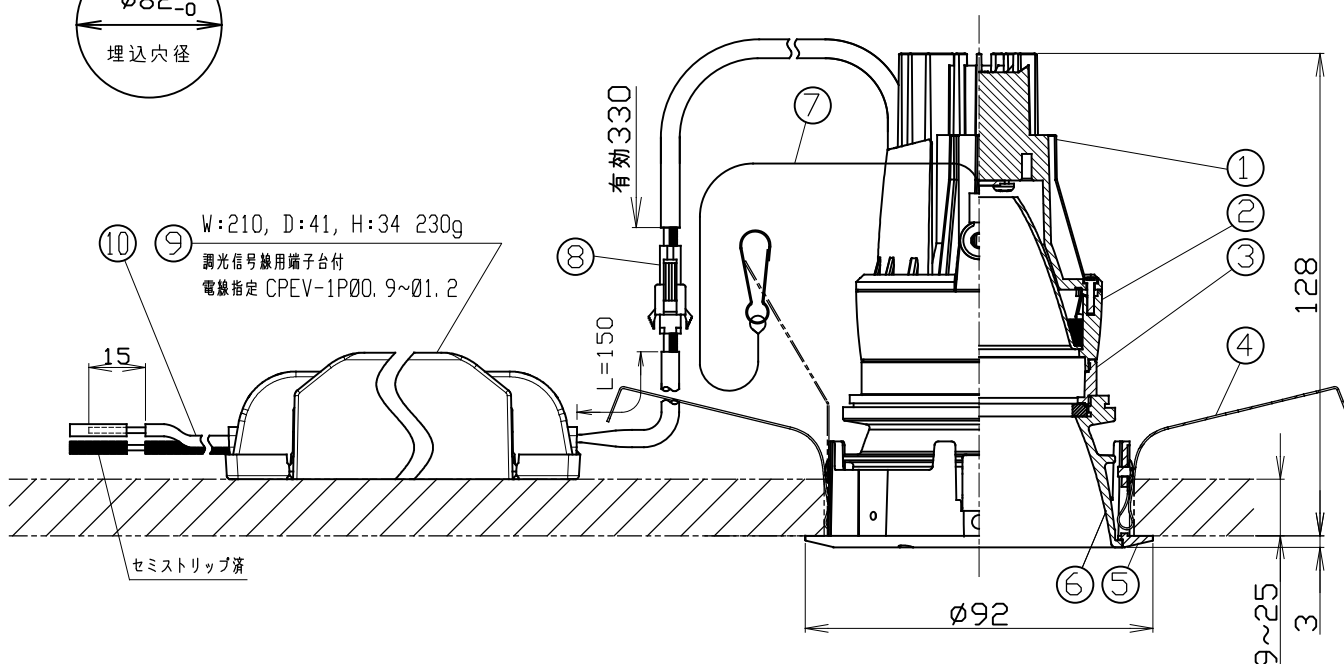

電氣回路

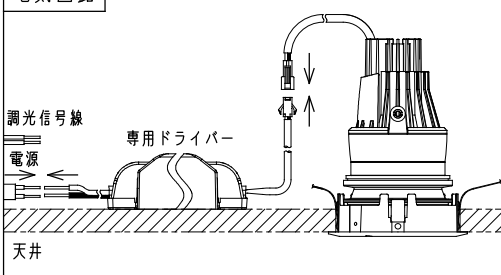

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 専用ドライバー(1次側)には、端子タブはありません。
- 1次側電源線は、直接入力ケーブルに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保してください。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 調光には、DALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8158規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離れて使用してください。

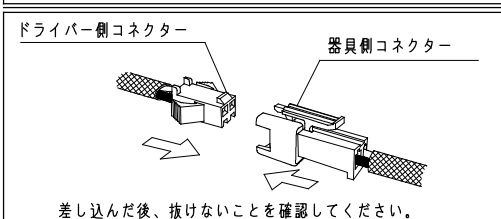

- この器具は天井埋込専用です。傾斜天井、壁などには設置できません。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）

2024/06/28

株式会社 モデュレックス