


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- 配光 ナロ（N）
- コーン ホワイトコーン（WC）、ナチュラルコーン（NC）
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.178A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 17.0W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 540g（専用ドライバー込み）
- セーフティワイヤー付
- 調光方式 位相制御方式

製品コード

SX-B1352D/N/R24B/WC/W
 SX-B1352D/N/R27B/WC/W
 SX-B1352D/N/R30B/WC/W
 SX-B1352D/N/R35B/WC/W
 SX-B1352D/N/R40B/WC/W
 SX-B1352D/N/R24B/NC/W・M
 SX-B1352D/N/R27B/NC/W・M
 SX-B1352D/N/R30B/NC/W・M
 SX-B1352D/N/R35B/NC/W・M
 SX-B1352D/N/R40B/NC/W・M

オプション

フィルター非対応

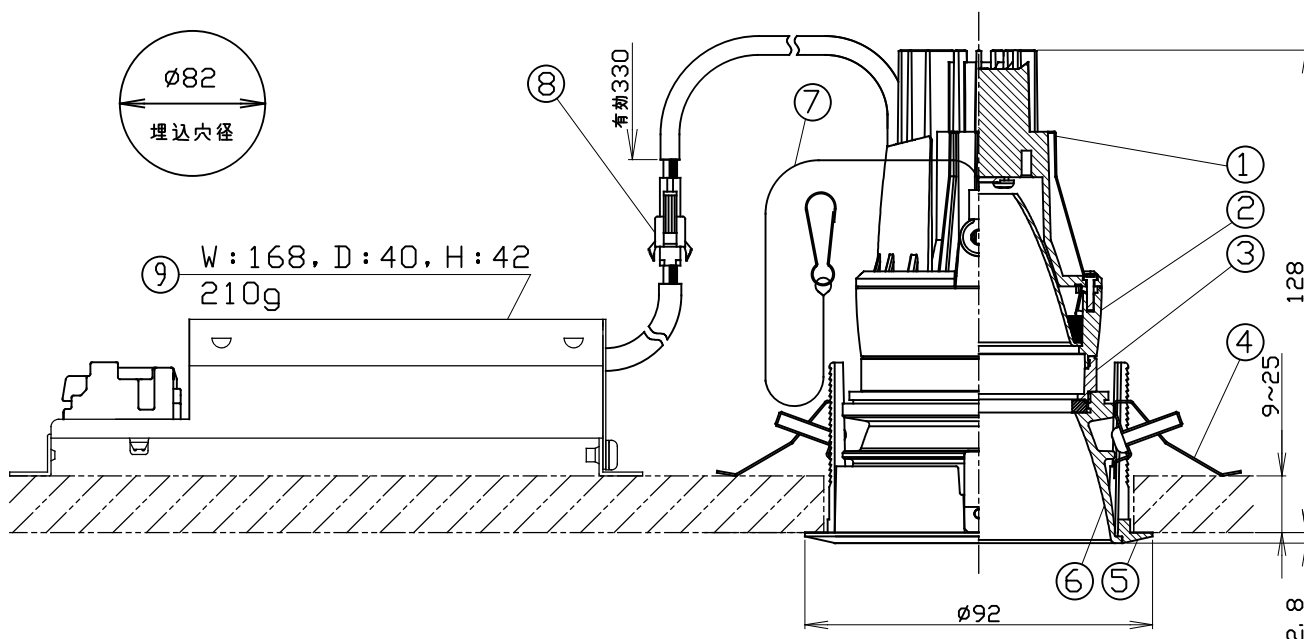


	品名	材質	概要
1	ヒートコンダクトボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付パネ	ステンレス	
5	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	コーン	アルミダイカスト	WC：アクリル焼付塗装 NC：メッキ仕上
7	セーフティワイヤー	ステンレス	
8	セーフティコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器（位相制御方式）：SX-CD800 TRIK（別売）を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を175mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。

電気回路

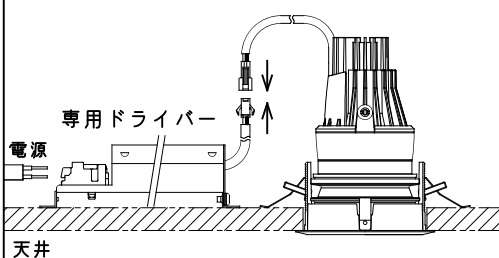

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。