


姿図

生産終了品



仕様



- フレーム ホワイト(シロ)、マットブラック(クロ)
- コーン ホワイトコーン(WC)
マットブラックコーン(MC)
クロムコーン(CC)
- 配光 F=フラッド
- 入力電圧 100V±6%
- 消費電力 16.6W
- 質量 780g
- セーフティーワイヤー付

製品コード

SX-B2151D/F/L27/WC/シロ
SX-B2151D/F/L30/WC/シロ
SX-B2151D/F/L40/WC/シロ


SX-B2151D/F/L27/MC/シロ・クロ
SX-B2151D/F/L30/MC/シロ・クロ
SX-B2151D/F/L40/MC/シロ・クロ

SX-B2151D/F/L27/CC/シロ・クロ
SX-B2151D/F/L30/CC/シロ・クロ
SX-B2151D/F/L40/CC/シロ・クロ

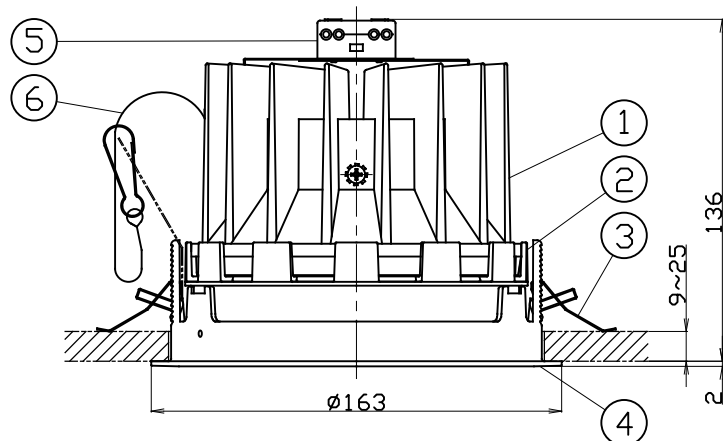

	品名	材質	適要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	コーン	アルミダイカスト	WC、MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
3	取付パネ	ステンレス	—
4	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	速結端子台	樹脂	300V20A
6	セーフティーワイヤー	ステンレス	—

電気回路

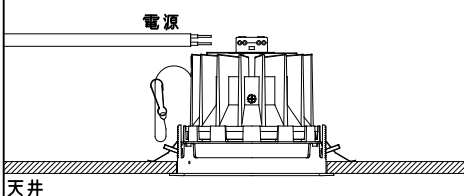

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射物より0.3m以上離して使用してください。