


ModuleX 100

Wall Washer downlight

SX-B9451D/V2/D1

姿図



仕様

- 光源
- フレーム
- コーン

LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
 ホワイト(W)、マットブラック(M)
 ホワイトコーン(WC)、マットブラック(MC)
 ナチュラルコーン(NC)

- 調光方式
- 入力電圧
- 入力電流

調光不可(D1)
100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
0.344A (専用ドライバー100V入力時)
0.172A (専用ドライバー200V入力時)
0.142A (専用ドライバー242V入力時)

- 消費電力

33. 3W (専用ドライバを含む。100V入力時)
33. 3W (専用ドライバを含む。200V入力時)
33. 3W (専用ドライバを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による

- 専用ドライバー
- 器具入力電圧
- 器具入力電流
- 質量
- セーフティワイ

定電流型 (50/60Hz 共用)
39V
0.7A
1.05kg (専用ドライバー込み)


製品コード

SX-B9451D/V2/D1/R27B/WC/W
SX-B9451D/V2/D1/R27B/MC/W·M
SX-B9451D/V2/D1/R27B/NC/W·M

SX-B9451D/V2/D1/R30B/WC/W
SX-B9451D/V2/D1/R30B/MC/W·M
SX-B9451D/V2/D1/R30B/NC/W·M

SX-B9451D/V2/D1/R35B/WC/W
SX-B9451D/V2/D1/R35B/MC/W·M
SX-B9451D/V2/D1/R35B/NC/W·M

SX-B9451D/V2/D1/R40B/WC/W
SX-B9451D/V2/D1/R40B/MC/W·M
SX-B9451D/V2/D1/R40B/NC/W·M

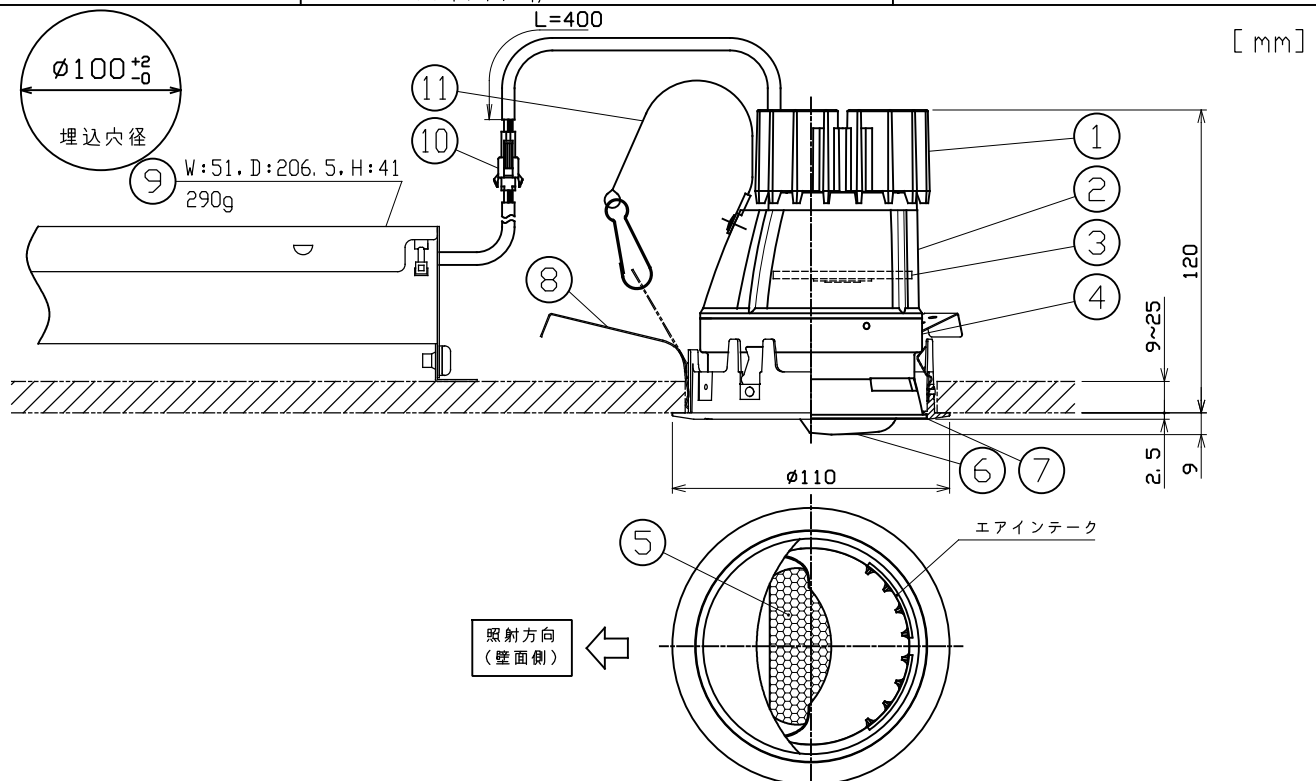


	品 名	材 質	適 要
1	ユーティリティーソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	LEDユニット	—	—
4	コーン	アルミダイカスト	WC, DC : アクリル焼付塗装 NC : メッキ仕上
5	レンズフィルター	硬質ガラス	一部ショット加工
6	コーンカバー	アルミダイカスト	WC, DC : アクリル焼付塗装 NC : メッキ仕上
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	取付バネ	ステンレス	—
9	専用ドライバー	—	調光不可ドライバー
1 0	セーフティーコネクター	樹脂	—
1 1	セーフティーワイヤー	ステンレス	—

注意


- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 天井内にドライバークを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保して下さい。
- 天井・器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。

電氣回路	・調光不可・調光回路不可
------	--------------

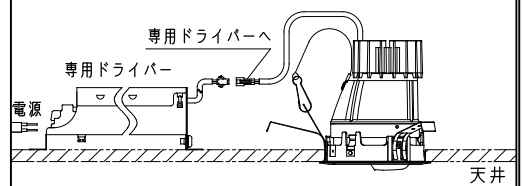

ドライバー側コネクタ

器具側コネクタ－



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- LEDにはバツグがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路が複雑な際には、JIS C8155規格に於て容量計算をしてください。

ModuleX

株式会社 モデュレックス

図名	
----	--

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2018/02/06

改訂

2024/06/28