


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラック(MC)、ナチュラルコーン(NC)
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.336（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 33.5W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 39.0V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 1.0kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付

## 製品コード

SX-B9451D/V2/R27B/WC/W  
SX-B9451D/V2/R27B/MC/W・M  
SX-B9451D/V2/R27B/NC/W・M  
SX-B9451D/V2/R30B/WC/W  
SX-B9451D/V2/R30B/MC/W・M  
SX-B9451D/V2/R30B/NC/W・M  
SX-B9451D/V2/R35B/WC/W  
SX-B9451D/V2/R35B/MC/W・M  
SX-B9451D/V2/R35B/NC/W・M  
SX-B9451D/V2/R40B/WC/W  
SX-B9451D/V2/R40B/MC/W・M  
SX-B9451D/V2/R40B/NC/W・M

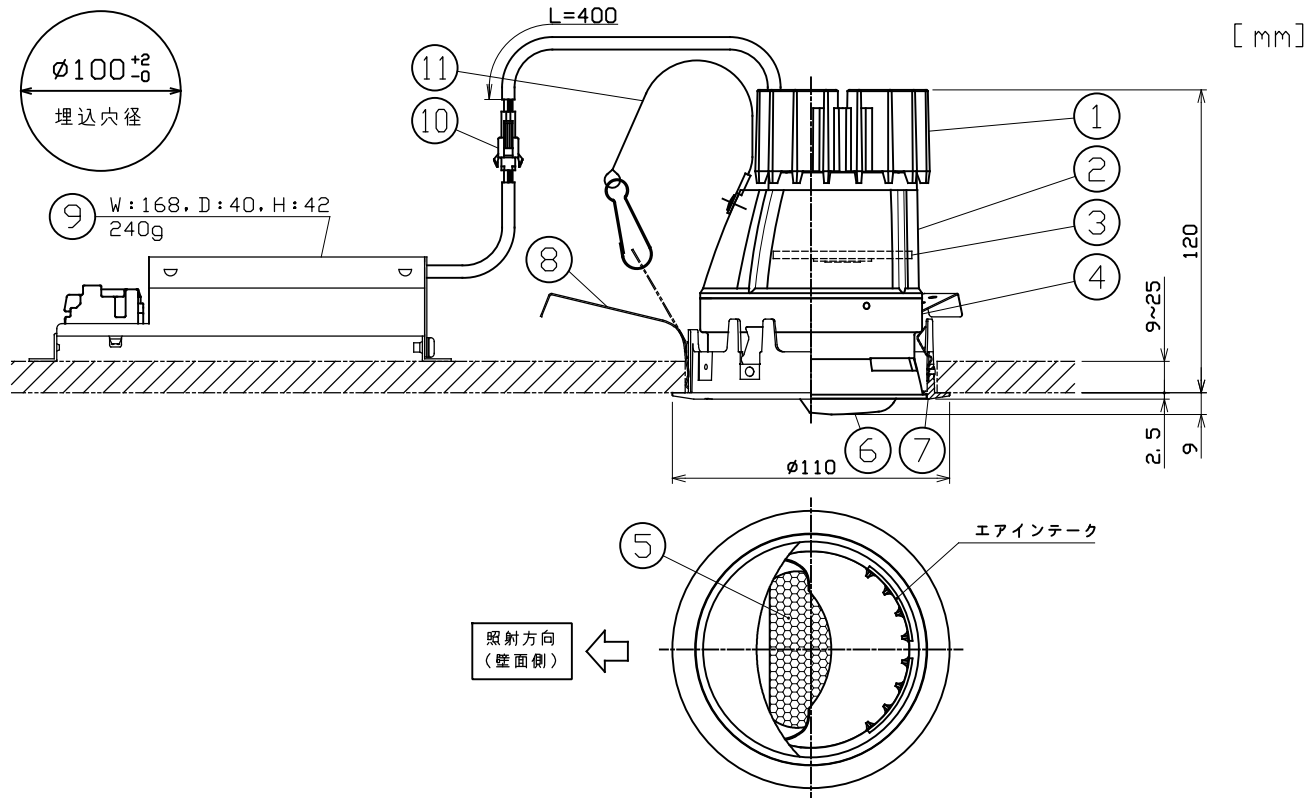


	品名	材質	適要
1	ユーティリティースocket	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	LEDユニット	—	—
4	コーン	アルミダイカスト	WC, DC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
5	レンズフィルター	硬質ガラス	一部ショット加工
6	コーンカバー	アルミダイカスト	WC, DC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	取付パネ	ステンレス	—
9	専用ドライバー	—	位相制御方式調光対応
10	セーフティーコネクター	樹脂	—
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	—


## ご注意

- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご利用下さい。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低110mm以上の空間を確保して下さい。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。

## 電気回路

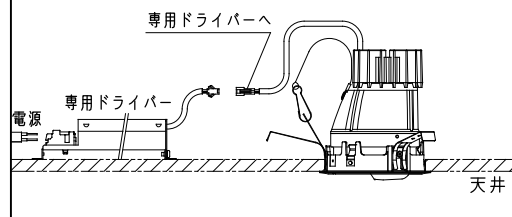

## ドライバー側コネクター

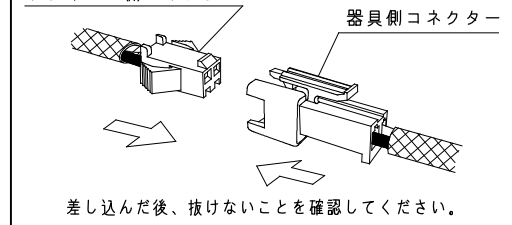

- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。