ModuleX®

Product guide book

10

July 2018

ModuleX Product guide book vol.10

Corporate message

光の情感

私たちが目指すのは、単に明るいだけの Light ではなく、
人々の情感を強く生み出してかけがえのない場を作り出す “Lighting”です。

私たちが大好きな光には、
空間と環境の価値を高めることができる「機能」と、
思いを込めて人々の情感を生み出す「効果」があると信じています。
単なる Light では、価値を高めることも、情感を生み出すこともできません。

“Lighting” とは、
「ハードウェアテクノロジー（器具技術）」と「ソフトウェアテクニック（照明設計）」を
複合的に組み合わせて個々の物件に最適化し、
お客様のプロジェクトそれぞれに相応しい使い方をご提供する
統合されたソリューションであると考えます。
私たちはその“Lighting”を作り出すプロフェッショナル集団を目指し続けます。
私たちが思いを込めてご提供する統合照明ソリューションブランド “ModuleX”。
私たちは更なる革新へ向かいます。

株式会社モデュレックス　社員・役員一同

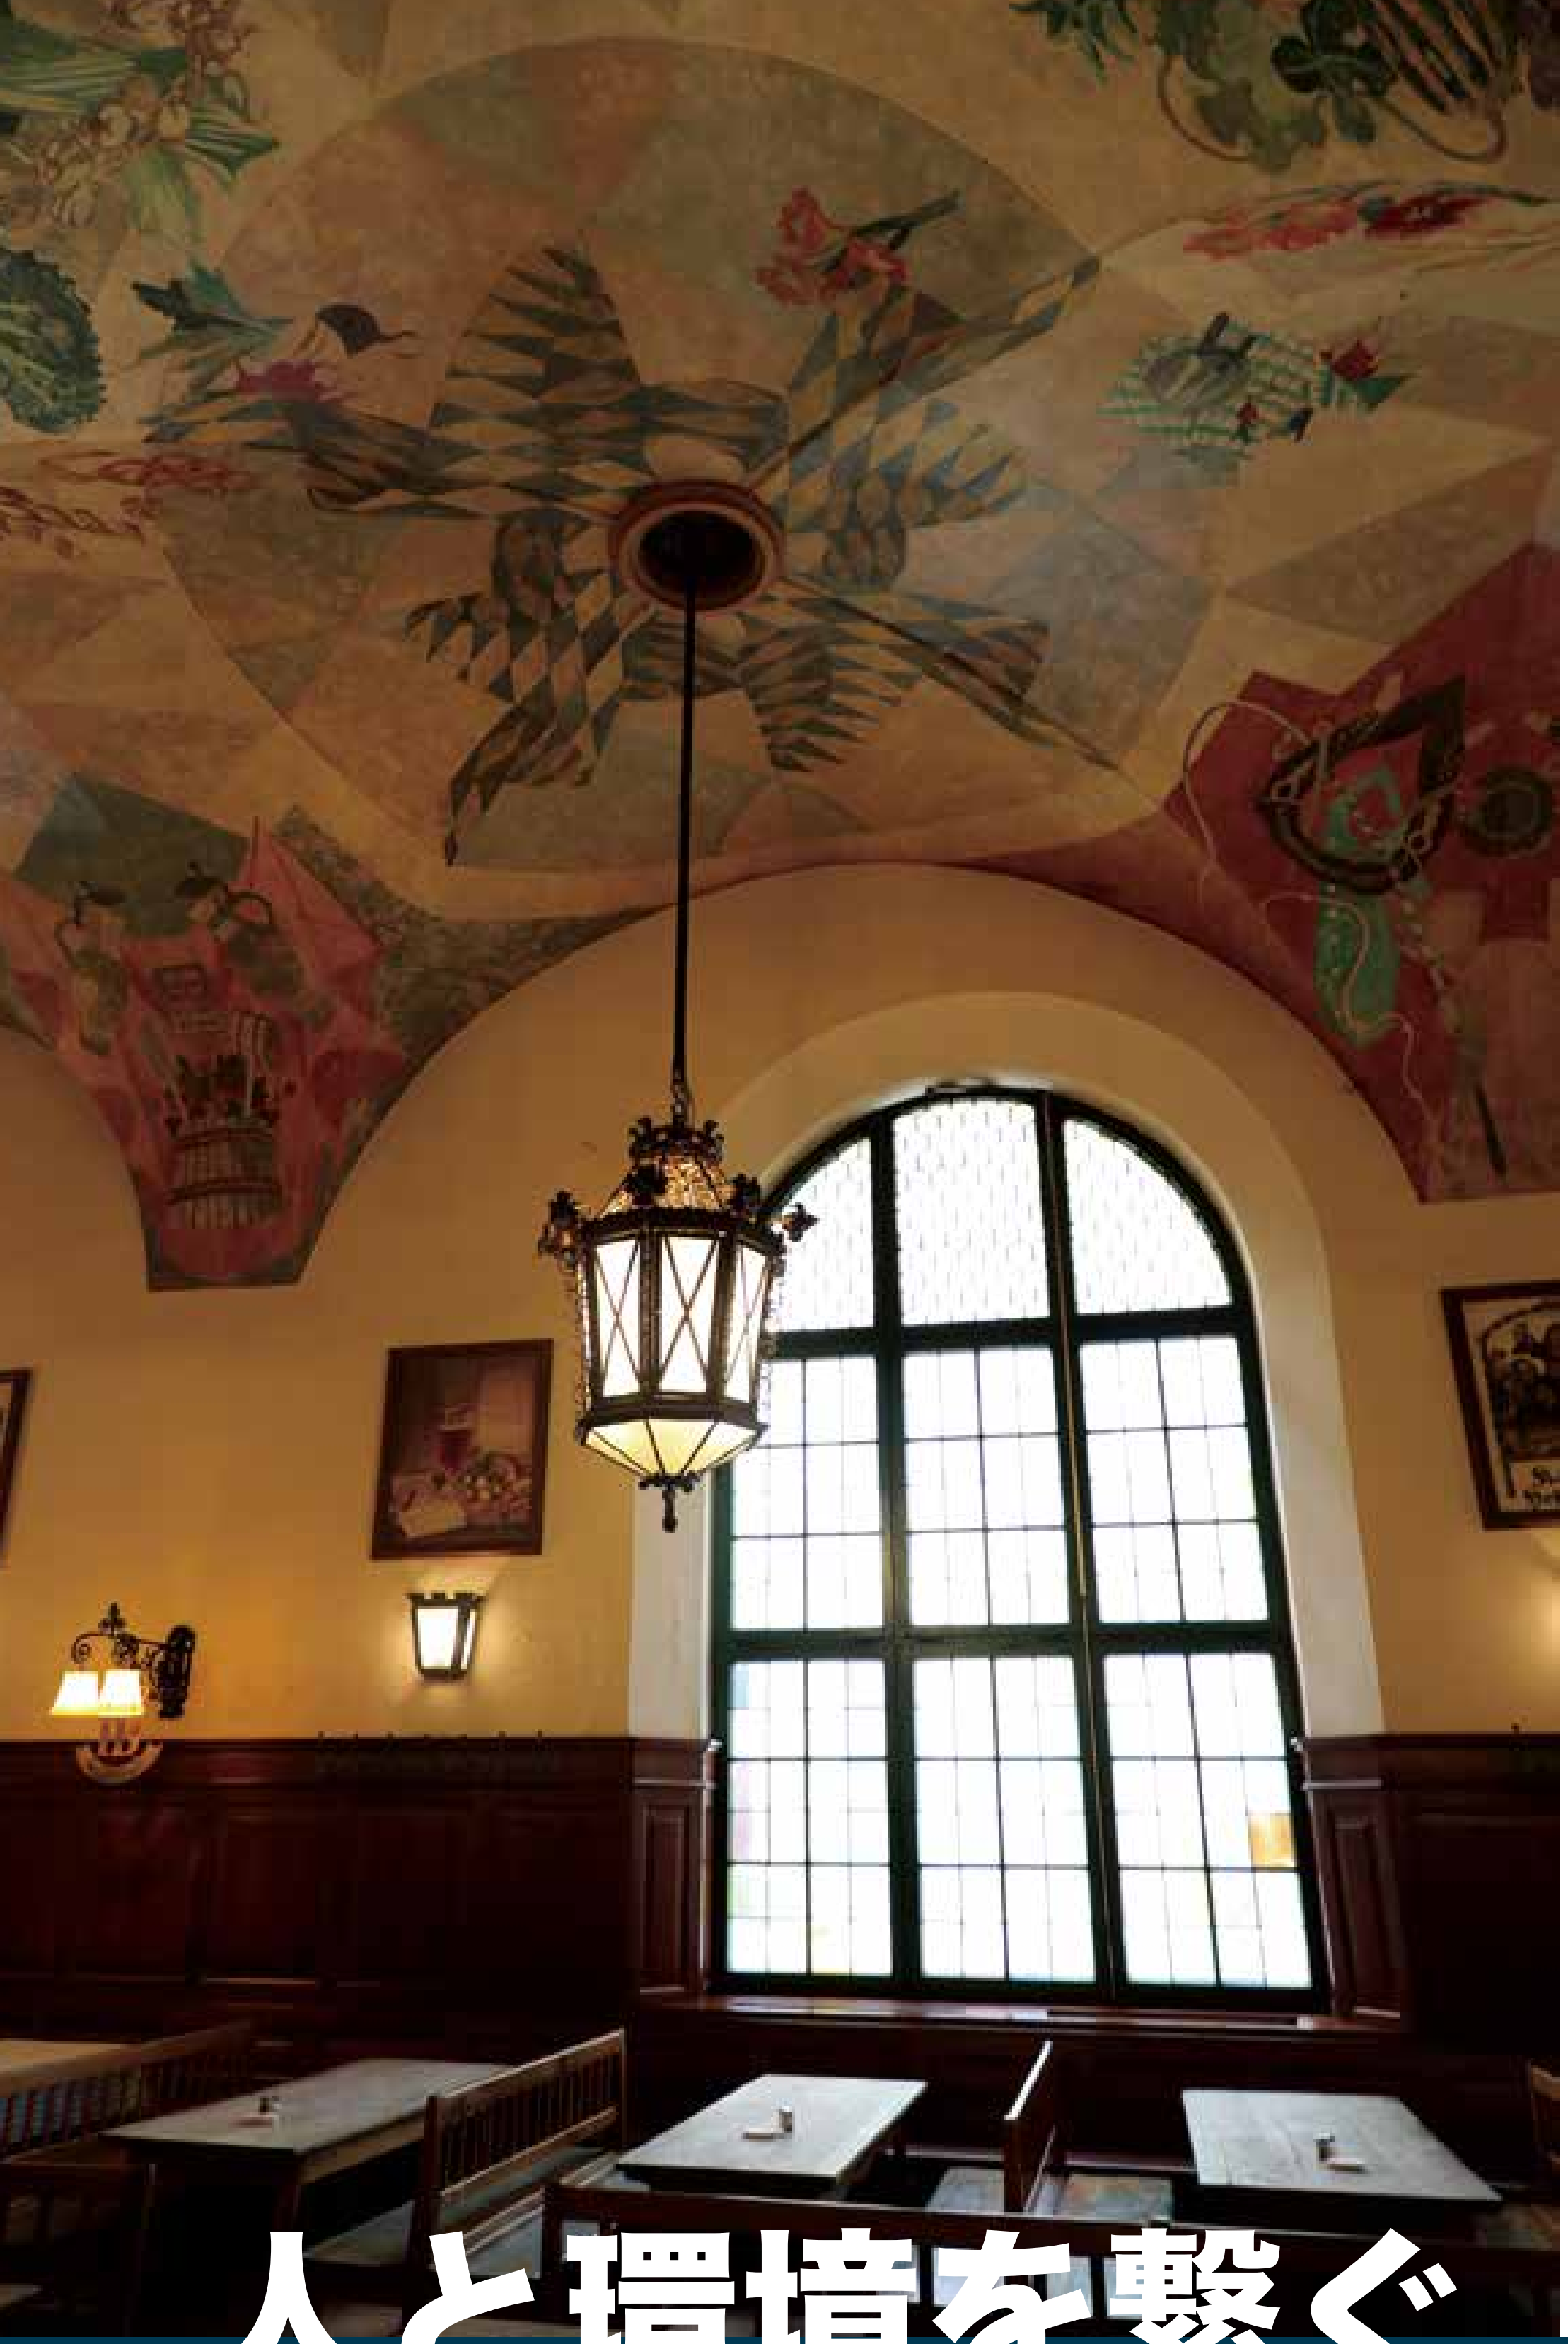

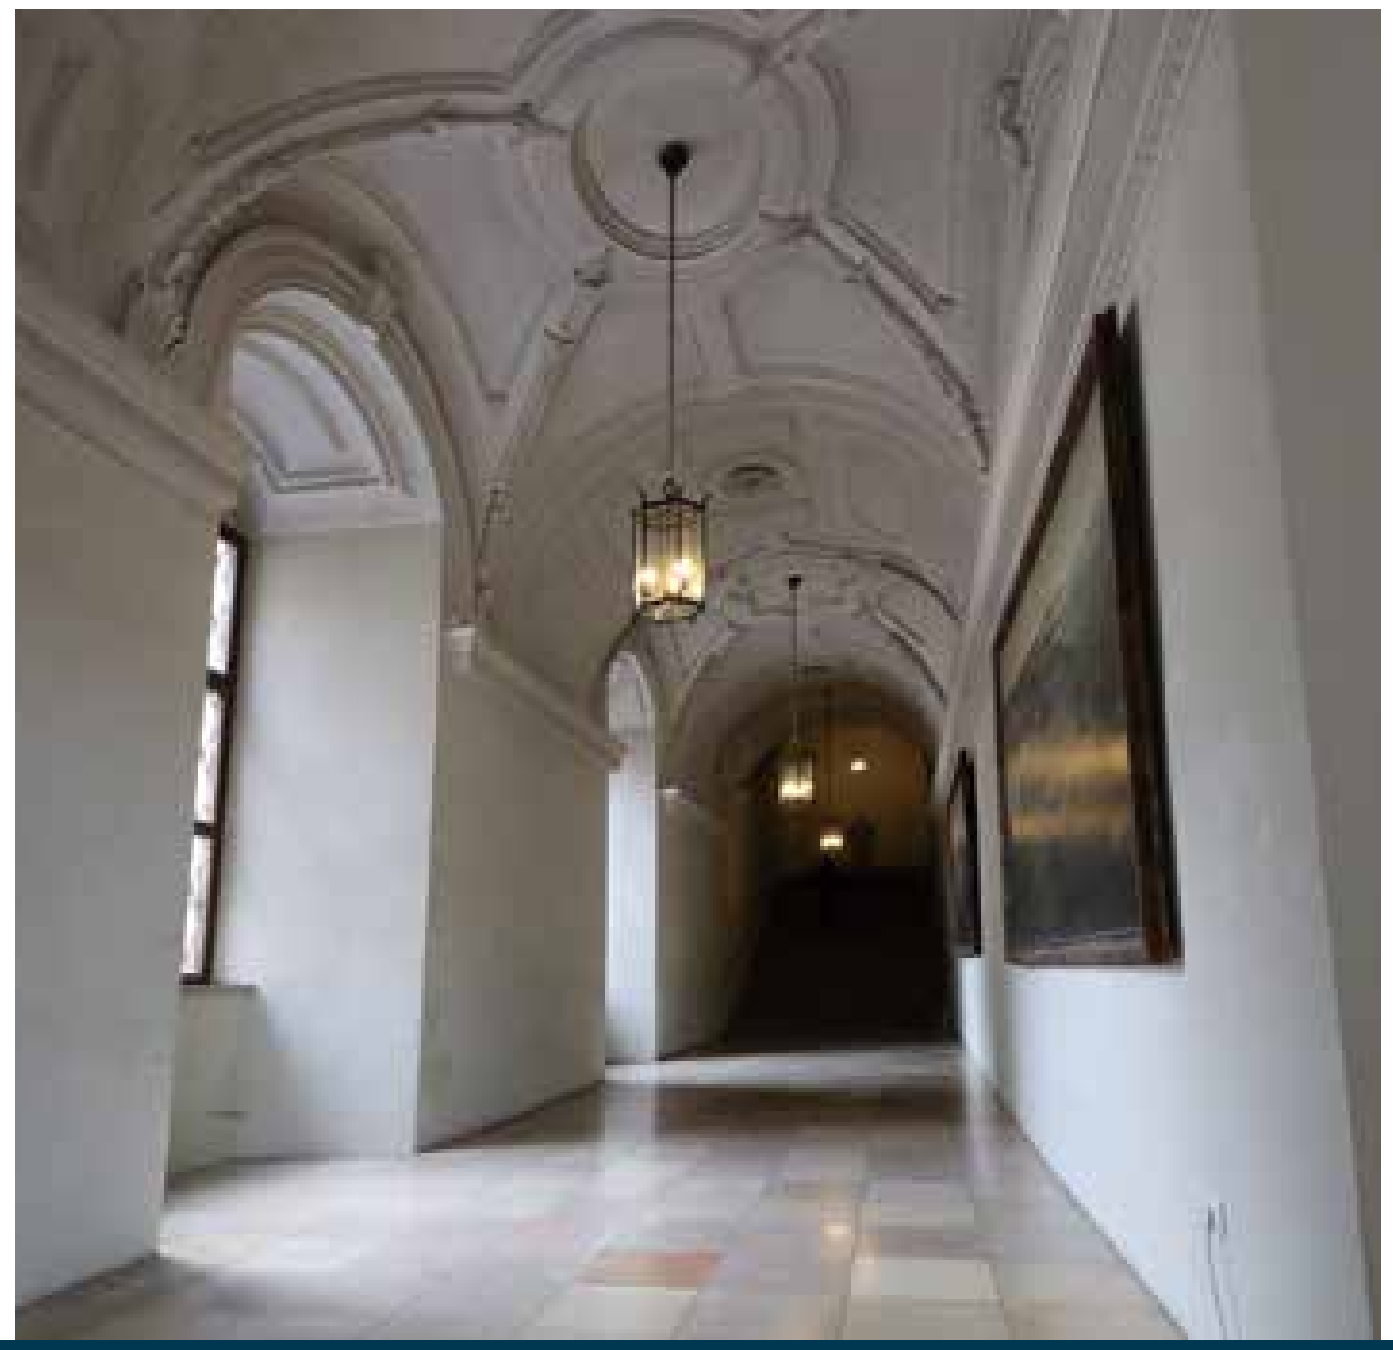

人と環境を繋ぐ

単なる Light は電気設備ですが “Lighting” は違います。
地域と環境、その中の建築と空間、そこで必要とされる人々の行為とを
関連づけるための重要な要素のひとつだと考えています。

光は、建築と空間の造形や質感はもとより、移ろう時間や季節の感覚、活気や落ち着きという心理的な快適性など、大きな影響を及ぼします。光は、人の心理や、自然の摂理、長い間培われてきた文明と文化の歴史に直結しており、これらを踏まえて配慮されたものであるべきと ModuleX は考えています。

ModuleX なら、まず「そこに光がどのように在るべきか」をじっくりとお話しいたします。

照明器具の単なるデータ上の明るさや、短絡的な省エネ効果や、特異的な演色効果を誇示せず、お客様のプロジェクトの価値を高めるために、ご提案の段階から現場での調整まで一貫したご対応で、配慮に満ち溢れた結果をご提供いたします。

ModuleX が誇りと志をもってご提供する
統合照明ソリューションをどうぞお試しください。

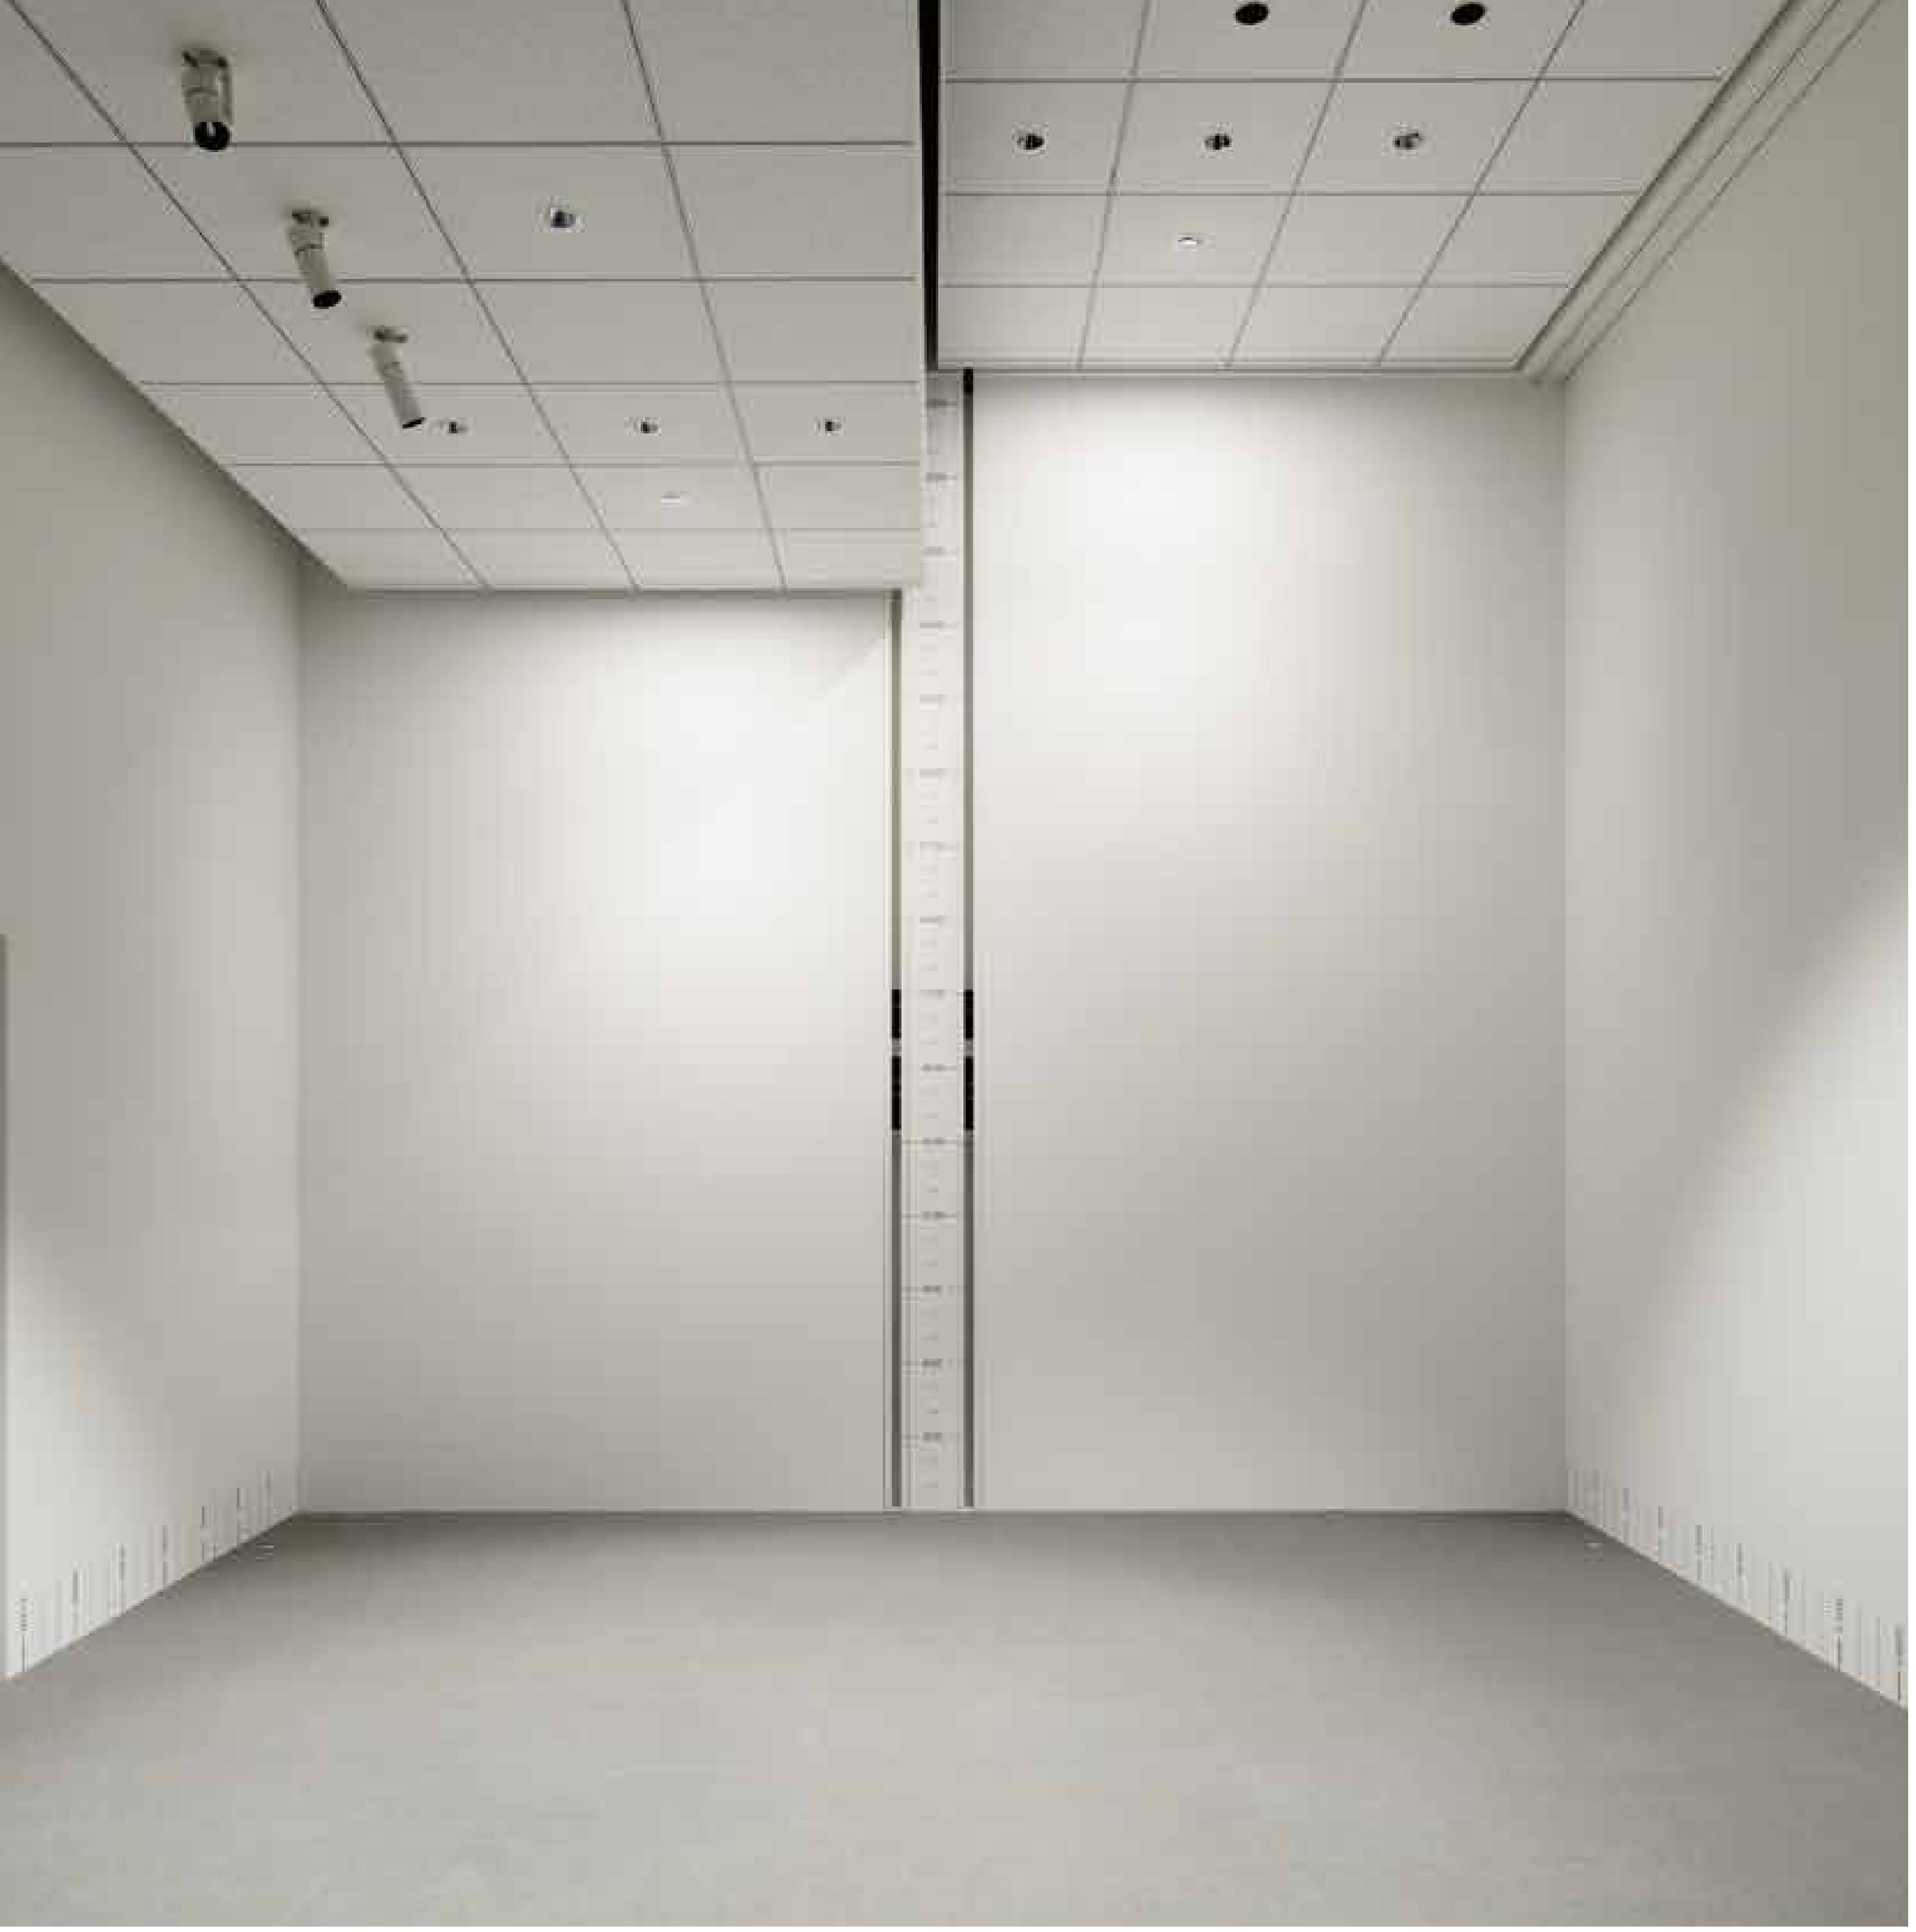

Photo : Nacása & Partners Inc.

ModuleX®
統合照明ソリューション

単に照明器具をお売りするのではなく、

お客様個々の案件に対して、
モデュレックス独自の光学技術だからこそ可能な
制御された光と、その多様さ。
それを使って具現化される
心地の良い、新鮮さを保ち続ける空間づくりをご提案するのが
ModuleX の統合照明ソリューションです。

モデュレックスは、プロジェクトごとに
照明環境分析やシミュレーションなどの検証を重ねて
丁寧に照明の効果をつくり上げてまいります。

ModuleX®
Hardware
technology
ハードウェアテクノロジー

×

ModuleX®
Software
technique
ソフトウェアテクニック

ModuleX®

Hardware technologies

ハードウェアテクノロジー

Elements
光の機能体系

Modularity
空間への対応力

Optics
独自の光学設計

プロフェッショナルのための「光の絵筆」

明るく、小さく、目立たないこと。
ModuleX の考える機能照明器具の基本です。
空間や環境の設計者にとって、ものを照らすために必要な照明器具とは
できる限り存在感を消し去った状態が最善だと考えて、独自の革新的な技術で追求し続けています。

単にカタログ上の性能データを追い求めるのではなく、
光のグラデーションの質や、現場で調整可能な対応の幅、器具を選定する際の利便性など
プロフェッショナルの方々が大切にされているポイントを照明器具設計に反映し
カタチにすることが私たちの照明器具設計思想です。

MMP-080A/CC/N (CH=4000)

MMP-080A/CC/N and MMP-080A/CC/N.Full spread lens filter (CH=4000)

ModuleX® 60

DESIGN | MANUFACTURER
ModuleX.Inc
Tokyo, Japan

iF DESIGN AWARD 2017

GOOD DESIGN AWARD 2017

GOOD DESIGN AWARD 2017 特別賞［ものづくり］

GOOD DESIGN AWARD 2017 BEST 100

GOOD DESIGN AWARD 2017 私の選んだ一品

ModuleX は舞台照明のテクニックを機能的に体系化しています。

舞台照明のテクニックを応用した人の情感に訴えかける光の機能です。ModuleX は創業以来、照明を光の機能と捉えて見え方や、効果による商品体系の分類を行っています。

FOUNDATION

床面を照射する地明かりです。空間の照度、輝度のバランスを柔らかなグラデーションでつないで調整するための補正光と定義しています。

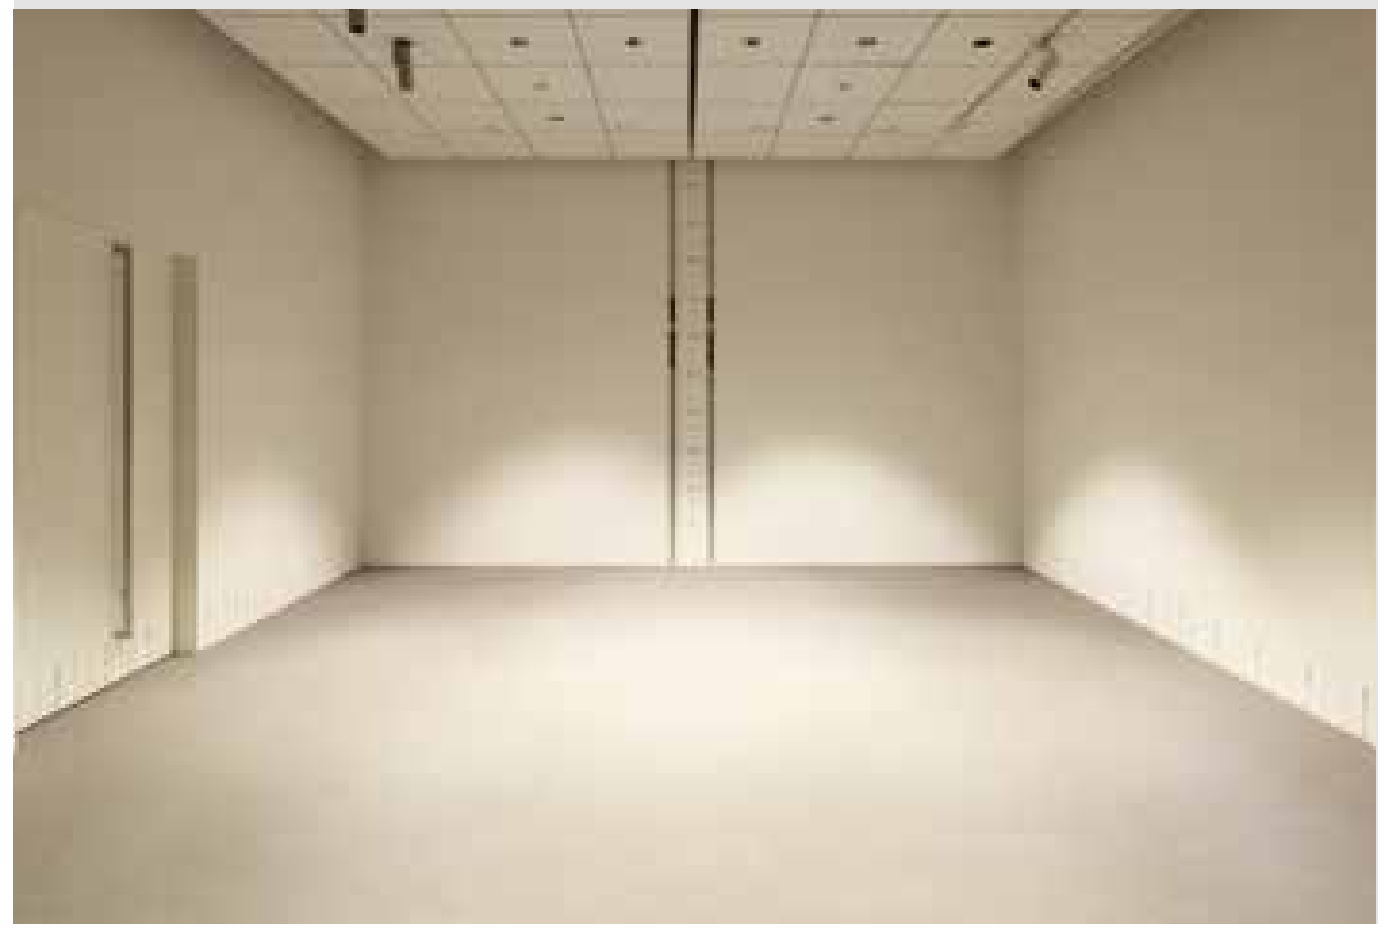

WALL

鉛直面を浮き立たせて空間の奥行き感を調整したり、商品の背景を演出するための光の機能です。天井の入隅から床まで美しいグラデーションでつなぎます。

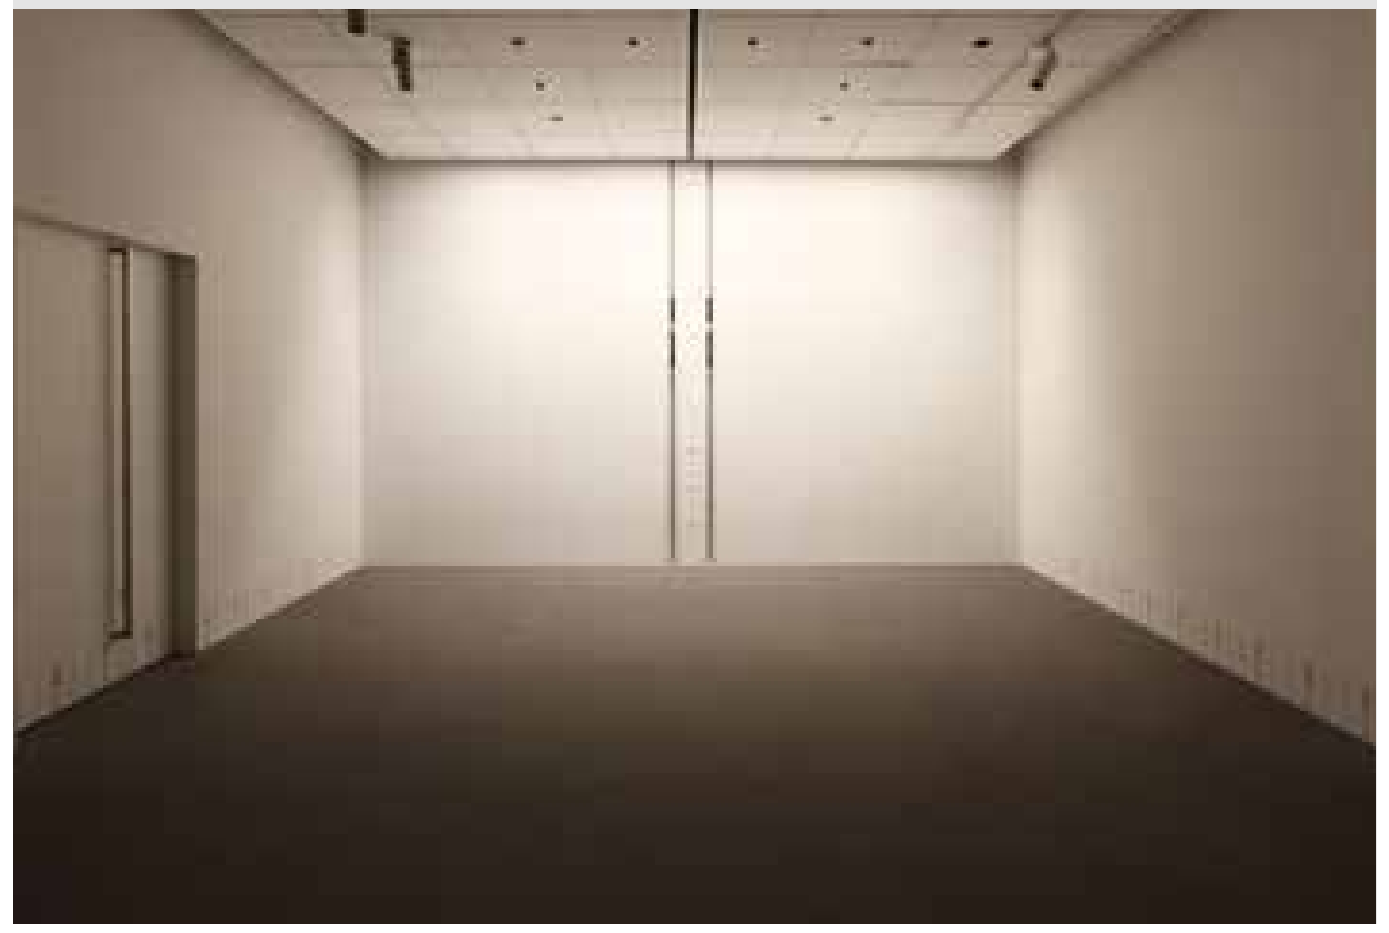

PICK UP

空間や商品の意図に合わせて、見え方を演出するための光です。照射範囲や、明暗の差、光の強度を自在に操ることができる機能を備えています。

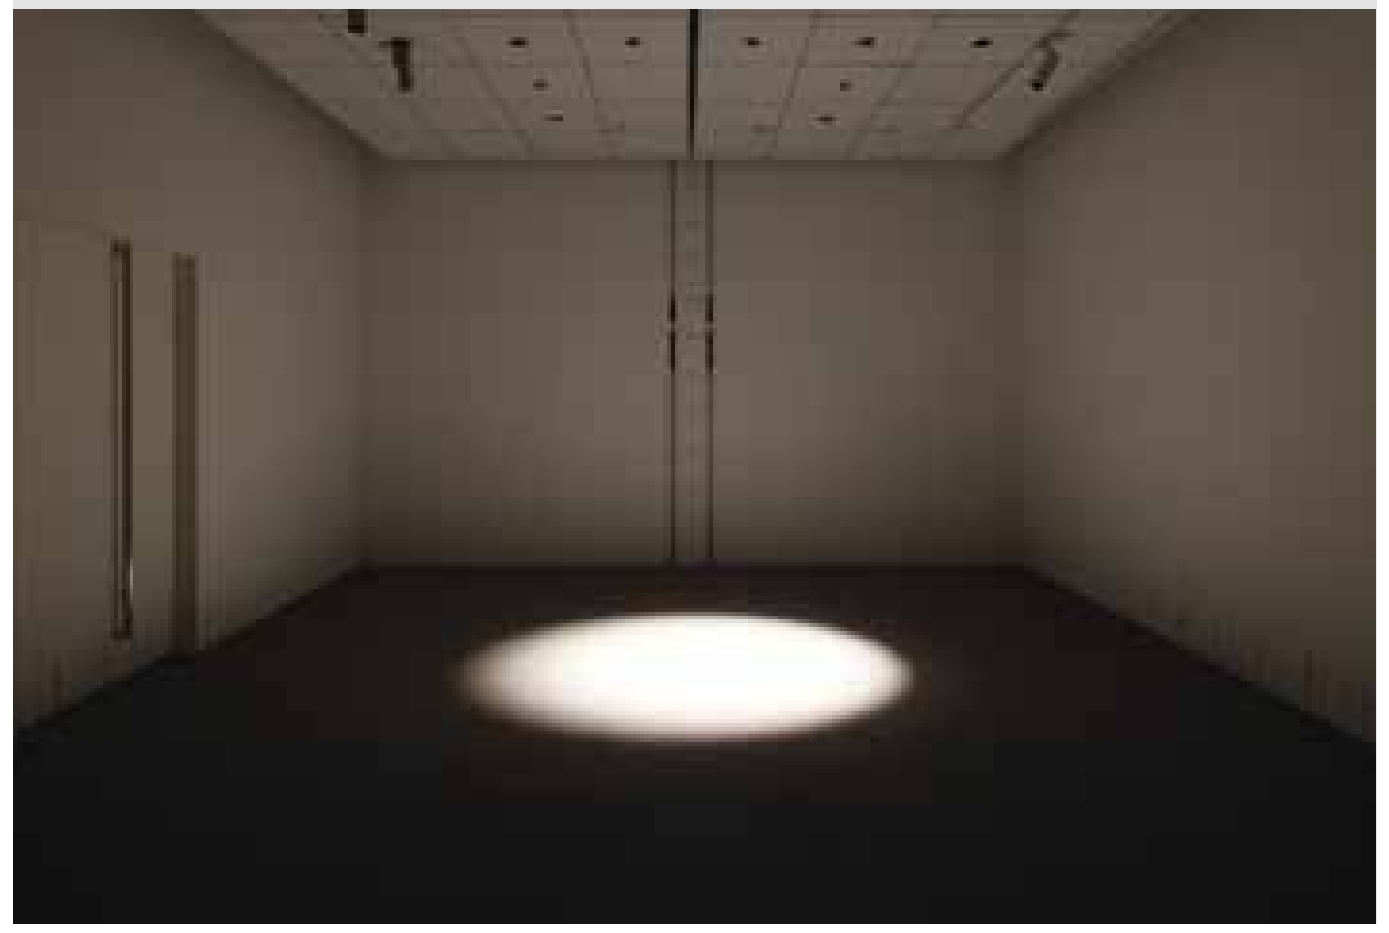

照明器具の対応体系 | Downlight ➡

ModuleX は取付装置と照明器具本体が分離できる構造です。天井埋込型でも、施工後に照明の効果を変更できます。

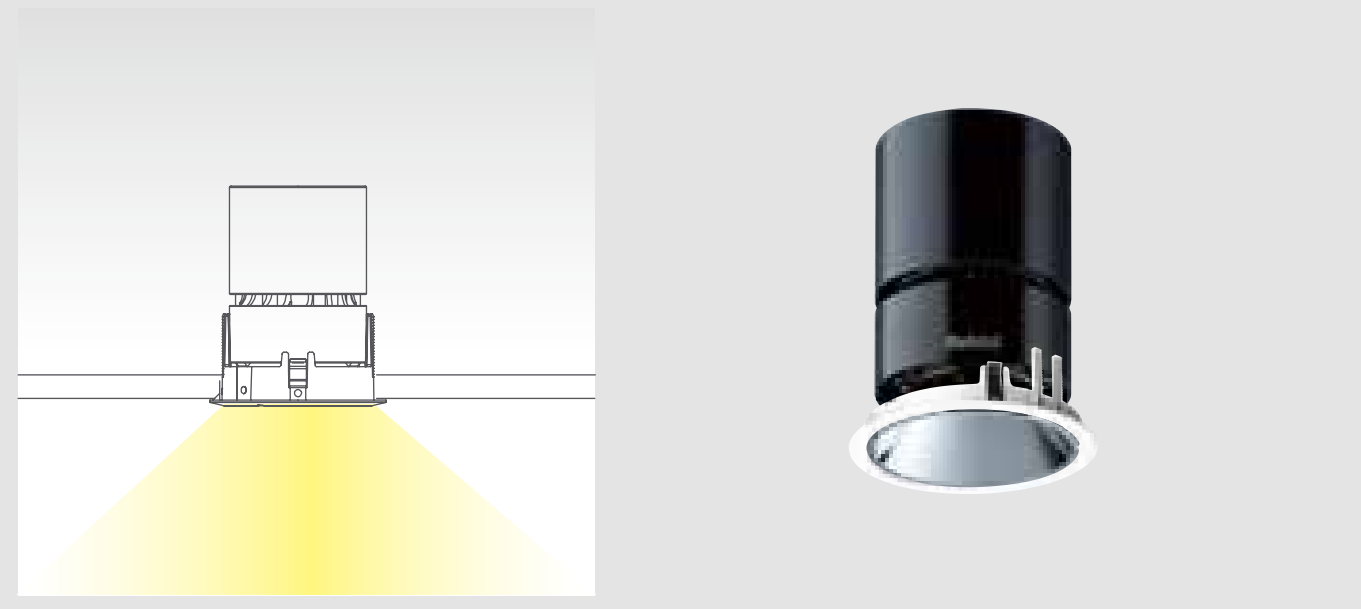

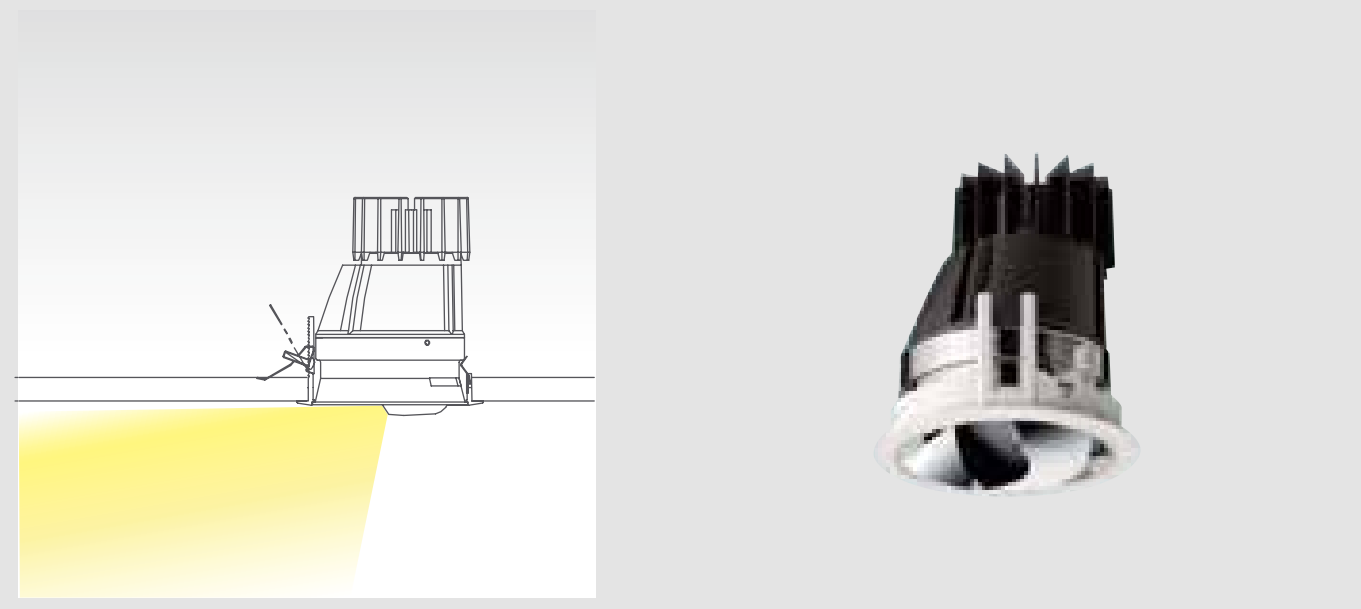

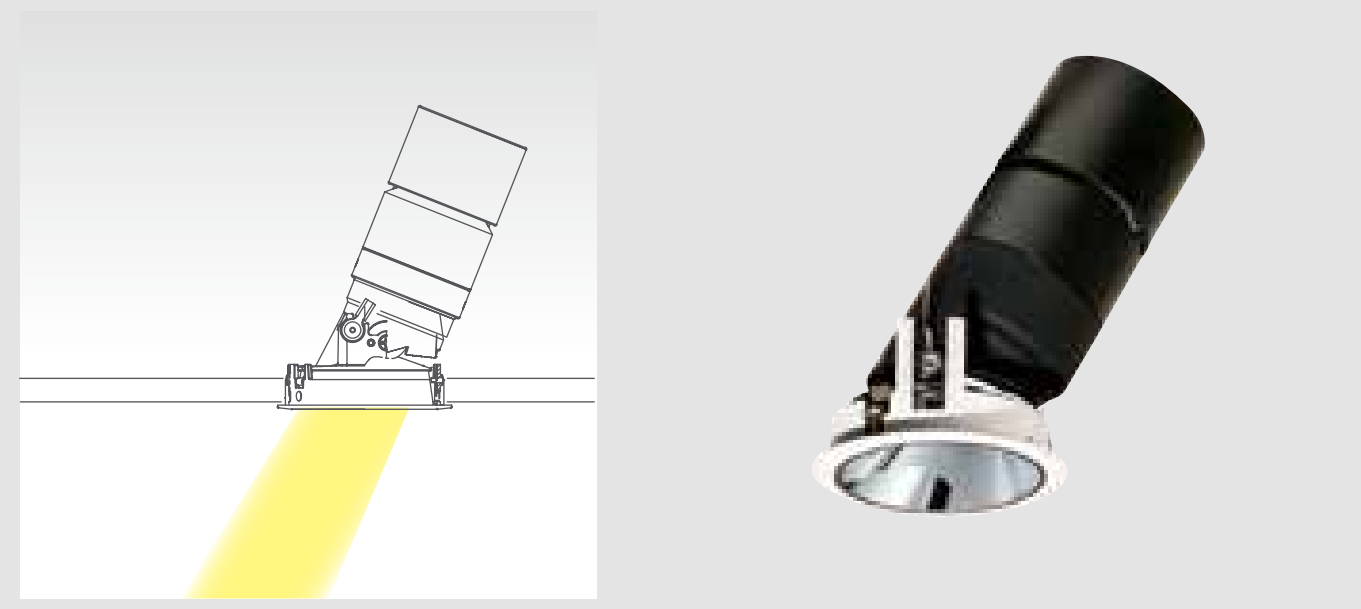

照明器具の対応体系 | Spotlight ➡

ライティングトラックによる施工でも、基本的な光の効果を表現できます。取付方法によって光の効果は変わりません。

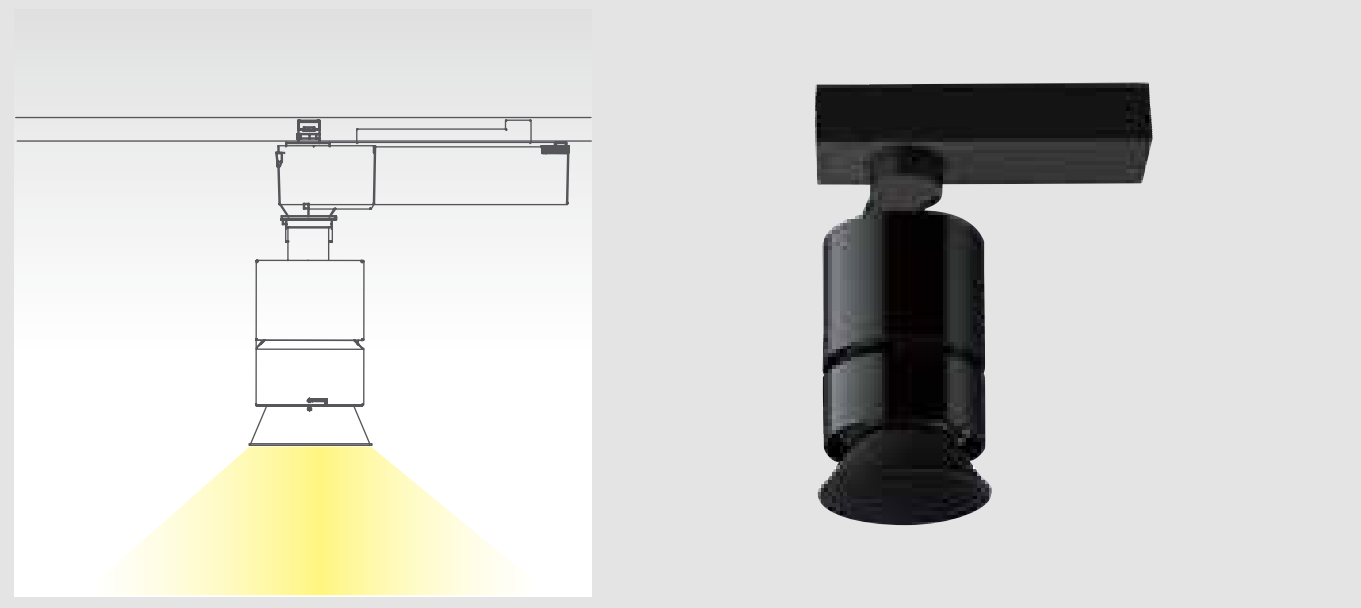

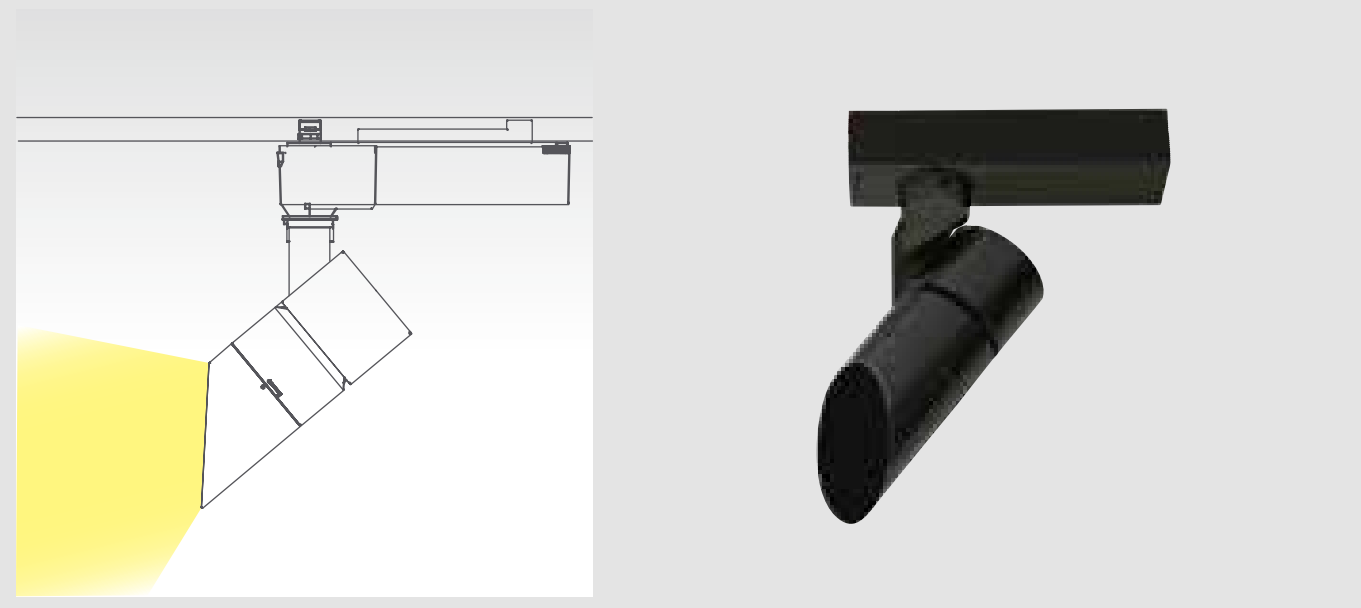

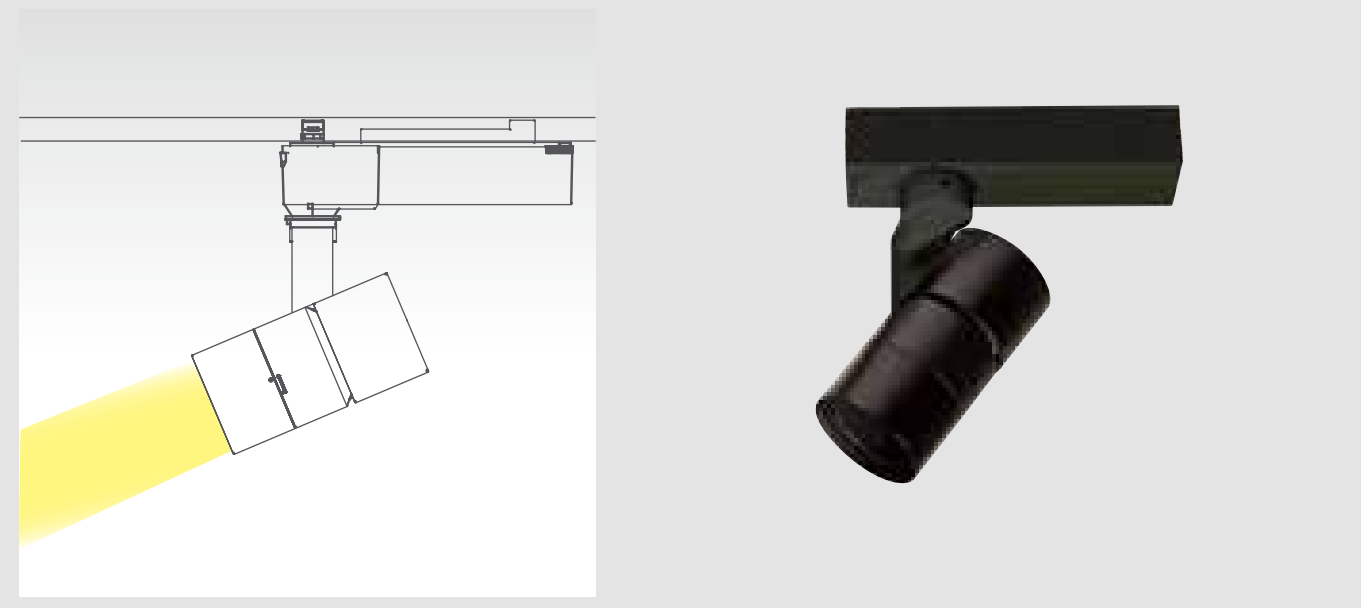

照明器具の対応体系 | GRID ➡

GRID プラットフォームでも同様です。明るければ良いと思われていた空間でも光の効果のバランスを考慮することで快適性や経済効率が大きく向上します。

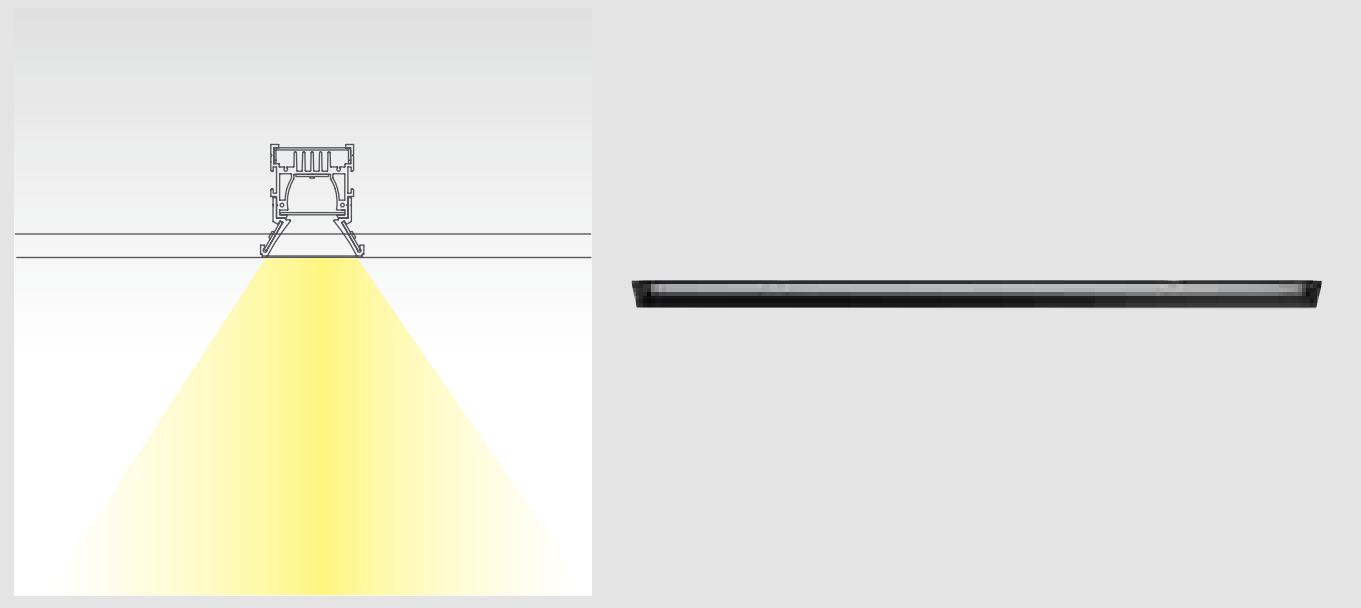

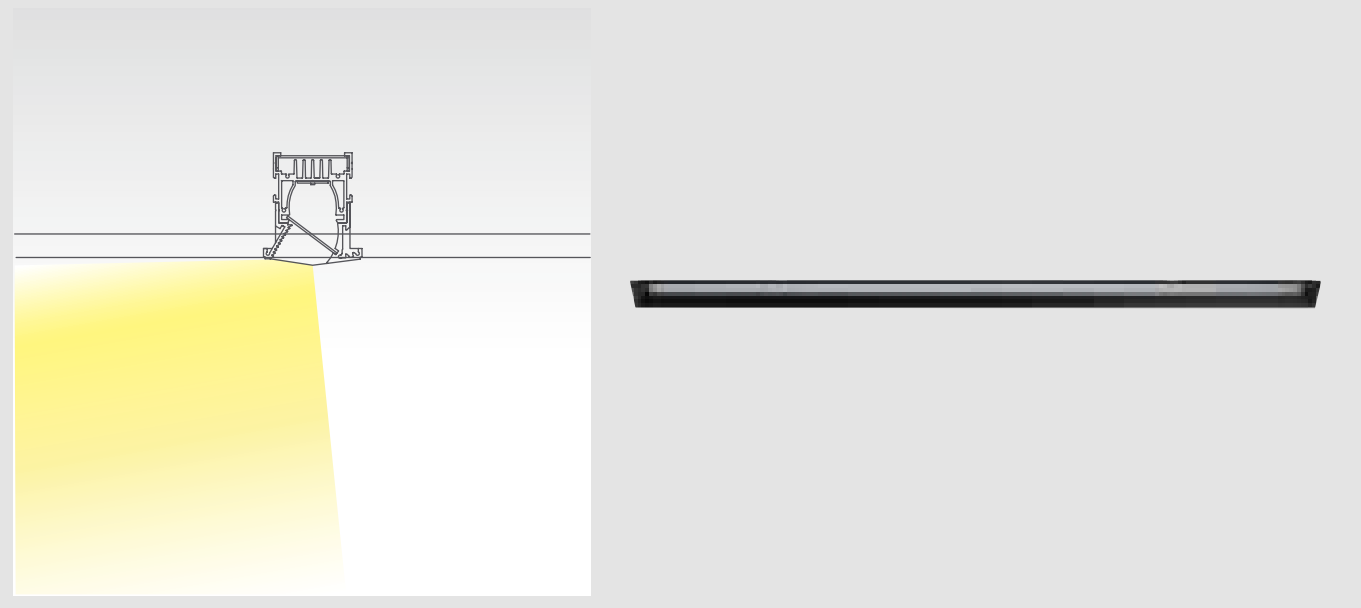

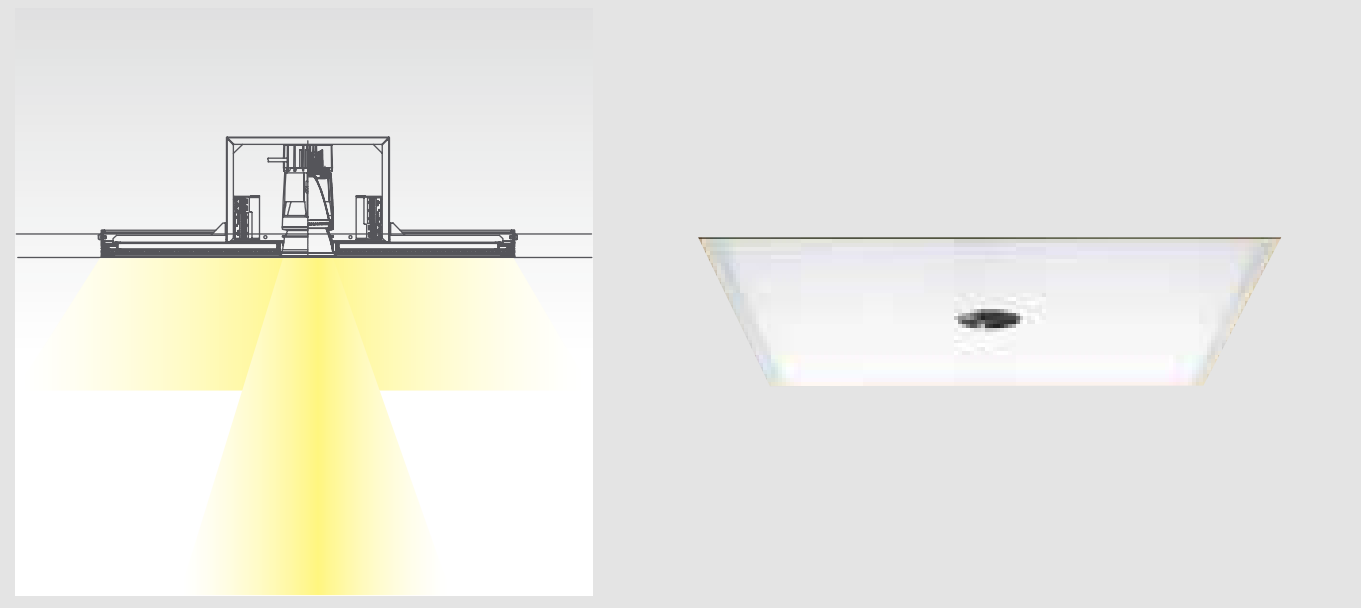

ModuleX はあらゆる要求にご対応できるように商品を機能的に体系化しています。

効果も効率も、経済性も兼ね備えたプロジェクトに仕上げるとともに
異なる使用環境でも同様の効果を実現できる。
つまりは、クライアント様の価値へ転換する商品体系（プラットフォーム）となっています。

ModuleX は同一サイズで光のエレメントが選べます。

どのサイズでも、変わらない機能を揃えているのが ModuleX の大きな特長のひとつです。
空間のボリューム条件が違っても ModuleX なら光の機能を合わせて同じことができます。

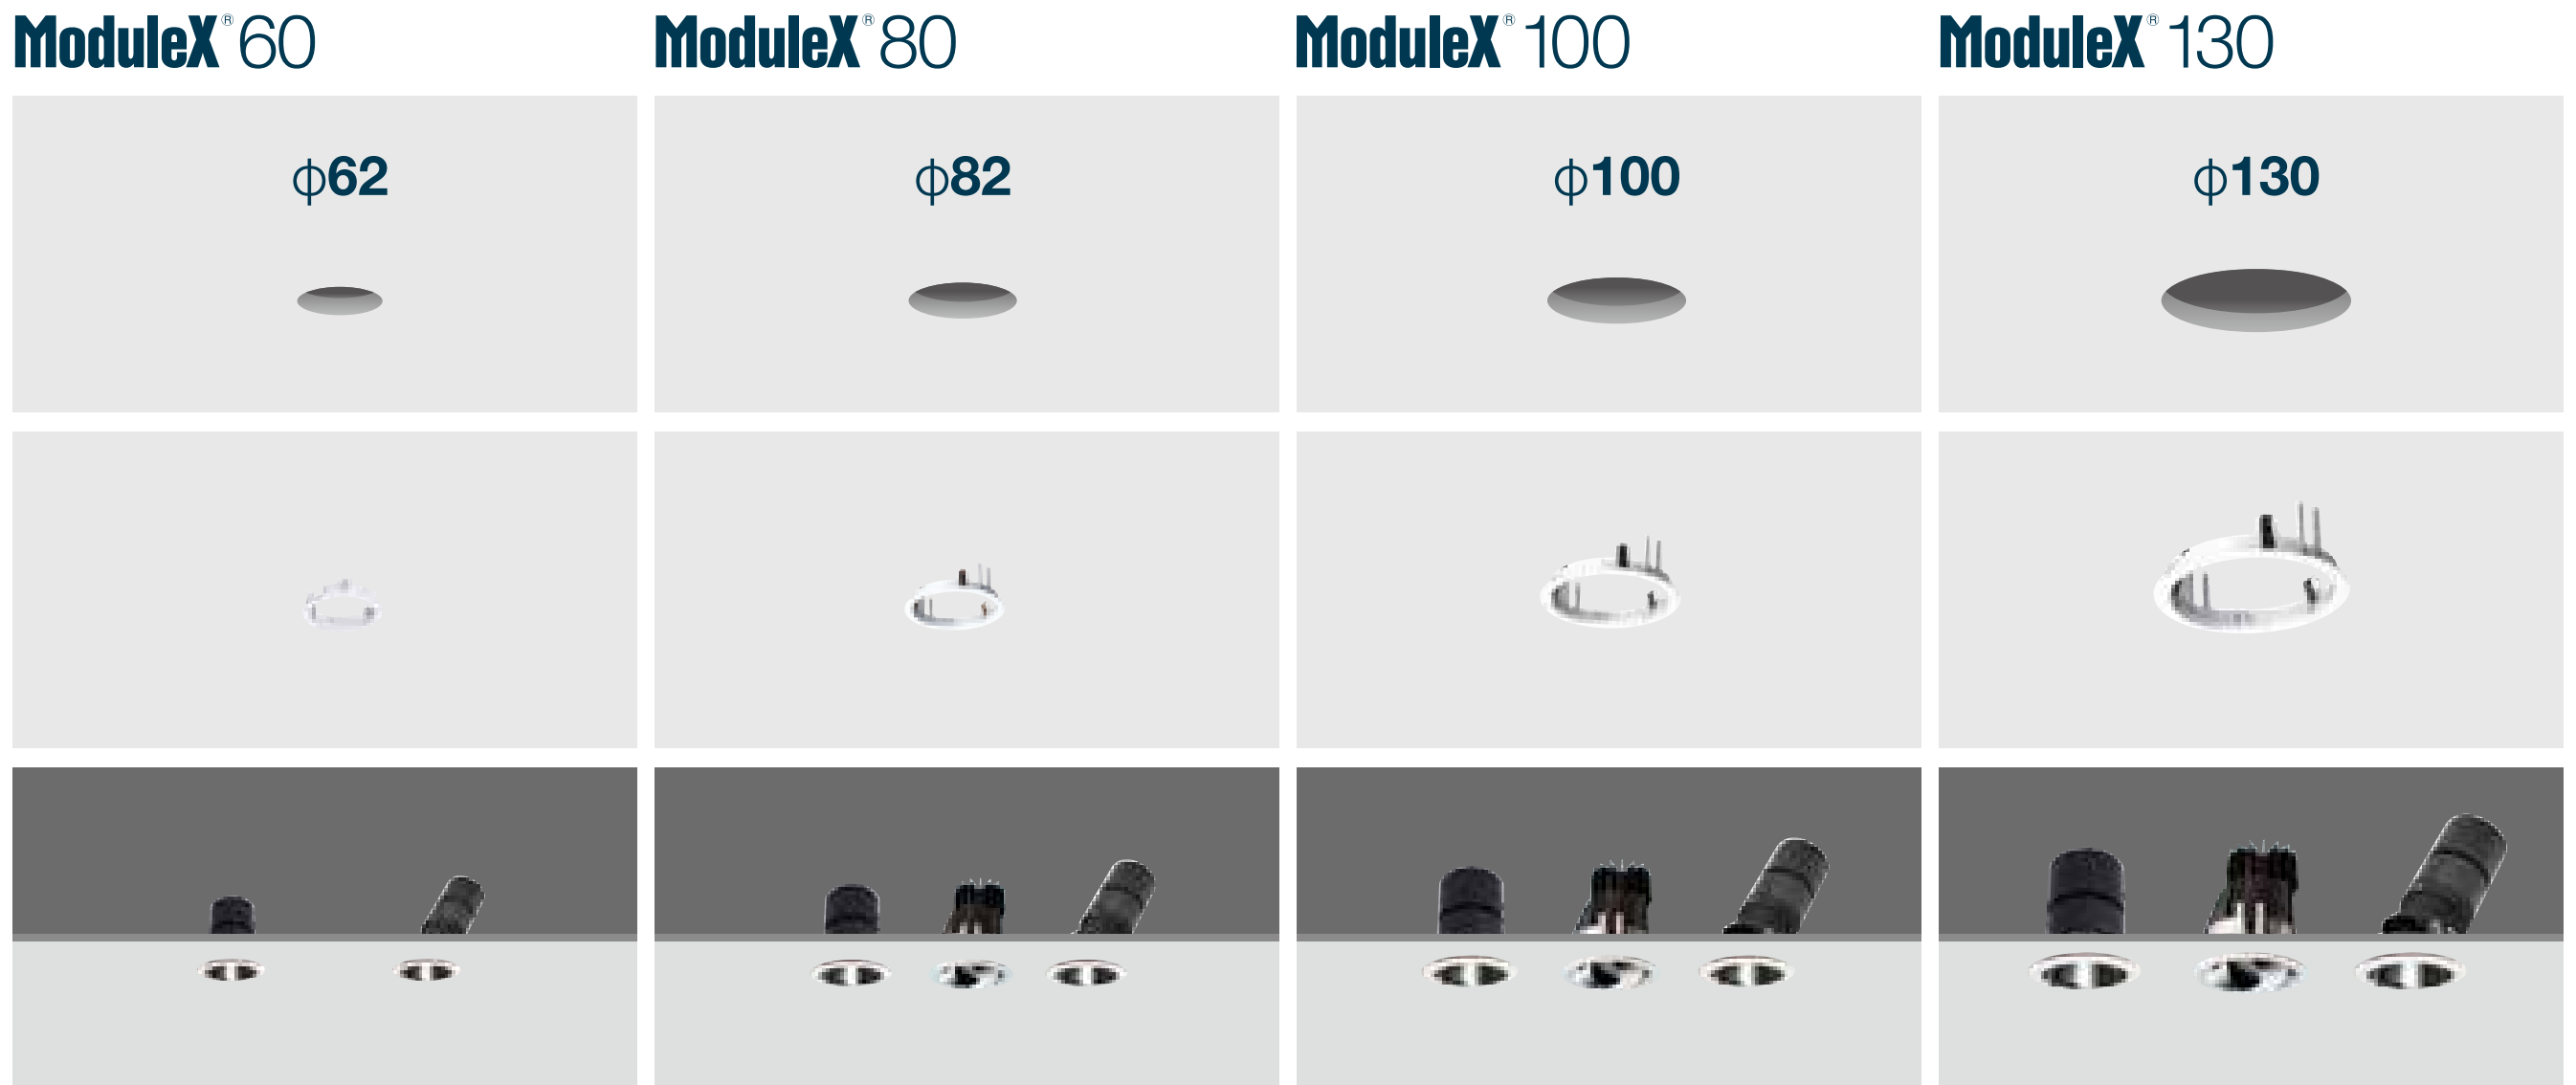

ModuleX は小型化を追求し続けています。

空間の価値を高めるために、機能照明器具は目立たないことが重要だと考えています。
その上で、明るく、質の良い光を実現するために、独自の光学技術や熱制御技術を
追求し続けて、小さく、明るく、眩しくない照明器具をご提供しています。

ModuleX の商品体系と設計思想

1 光の本質にこだわりぬいた、フラッグシップモデル

The flagship platform for interior and architecture **MUSEUM**

常に最新のテクノロジーを搭載可能な基本設計。
変化対応力、グレアコントロール、光の本質へのこだわり。

2 光の効果は保ちつつ、最少の器具数に抑える事を目指した光学設計

Utility platform for interior and architecture **SLEEK**



少ない灯数でも不快にならない独自の光学技術。
明るいと感じるための技術が追求されています。

3 光の効果と、高いエネルギー効率の両立

Teragonal platform for interior and architecture **GRID**



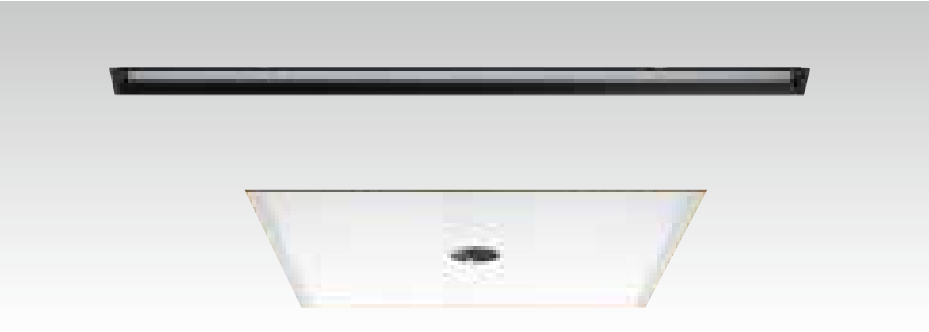

LED ならではの新しい照明手法のご提案。
均一な光質を応用した技術が追求されています。

4 屋内も、屋外も、光の効果は変えない

Outdoor platform for outdoor and landscape **MODS**

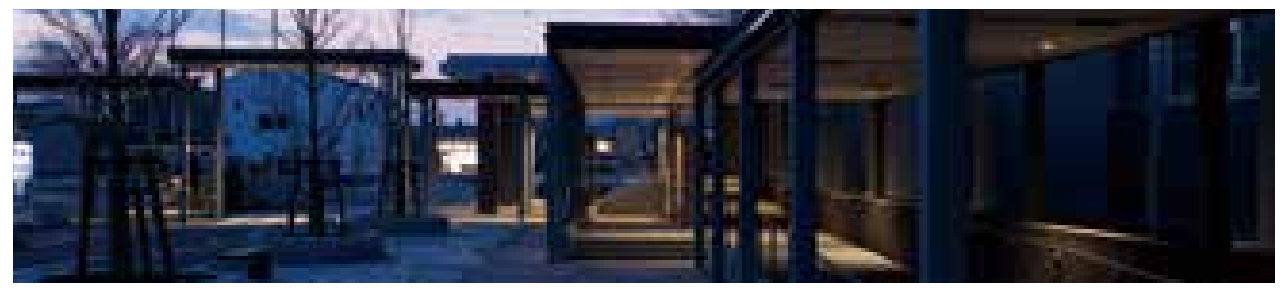

自然、周辺環境に馴染み、人が無意識に心地よい
と感じるアウトドア照明を目指しています。

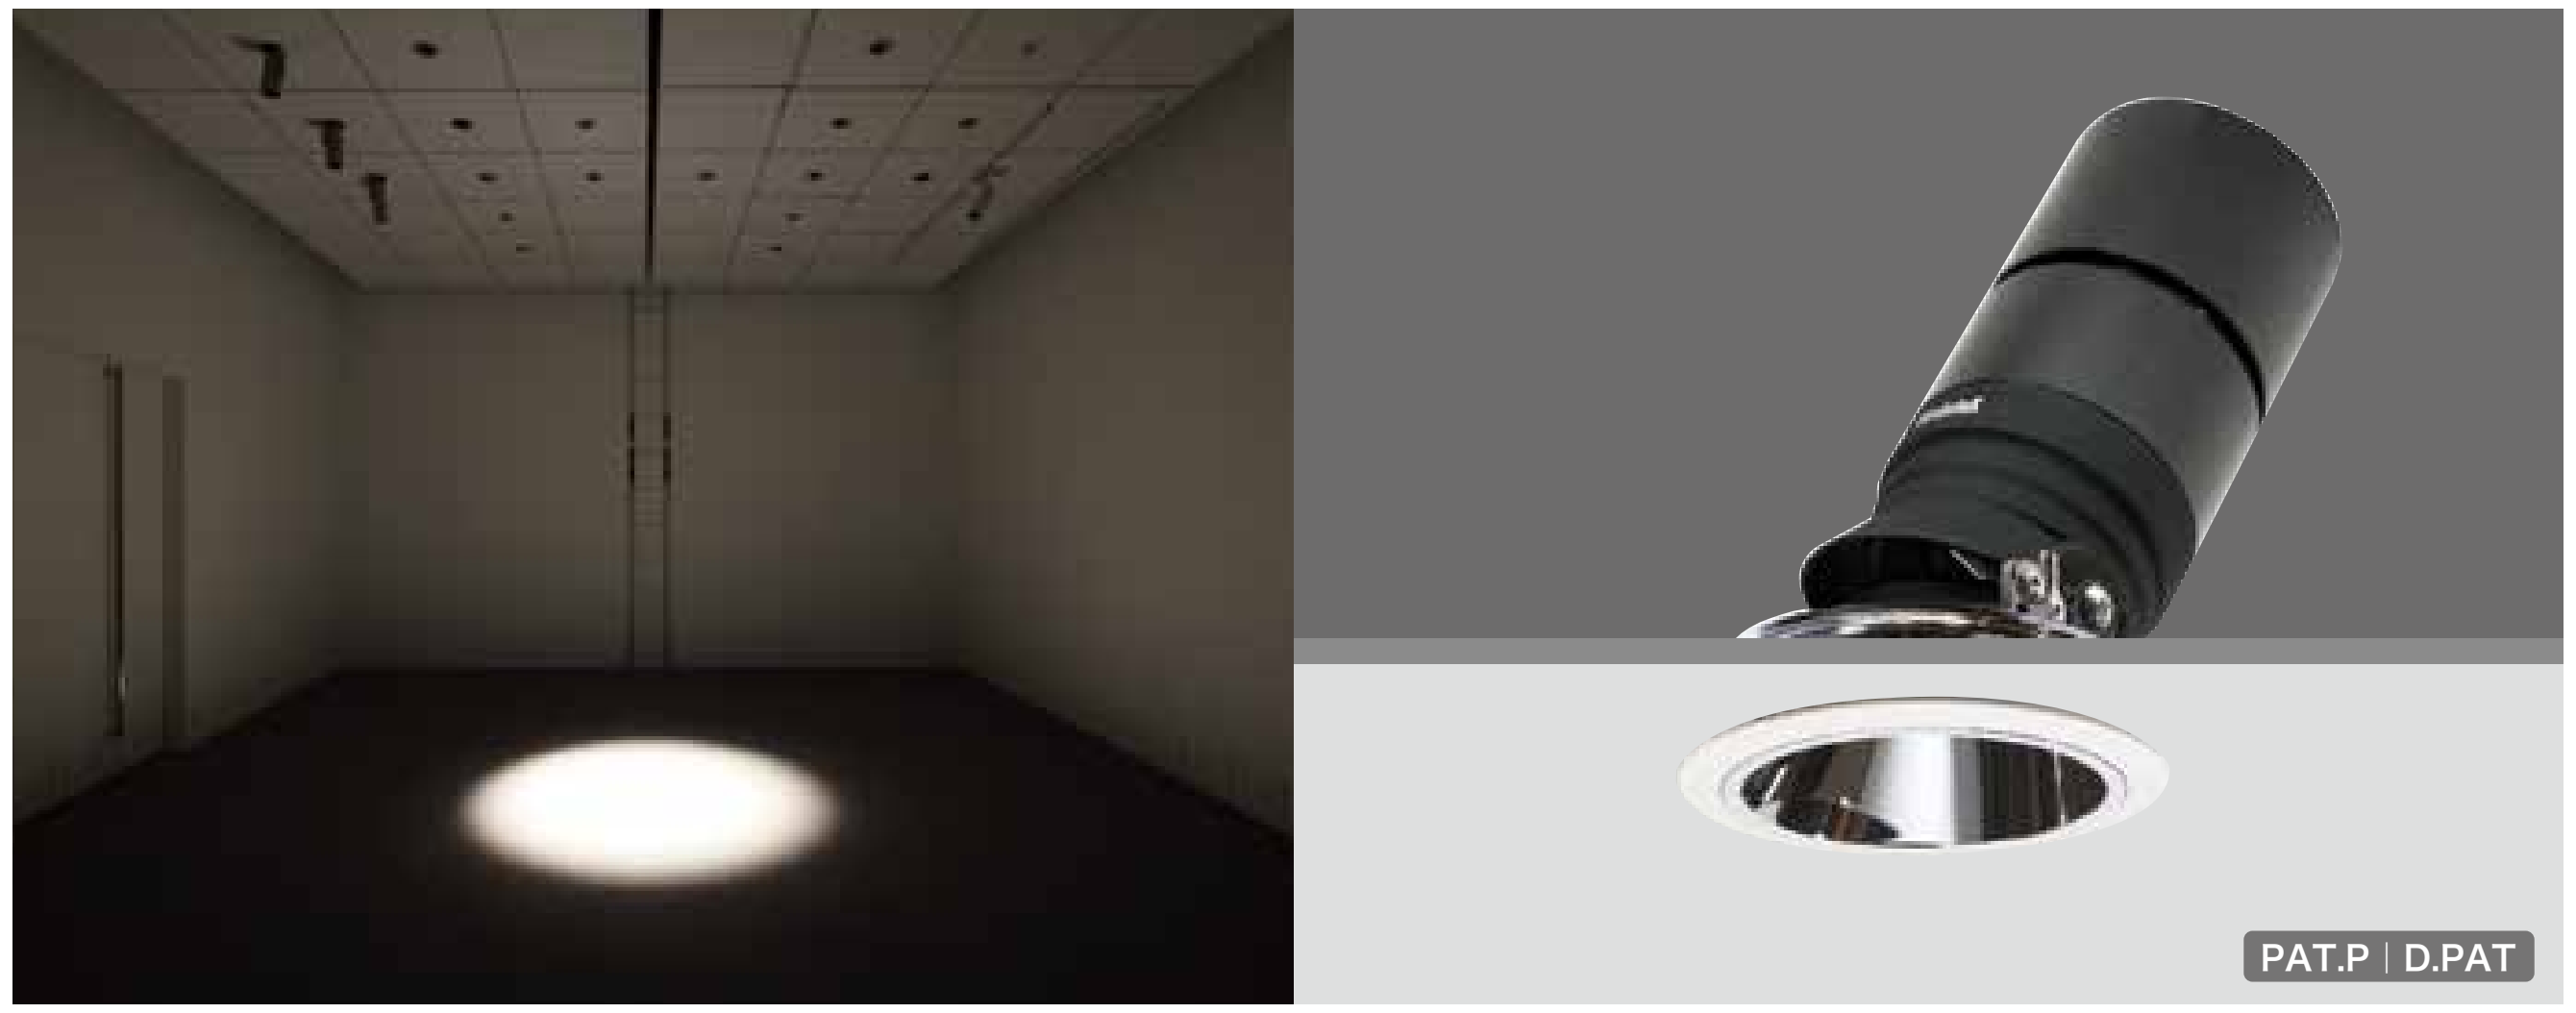

PICK UP

The flagship platform
for interior and architecture
MUSEUM

眩しさ(グレア)をカットするのではなく、コーンに至るまで光学制御を突き詰めます。
照明器具の存在を消しながら、様々な光質に変化させることができます。

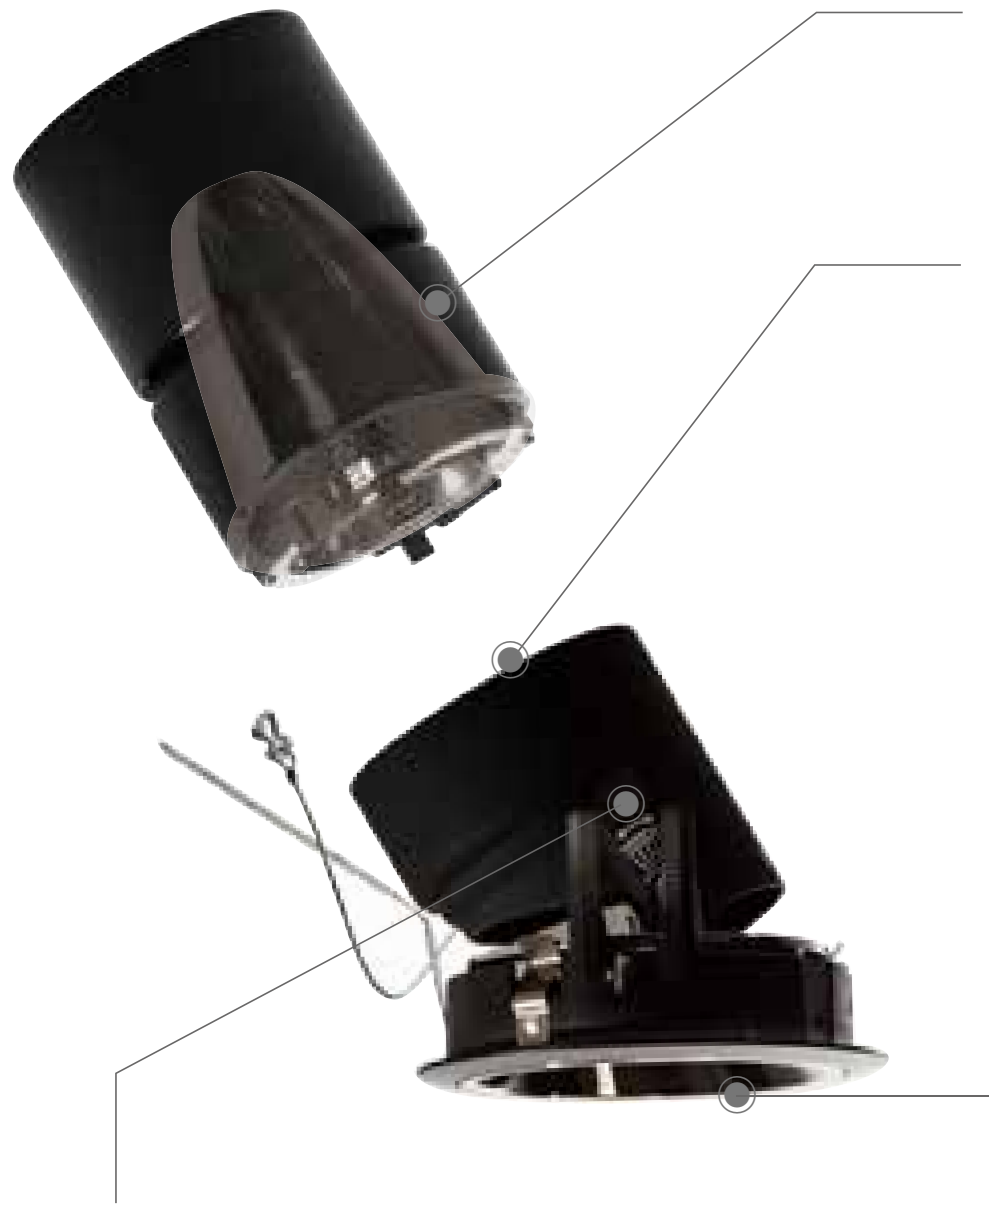

ModuleX オプティカルリフレクター

とことんこだわり抜いた最深部への LED 配置と独自開発の設計手法である定積分法を用いた光学カーブ。

ModuleX Filter lighting®



Semi diffuser lens filter	Full diffuser lens filter	Semi spread lens filter	Full spread lens filter	Edge control lens filter	Sherpener lens filter

光質を後からでも多様に変換することができます。
器具効率を極端に落とす拡散フィルターや、端部から光が漏れたり屈折して光の色味が変わってしまうような単純なフレネルレンズ等と異なり、正確で複合的なレンズ設計にこだわっています。その上フィルターを装着しても器具効率の損失を抑えるために、製法も材料も新たな技術を取り入れ極薄で精密なレンズフィルターを実現しました。

ModuleX オプティカルコーン

CC: クロームコーン
正確な反射制御により
輝度をコントロールし
器具の存在感を弱める。

MC: マットブラックコーン
最も反射率の弱い仕上げ。
様々な方向からの輝度を
弱める機能。

WC: ホワイトコーン
空間に明るさ感を生む。
独自の光学設計でどの
方向からも同じ明るさ。

角度目盛付き チルトロック機構

ライティングの効果を正確に定めてしっかりと固定できます
チルティングアングル 35°

©Nacása & Partners Inc.

ModuleX グローバルヘッドオフィス

©Nacása & Partners Inc.

ハーバーテラス SASEBO 迎賓館様

©Nacása & Partners Inc.

ザ・リッツ・カールトン東京 「ひのきざか」様

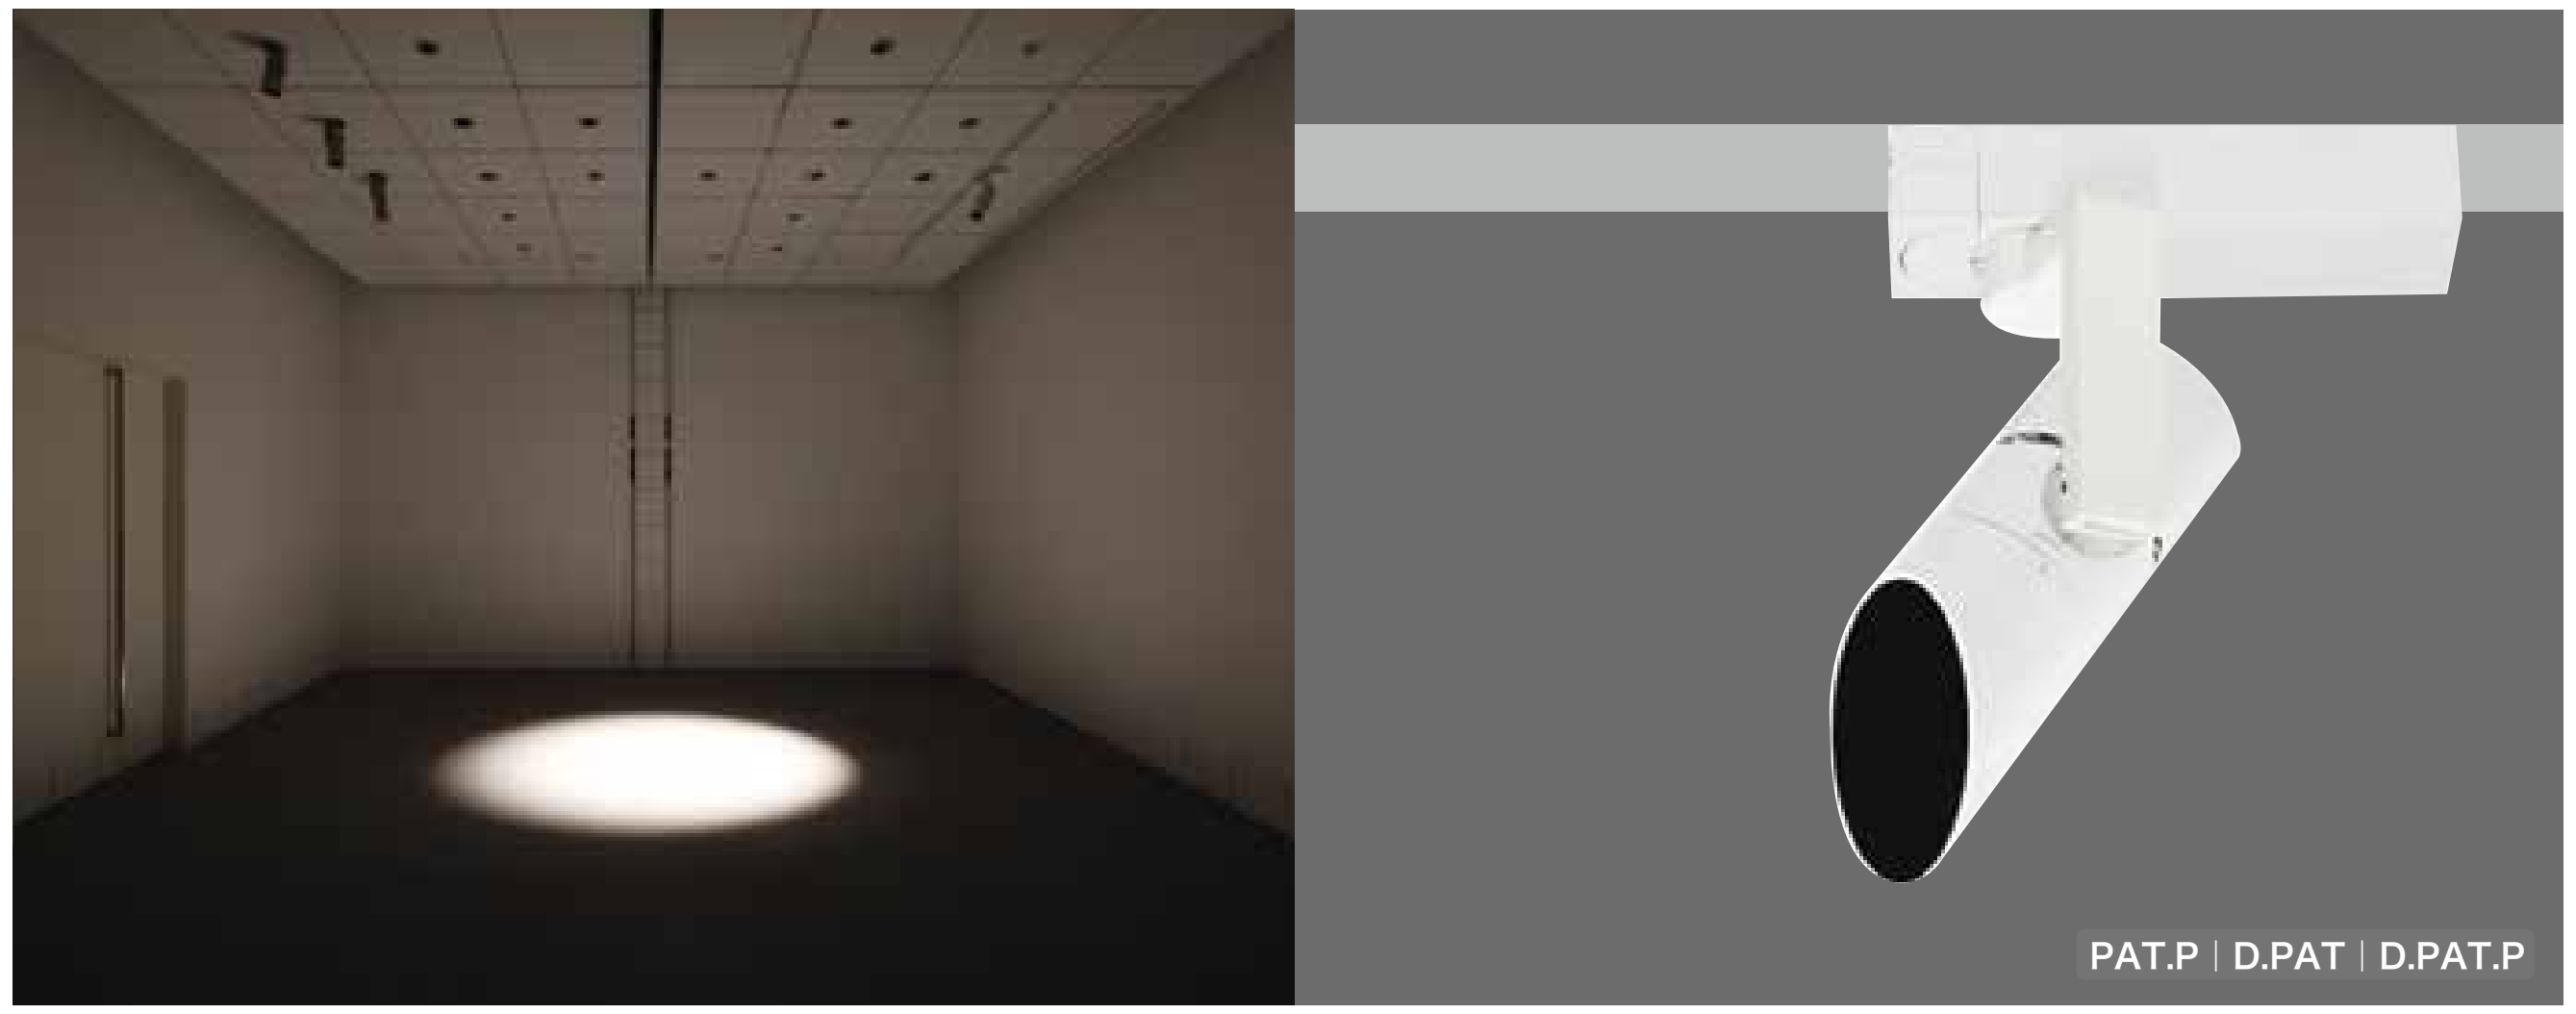

PICK UP

The flagship platform
for interior and architecture
MUSEUM

スポットライトはフードによるコントロールが基本です。
独自の光学設計リフレクターだから眩しくなく光を自在に操ることができます。

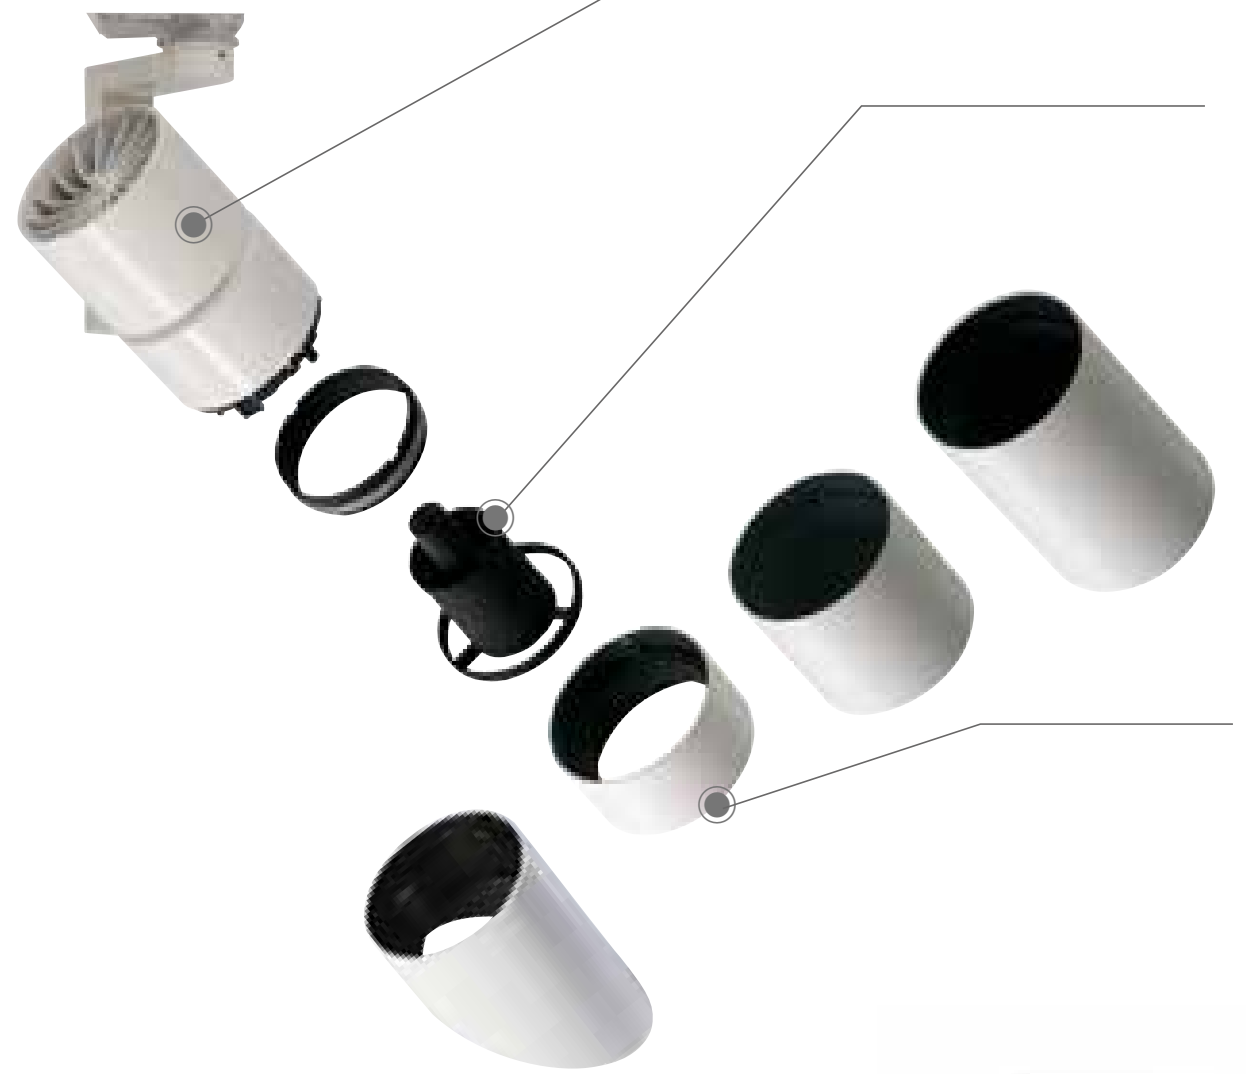

ModuleX オプティカルリフレクター

とことんこだわり抜いた最深部への LED 配置と独自開発の設計手法である定積分法を用いた光学カーブ。

ModuleX Filter lighting®



Semi diffuser lens filter	Full diffuser lens filter	Semi spread lens filter	Full spread lens filter	Edge control lens filter	Sherpener lens filter

ModuleX なら、ダウンライトもスポットライトも、サイズが変わっても同じ光の効果で統一することができます。

ModuleX オプティカルフード

高性能な光学リフレクター設計によってフードを装着しても中心照度の減衰が最小限に抑えられます。内部は反射角度を計算したオプティカルバッフルを備えグレアを制御し、フィルターは２枚まで装着可能です。(実際の商品はワイヤーで固定されています。)

ボディカラー

※ModuleX color fitting：専用色もご注文いただけます。

W: ホワイト
時代ごとに主流の
白色(日塗工)に
合わせています

S: シルバー
様々な素材に
溶け込む色として
設定しています。

M: マットブラック
最も反射率の少ない
存在感を消すための
カラーです。

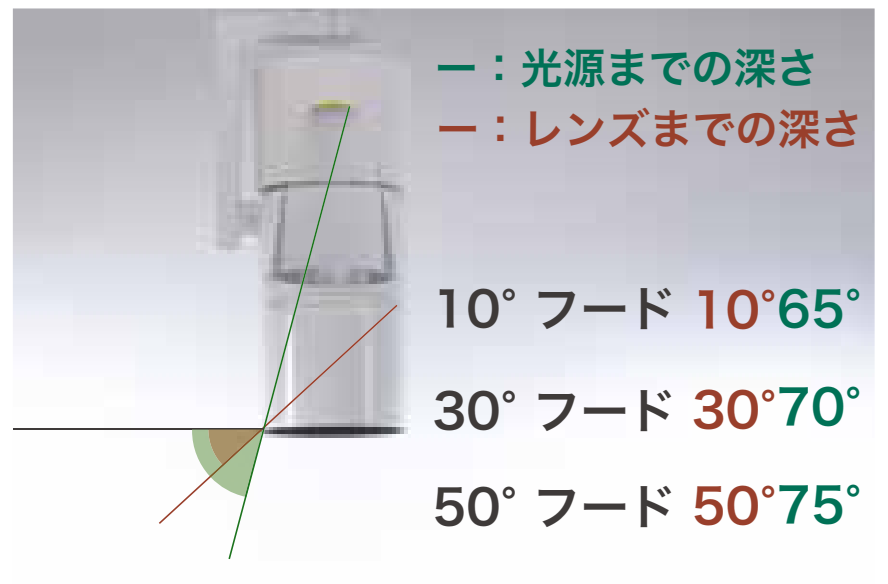

Image

Aesop 様

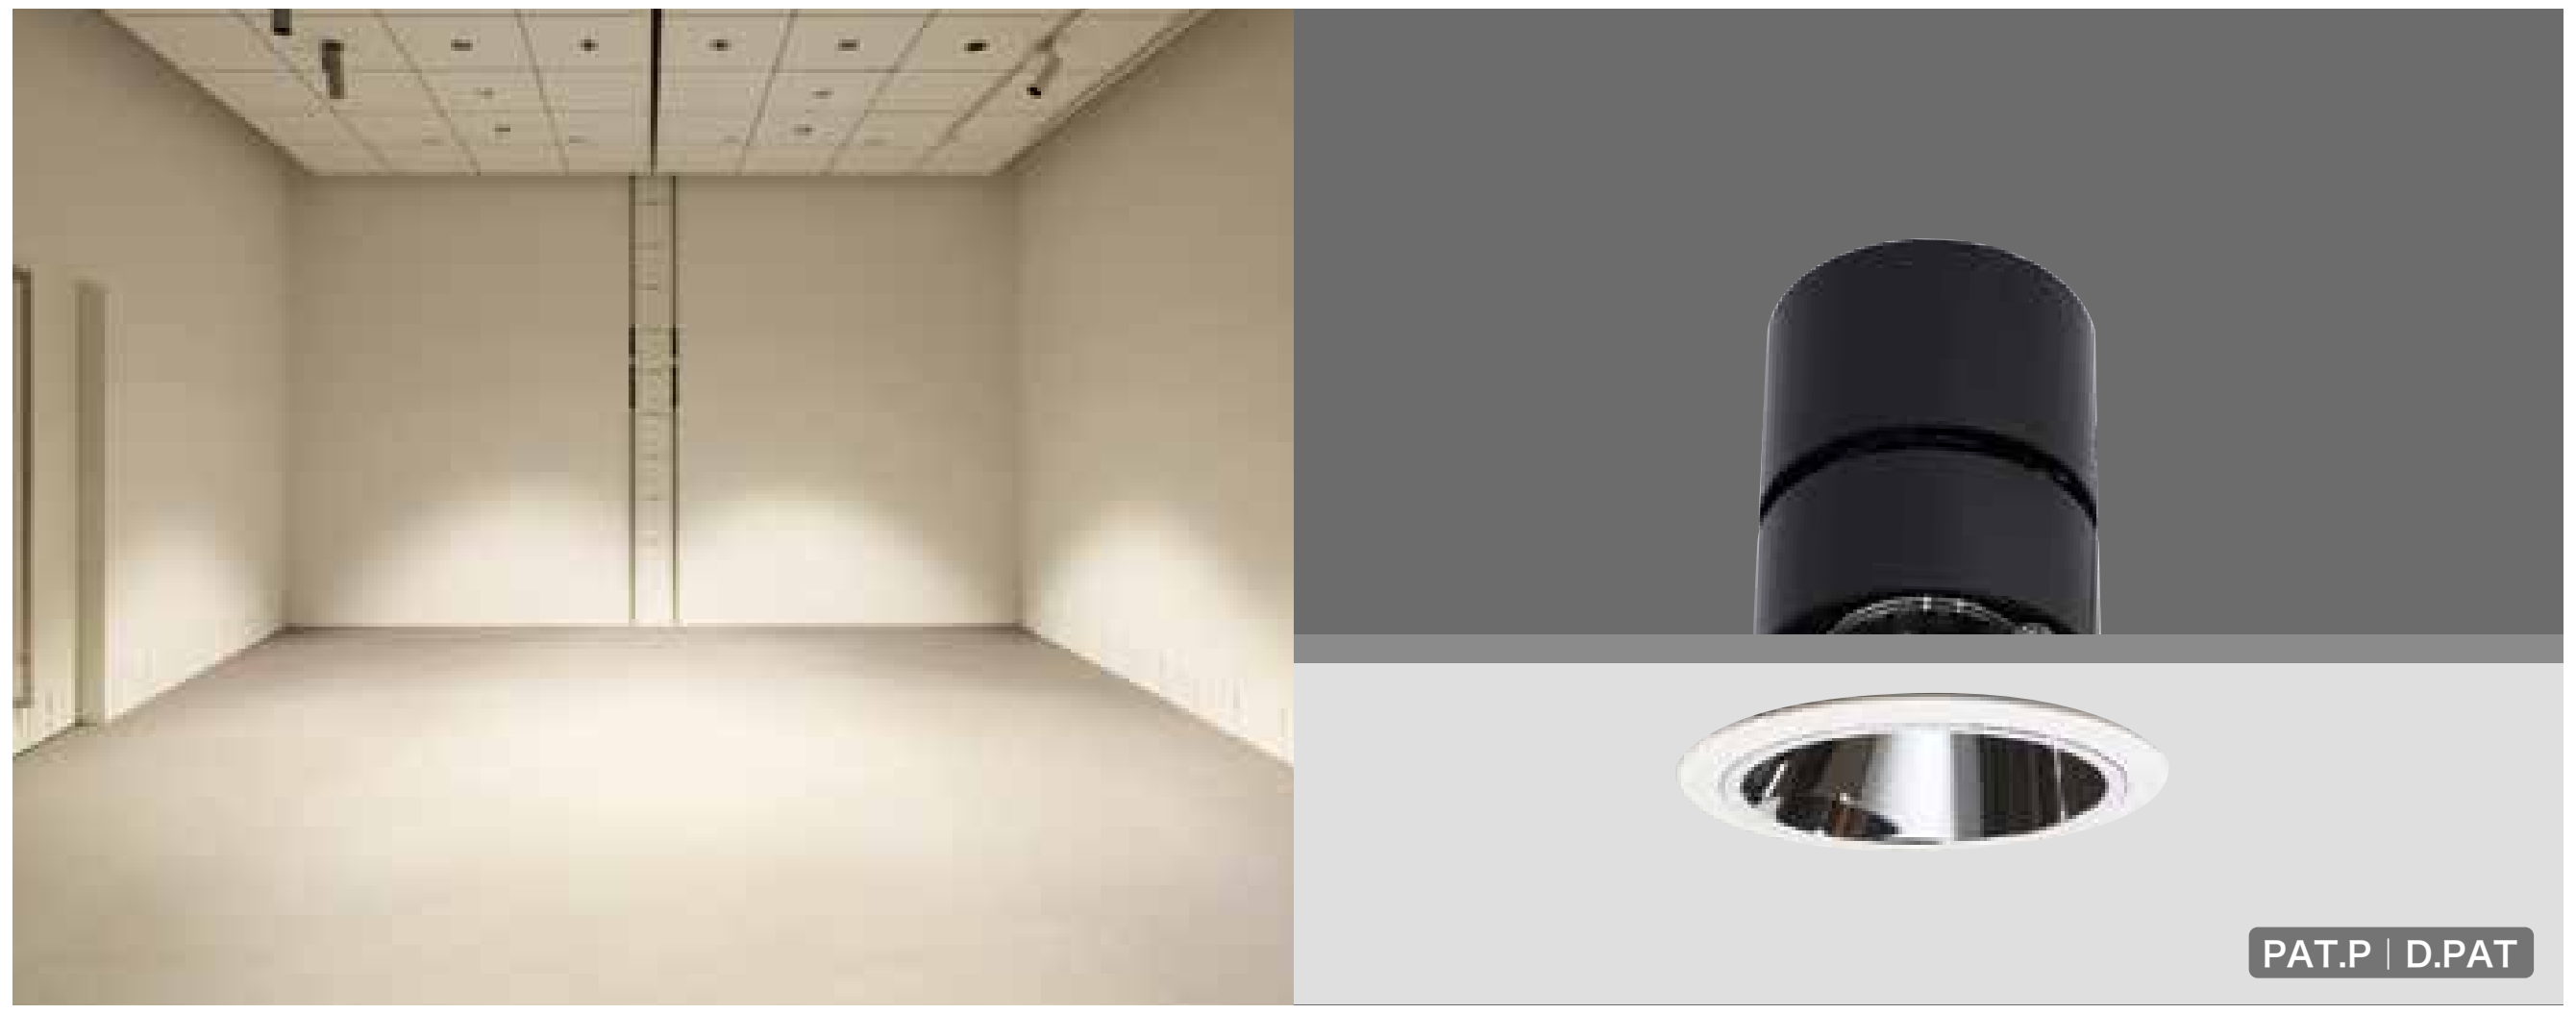

FOUNDATION

The flagship platform
for interior and architecture
MUSEUM

眩しくなく、目立たないことと、均斉度の高い美しいグラデーションの光を広い範囲で照射することを高い光学制御テクノロジーで両立しています。

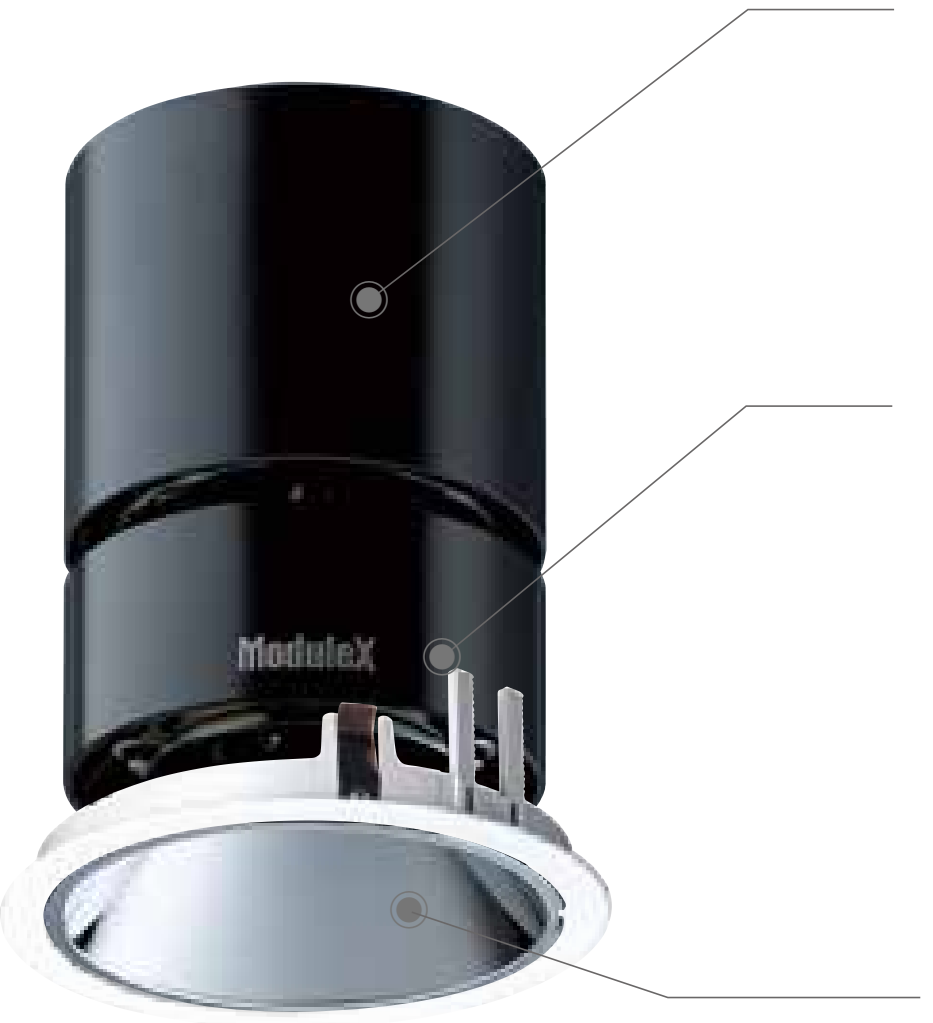

ModuleX オプティカルリフレクター

SSL 時代の新たな配光制御手法を開発し、エネルギー効率とグラデーションの美しさを両立しています。

Module design

天井吊り下げ型のスポットライトでも
ダウンライトと同じような光のエレメントで
空間を構成することができます。

ModuleX オプティカルコーン

空間の用途に合わせて、グレアと見えがかりを調整する為の光学機能をもったパーツです。

CC: クロームコーン

**正確な反射制御により
輝度をコントロールし
器具の存在感を弱める。**

MC: マットブラックコーン

**最も反射率の弱い仕上げ。
様々な方向からの輝度を
弱める機能。**

WC: ホワイトコーン

**空間に明るさ感を生む。
独自の光学設計でどの
方向からも同じ明るさ。**

©Nacása & Partners Inc.

ModuleX グローバルヘッドオフィス

中山眼科様

©Nacása & Partners Inc.

ModuleX グローバルヘッドオフィス

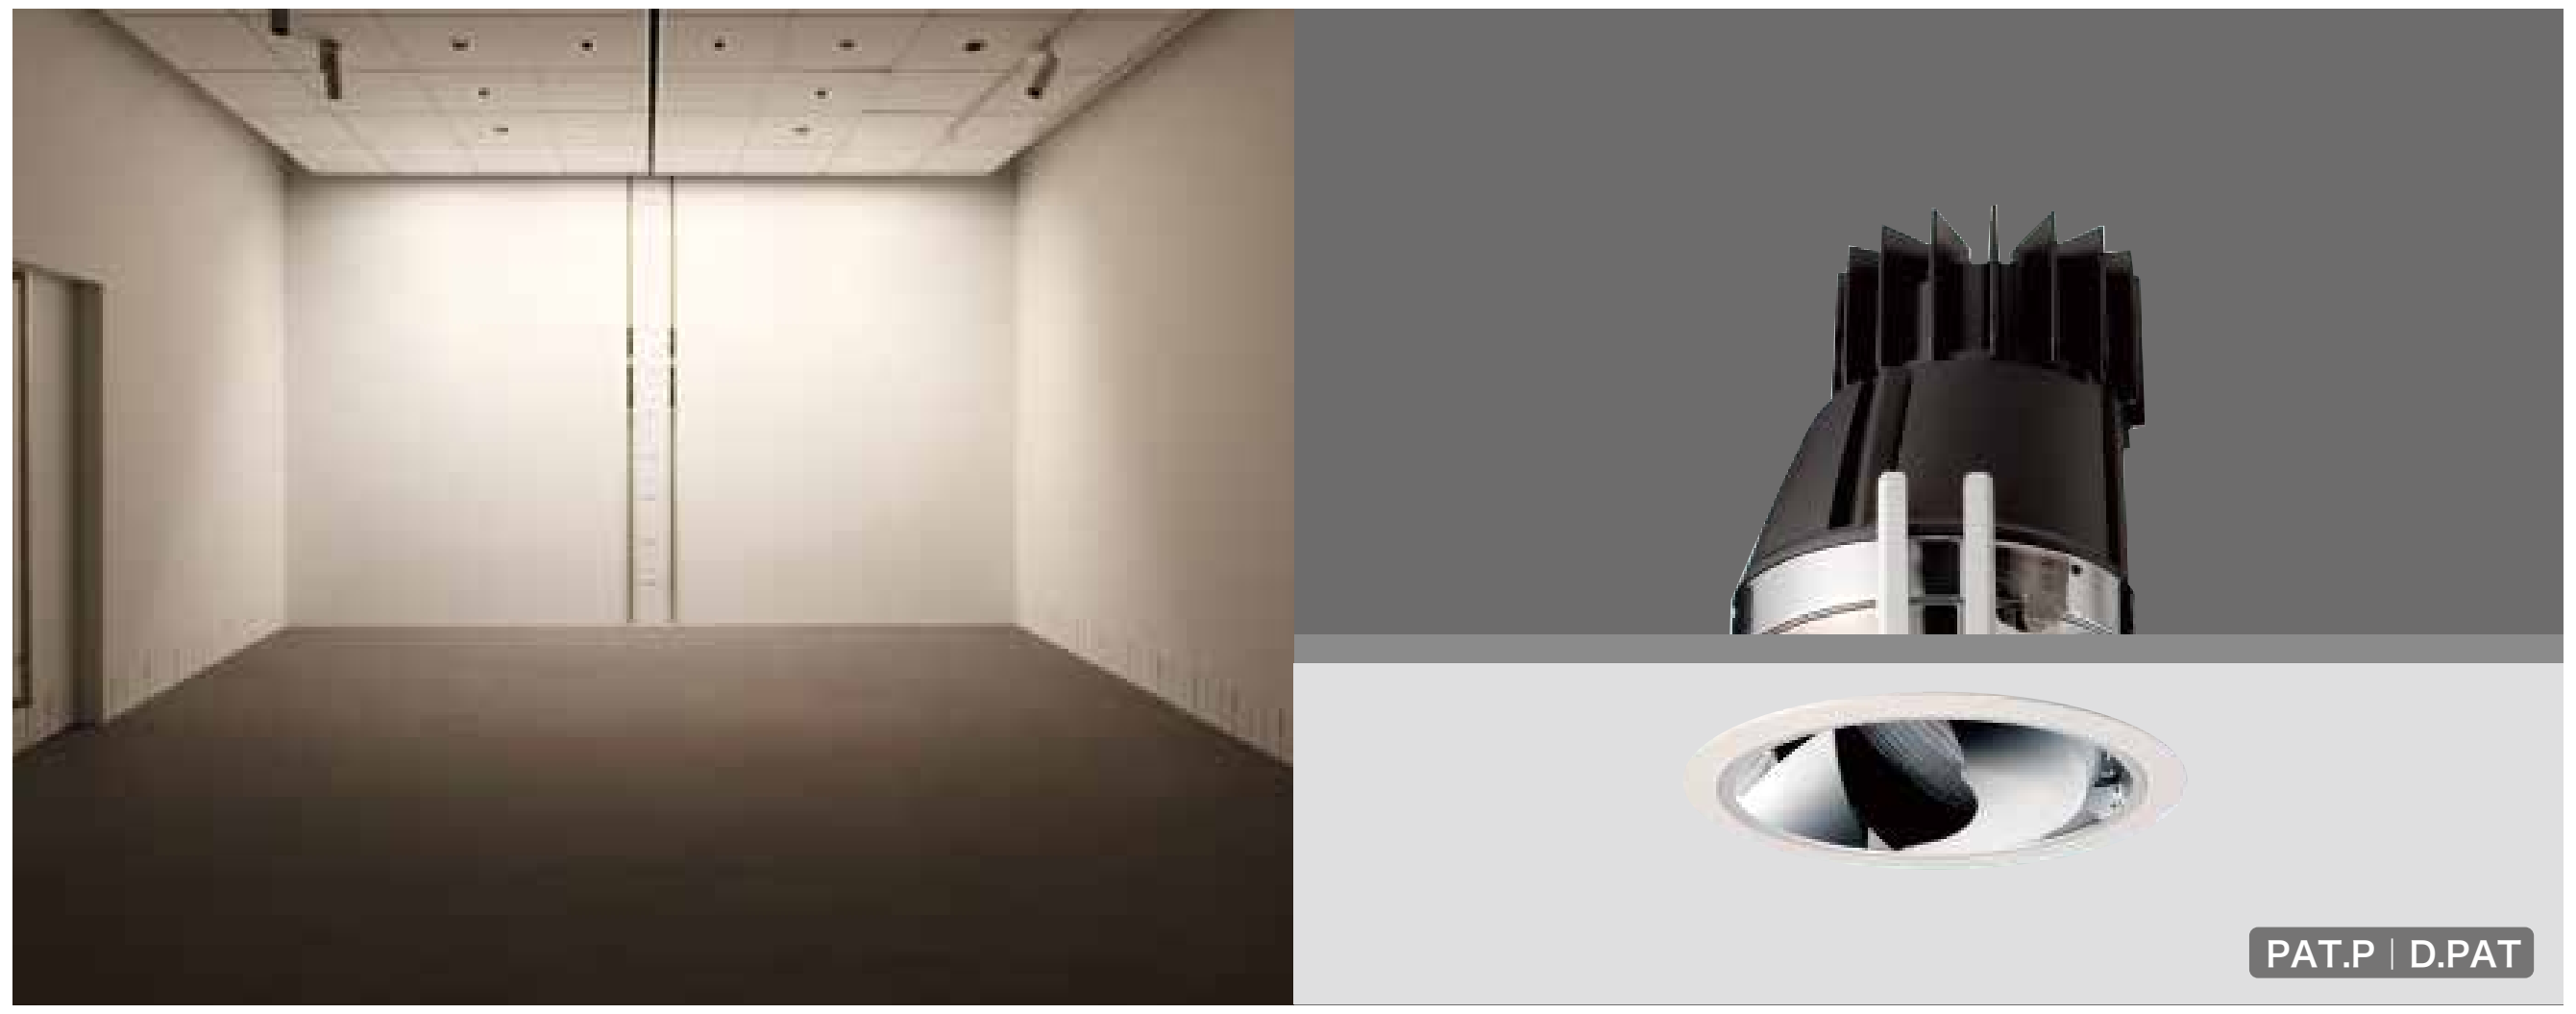

WALL

The flagship platform
for interior and architecture
MUSEUM

**空間の奥行き感を演出するためには鉛直面全体が高い均斉度で照射されなければなりません。
ModuleX の Wallwasher は天井の入隅から床面までムラなく照らします。**

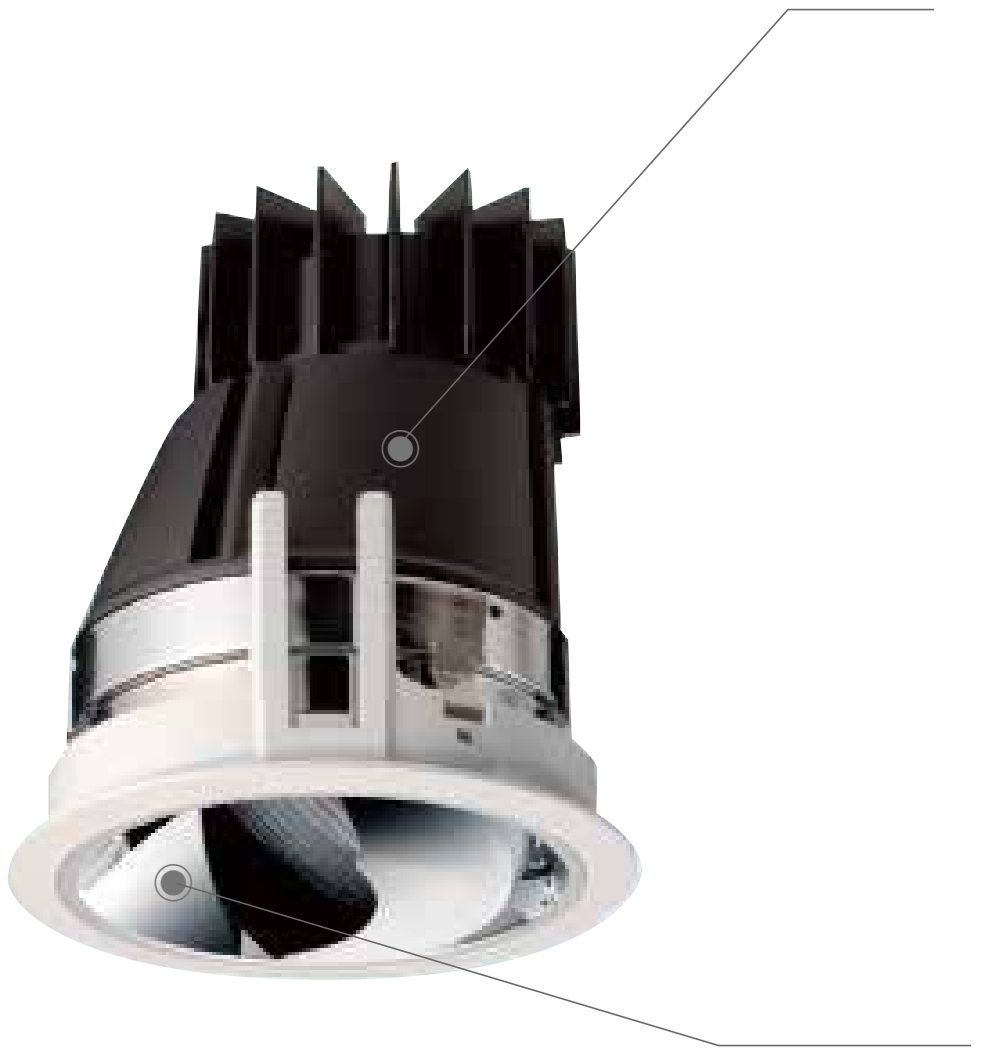

ModuleX オプティカルリフレクター

リフレクターとレンズフィルターを複合的に組み合わせて、縦方向にも横方向にも均斉度の高い配光制御を行う ModuleX 独自の光学テクノロジーです。

Module design

天井吊り下げ型のスポットライトでも
ダウンライトと同じような光のエレメントで
空間を構成することができます。
例えばスラントフードにエッジコントロール
フィルターやスプレッドレンズフィルターを
活用して鉛直面の演出を行います。

ModuleX オプティカルコーン

天井の入隅までしっかりと照射するとともに
オプティカルコーンによって床面方向に
光のグラデーションをつなぎます。



ビューティー チューン 資生堂様

工学院大学様

早稲田大学高等学院様

ModuleX はプロフェッショナルのための“光の絵筆” を目指して独自の光学技術を追求し続けています。

The flagship platform
for interior and architecture MUSEUM

ModuleX Filter lighting®

		Sharpener lens filter	Semi-diffuser lens filter	Full-diffuser lens filter	Semi-Spread lens filter	Full-spread lens filter	Edge control lens filter
		照射範囲を制御し 起伏のある集光 イメージをつくる PAT.P | D.PAT	芯を残した柔らかな グラデーションを つくる  PAT.P | D.PAT	レフランプのような 柔らかく回り込む 光をつくる 	使いやすい短矩形 縦横比率 約1：2.8 	シャープな長矩形 縦横比率 約1：3.9  PAT.P	壁面への光のかかり を美しいグラデー ションで調整する  PAT.P | D.PAT
Narrow reflector	10° hood  				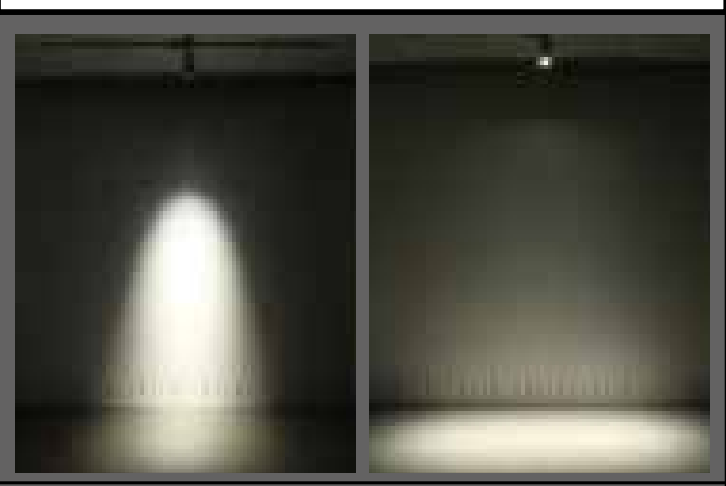	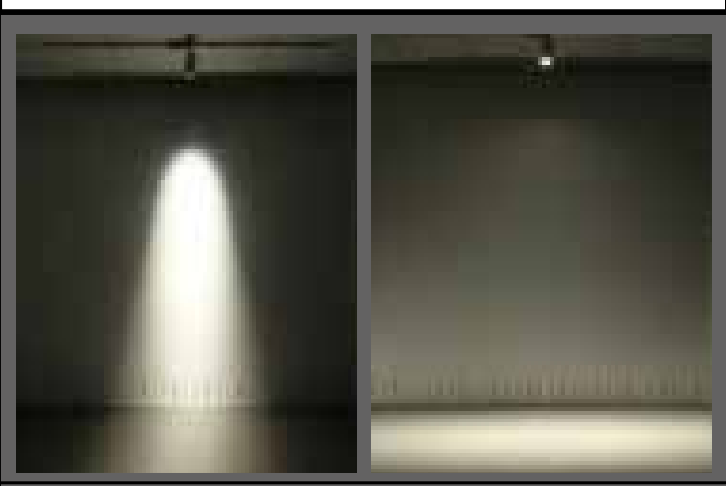	
	30° hood  				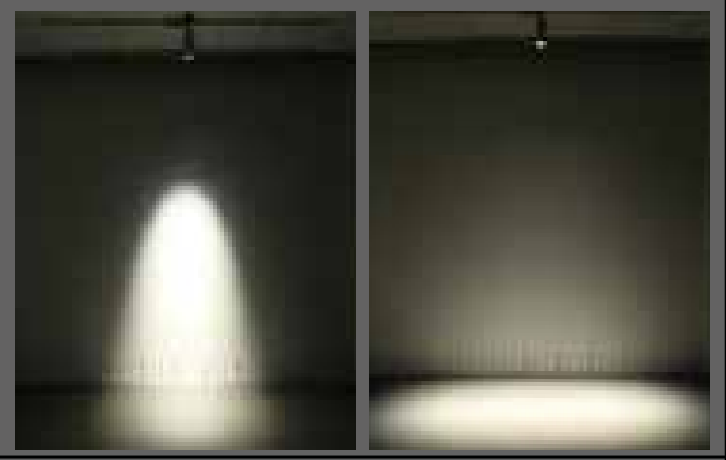	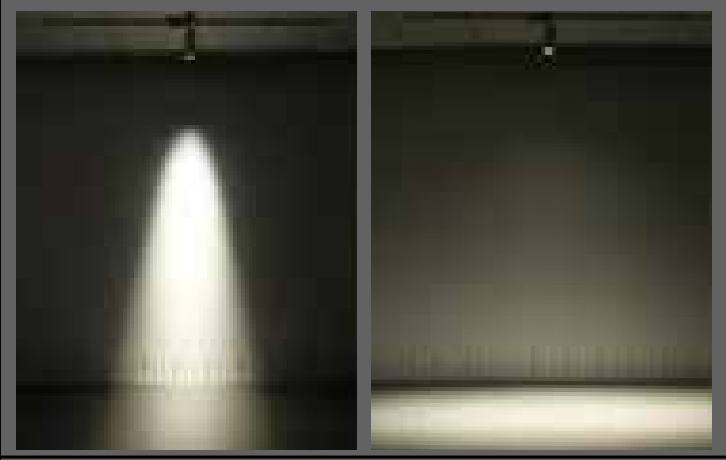	
	50° hood  				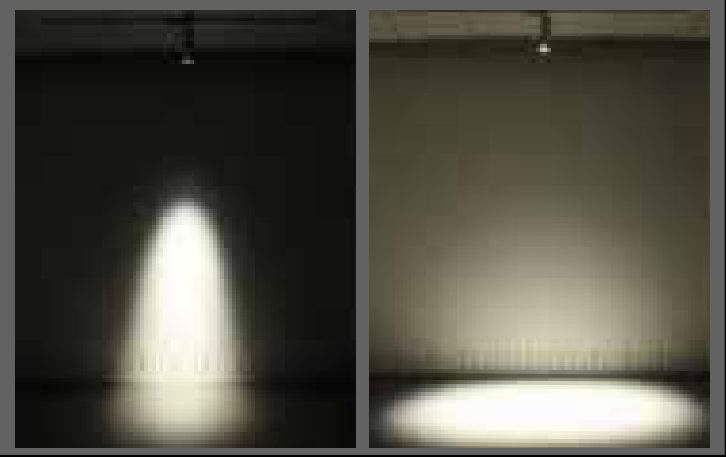	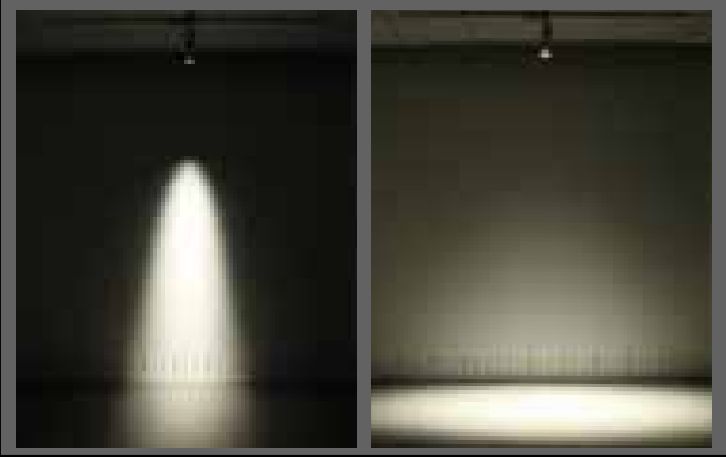	
Medium reflector	10° hood  				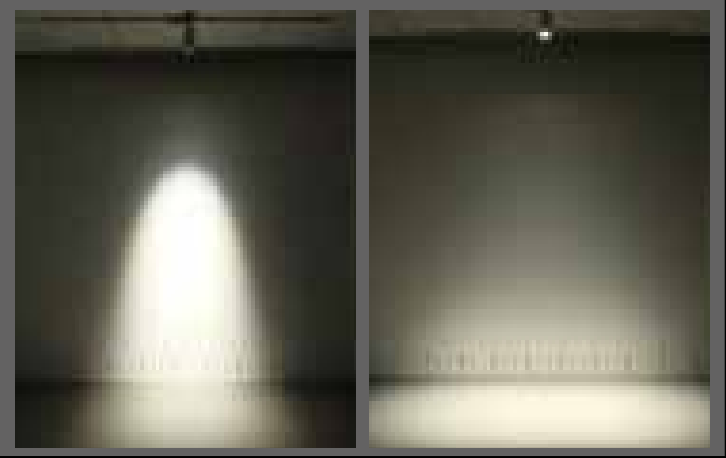	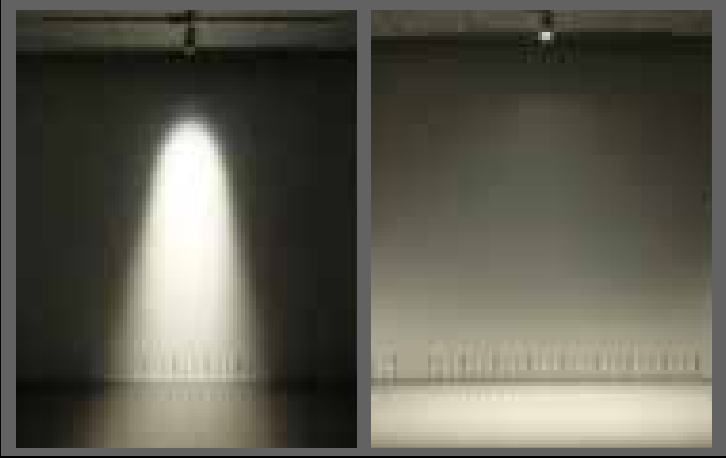	
	30° hood  				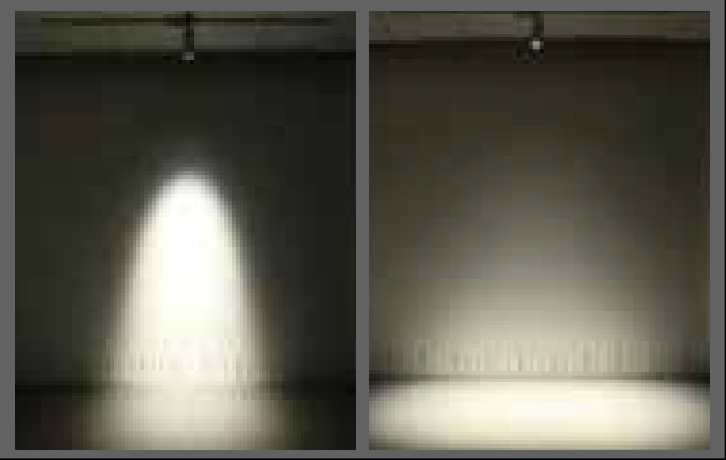	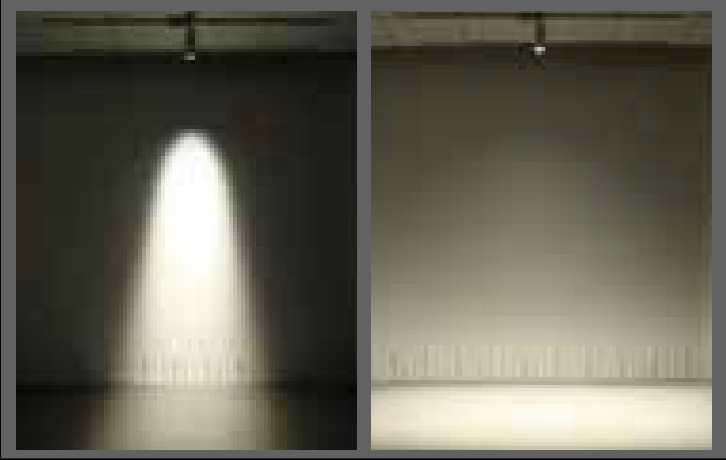	
	50° hood  				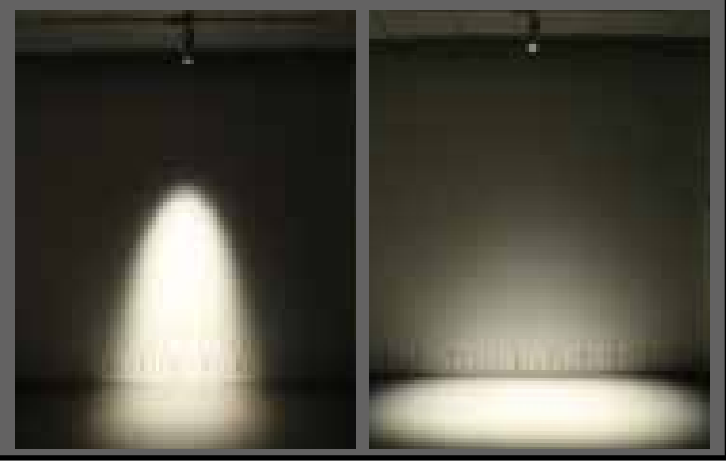	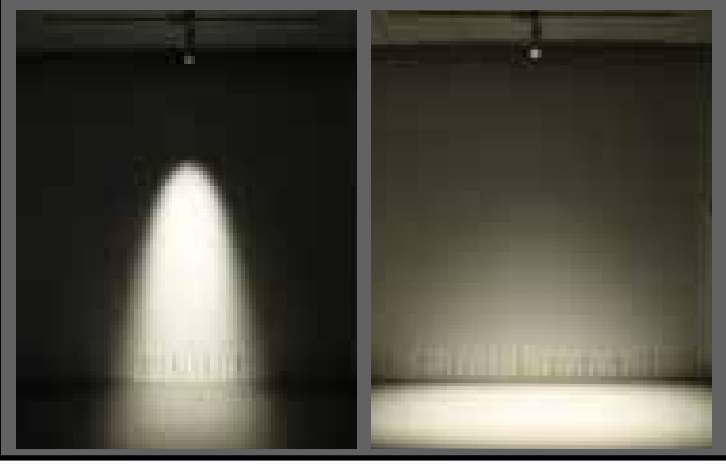	

ModuleX
Software technique
ソフトウェア テクニック

SR Lighting Solution Room
ライティング アナリシス

光による効果の分析と検証。
照明効果を事前に体験する
独自のプロセスをご提供します。

AR Architectural Lighting Room
アーキテクチャル ライティング デザイン

光による建築と環境と自然との調和。
静的な建築照明効果にとどまらず
季節や時間の移ろいも含めた
統合的な設計と技術をご提案します。

MR Lighting Modulation Room
インテリア ライティング デザイン

コンセプト段階から現場まで、
綿密なコミュニケーションで
照明効果設計をご提供します。

OR Lighting Operation Room
ライティング オペレーション

プロフェッショナルのためのサポート。
照明設計に必要な各種データ制作から
現場での照明調整まで対応します。

独自の技術と総合力で、プロフェッショナルの要求にお応えします。

ModuleX は人に、建築に、環境に、配慮に満ち溢れた光の効果をご提供いたします。

©Nacása & Partners Inc.

©Nacása & Partners Inc.

©Nacása & Partners Inc.

©Nacása & Partners Inc.

©Nacása & Partners Inc.

©Toshiyuki Yano
ゆめの樹保育園しんこいわ様（SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd 様）

©Nacása & Partners Inc.

モデュレックス独自の統合照明ソリューション

ModuleX
ソリューション体系

基本構想 ＞ 基本設計 ＞ 実施設計 ＞ 現場調整

SR Lighting Solution Room

ライティング アナリシス

光による効果の分析と検証。
正確な仕上りを事前に共有できる
独自のプロセスをご提供します。

ライティング アナリシス ｜ ライティング リアライゼーション

照明環境分析

照明効果分析


タイムシークエンスデザイン


照明比較分析


視野角内輝度デザイン

◉環境調査分析
◉自然光分析
◉消費エネルギー分析
◉輝度・照度分析
◉スペクトル分析
◉ダイナミックライティングデザイン

AR Architectural Lighting Room

アーキテクチャル ライティング デザイン

光による建築と環境と自然との調和。
季節や時間の移ろいも含めた
総合的な設計と技術をご提案します。

デザインコンセプト


ライティングコンセプト

アーキテクチャル ライティング デザイン

建築照明設計

ファサード・ランドスケープ照明設計

システムソリューション ｜ ハードウェアソリューション


システムデザイン・系統図

◉制御プランニング
　プログラミング
◉制御システム図
◉制御オペレーション
◉設備内容把握
◉設置サポート

意匠照明器具設計

◉指定ハードウェア設計
◉意匠器具プランニング
◉光学データサポート
◉建築側との収まり検討
　指定取付設計

MR Lighting Modulation Room

インテリア ライティング デザイン

コンセプト段階から現場まで、
綿密なコミュニケーションで
照明効果設計をご提供します。

デザインコンセプト


ライティングコンセプト

インテリア ライティング デザイン


照明設計





詳細仕込図

◉プランコンセプト
◉照明設計／定価見積
◉演出プラン
◉基本設計
◉実施設計図面
◉電気容量積算

フィッティング


照明器具調整

OR Lighting Operation Room

ライティング オペレーション

プロフェッショナルのためのサポート。
照明設計に必要な各種データ制作から
現場での照明調整まで対応します。

ライティング デザイン サポート


照度分布・輝度分布


照明器具リスト


スペックリスト


回路系統図

フィッティング ｜ ライティング メンテナンス


照明器具調整

オープン後メンテナンス

Product guide

Technical lighting fixtures

ModuleX®

	MUSEUM The flagship platform for interior and architecture	SLEEK Utility platform for interior and architecture	Long seller items
ModuleX® 60	36	50	50
ModuleX® 80	54	64	70
ModuleX® 100	78	88	91
ModuleX® 130	94	102	
ModuleX® 150	106	107	

MODS — Outdoor platform for outdoor and landscape — 110

GRID — Teragonal platform for interior and architecture
- GRID Quadrates — 116
- GRID Fine liner — 122

ModuleX mounting variations

ModuleX® MOUNTINGS

Mounting variations
for dynamic lighting design
and static positioning

For downlight — 132
GRID — 134
GRID trimless — 138
NEO downlight — 148
ModuleX LINEAR Mounting — 160

ModuleX made-to-order systems

ModuleX® MOTIF

MOTIF — 174

ModuleX permanent collections

ModuleX® COLLECTIONS

STEEL — 176
BAMBOO — 177
STAND — 177
Kana-doro — 178

ModuleX Lighting control gears

ModuleX® CONTROLS

ModuleX approved controls
for lighting modulation

Dimmer — 182
Driver — 182
Filter — 183

Information — 184

ダウンライト



基本型番　　詳細仕様

MMP-060A/CC/SWF/N/10A30/T1/1

1 プラットフォーム
2 シリーズ
3 機能
4 コーン色
5 フレーム
6 配光
7 光源種類
8 色温度
9 電源仕様
10 認証仕様

1 プラットフォーム

MMP	MUSEUM ModuleX MUSEUM プラットフォーム
MSP	SLEEK ModuleX SLEEK プラットフォーム

2 シリーズ

060	ModuleX 60	埋込孔径 φ62	⊖
080	ModuleX 80	埋込孔径 φ82	⊖
100	ModuleX 100	埋込孔径 φ100	⊖
130	ModuleX 130	埋込孔径 φ130	⊖
150	ModuleX 150	埋込孔径 φ150	⊖

3 光の機能

F	▲	ファウンデーションダウンライト
W	◧	ウォールウォッシャーダウンライト
A	▲	アジャスタブルダウンライト

4 コーン色

WC		ホワイトコーン
MC		マットブラックコーン
CC		クロームコーン

5 フレーム

SWF		シングルフレーム ホワイト
SMF		シングルフレーム マットブラック
FLF		フレームなし

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
0（ゼロ）	ウォール

7 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

8 色温度(LED)

24	●	2400K
27	●	2700K
30	●	3000K
35	●	3500K
40	●	4000K

9 電源仕様

T_	位相制御対応
P_	PWM 制御対応
E_	EcoSystem 対応
DL	ドライバーレス

10 認証仕様

1	PSE
2	CUL
3	CE

スポットライト

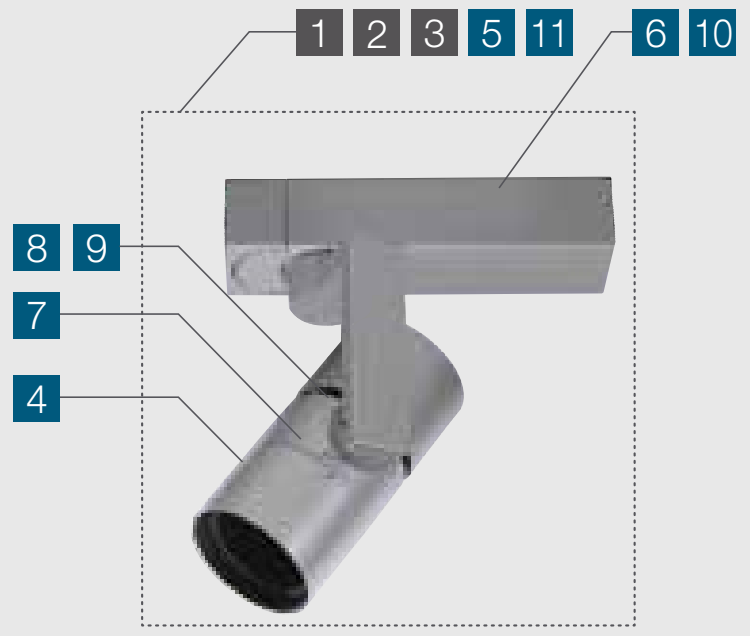

基本型番　　詳細仕様

MMP-060S/1H/W/1P/N/10A30/T1/1

1 プラットフォーム
2 シリーズ
3 機能
4 フード
5 器具色
6 取付仕様
7 配光
8 光源種類
9 色温度
10 電源仕様
11 認証仕様

1 プラットフォーム

MMP	MUSEUM ModuleX MUSEUM プラットフォーム
MSP	SLEEK ModuleX SLEEK プラットフォーム

2 シリーズ

060	ModuleX 60
080	ModuleX 80
100	ModuleX 100
130	ModuleX 130
150	ModuleX 150

3 機能

S	スポットライト

4 フード種類

1H		グレアカットオフアングル 10°フード
3H		グレアカットオフアングル 30°フード
5H		グレアカットオフアングル 50°フード
SH		スラントフード

5 器具色

W		ホワイト
M		マットブラック
S		シルバー

6 取付仕様

1P	日本仕様プラグ

7 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
0（ゼロ）	ウォール

8 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

9 色温度(LED)

24	●	2400K
27	●	2700K
30	●	3000K
35	●	3500K
40	●	4000K

10 電源仕様

T_	位相制御対応

11 認証仕様

1	PSE
2	CUL
3	CE

	ModuleX 60 62	ModuleX 80 82	ModuleX 100 100	ModuleX 130 130	ModuleX 150 150
FOUNDATION	**MMP-060F** **MMP-060D/F** **MMP-060S/F** P.36/38/42 COB 17W Cone color ○ CC ○ WC ● MC Body color ○ Silver ○ White ● Matte black **MMP-060KH** COB 5W 	**MMP-080F** **MMP-080D/F** **MMP-080S/F** P.54/56/60 COB 26W Cone color ○ CC ○ WC ● MC Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**MMP-100F** **MMP-100D/F** **MMP-100S/F** P.78/80/84 COB 31W Cone color ○ CC ○ WC ● MC Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**MMP-130F** P.94 COB 63W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	
WALL		**MMP-080W** P.54 COB 26W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	**SX-B9451D/V2** P.78 COB 26W Cone color ○ NC ○ WC ● MC 	**SX-B4456D** P.94 COB 52W Cone color ○ NC ○ WC ● MC 	
PICK UP	**MMP-060A** P.36 COB 12W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	**MMP-080A** P.55 COB 17W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	**MMP-100A** P.79 COB 33W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	**MMP-130A** P.95 COB 43W Cone color ○ CC ○ WC ● MC 	**SX-2655H** P.106 COB 63W Cone color ○ NC ○ WC ● MC
PICK UP	**MMP-060D** **MMP-060S** 〈マグネットマウント〉 **MMP-060S** 〈フランジマウント〉 **MMP-060S** P.39～49 COB 12W Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**MMP-080D** **MMP-080S** P.57～63 COB 17W Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**MMP-100D** **MMP-100S** P.81～87 COB 33W Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**MMP-130D** **MMP-130S** P.96～101 COB 43W Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 	**SX-300BP/V2** **SX-310BP/V2** P.106 COB 63W Body color ○ Silver ○ White ● Matte black 

	ModuleX® 60 62	ModuleX® 80 82	ModuleX® 100 100	ModuleX® 130 130	ModuleX® 150 150
FOUNDATION	**SX-B0155D** P.51 COB 5W Frame color White Matte black 	**MSP-080F** P.64～67 COB 25W COB 13W COB 9W Cone color CC WC MC ［ IP model ］設定有り IP45	**MSP-100F** P.88 COB 33W Cone color CC WC MC  ［ IP model ］設定有り IP45	**MSP-130F** P.102 COB 45W Cone color CC WC MC ［ IP model ］設定有り IP45	**MSP-150F** P.107 COB 45W Cone color CC WC MC
WALL	**SX-B0155D** P.51 COB 5W Frame color White Matte black 	**MSP-080W** P.65 COB 25W Cone color WC MC 	**MSP-100W** P.89 COB 33W Cone color WC MC 	**MSP-130W** P.103 COB 45W Cone color WC MC 	
PICK UP		**MSP-080A** P.68～69 COB 17W COB 13W COB 9W Cone color CC WC MC 	**MSP-100A** P.90 COB 33W Cone color CC WC MC 	**MSP-130A** P.104 COB 45W Cone color CC WC MC 	**MSP-150A** P.107 COB 45W Cone color CC WC MC
PICK UP		**MSP-080S** P.69 COB 17W Body color Silver White Matte black 	**MSP-100S** P.90 COB 33W Body color Silver White Matte black 	**MSP-130S** P.104 COB 45W Body color Silver White Matte black 	

	ModuleX 60 CHIVICCO 62	ModuleX 80 CHIBI-LA | Other 82	ModuleX 100 Kiddie 100	ModuleX 130 ONE Thirty 130	ModuleX 150 150
FOUNDATION	P.50 **SX-B0352D/W3.W4** COB 13W **SX-B0355D/W3.W4.N4** COB 5W **SX-B0355CM/W3.W4** COB 5W Cone color NC WC MC 	P.70/74 **SX-B1351D** COB 26W **SX-B1352D** COB 13W Cone color NC WC BF **SX-B1315D** **SX-830D/V2** Halogen 50W 12V **SX-B1316D** **SX-831D/V2** Halogen 40W 110V **SX-B1342D** **SX-834D/V2** Krypton lamp 45W 100/110V 	P.91 **SX-B9351D** COB 26W Cone color NC WC MC 		
WALL					
PICK UP	P.51 **SX-B0655H** **SX-B0654D** COB 5W Frame color White Matte black 	P.70/75 **SX-B1652D** COB 13W Cone color NC WC BF **SX-B050D/EZ** **SX-850D/V2** Halogen 50W 12V **SX-B1050D/E11** **SX-851D/V2** Halogen 40W 110V 	P.91 **SX-B9651H** COB 26W Cone color NC WC MC 		
PICK UP	P.51 **SX-016PD** COB 5W Frame color White Matte black 	P.71/76 **SX-505/80DF** **SX-505CBP.CBPC** COB 13W **SX-503/80DF** **SX-503CBP.CBPC** Halogen 50W 12V **SX-504P.F** Halogen 40W 110V Body color Silver White Matte black ※上記型番はShort hoodです。 Medium hoodの設定もございます。	P.91 **SX-900DF** **SX-910DF** **SX-900CBP** **SX-910CBP** COB 26W Body color Silver White Matte black 		

Technical lighting fixtures

ModuleX®

FOUNDATION | Foundation downlight

COB 17W
1,536lm-1,857lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060F


CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MMP-060F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800 (¥33,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800 (¥33,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,800 (¥35,800)

調光 | PWM制御対応

MMP-060F	WC/SWF/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥34,800
	MC/SWF.SMF/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥34,800
	CC/SWF.SMF/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,800

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (310g) ◎PWM (430g)
- ・PAT.P | D.PAT



F | CC		60°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1088	1.16
2	272	2.32
3	120	3.48
4	68	4.64

3000K / 1783Lm



W | CC		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1655	0.90
2	413	1.80
3	183	2.70
4	103	3.60

3000K / 1783Lm



M | CC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2566	0.62
2	641	1.24
3	285	1.86
4	160	2.48

3000K / 1783Lm

埋込孔径
ϕ62

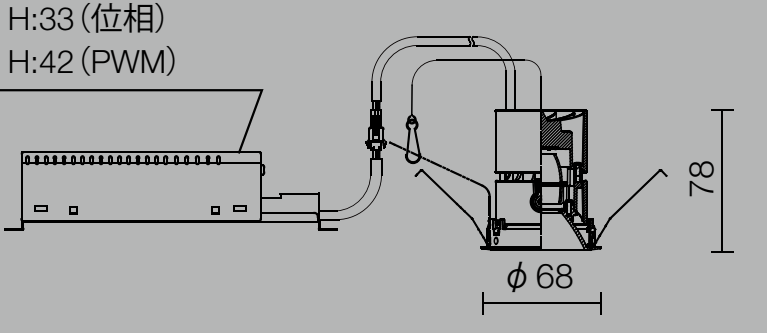

PICK UP | Adjustable downlight

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060A

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MMP-060A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800 (¥33,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800 (¥33,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,800 (¥35,800)

調光 | PWM制御対応

MMP-060A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥34,800 (¥33,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥34,800 (¥33,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,800 (¥35,800)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (300g) ◎PWM (305g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

実線:真下向き 点線:25°首振り



N | CC		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7500	0.21
2	1875	0.42
3	833	0.63
4	468	0.84

3000K / 1042Lm

実線:真下向き 点線:25°首振り



M | CC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4498	0.36
2	1124	0.72
3	499	1.08
4	281	1.44

3000K / 1042Lm

埋込孔径
ϕ62

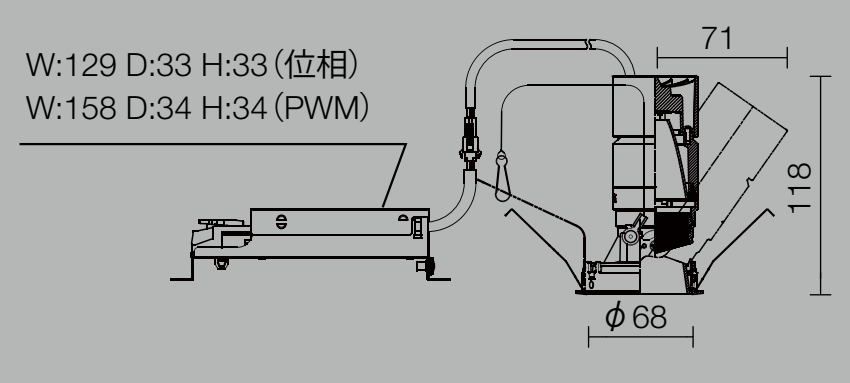

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

※CCコーンの場合フィルターレンズの形状が
反射されることがございますのでご注意ください

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-060/DF01
¥2,480



N | CC		40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	637	0.73
2	159	1.46
3	70	2.19
4	39	2.92

3000K / 1042Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DS01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | CC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1291	0.59
2	322	1.18
3	143	1.77
4	80	2.36

3000K / 1042Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-060/SF01
¥2,480
PAT.P



N | CC		14°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1776	0.25/0.79
2	444	0.50/1.58
3	197	0.75/2.37
4	111	1.00/3.16

3000K / 1042Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-060/SS01
¥2,480



N | CC		13°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2905	0.25/0.59
2	726	0.50/1.18
3	322	0.75/1.77
4	181	1.00/2.36

3000K / 1042Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-060/EC01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | CC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	926	0.59
2	231	1.18
3	102	1.77
4	57	2.36

3000K / 1042Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-060/SH01
¥2,480



N | CC		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5527	0.17
2	1381	0.34
3	614	0.51
4	345	0.68

3000K / 1042Lm

Filter装着



チルトロック, パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

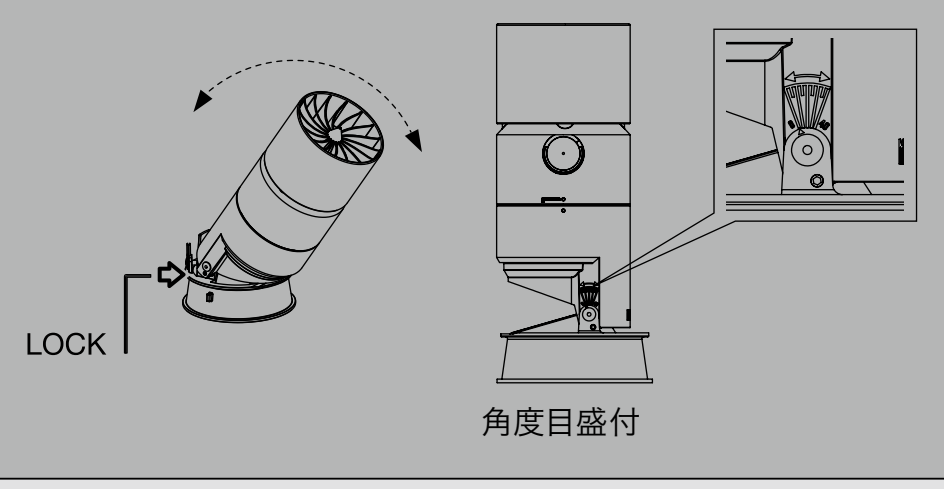

Trimless frameのご案内

1灯用
MMT-061/TLF/01　¥3,900
埋込穴寸法
122×107

PAT

2灯用
MMT-062/TLF/01　¥7,800
埋込穴寸法
122×212


PAT

3灯用
MMT-063/TLF/01　¥11,700
埋込穴寸法
122×317


PAT

8灯まで連結可能です。
4灯以上連結する場合は、アンカーボルト施工となります。
別売のマウンティングブラケットをご使用ください。

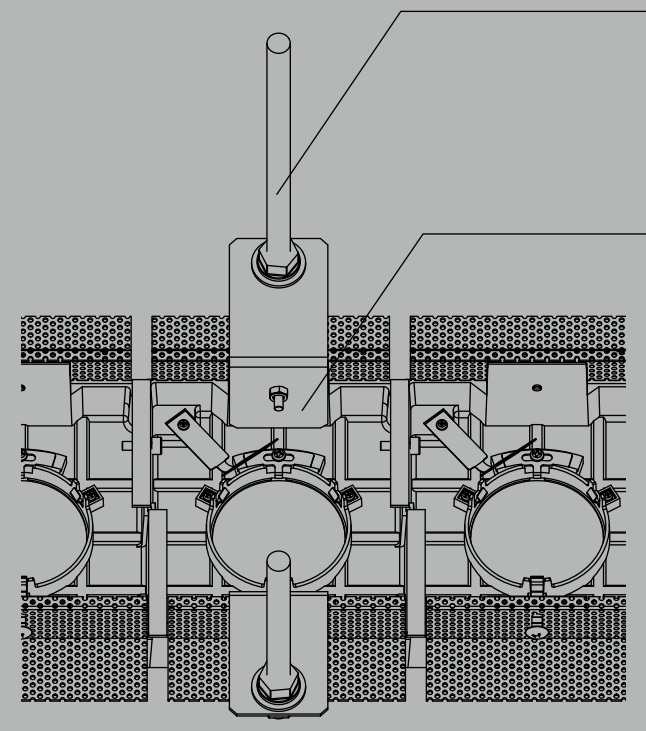

アンカーボルト(M10)
・ 別途ご用意ください
・ ボルト吊りの無いフレームが
3灯以上連続しないようにしてください

マウンティングブラケット(別売)
MMT-TLF/MB01
2個 1セット ¥1,200

取付イメージ

©Nacasa & Partners inc

Kitchen Hood Light

COB 5W
461lm
Ra93 typ | 2700K

MMP-060KH

調光 | 位相制御対応

MMP-060KH

MMP-060KH/W/10B27/T1/1	¥65,000

※この商品はキッチンフード内照明です。
詳細はP.53でご確認ください。

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V)
- ・消費電力　◎位相 (8.3W)
- ・器具質量　◎位相 (1.6kg)
- ・PAT.P | D.PAT



W		46°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	428	0.86
2	107	1.72
3	47	2.58
4	26	3.44

2700K / 461Lm



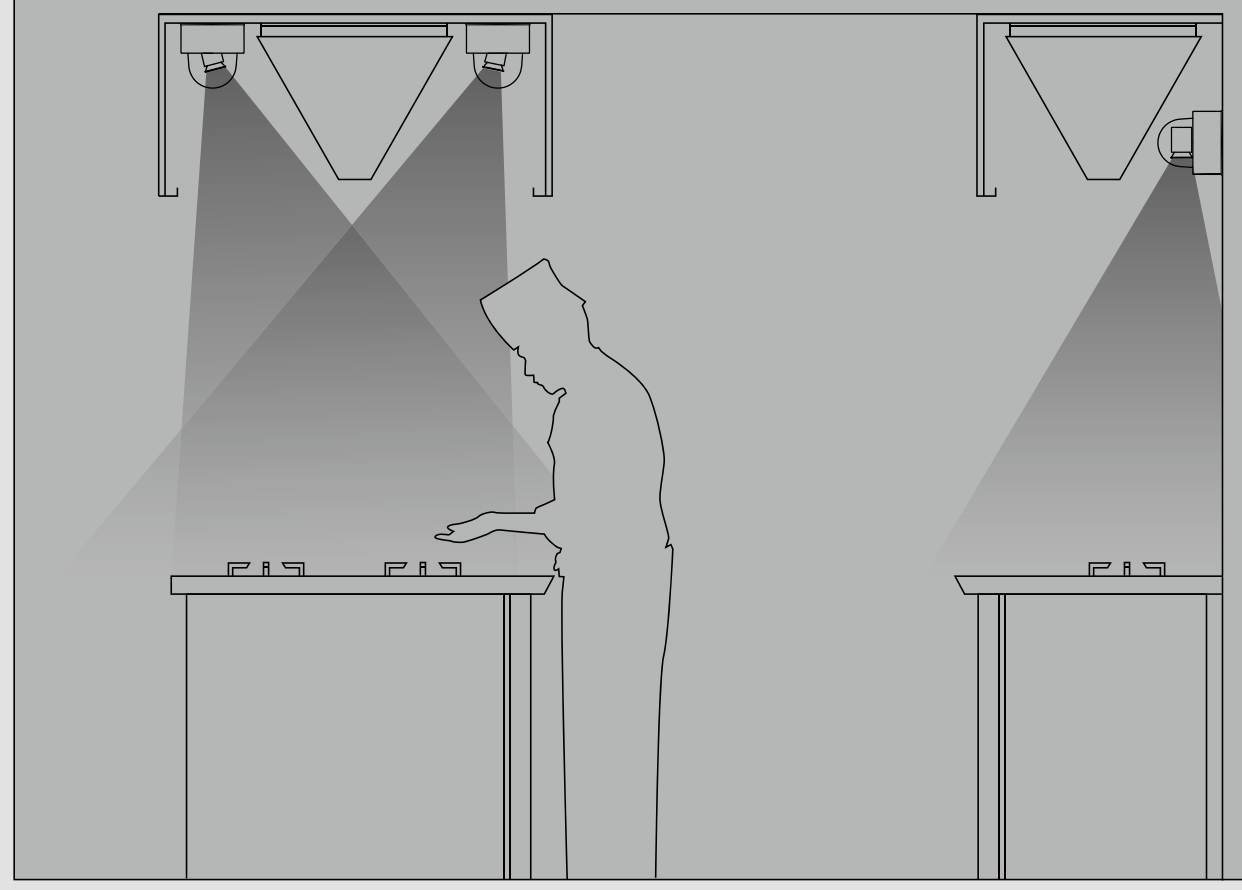

FOUNDATION | Downlight Flange

COB 17W
1,536lm-1,857lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060D/F

調光 | 位相制御対応

MMP-060D/F

ホワイト	W/WCW(WCL)/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	M/MCM(MCL)/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	C/SWW(SWL).SMM(SML) /F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥38,300 (¥37,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-060D/F

ホワイト	W/WCW/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/MCM/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	C/SWW.SMM/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥38,300

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (380g) ◎PWM (470g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付



F | CC		60°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1088	1.16
2	272	2.32
3	120	3.48
4	68	4.64

3000K / 1783Lm



W | CC		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1655	0.90
2	413	1.80
3	183	2.70
4	103	3.60

3000K / 1783Lm



M | CC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2566	0.62
2	641	1.24
3	285	1.86
4	160	2.48

3000K / 1783Lm

埋込孔径
φ62

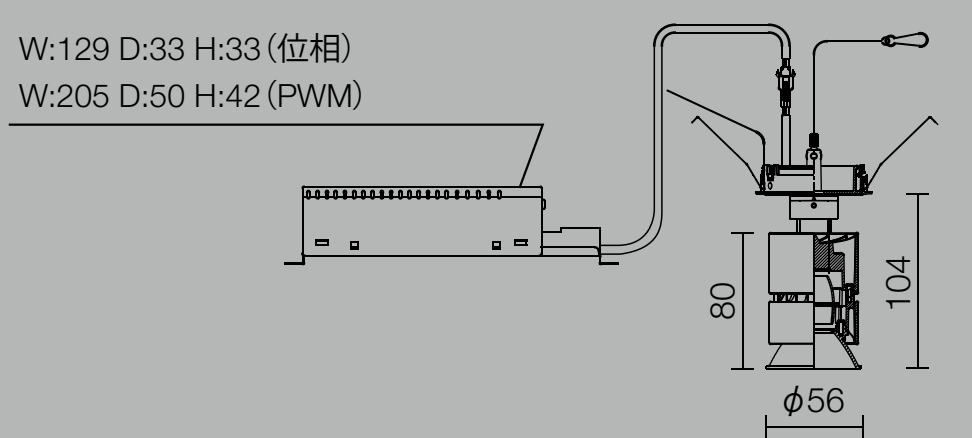

PICK UP | | Downlight Flange | Slant Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060D/SH

Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-060D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8828	0.21
2	2207	0.42
3	980	0.63
4	551	0.84

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5264	0.35
2	1316	0.70
3	584	1.05
4	329	1.40

3000K / 1042Lm

埋込孔径
φ62

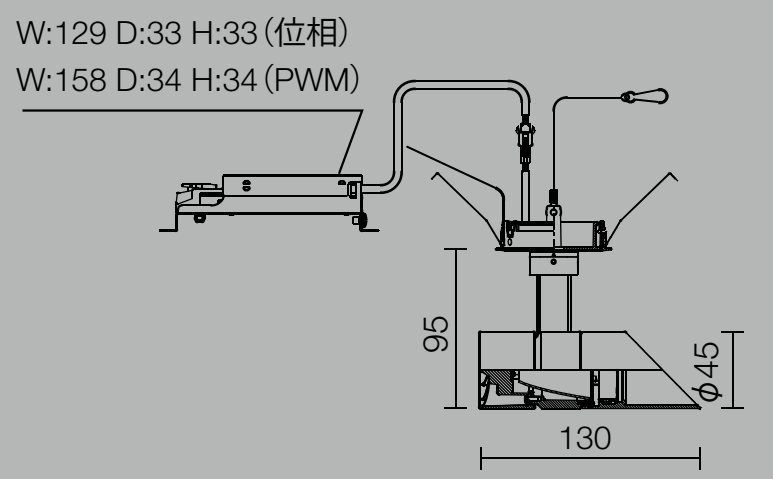

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DF01
¥2,480



N		41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	659	0.76
2	164	1.52
3	73	2.28
4	41	3.04

3000K / 1042Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DS01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1372	0.60
2	343	1.20
3	152	1.80
4	85	2.40

3000K / 1042Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-060/SF01
¥2,480
PAT.P



N		14°/41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1910	0.26/0.76
2	477	0.52/1.52
3	212	0.78/2.28
4	119	1.04/3.04

3000K / 1042Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-060/SS01
¥2,480



N		15°/31°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3266	0.27/0.57
2	816	0.54/1.14
3	362	0.81/1.71
4	204	1.08/2.28

3000K / 1042Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-060/EC01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	913	0.60
2	228	1.20
3	101	1.80
4	57	2.40

3000K / 1042Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-060/SH01
¥2,480



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6861	0.17
2	1715	0.34
3	762	0.51
4	428	0.68

3000K / 1042Lm

Filter装着



Filter 2枚装着可

チルトロック. パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます





PICK UP | | Downlight Flange | 10° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060D/1H

10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-060D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
・消費電力　◎位相 (15.3W)
　　　　　　◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
・器具質量　◎位相 (325g) ◎PWM (330g)
・PAT.P | D.PAT
・角度ロック／回転ロック機構付
・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm

埋込孔径
φ62

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DF01
¥2,480



N		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	670	0.79
2	167	1.58
3	74	2.37
4	41	3.16

3000K / 1042Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DS01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1382	0.62
2	345	1.24
3	153	1.86
4	86	2.48

3000K / 1042Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-060/SF01
¥2,480
PAT.P



N		14°/49°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1923	0.25/0.92
2	480	0.50/1.84
3	213	0.75/2.76
4	120	1.00/3.68

3000K / 1042Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-060/SS01
¥2,480



N		14°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3279	0.25/0.61
2	819	0.50/1.22
3	364	0.75/1.83
4	204	1.00/2.44

3000K / 1042Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-060/EC01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	963	0.61
2	240	1.22
3	107	1.83
4	60	2.44

3000K / 1042Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-060/SH01
¥2,480



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6906	0.17
2	1726	0.34
3	767	0.51
4	431	0.68

3000K / 1042Lm

Filter装着



チルトロック. パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

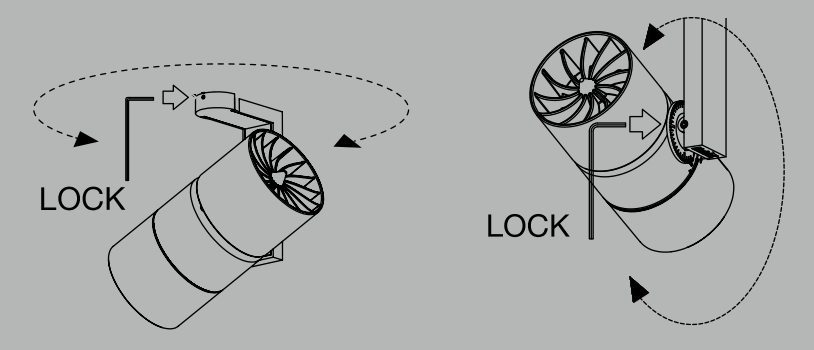

PICK UP | | Downlight Flange | 30° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060D/3H

30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-060D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
・消費電力　◎位相 (15.3W)
　　　　　　◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
・器具質量　◎位相 (335g) ◎PWM (340g)
・PAT.P | D.PAT
・角度ロック／回転ロック機構付
・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm

埋込孔径
φ62

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



PICK UP | | Downlight Flange | 50° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060D/5H

50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300 (¥35,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-060D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)
シルバー	SWW(SWL).SMM(SML)/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300 (¥35,300)

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
・消費電力　◎位相 (15.3W)
　　　　　　◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
・器具質量　◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
・PAT.P | D.PAT
・角度ロック／回転ロック機構付
・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm

埋込孔径
φ62

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



FOUNDATION | Spotlight

COB 17W
1,536lm-1,857lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/F

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/F

ホワイト	W/W/1P/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
マットブラック	M/M/1P/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
シルバー	C/S/1P/F.W.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (21.6W)
- 器具質量　◎位相 (400g)
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付



F | FC		60°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1088	1.16
2	272	2.32
3	120	3.48
4	68	4.64

3000K / 1783Lm



W | FC		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1655	0.90
2	413	1.80
3	183	2.70
4	103	3.60

3000K / 1783Lm



M | FC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2566	0.62
2	641	1.24
3	285	1.86
4	160	2.48

3000K / 1783Lm



PICK UP | Spotlight | Slant Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/SH **Slant Hood**

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/SH

ホワイト	W/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
マットブラック	M/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
シルバー	S/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
- 器具質量　◎340g
- PAT.P | D.PAT | D.PAT.P
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8828	0.21
2	2207	0.42
3	980	0.63
4	551	0.84

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5264	0.35
2	1316	0.70
3	584	1.05
4	329	1.40

3000K / 1042Lm



Spotlight取付

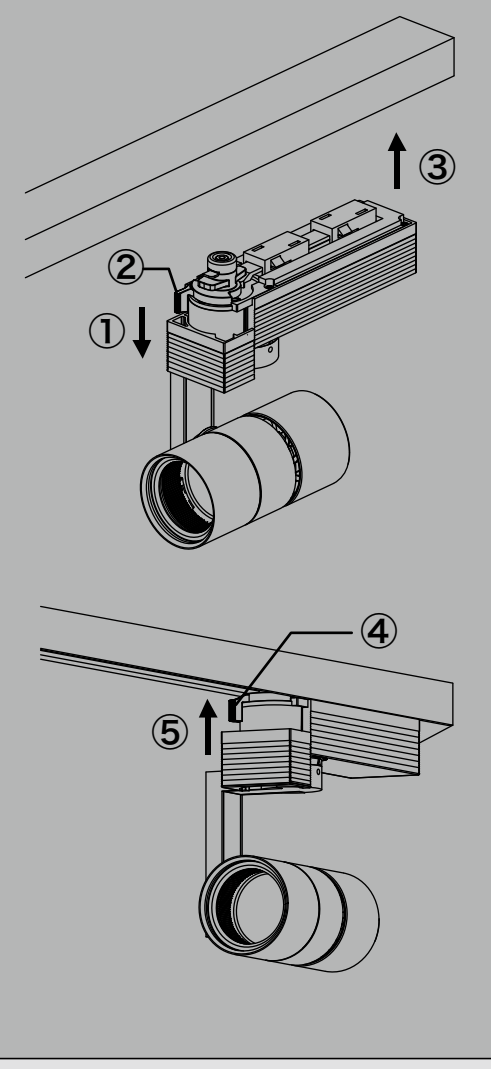

① ガードを下げる
② レバーを回す
③ 灯具を配線ダクトへ押し当てる
④ レバーを回し、ロックする
⑤ ガードを上げる

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DF01
¥2,480



N		41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	659	0.76
2	164	1.52
3	73	2.28
4	41	3.04

3000K / 1042Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DS01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1372	0.60
2	343	1.20
3	152	1.80
4	85	2.40

3000K / 1042Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-060/SF01
¥2,480
PAT.P



N		14°/41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1910	0.26/0.76
2	477	0.52/1.52
3	212	0.78/2.28
4	119	1.04/3.04

3000K / 1042Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-060/SS01
¥2,480



N		15°/31°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3266	0.27/0.57
2	816	0.54/1.14
3	362	0.81/1.71
4	204	1.08/2.28

3000K / 1042Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-060/EC01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	913	0.60
2	228	1.20
3	101	1.80
4	57	2.40

3000K / 1042Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-060/SH01
¥2,480



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6861	0.17
2	1715	0.34
3	762	0.51
4	428	0.68

3000K / 1042Lm

Filter装着



Filter2枚装着可

チルトロック, パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

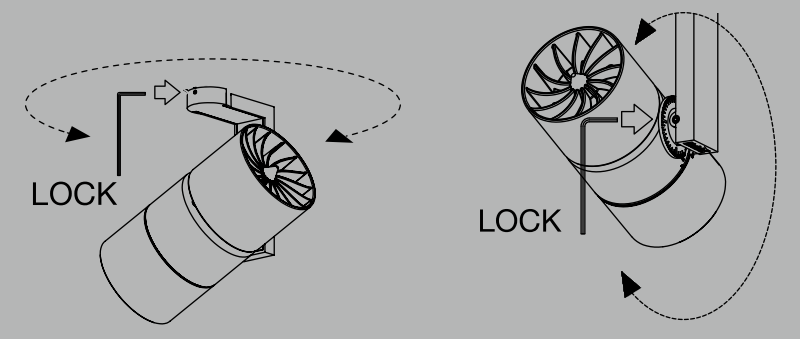

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/1H　10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/1H

ホワイト	W/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
マットブラック	M/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
シルバー	S/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
- 器具質量　◎330g
- PAT.P | D.PAT | D.PAT.P
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm



Topics

灯具を配線ダクトに仮止めした状態で
動かすことができます



連灯がきれいになるデザインです

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DF01
¥2,480



N		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	670	0.79
2	167	1.58
3	74	2.37
4	41	3.16

3000K / 1042Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-060/DS01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1382	0.62
2	345	1.24
3	153	1.86
4	86	2.48

3000K / 1042Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-060/SF01
¥2,480
PAT.P



N		14°/49°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1923	0.25/0.92
2	480	0.50/1.84
3	213	0.75/2.76
4	120	1.00/3.68

3000K / 1042Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-060/SS01
¥2,480



N		14°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3279	0.25/0.61
2	819	0.50/1.22
3	364	0.75/1.83
4	204	1.00/2.44

3000K / 1042Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-060/EC01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	963	0.61
2	240	1.22
3	107	1.83
4	60	2.44

3000K / 1042Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-060/SH01
¥2,480



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6906	0.17
2	1726	0.34
3	767	0.51
4	431	0.68

3000K / 1042Lm

Filter装着



PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/3H　30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
マットブラック	M/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
シルバー	S/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
- 器具質量　◎340g
- PAT.P | D.PAT | D.PAT.P
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm



PICK UP | Spotlight | 50° Hood

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/5H　50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/5H

ホワイト	W/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
マットブラック	M/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800
シルバー	S/1P/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥34,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
- 器具質量　◎360g
- PAT.P | D.PAT | D.PAT.P
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm



PICK UP | Spotlight | Slant Hood 〈Magnet mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

マグネットマウント **MMP-060S/SH** Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/SH

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/SH

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

MS MC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]

フィルター配光はP.39参照



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8828	0.21
2	2207	0.42
3	980	0.63
4	551	0.84

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5264	0.35
2	1316	0.70
3	584	1.05
4	329	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

MS：マグネット / サイド

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



MC：マグネット / センター

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood 〈Magnet mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

マグネットマウント **MMP-060S/1H** 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/1H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/1H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

MS MC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (340g) ◎PWM (345g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]

フィルター配光はP.40参照



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

MS：マグネット / サイド

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



MC：マグネット / センター

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



PICK UP | Spotlight | 30° Hood 〈Magnet mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

マグネットマウント **MMP-060S/3H** 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

MS MC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

MS：マグネット / サイド

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



MC：マグネット / センター

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



PICK UP | Spotlight | 50° Hood 〈Magnet mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

マグネットマウント **MMP-060S/5H** 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/5H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/MS.MC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/MS.MC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

MS MC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量　◎位相 (370g) ◎PWM (375g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

MS：マグネット / サイド

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



MC：マグネット / センター

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）



PICK UP | Spotlight | Slant Hood 〈Flange mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

フランジマウント **MMP-060S/SH** Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/SH

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/SH

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

FS FC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]

フィルター配光はP.39参照



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8828	0.21
2	2207	0.42
3	980	0.63
4	551	0.84

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5264	0.35
2	1316	0.70
3	584	1.05
4	329	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

FS : フランジ / サイド

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



FC : フランジ / センター

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



PICK UP | Spotlight | 10° Hood 〈Flange mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

フランジマウント **MMP-060S/1H** 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/1H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/1H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

FS FC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (340g) ◎PWM (345g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]

フィルター配光はP.40参照



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

FS : フランジ / サイド

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



FC : フランジ / センター

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



PICK UP | Spotlight | 30° Hood 〈Flange mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

フランジマウント **MMP-060S/3H** 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

FS FC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

FS : フランジ / サイド

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



FC : フランジ / センター

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



PICK UP | Spotlight | 50° Hood 〈Flange mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

フランジマウント **MMP-060S/5H** 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/5H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H

ホワイト	W/FS.FC/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
マットブラック	M/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300
シルバー	S/FS.FC/N.M/ 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

FS FC

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (370g) ◎PWM (375g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm

取付状況に合わせ、電源コードの出し方をお選びください。

FS : フランジ / サイド

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



FC : フランジ / センター

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



ModuleX® 60

FOUNDATION

Foundation downlight

CHIVICCO
Long seller

COB 13W

1,329-1,432 lm
Ra 93 typ

Glare cut off angle [30°]

調光｜位相制御対応

SX-B0352D/W3
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥26,800
MC/W.M	¥26,800
NC/W.M	¥28,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B0352D/ECO/W3
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

光源・ドライバー付き

NC

WC

MC

PAT

Glare cut off angle [40°]

調光｜位相制御対応

SX-B0352D/W4
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥26,800
MC/W.M	¥26,800
NC/W.M	¥28,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B0352D/ECO/W4
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

光源・ドライバー付き

NC

WC

MC

PAT

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

COB 5W

466-501 lm
Ra 93 typ

Glare cut off angle [30°]

調光｜位相制御対応

SX-B0355D/W3
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥12,800
MC/W.M	¥12,800
NC/W.M	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)

NC

WC

MC

PAT

Glare cut off angle [40°]

調光｜位相制御対応

SX-B0355D/W4
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥12,800
MC/W.M	¥12,800
NC/W.M	¥14,800

SX-B0355D/N4
R27B.R30B.R35B.R40B

W.M	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)

W4

N4

NC

WC

MC

PAT

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

Foundation downlight Cylinder

CHIVICCO
Long seller

COB 5W

466-501 lm
Ra 93 typ

Glare cut off angle [30°]

調光｜位相制御対応

SX-B0355CM/W3
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥14,800
MC/W.M	¥14,800
NC/W.M	¥16,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800

NC

WC

MC

Glare cut off angle [40°]

調光｜位相制御対応

SX-B0355CM/W4
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥14,800
MC/W.M	¥14,800
NC/W.M	¥16,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800

NC

WC

MC

（カラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

LD-W015CC4802用 延長コード	1m	SA-CC03	¥500
	3m	SA-CC04	¥700

FOUNDATION

Foundation downlight

SLEEK

COB 5W

466-501 lm
Ra 93 typ

Wide | Flood

調光｜位相制御対応

SX-B0155D/W.F
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥14,800
M(マットブラック)	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)



Wide

Flood

PAT

Spread

調光｜位相制御対応

SX-B0155D/SP
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥14,800
M(マットブラック)	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)



Pinhole

調光｜位相制御対応

SX-B0155D/M
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥14,800
M(マットブラック)	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)



PAT

WALL

Wall washer dwnlight

SLEEK

COB 5W

466-501 lm
Ra 93 typ

Wall washer

調光｜位相制御対応

SX-B0155D/JW
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥14,800
M(マットブラック)	¥14,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)



LD-W015CC4802用 延長コード	1m	SA-CC03	¥500
	3m	SA-CC04	¥700

PICK UP

Adjustable downlight

CHIVICCO
Long seller

COB 5W

449-482 lm
Ra 93 typ

調光｜位相制御対応

SX-B0655H/N
R27B.R30B.R35B.R40B

NC/W.M	¥17,800

光源付き
ドライバー（別売）
LD-W015CC4802 ¥10,800
(1～3灯用)

調光｜位相制御対応

SX-B0654D/W
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥25,800
M(マットブラック)	¥25,800

光源・ドライバー付き

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-016PD/N
R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥26,800
M(マットブラック)	¥26,800

光源・ドライバー付き

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

●マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。型番や値段等の詳細は前のページをご覧下さい。

COB 13W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B0352D/W3/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 17.0W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



360g



3000K / 1386Lm

W｜NC 34°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1759	0.62
2	439	1.24
3	195	1.86
4	109	2.48

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B0352D/W4/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 17.0W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



380g



3000K / 1386Lm

W｜NC 33°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1903	0.61
2	475	1.22
3	211	1.83
4	118	2.44

COB 5W

■調光 | 位相制御対応
SX-B0355D/W3/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



140g



3000K / 488Lm

W｜NC 32°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	716	0.58
2	179	1.16
3	79	1.74
4	44	2.32

■調光 | 位相制御対応
SX-B0355D/N4.W4/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



160g（W4）/160g（N4）



3000K / 488Lm

N 10°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4163	0.19
2	1040	0.38
3	462	0.57
4	260	0.76



3000K / 488Lm

W｜NC 29°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	900	0.53
2	225	1.06
3	100	1.59
4	56	2.12

■調光 | 位相制御対応
SX-B0355CM/W3/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



190g



3000K / 488Lm

W｜NC 32°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	743	0.58
2	185	1.16
3	82	1.74
4	45	2.32

■調光 | 位相制御対応
SX-B0355CM/W4/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



230g



3000K / 488Lm

W｜NC 29°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	933	0.53
2	233	1.06
3	103	1.59
4	58	2.12

■調光 | 位相制御対応
SX-B0155D/W.F/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



75g



3000K / 488Lm

W 52°

H(m)	E(Lx)	D(m)
0.5	1312	0.50
1	328	0.99
2	82	1.98
3	36	2.97



3000K / 488Lm

F 63°

H(m)	E(Lx)	D(m)
0.5	536	0.62
1.0	134	1.23
2.0	33	2.46
3.0	14	3.69

■調光 | 位相制御対応
SX-B0155D/SP/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



75g



3000K / 488Lm

SP 52°/48°

H(m)	E(Lx)	D(m)
0.5	1200	0.49/0.46
1	300	0.99/0.92
2	75	1.98/1.84
3	33	2.97/2.76

■調光 | 位相制御対応
SX-B0155D/M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



75g



3000K / 488Lm

M 32°

H(m)	E(Lx)	D(m)
0.5	2144	0.30
1.0	536	0.59
2.0	134	1.18
3.0	59	1.77

■調光 | 位相制御対応
SX-B0155D/JW/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



75g



3000K / 488Lm

■調光 | 位相制御対応
SX-B0655H/N/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



160g



3000K / 469Lm

N｜NC 13°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1643	0.24
2	410	0.48
3	182	0.72
4	107	0.96

■調光 | 位相制御対応
SX-B0654D/W/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



370g



3000K / 469Lm

W 29°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	750	0.52
2	187	1.04
3	83	1.56
4	46	2.08

■調光 | 位相制御対応
SX-016PD/N/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 8.3W

埋込孔径 φ62~63
石膏ボード φ60~61



420g



3000K / 469Lm

N 14°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1681	0.26
2	420	0.52
3	186	0.78
4	105	1.04

LD-W015CC4802
COB 5W 用ドライバー



220g

EcoSystem

COB 13W
入力電圧 100/200V
消費電力 18.1W



Kitchen Hood Light〈COB 5W タイプ〉

Installation guide

※取付方法の詳細は、取付取扱説明書にてご確認ください

MMP-060KH/W/10B27/T1/1

COB 5W
461lm | Ra93 typ | 2700K

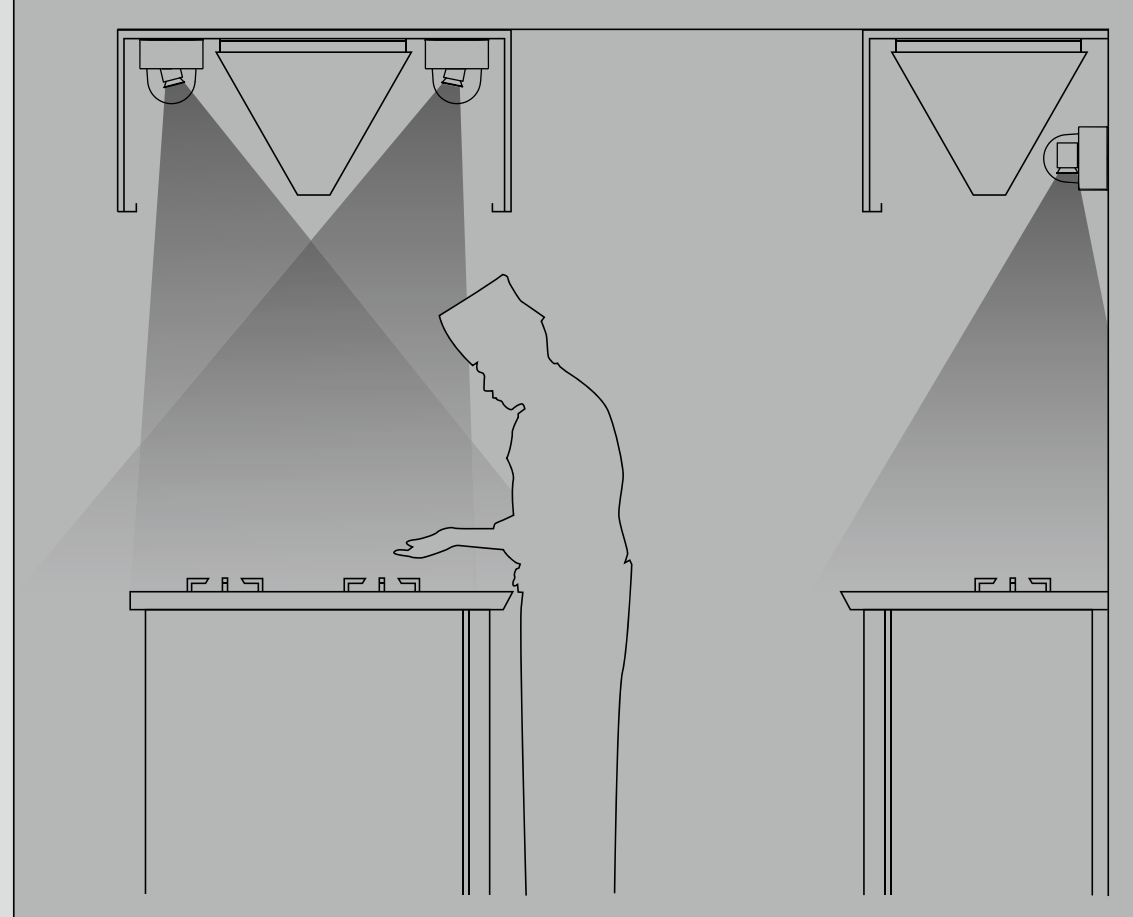

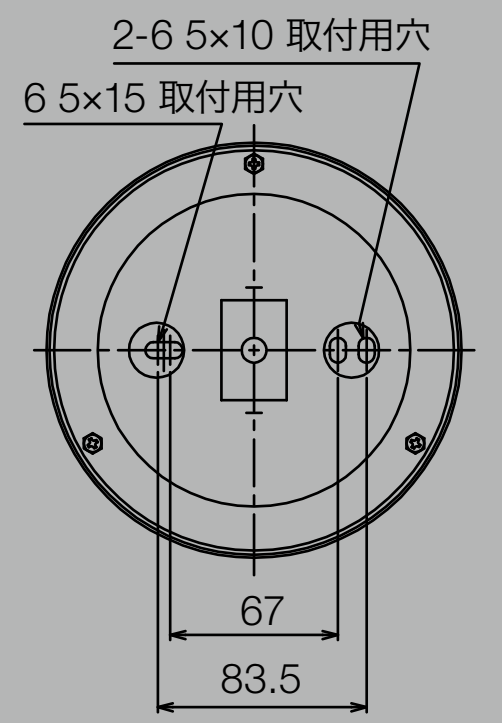
2-6 5×10 取付用穴
6 5×15 取付用穴
67
83.5

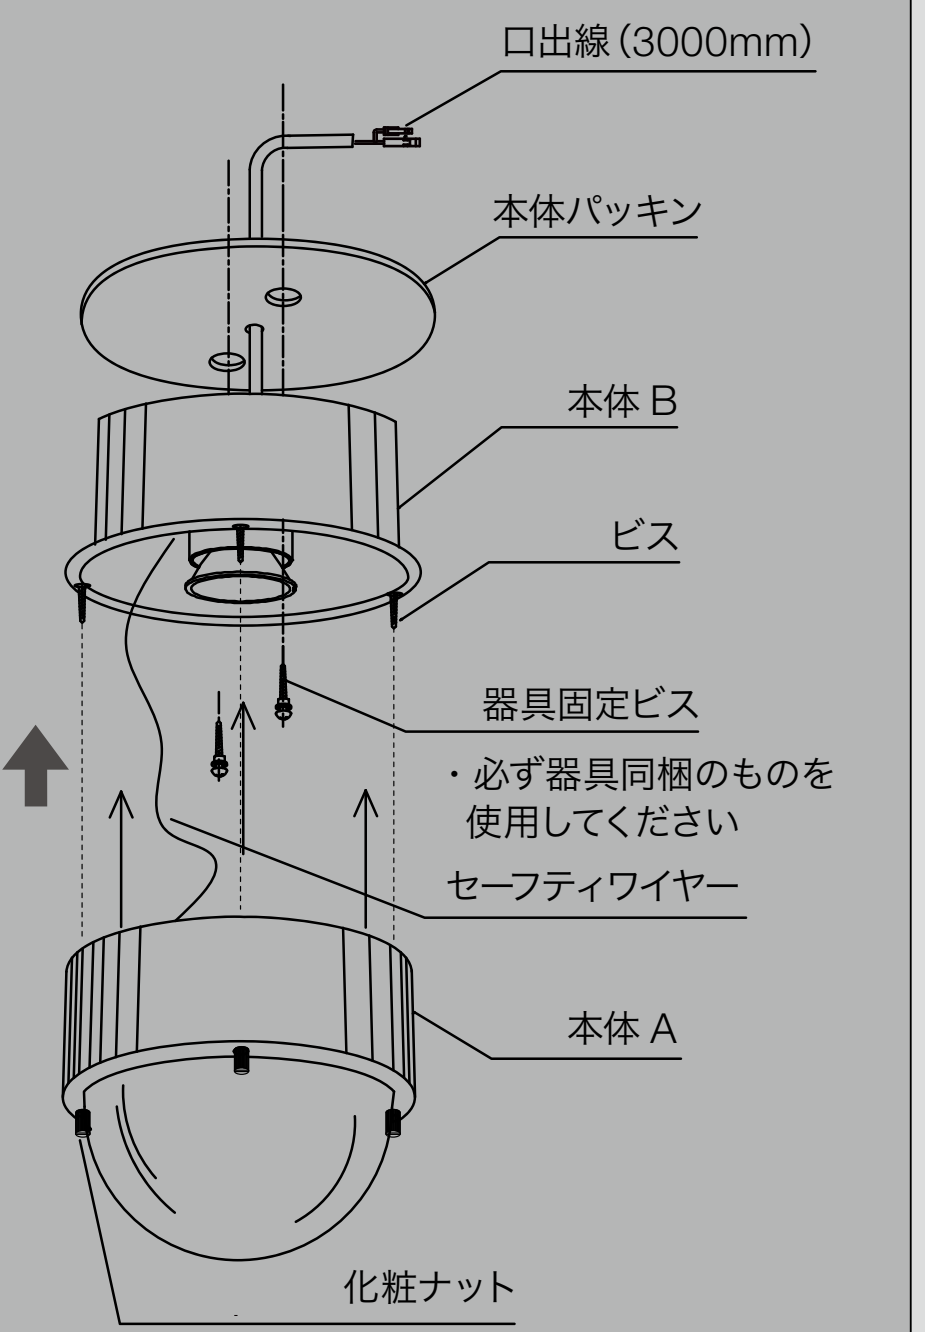

・必ず器具同梱のものを使用してください

・マイナスドライバーで締めてください

・化粧ナットは本体 A から外れない構造です
3ヶ所を緩めると本体 B から本体 A を
取り外せます

適合基準

弊社製「キッチンフードライト：MMP-060KH」につきましては「東京消防庁 予防事務審査・検査基準（改訂第 12 版）」第 3 章 第 2 厨房設備内に定められた下記の条項に基づき適合仕様となっております。

検査基準適合対照表「東京消防庁 予防事務審査・検査基準（平成 29 年改訂第 12 版に基づく）」

東京消防庁 予防事務審査・検査基準 第 3 章　第 2 節　第 2 2. 条例等の運用（3）天蓋及び排気ダクト照明設備に関する除外項目	株式会社モデュレックス キッチンフードライト
照明設備は耐熱性のものであること	◎ 耐熱硬質プレスガラスを使用 【ガラス厚 8mm】【耐熱 250℃】 社内基準試験方法により、割れ変形なき事 ◎ 電線：シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 【耐熱 180℃】
油脂、蒸気等の防護装置が施されていること	◎ 耐熱パッキン使用 【シリコンゴム耐熱 180℃】
衝撃を受ける恐れのある部分の照明設備は金網等で防護すること	◎ 耐熱硬質ガラスカバーを使用 【硬質プレスガラス厚 8mm】
熱の影響を受ける恐れのある部分の電気配線は、耐熱性を有する電線（けい素ゴム絶縁ガラス編組電線又はフッ素樹脂電線、若しくはこれと同等以上の耐熱性を有するもの）を使用すること	◎ 電線：シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 【耐熱 180℃】

FOUNDATION | Foundation downlight

COB 26W
2,322lm-2,559lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080F

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MMP-080F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥35,800 (¥34,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥35,800 (¥34,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥37,800 (¥36,800)

調光 | PWM制御対応

MMP-080F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥35,800 (¥34,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥35,800 (¥34,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥37,800 (¥36,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（32.0W）
  ◎PWM（100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W）
- ・器具質量　◎位相（680g）◎PWM（730g）
- ・PAT.P | D.PAT



F | CC 62°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1512	1.21
2	378	2.42
3	168	3.63
4	94	4.84

3000K / 2457Lm



W | CC 42°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3597	0.78
2	899	1.56
3	399	2.34
4	224	3.12

3000K / 2457Lm



M | CC 34°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4418	0.63
2	1104	1.26
3	490	1.89
4	276	2.52

3000K / 2457Lm

埋込孔径 ϕ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



WALL | Wall washer downlight

COB 26W
2,211lm-2,479lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080W

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MMP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥36,800 (¥35,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥36,800 (¥35,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥38,800 (¥37,800)

調光 | PWM制御対応

MMP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥36,800 (¥35,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥36,800 (¥35,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥38,800 (¥37,800)

調光 | EcoSystem対応

MMP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥46,800 (¥45,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥46,800 (¥45,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥48,800 (¥47,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）◎ECO（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（32.0W）
  ◎PWM（100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W）
  ◎ECO（100V-31.3W／200V-31.2W）
- ・器具質量　◎位相（730g）◎PWM（780g）◎ECO（870g）
- ・PAT | PAT.P | D.PAT

実線：壁面/垂直 点線：壁面/水平



3000K / 2338Lm 参考値



埋込孔径 ϕ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）



PICK UP | Adjustable downlight

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080A

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MMP-080A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥35,800 (¥34,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥35,800 (¥34,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,800 (¥36,800)

調光 | PWM制御対応

MMP-080A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/P1/1	¥35,800 (¥34,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/P1/1	¥35,800 (¥34,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,800 (¥36,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（21.6W）
  ◎PWM（100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W）
- ・器具質量　◎位相（610g）◎PWM（720g）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

実線：真下向き 点線：25°首振り



N | CC 12°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13292	0.22
2	3323	0.44
3	1476	0.66
4	830	0.88

3000K / 1720Lm

実線：真下向き 点線：25°首振り



M | CC 22°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7208	0.39
2	1802	0.78
3	800	1.17
4	450	1.56

3000K / 1720Lm

埋込孔径 ϕ82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

※CCコーンの場合フィルターレンズの形状が
反射されることがございますのでご注意ください

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N | CC 41°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	818	0.75
2	204	1.50
3	90	2.25
4	51	3.00

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | CC 30°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2378	0.54
2	594	1.08
3	264	1.62
4	148	2.16

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N | CC 13°/39°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3048	0.23/0.71
2	762	0.46/1.42
3	338	0.69/2.13
4	190	0.92/2.84

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N | CC 12°/32°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4696	0.22/0.59
2	1174	0.44/1.18
3	521	0.66/1.77
4	293	0.88/2.36

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | CC 29°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1438	0.53
2	359	1.06
3	159	1.59
4	89	2.12

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | CC 9°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11216	0.17
2	2804	0.34
3	1246	0.51
4	701	0.68

3000K / 1720Lm

Filter装着



チルトロック. パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます





角度目盛付

FOUNDATION | Downlight Flange

COB 26W
2,322lm-2,559lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080D/F

調光 | 位相制御対応

MMP-080D/F

ホワイト	W/WCW(WCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	M/MCM(MCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	C/SCW.SCM(SCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥39,300 (¥38,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-080D/F

ホワイト	W/WCW(WCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	M/MCM(MCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	C/SCW.SCM(SCL)/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥39,300 (¥38,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- 消費電力　◎位相（32.0W）
  ◎PWM（100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W）
- 器具質量　◎位相（890g）◎PWM（940g）
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック機構付



F │ CC		62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1512	1.21
2	378	2.42
3	168	3.63
4	94	4.84

3000K / 2457Lm



W │ CC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3597	0.78
2	899	1.56
3	399	2.34
4	224	3.12

3000K / 2457Lm



M │ CC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4418	0.63
2	1104	1.26
3	490	1.89
4	276	2.52

3000K / 2457Lm

埋込孔径
ϕ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Downlight Flange | Slant Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080D/SH

Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-080D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- 消費電力　◎位相（21.6W）
  ◎PWM（100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W）
- 器具質量　◎位相（630g）◎PWM（800g）
- PAT.P| D.PAT
- 角度ロック機構付
- フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood［Slant］



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17409	0.20
2	4352	0.40
3	1934	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8722	0.35
2	2180	0.70
3	969	1.05
4	545	1.40

3000K / 1720Lm

埋込孔径
ϕ82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		47°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	868	0.88/0.98
2	217	1.75/1.96
3	96	2.64/2.94
4	54	3.52/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2660	0.59/0.62
2	665	1.18/1.24
3	295	1.77/1.86
4	166	2.36/2.48

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3684	0.22/0.77
2	921	0.44/1.54
3	409	0.66/2.31
4	230	0.88/3.08

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N		13°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5899	0.23/0.60
2	1474	0.46/1.20
3	655	0.69/1.80
4	368	0.92/2.40

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1521	0.59/0.64
2	380	1.18/1.28
3	169	1.77/1.92
4	95	2.36/2.56

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14953	0.17
2	3738	0.34
3	1661	0.51
4	934	0.68

3000K / 1720Lm

Filter装着



チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 10° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080D/1H　10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-080D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (610g) ◎PWM (790g)
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17423	0.20
2	4355	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8841	0.35
2	2210	0.70
3	982	1.05
4	552	1.40

3000K / 1720Lm

埋込孔径
φ82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）

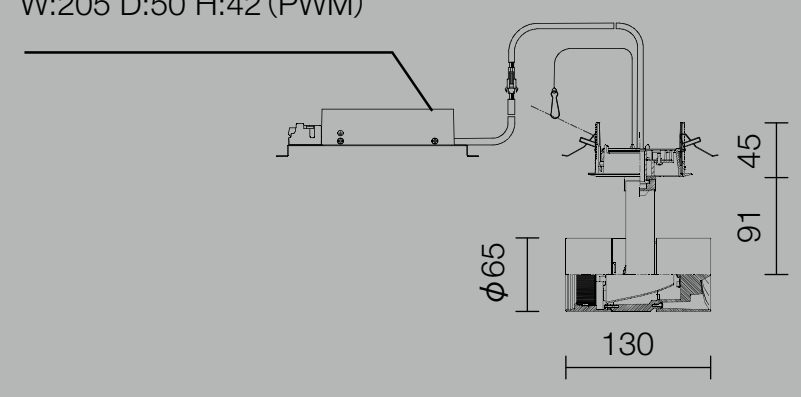

Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	879	0.95
2	219	1.90
3	97	2.85
4	54	3.80

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.60
2	667	1.20
3	296	1.80
4	166	2.40

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3703	0.22/0.98
2	925	0.44/1.96
3	411	0.66/2.94
4	231	0.88/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-080/SS01
¥2,480



N		12°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5923	0.22/0.63
2	1480	0.44/1.26
3	658	0.66/1.89
4	370	0.88/2.52

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1525	0.61
2	381	1.22
3	169	1.83
4	95	2.44

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14991	0.17
2	3747	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

Filter装着



Filter２枚装着可

チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 30° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080D/3H　30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-080D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (620g) ◎PWM (800g)
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17417	0.20
2	4354	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8839	0.36
2	2209	0.72
3	982	1.08
4	552	1.44

3000K / 1720Lm

埋込孔径
φ82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Downlight Flange| 50° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080D/5H　50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300 (¥36,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-080D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300 (¥36,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (640g) ◎PWM (800g)
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17413	0.20
2	4353	0.40
3	1934	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8837	0.34
2	2209	0.68
3	981	1.02
4	552	1.36

3000K / 1720Lm

埋込孔径
φ82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



FOUNDATION | Spotlight

COB 26W
2,322lm-2,559lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K





MMP-080S/F

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/F

ホワイト	W/W/1P/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
マットブラック	M/M/1P/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
シルバー	C/S/1P/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T2/1	¥37,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (32.2W)
- 器具質量　◎800g
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付



F | CC		62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1512	1.21
2	378	2.42
3	168	3.63
4	94	4.84

3000K / 2457Lm



W | CC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3597	0.78
2	899	1.56
3	399	2.34
4	224	3.12

3000K / 2457Lm



M | CC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4418	0.63
2	1104	1.26
3	490	1.89
4	276	2.52

3000K / 2457Lm



PICK UP | Spotlight | Slant Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/SH　Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/SH

ホワイト	W/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
マットブラック	M/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
シルバー	S/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (21.6W)
- 器具質量　◎615g
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17409	0.20
2	4352	0.40
3	1934	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8722	0.35
2	2180	0.70
3	969	1.05
4	545	1.40

3000K / 1720Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DF01
¥2,480



N		47°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	868	0.88/0.98
2	217	1.75/1.96
3	96	2.64/2.94
4	54	3.52/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2660	0.59/0.62
2	665	1.18/1.24
3	295	1.77/1.86
4	166	2.36/2.48

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3684	0.22/0.77
2	921	0.44/1.54
3	409	0.66/2.31
4	230	0.88/3.08

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N		13°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5899	0.23/0.60
2	1474	0.46/1.20
3	655	0.69/1.80
4	368	0.92/2.40

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1521	0.59/0.64
2	380	1.18/1.28
3	169	1.77/1.92
4	95	2.36/2.56

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14953	0.17
2	3738	0.34
3	1661	0.51
4	934	0.68

3000K / 1720Lm

Filter装着



Filter２枚装着可

チルトロック. パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/1H 10° Hood

調光｜位相制御対応

MMP-080S/1H

ホワイト	W/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
マットブラック	M/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
シルバー	S/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (21.6W)
- ・器具質量 ◎595g
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17423	0.20
2	4355	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8841	0.35
2	2210	0.70
3	982	1.05
4	552	1.40

3000K / 1720Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	879	0.95
2	219	1.90
3	97	2.85
4	54	3.80

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.60
2	667	1.20
3	296	1.80
4	166	2.40

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3703	0.22/0.98
2	925	0.44/1.96
3	411	0.66/2.94
4	231	0.88/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-080/SS01
¥2,480



N		12°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5923	0.22/0.63
2	1480	0.44/1.26
3	658	0.66/1.89
4	370	0.88/2.52

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1525	0.61
2	381	1.22
3	169	1.83
4	95	2.44

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14991	0.17
2	3747	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

Filter装着



Filter２枚装着可

チルトロック, パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

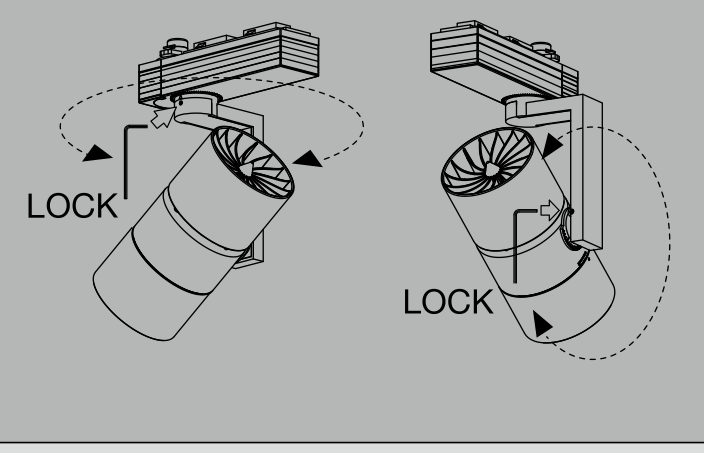

PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/3H 30° Hood

調光｜位相制御対応

MMP-080S/3H

ホワイト	W/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
マットブラック	M/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
シルバー	S/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (21.6W)
- ・器具質量 ◎605g
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17417	0.20
2	4354	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8839	0.36
2	2209	0.72
3	982	1.08
4	552	1.44

3000K / 1720Lm



PICK UP | Spotlight | 50° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/5H 50° Hood

調光｜位相制御対応

MMP-080S/5H

ホワイト	W/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
マットブラック	M/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800
シルバー	S/1P/N.M 10B27.30.35.40/T2/1	¥35,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (21.6W)
- ・器具質量 ◎650g
- ・PAT.P| D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17413	0.20
2	4353	0.40
3	1934	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8837	0.34
2	2209	0.68
3	981	1.02
4	552	1.36

3000K / 1720Lm



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 25W
2,660 lm-2,863 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080F

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥24,800 (¥23,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥24,800 (¥23,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥26,800 (¥25,800)

調光 | PWM制御対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800 (¥23,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800 (¥23,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥26,800 (¥25,800)

調光 | EcoSystem対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥34,800 (¥33,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥34,800 (¥33,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥36,800 (¥35,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）◎ECO（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（32.0W）
  ◎PWM（100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W）
  ◎ECO（100V-31.3W／200V-31.2W）
- ・器具質量　◎位相（530g）◎PWM（580g）◎ECO（670g）
- ・PAT.P



M｜WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3331	0.60
2	832	1.20
3	370	1.80
4	208	2.40

3000K / 2780Lm



F｜WC		44°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2169	0.82
2	542	1.64
3	241	2.46
4	135	3.28

3000K / 2780Lm

埋込孔径
φ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）



COB 13W
1,400 lm-1,508 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080F

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥22,400 (¥21,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥22,400 (¥21,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥24,400 (¥23,400)

調光 | PWM制御対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥22,400 (¥21,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥22,400 (¥21,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400 (¥23,400)

調光 | EcoSystem対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥32,400 (¥31,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥32,400 (¥31,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥34,400 (¥33,400)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
  ◎ECO（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（17.0W）
  ◎PWM（100V-18.0W／200V-18.0W／242V-18.3W）
  ◎ECO（100V-18.1W／200V-18.1W）
- ・器具質量　◎位相（500g）◎PWM（550g）◎ECO（670g）
- ・PAT.P



F｜WC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1188	0.78
2	297	1.56
3	132	2.34
4	74	3.12

3000K / 1460Lm

埋込孔径
φ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 9W
998 lm-1075 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080F

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/SWF(FLF)/F/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥19,800 (¥18,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥19,800 (¥18,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800 (¥20,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）
- ・消費電力　◎位相（13.0W）
- ・器具質量　◎位相（510g）
- ・PAT.P



F｜WC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	878	0.77
2	219	1.54
3	97	2.31
4	54	3.08

3000K / 1041Lm

埋込孔径
φ82

W:168 D:40 H:37（位相）



WALL | Wall washer downlight

COB 25W
2,660 lm-2,863 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080W

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥24,800 (¥23,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥24,800 (¥23,800)

調光 | PWM制御対応

MSP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800 (¥23,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800 (¥23,800)

調光 | EcoSystem対応

MSP-080W	WC/SWF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥34,800 (¥33,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥34,800 (¥33,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）◎ECO（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（32.0W）
  ◎PWM（100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W）
  ◎ECO（100V-31.3W／200V-31.2W）
- ・器具質量　◎位相（510g）◎PWM（560g）◎ECO（650g）
- ・PAT | PAT.P | D.PAT



3000K / 2780Lm

埋込孔径
φ82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 25W
2,660 lm-2,863 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

IP45

MSP-080F



WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/PWF/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥25,800
	MC/PWF.PMF/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥25,800

調光 | PWM制御対応

MSP-080F	WC/PWF/M.F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥25,800
	MC/PWF.PMF/M.F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥25,800

調光 | Eco System対応

MSP-080F	WC/PWF/M.F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥35,800
	MC/PWF.PMF/M.F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥35,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎位相 (32.0W)
  ◎PWM (100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W)
  ◎ECO (100V-31.3W／200V-31.2W)
- ・器具質量　◎位相 (530g) ◎PWM (580g) ◎ECO (670g)
- ・PAT.P



M | WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3331	0.60
2	832	1.20
3	370	1.80
4	208	2.40

3000K / 2780Lm



F | WC		44°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2169	0.82
2	542	1.64
3	241	2.46
4	135	3.28

3000K / 2780Lm

埋込孔径
ϕ82

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)



COB 13W
1,400 lm-1,508 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

IP45

MSP-080F

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/PWF/F/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥23,400
	MC/PWF.PMF/F/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥23,400

調光 | PWM制御対応

MSP-080F	WC/PWF/F/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥23,400
	MC/PWF.PMF/F/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥23,400

調光 | Eco System対応

MSP-080F	WC/PWF/F/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥33,400
	MC/PWF.PMF/F/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥33,400

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
  ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎位相 (17.0W)
  ◎PWM (100V-18.0W／200V-18.0W／242V-18.3W)
  ◎ECO (100V-18.1W／200V-18.1W)
- ・器具質量　◎位相 (500g) ◎PWM (550g) ◎ECO (670g)
- ・PAT.P



F | WC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1188	0.78
2	297	1.56
3	132	2.34
4	74	3.12

3000K / 1460Lm

埋込孔径
ϕ82

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 9W
998 lm-1075 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

IP45

MSP-080F

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-080F	WC/PWF/F/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥20,800
	MC/PWF.PMF/F/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥20,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V)
- ・消費電力　◎位相 (13.0W)
- ・器具質量　◎位相 (510g)
- ・PAT.P



F | WC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	878	0.77
2	219	1.54
3	97	2.31
4	54	3.08

3000K / 1041Lm

埋込孔径
ϕ82

W:168 D:40 H:37 (位相)



IP規格

IP code

電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C0920 / IEC 60529)

[IP code の構成]　IP 0 0

◎第一特性(0~6)
【外来固形物に対する保護等級】

◎第二特性(0~8)
【水に対する保護等級】

◎第一特性(0~6)　【外来固形物に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第一特性	0	無保護
	1	直径 50mm以上の固形物に対し保護
	2	直径 12.5mm以上の固形物に対し保護
	3	直径 2.5mm以上の固形物に対し保護
	4	直径 1.0mm以上の固形物に対し保護
	5	防じん型
	6	耐じん型(じんあいの侵入不可)

◎第二特性(0~8)　【水に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第二特性	0	無保護
	1	鉛直に落下する水滴に対して保護
	2	鉛直に落下する水滴に対して保護 (15°以内傾斜可)
	3	散水(Spraying)に対して保護
	4	飛まつ(Splashing)に対して保護
	5	噴流(Jetting)に対して保護
	6	暴噴流(Powerfull jetting)に対して保護
	7	一時的な浸水に対して保護
	8	潜水での使用に対して保護

PICK UP | Adjustable downlight

COB 17W
1,696 lm-1,867 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080A

CC

WC

MC

調光｜位相制御対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/T1/1	¥26,800 (¥25,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/T1/1	¥26,800 (¥25,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/T1/1	¥28,800 (¥27,800)

調光｜PWM制御対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/P1/1	¥26,800 (¥25,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/P1/1	¥26,800 (¥25,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 12B27.30.35.40/P1/1	¥28,800 (¥27,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（21.6W）
　　　　　　◎PWM（100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W）
・器具質量　◎位相（520g）◎PWM（650g）

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M｜WC		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6158	0.34
2	1539	0.68
3	684	1.02
4	384	1.36

3000K / 1793Lm

実線：真下向き / 点線：25°首振り



W｜WC		41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	832	0.76
2	208	1.52
3	92	2.28
4	52	3.04

3000K / 1793Lm

埋込孔径
*ϕ*82

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）

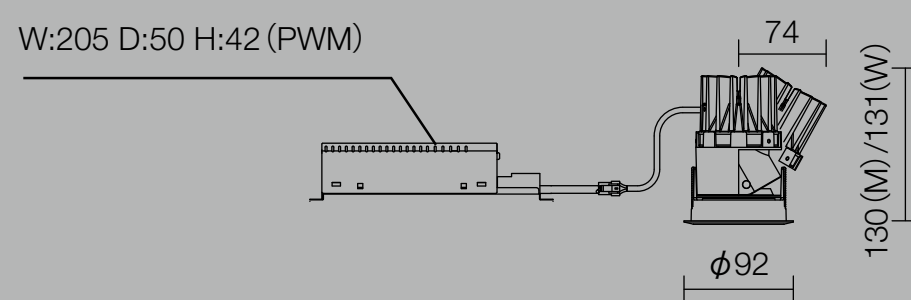

COB 13W
1,400 lm-1,508 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080A

CC

WC

MC

調光｜位相制御対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥24,400 (¥23,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥24,400 (¥23,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/T1/1	¥26,400 (¥25,400)

調光｜PWM制御対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400 (¥23,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400 (¥23,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/P1/1	¥26,400 (¥25,400)

調光｜EcoSystem対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥34,400 (¥33,400)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥34,400 (¥33,400)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 11B27.30.35.40/E1/1	¥36,400 (¥35,400)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
　　　　　　◎ECO（100,200V）
・消費電力　◎位相（17.0W）
　　　　　　◎PWM（100V-18.0W／200V-18.0W／242V-18.3W）
　　　　　　◎ECO（100V-18.1W／200V-18.1W）
・器具質量　◎位相（600g）◎PWM（650g）◎ECO（770g）

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M｜WC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4189	0.37
2	1047	0.74
3	465	1.11
4	261	1.48

3000K / 1460Lm

埋込孔径
*ϕ*82

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）

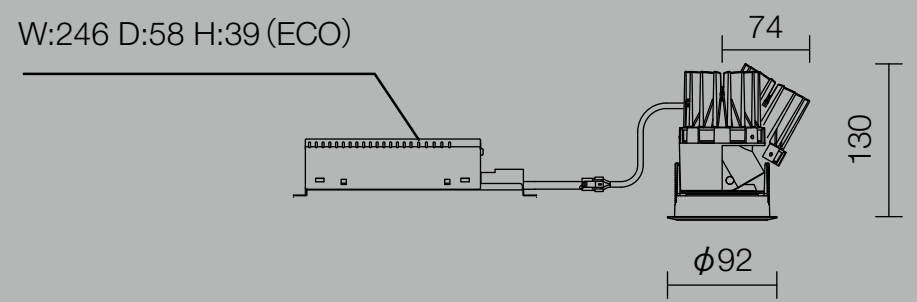

PICK UP | Adjustable downlight

COB 9W
998 lm-1,075 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080A

CC

WC

MC

調光｜位相制御対応

MSP-080A	WC/SWF(FLF)/M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800 (¥20,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800 (¥20,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 10B27.30.35.40/T1/1	¥23,800 (¥22,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）
・消費電力　◎位相（13.0W）
・器具質量　◎位相（610g）

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M｜WC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3136	0.37
2	784	0.74
3	348	1.11
4	196	1.48

3000K / 1041Lm

埋込孔径
*ϕ*82

W:168 D:40 H:37（位相）

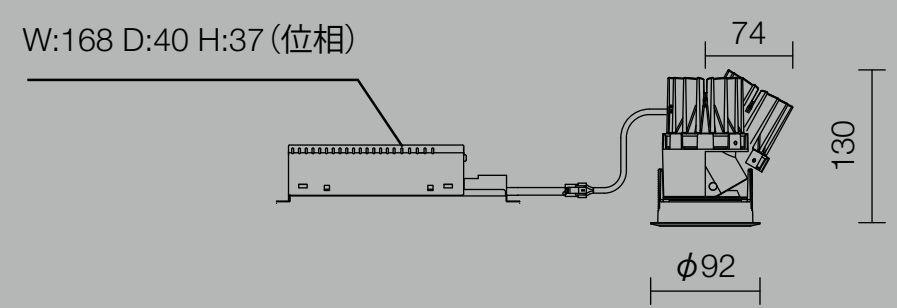

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 17W
1,696 lm-1,867 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-080S/1H　10° Hood

調光｜位相制御対応

MSP-080S/1H

ホワイト W/1P/M.W 12B27.30.35.40/T1/1	¥29,800
マットブラック M/1P/M.W 12B27.30.35.40/T1/1	¥29,800
シルバー S/1P/M.W 12B27.30.35.40/T1/1	¥29,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）
・消費電力　◎位相（21.6W）
・器具質量　◎780g（M）/ 850g（W）



M		13°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9525	0.23
2	2381	0.46
3	1058	0.69
4	595	0.92

3000K / 1793Lm



W		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2915	0.55
2	728	1.10
3	323	1.65
4	182	2.20

3000K / 1793Lm



ModuleX® 80

FOUNDATION

Foundation downlight
Standard model

CHIBI-LA
Long seller

COB 26W

2,273-2,504 lm
Ra 93 typ

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

調光｜位相制御対応

SX-B1351D/M.W
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥34,800
BF/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥36,800

調光｜PWM制御対応

SX-B1351D/PWM/M.W
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥34,800
BF/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥36,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B1351D/ECO/M.W
R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥44,800
BF/W.M	¥46,800
NC/W.M	¥46,800

光源・ドライバー付き


NC

WC

BF

COB 13W

1,156-1,432 lm
Ra 93 typ

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

調光｜位相制御対応

SX-B1352D/N
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥19,800
BF/W.M	¥21,800
NC/W.M	¥21,800

SX-B1352D/M.W.SP/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥20,800
BF/W.M	¥22,800
NC/W.M	¥22,800

調光｜PWM制御対応

SX-B1352D/PWM/N
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥19,800
BF/W.M	¥21,800
NC/W.M	¥21,800

SX-B1352D/PWM/M.W.SP/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥20,800
BF/W.M	¥22,800
NC/W.M	¥22,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B1352D/ECO/N
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥29,800
BF/W.M	¥31,800
NC/W.M	¥31,800

SX-B1352D/ECO/M.W.SP/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥30,800
BF/W.M	¥32,800
NC/W.M	¥32,800

光源・ドライバー付き

NC

WC

BF

PICK UP

Adjustable Downlight
Standard model

CHIBI-LA
Long seller

COB 13W

1,156-1,432 lm
Ra 93 typ

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

調光｜位相制御対応

SX-B1652D/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥19,800
BF/W.M	¥21,800
NC/W.M	¥21,800

調光｜PWM制御対応

SX-B1652D/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥19,800
BF/W.M	¥21,800
NC/W.M	¥21,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B1652D/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

WC/W	¥29,800
BF/W.M	¥31,800
NC/W.M	¥31,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.72を参照ください

NC

WC

BF

PICK UP

DF spotlight
Standard model

CHIBI-LA
Long seller

COB 13W

1,156-1,432 lm
Ra 93 typ

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-505/80DF/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥19,800
マットブラック	MC/M	¥19,800
シルバー	SC/W.M	¥19,800

調光｜PWM制御対応

SX-505/80DF/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥19,800
マットブラック	MC/M	¥19,800
シルバー	SC/W.M	¥19,800

調光｜EcoSystem対応

SX-505/80DF/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥29,800
マットブラック	MC/M	¥29,800
シルバー	SC/W.M	¥29,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.72を参照ください

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-535/80DF/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥19,800
マットブラック	MC/M	¥19,800
シルバー	SC/W.M	¥19,800

調光｜PWM制御対応

SX-535/80DF/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥19,800
マットブラック	MC/M	¥19,800
シルバー	SC/W.M	¥19,800

調光｜EcoSystem対応

SX-535/80DF/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

ホワイト	WC/W	¥29,800
マットブラック	MC/M	¥29,800
シルバー	SC/W.M	¥29,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.72を参照ください

Spotlight

CHIBI-LA
Long seller

COB 13W

1,156~1,432 lm
Ra 93 typ

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-505CBP/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥19,800
M(マットブラック)	¥19,800
S(シルバー)	¥19,800

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-535CBP/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥19,800
M(マットブラック)	¥19,800
S(シルバー)	¥19,800

光源・ドライバー一体
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.72を参照ください

[Crank arm model]

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-505CBPC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥21,300
M(マットブラック)	¥21,300
S(シルバー)	¥21,300

Medium hood



調光｜位相制御対応

SX-535CBPC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

W(ホワイト)	¥21,300
M(マットブラック)	¥21,300
S(シルバー)	¥21,300

光源・ドライバー一体
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.72を参照ください

PICK UP

Adjustable Downlight

Filter lighting®　　※ 配光データは「N」装着時

SX-B1652D

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N | WC		38°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	928	0.69
2	232	1.38
3	103	2.07
4	58	2.76

3000K / 1386Lm

Semi-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | WC		31°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2009	0.56
2	502	1.12
3	223	1.68
4	125	2.24

3000K / 1386Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N | WC		16°/38°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2370	0.29/0.70
2	592	0.58/1.40
3	263	0.87/2.10
4	148	1.16/2.80

3000K / 1386Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N | WC		16°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3698	0.29/0.59
2	924	0.58/1.18
3	410	0.87/1.77
4	231	1.16/2.36

3000K / 1386Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | WC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	926	0.58
2	231	1.16
3	102	1.74
4	57	2.32

3000K / 1386Lm

Filter装着



DF spotlight / Spotlight（Medium hood）

Filter lighting®　　※ 配光データは「N」装着時

SX-535

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N | WC		45°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	714	0.84
2	178	1.68
3	79	2.52
4	44	3.36

3000K / 1386Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | WC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1843	0.59
2	460	1.18
3	204	1.77
4	115	2.36

3000K / 1386Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N | WC		15°/48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2242	0.27/0.91
2	560	0.54/1.82
3	249	0.81/2.73
4	140	1.08/3.64

3000K / 1386Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N | WC		15°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3553	0.28/0.63
2	888	0.56/1.26
3	394	0.84/1.89
4	222	1.12/2.52

3000K / 1386Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N | WC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	846	0.62
2	211	1.24
3	94	1.86
4	52	2.48

3000K / 1386Lm

Filter装着



《ご注意》フィルターをお選びになる前に

アジャスタブルダウンライトのNC（ナチュラルコーン）は
鏡面仕上げになっています。
フィルターのレンズ模様が照射光に影響いたします。

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。型番や値段等の詳細は前のページをご覧下さい。

COB 26W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B1351D/M.W/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　33.6W

■調光 | PWM制御対応
SX-B1351D/PWM/M.W/
R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
費電力　31.9/31.6/32.0W

埋込孔径 ϕ82



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
620g（位相）/730g（PWM）



M | NC		24°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7514	0.43
2	1878	0.86
3	834	1.29
4	469	1.72

3000K / 2404Lm



W | NC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3591	0.63
2	897	1.26
3	399	1.89
4	224	2.52

3000K / 2404Lm

COB 13W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B1352D/N.M.W.SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光 | PWM制御対応
SX-B1352D/PWM/N.M.W.SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

埋込孔径 ϕ82



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
540g（位相）/660g（PWM）



N | WC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8830	0.25
2	2207	0.50
3	981	0.75
4	551	1.00

3000K / 1386Lm



M | WC		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5393	0.33
2	1348	0.66
3	599	0.99
4	337	1.32

3000K / 1386Lm



W | WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1586	0.60
2	396	1.20
3	176	1.80
4	99	2.40

3000K / 1386Lm



SP | WC		16°/51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2419	0.29/0.96
2	604	0.58/1.92
3	268	0.87/2.88
4	151	1.16/3.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B1652D/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光 | PWM制御対応
SX-B1652D/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

埋込孔径 ϕ82



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
590g（位相）/700g（PWM）



N | WC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9233	0.25
2	2308	0.50
3	1025	0.75
4	577	1.00

3000K / 1386Lm



M | WC		23°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5122	0.41
2	1280	0.82
3	569	1.23
4	320	1.64

3000K / 1386Lm



W | WC		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3877	0.45
2	969	0.90
3	430	1.35
4	242	1.80

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-505/80DF/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光 | PWM制御対応
SX-505/80DF/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

埋込孔径 ϕ82



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
550g（位相）/650g（PWM）



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-535/80DF/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光 | PWM制御対応
SX-535/80DF/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

埋込孔径 ϕ82



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
550g（位相）/660g（PWM）



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

■調光 | 位相制御対応
SX-505CBP/N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
SX-505CBPC/N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　18.6W





N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

■調光 | 位相制御対応
SX-535CBP/N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
SX-535CBPC/N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　18.6W





N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

EcoSystem

COB 26W
入力電圧　100/200V
消費電力　32.8/32.7W
W:246 D:58 H:39



COB 13W
入力電圧　100/200V
消費電力　18.1W
W:246 D:58 H:39



FOUNDATION

Foundation downlight

CHIBI-LA
Long seller

Halogen 50W
12V

1,050 lm
Ra 100

調光｜位相制御対応

SX-B1315D

WC/W	¥7,900
BF/W.M	¥9,900
NC/W.M	¥9,900

ランプ（別売）
JR12V50W　¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D　¥5,700



（フレームカラー）

W：ホワイト
M：マットブラック

Halogen 40W
110V

550 lm
Ra 100

調光｜位相制御対応

SX-B1316D

WC/W	¥6,980
BF/W.M	¥8,980
NC/W.M	¥8,980

ランプ（別売）
JDR110V40W ¥2,800



（フレームカラー）

W：ホワイト
M：マットブラック

Krypton lamp
45W 100/110V

290 lm
Ra 100

調光｜位相制御対応

SX-B1342D

WC/W	¥6,980
BF/W.M	¥8,980
NC/W.M	¥8,980

ランプ（別売）
KR100/110V45W　¥580
KR100/110V22W　¥500

※ランプ生産終了につき、
お確かめの上、ご用命ください。



（フレームカラー）

W：ホワイト
M：マットブラック

Foundation downlight

調光｜位相制御対応

SX-830D/V2

WC/W	¥4,980
MC/W.M	¥4,980
NC/W.M	¥6,980

ランプ（別売）
JR12V50W　¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D　¥5,700



調光｜位相制御対応

SX-831D/V2

WC/W	¥4,980
MC/W.M	¥4,980
NC/W.M	¥6,980

ランプ（別売）
JDR110V40W ¥2,800



調光｜位相制御対応

SX-834D/V2

WC/W	¥4,980
MC/W.M	¥4,980
NC/W.M	¥6,980

ランプ（別売）
KR100/110V45W　¥580
KR100/110V22W　¥500

※ランプ生産終了につき、
お確かめの上、ご用命ください。



PICK UP

Adjustable Downlight

CHIBI-LA
Long seller

Halogen 50W
12V

1,050 lm
Ra 100

調光｜位相制御対応

SX-B050D/EZ

WC/W	¥9,900
BF/W.M	¥11,900
NC/W.M	¥11,900

ランプ（別売）
JR12V50W　¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D　¥5,700

フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.177を参照ください

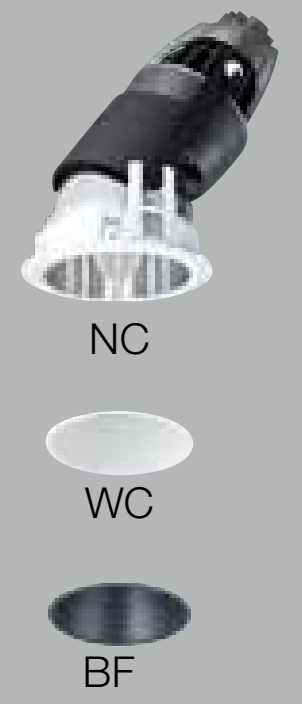

（フレームカラー）

W：ホワイト
M：マットブラック

Halogen 40W
110V

550 lm
Ra 100

調光｜位相制御対応

SX-B1050D/E11

WC/W	¥8,980
BF/W.M	¥10,980
NC/W.M	¥10,980

ランプ（別売）
JDR110V40W　¥2,800

フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.177を参照ください

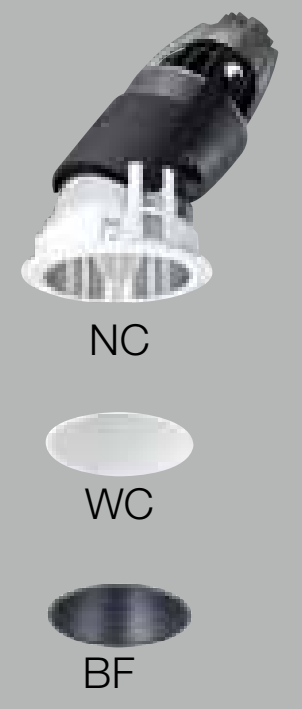

（フレームカラー）

W：ホワイト
M：マットブラック

Adjustable Downlight

調光｜位相制御対応

SX-850D/V2

WC/W	¥4,980
MC/W.M	¥4,980
NC/W.M	¥6,980

ランプ（別売）
JR12V50W　¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D　¥5,700



調光｜位相制御対応

SX-851D/V2

WC/W	¥4,980
MC/W.M	¥4,980
NC/W.M	¥6,980

ランプ（別売）
JDR110V40W　¥2,800



PICK UP

DF spotlight

CHIBI·LA
Long seller

Halogen 50W
12V



1,050 lm
Ra 100

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-503/80DF



ホワイト	WC/W	¥9,900
マットブラック	MC/M	¥9,900
シルバー	SC/W.M	¥9,900

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D ¥5,700



Option : Barn door
SA-2BD02/W.M.S
¥4,980

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-513/80DF

ホワイト	WC/W	¥10,900
マットブラック	MC/M	¥10,900
シルバー	SC/W.M	¥10,900

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700
トランス（別売）
TR-E0751D ¥5,700

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

フィルター装着可能
(1枚まで)
詳細はP.177を
参照ください

Spotlight

CHIBI·LA
Long seller

Halogen 50W
12V



1,050 lm
Ra 100

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-503CBP

W(ホワイト)	¥14,900
M(マットブラック)	¥14,900
S(シルバー)	¥14,900

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700

Option : Barn door
SA-2BD02/W.M.S
¥4,980

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-513CBP

W(ホワイト)	¥15,900
M(マットブラック)	¥15,900
S(シルバー)	¥15,900

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700

トランス一体

[Crank arm model]

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-503CBPC

W(ホワイト)	¥16,400
M(マットブラック)	¥16,400
S(シルバー)	¥16,400

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-513CBPC

W(ホワイト)	¥17,400
M(マットブラック)	¥17,400
S(シルバー)	¥17,400

トランス一体

ランプ（別売）
JR12V50W ¥2,700

フィルター装着可能
(1枚まで)
詳細はP.177を
参照ください

Halogen 40W
110V



550 lm
Ra 100

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-504P.F

W(ホワイト)	¥7,980
M(マットブラック)	¥7,980
S(シルバー)	¥7,980

ランプ（別売）
JDR110V40W ¥2,800

Option : Barn door
SA-2BD02/W.M.S
¥4,980

Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-514P.F

W(ホワイト)	¥8,980
M(マットブラック)	¥8,980
S(シルバー)	¥8,980

ランプ（別売）
JDR110V40W ¥2,800

フィルター装着可能
(1枚まで)
詳細はP.177を
参照ください

Halogen
50W 12V



■調光｜位相制御対応
SX-B1315D

入力電圧	100V
消費電力	50W

埋込孔径
φ82



270g



N | WC		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	10600	0.18
2	2650	0.36
3	1177	0.54
4	662	0.72

1050Lm



M | WC		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3910	0.26
2	977	0.52
3	434	0.78
4	244	1.04

1050Lm



W | WC		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1660	0.54
2	415	1.08
3	184	1.62
4	103	2.16

1050Lm

■調光｜位相制御対応
SX-830D/V2
SX-850D/V2

入力電圧	100V
消費電力	50W

埋込孔径
φ82

SX-830D/V2



210g

SX-850D/V2



190g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17500	0.18
2	4375	0.36
3	1944	0.54
4	1093	0.72

1050Lm ランプデータ値



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5800	0.35
2	1450	0.71
3	644	1.06
4	362	1.41

1050Lm ランプデータ値



W		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2200	0.63
2	550	1.26
3	244	1.89
4	137	2.52

1050Lm ランプデータ値

■調光｜位相制御対応
SX-B050D/EZ

入力電圧	100V
消費電力	50W

埋込孔径
φ82



400g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	10400	0.18
2	2600	0.36
3	1155	0.54
4	650	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3680	0.26
2	920	0.52
3	408	0.78
4	230	1.04

1050Lm



W		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1416	0.54
2	354	1.08
3	157	1.62
4	88	2.16

1050Lm

■調光｜位相制御対応
SX-503/80DF
SX-503CBP
SX-503CBPC

埋込孔径
φ82

入力電圧	100V
消費電力	50W

SX-503/80DF



370g

SX-503CBP



480g

SX-503CBPC



590g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11340	0.18
2	2835	0.36
3	1260	0.54
4	708	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3996	0.26
2	999	0.52
3	444	0.78
4	249	1.04

1050Lm



W		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1560	0.63
2	390	1.26
3	173	1.89
4	97	2.52

1050Lm

■調光｜位相制御対応
SX-513/80DF
SX-513CBP
SX-513CBPC

入力電圧	100V
消費電力	50W

埋込孔径
φ82

SX-513/80DF



380g

SX-513CBP



520g

SX-513CBPC



630g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11260	0.18
2	2815	0.36
3	1251	0.54
4	703	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3980	0.26
2	995	0.52
3	442	0.78
4	248	1.04

1050Lm

Halogen
40W 110V



■調光｜位相制御対応
SX-B1316D

入力電圧	100V
消費電力	40W

埋込孔径
φ82



270g



N | WC		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3180	0.18
2	795	0.36
3	353	0.54
4	198	0.72

550Lm



M | WC		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1736	0.26
2	434	0.52
3	192	0.78
4	108	1.04

550Lm



W | WC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	686	0.37
2	171	0.74
3	76	1.11
4	42	1.48

550Lm

■調光｜位相制御対応
SX-831D/V2
SX-851D/V2

入力電圧	100V
消費電力	40W

埋込孔径
φ82

SX-831D/V2



220g

SX-851D/V2



200g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4800	0.18
2	1200	0.36
3	533	0.54
4	300	0.72

550Lm ランプデータ値



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2300	0.35
2	575	0.71
3	255	1.06
4	143	1.41

550Lm ランプデータ値



W		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1100	0.63
2	275	1.26
3	122	1.89
4	68	2.52

550Lm ランプデータ値

■調光｜位相制御対応
SX-B1050D/E11

入力電圧	100V
消費電力	40W

埋込孔径
φ82



400g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2968	0.18
2	742	0.36
3	329	0.54
4	185	0.72



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1704	0.26
2	426	0.52
3	189	0.78
4	106	1.04



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	684	0.44
2	171	0.88
3	76	1.32
4	42	1.76

■調光｜位相制御対応
SX-504P.F

入力電圧	100V
消費電力	40W

埋込孔径
φ82

SX-504P



240g

SX-504F
取付ネジピッチ40mm



340g



N		5°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3522	0.09
2	880	0.18
3	391	0.27
4	220	0.36

550Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1448	0.26
2	362	0.52
3	160	0.78
4	90	1.04

550Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	658	0.44
2	164	0.88
3	73	1.32
4	41	1.76

550Lm

■調光｜位相制御対応
SX-514P.F

入力電圧	100V
消費電力	40W

埋込孔径
φ82

SX-514P



280g

SX-514F
取付ネジピッチ40mm



380g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3268	1.18
2	817	0.36
3	363	0.54
4	204	0.72

550Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1418	0.26
2	354	0.52
3	157	0.78
4	88	1.04

550Lm

Krypton
45W
100/110V



■調光｜位相制御対応
SX-B1342D

入力電圧	100V
消費電力	45/22W

埋込孔径
φ82

※ランプ生産終了につき、お確かめの上、ご用命ください。



270g



45W		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	198	1.24
2	49	2.48
3	22	3.72
4	12	4.96

290Lm

■調光｜位相制御対応
SX-834D/V2

入力電圧	100V
消費電力	45W/22W

埋込孔径
φ82

※ランプ生産終了につき、お確かめの上、ご用命ください。



220g



45W		60°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	176	1.15
2	44	2.30
3	19	3.45
4	11	4.60

240Lm



22W		60°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	58	1.15
2	14	2.30
3	6	3.45
4	3	4.60

120Lm

FOUNDATION | Foundation downlight

COB 31W
3,317lm-3,649lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

CC

WC

MC

MMP-100F

調光｜位相制御対応

MMP-100F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥38,800 (¥37,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥38,800 (¥37,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,800 (¥39,800)

調光｜PWM制御対応

MMP-100F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥38,800 (¥37,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥38,800 (¥37,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,800 (¥39,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（40.0W）
  ◎PWM（100V-37.3W／200V-36.4W／242V-36.4W）
- ・器具質量　◎位相（1.0kg）◎PWM（990g）
- ・PAT.P | D.PAT



F | CC		61°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2432	1.19
2	608	2.38
3	270	3.57
4	152	4.76

3000K / 3500Lm



W | CC		47°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3740	0.88
2	935	1.76
3	415	2.64
4	233	3.52

3000K / 3500Lm



M | CC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6316	0.59
2	1579	1.18
3	701	1.77
4	394	2.36

3000K / 3500Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



WALL | Wall washer downlight

COB 26W
2,133lm-2,298lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

NC

WC

MC

SX-B9451D/V2

調光｜位相制御対応

SX-B9451D/V2 (SL)	R27B.R30B.R35B.40B WC/W(ホワイト)	¥38,800 (¥37,800)
	R27B.R30B.R35B.R40B MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥38,800 (¥37,800)
	R27B.R30B.R35B.R40B NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥40,800 (¥39,800)

調光｜PWM制御対応

SX-B9451D/V2 (SL)	PWM/R27B.R30B.R35B.40B WC/W(ホワイト)	¥38,800 (¥37,800)
	PWM/R27B.R30B.R35B.R40B MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥38,800 (¥37,800)
	PWM/R27B.R30B.R35B.R40B NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥40,800 (¥39,800)

調光｜EcoSystem対応

SX-B9451D/V2 (SL)	ECO/R27B.R30B.R35B.40B WC/W(ホワイト)	¥48,800 (¥47,800)
	ECO/R27B.R30B.R35B.R40B MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥48,800 (¥47,800)
	ECO/R27B.R30B.R35B.R40B NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥50,800 (¥49,800)

※( )内はSL（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）◎ECO（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（33.5W）
  ◎PWM（100V-32.2W／200V-32.0W／242V-32.3W）
  ◎ECO（100V-32.0W／200V-31.7W）
- ・器具質量　◎位相（1.0kg）◎PWM（970g）◎ECO（1.2kg）

実線：壁面/垂直 点線：壁面/水平



NC / 3000K / 2225Lm



埋込孔径
φ100

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
W:246 D:58 H:39（ECO）



PICK UP | Adjustable downlight

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

CC

WC

MC

MMP-100A

調光｜位相制御対応

MMP-100A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥38,800 (¥37,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥38,800 (¥37,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,800 (¥39,800)

調光｜PWM制御対応

MMP-100A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥38,800 (¥37,800)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥38,800 (¥37,800)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,800 (¥39,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（42.3W）
  ◎PWM（100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W）
- ・器具質量　◎位相（900g）◎PWM（870g）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

実線：真下向き 点線：25°首振り



N | CC		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	23420	0.22
2	5855	0.44
3	2602	0.66
4	1463	0.88

3000K / 2981Lm

実線：真下向き 点線：25°首振り



M | CC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	15252	0.37
2	3813	0.74
3	1694	1.11
4	953	1.48

3000K / 2981Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

※CCコーンの場合フィルターレンズの形状が
反射されることがございますのでご注意ください

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N | CC		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1549	0.80
2	387	1.60
3	172	2.40
4	96	3.20

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N | CC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3483	0.61
2	870	1.22
3	387	1.83
4	217	2.44

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N | CC		14°/45°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4975	0.25/0.83
2	1243	0.50/1.66
3	552	0.75/2.49
4	310	1.00/3.32

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-100/SS01
¥3,480



N | CC		13°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8056	0.24/0.61
2	2014	0.48/1.22
3	895	0.72/1.83
4	503	0.96/2.44

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N | CC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2588	0.59
2	647	1.18
3	287	1.77
4	161	2.36

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N | CC		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	18644	0.17
2	4661	0.34
3	2071	0.51
4	1165	0.68

3000K / 2981Lm

Filter装着



チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

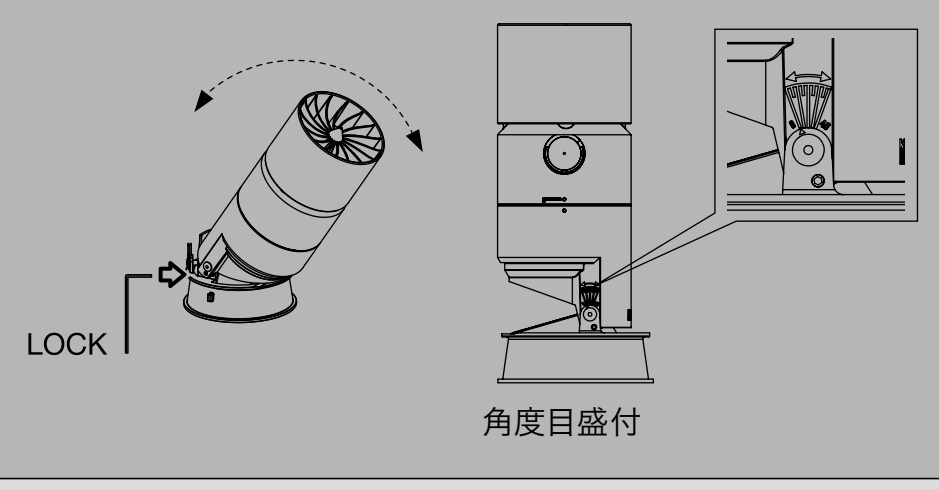

FOUNDATION | Downlight Flange

COB 31W
3,317lm-3,649lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100D/F

調光 | 位相制御対応

MMP-100D/F

ホワイト	W/WCW(WCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	M/MCM(MCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	C/SCW.SCM(SCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥42,300 (¥41,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-100D/F

ホワイト	W/WCW(WCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	M/MCM(MCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	C/SCW.SCM(SCL)/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥42,300 (¥41,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（40.0W）
  ◎PWM（100V-37.3W／200V-36.4W／242V-36.4W）
- ・器具質量　◎位相（1.3kg）◎PWM（1.2kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付



F | C		61°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2432	1.19
2	608	2.38
3	270	3.57
4	152	4.76

3000K / 3500Lm



W | C		47°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3740	0.88
2	935	1.76
3	415	2.64
4	233	3.52

3000K / 3500Lm



M | C		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6316	0.59
2	1579	1.18
3	701	1.77
4	394	2.36

3000K / 3500Lm

埋込孔径
ϕ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Downlight Flange | Slant Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K



MMP-100D/SH

Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-100D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（42.3W）
  ◎PWM（100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W）
- ・器具質量　◎位相（1.2kg）◎PWM（1.2kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26920	0.21
2	6730	0.42
3	2991	0.63
4	1682	0.84

3000K / 2981Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16803	0.36
2	4200	0.72
3	1867	1.08
4	1050	1.44

3000K / 2981Lm

埋込孔径
ϕ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		46°/53°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1465	0.85/1.00
2	366	1.70/2.00
3	162	2.55/3.00
4	91	3.40/4.00

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		33°/37°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3656	0.60/0.68
2	914	1.20/1.36
3	406	1.80/2.04
4	228	2.40/2.72

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		14°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5755	0.25/0.79
2	1438	0.50/1.58
3	639	0.75/2.37
4	359	1.00/3.16

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		14°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9322	0.25/0.59
2	2330	0.50/1.18
3	1035	0.75/1.77
4	582	1.00/2.36

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/36°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.59/0.65
2	629	1.18/1.30
3	279	1.77/1.95
4	157	2.36/2.60

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21961	0.16
2	5490	0.32
3	2440	0.48
4	1372	0.64

3000K / 2981Lm

Filter装着



Filter 2枚装着可

チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 10° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100D/1H

10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-100D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
  ◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (960g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26967	0.21
2	6741	0.42
3	2996	0.63
4	1685	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16966	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

埋込孔径
ϕ100

W:180 D:47 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1468	0.97
2	367	1.94
3	163	2.91
4	91	3.88

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.64
2	917	1.28
3	407	1.92
4	229	2.56

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5780	0.24/0.99
2	1445	0.48/1.98
3	642	0.72/2.97
4	361	0.96/3.96

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9396	0.24/0.63
2	2349	0.48/1.26
3	1044	0.72/1.89
4	587	0.96/2.52

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.64
2	629	1.28
3	279	1.92
4	157	2.56

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21995	0.16
2	5498	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

Filter装着



Filter 2枚装着可

チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 30° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100D/3H

30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-100D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
  ◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (980g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26957	0.21
2	6739	0.42
3	2995	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16967	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

埋込孔径
ϕ100

W:180 D:47 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



PICK UP | Downlight Flange | 50° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100D/5H

50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300 (¥39,300)

調光 | PWM制御対応

MMP-100D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300 (¥39,300)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
  ◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (1.2kg)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26950	0.21
2	6737	0.42
3	2994	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16964	0.34
2	4241	0.68
3	1884	1.02
4	1060	1.36

3000K / 2981Lm

埋込孔径
ϕ100

W:180 D:47 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



FOUNDATION | Spotlight

COB 31W
3,317lm-3,649lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/F

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/F

ホワイト	W/W/1P/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
マットブラック	M/M/1P/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
シルバー	C/S/1P/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T2/1	¥40,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V)
- ・消費電力　◎位相 (40.0W)
- ・器具質量　◎1.1kg
- ・PAT.P　| D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付



F | C		61°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2432	1.19
2	608	2.38
3	270	3.57
4	152	4.76

3000K / 3500Lm



W | C		47°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3740	0.88
2	935	1.76
3	415	2.64
4	233	3.52

3000K / 3500Lm



M | C		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6316	0.59
2	1579	1.18
3	701	1.77
4	394	2.36

3000K / 3500Lm



PICK UP | Spotlight | Slant Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/SH

Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/SH

ホワイト	W/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
マットブラック	M/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
シルバー	S/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
- ・器具質量　◎855g
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26920	0.21
2	6730	0.42
3	2991	0.63
4	1682	0.84

3000K / 2981Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16803	0.36
2	4200	0.72
3	1867	1.08
4	1050	1.44

3000K / 2981Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DF01
¥3,480



N		46°/53°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1465	0.85/1.00
2	366	1.70/2.00
3	162	2.55/3.00
4	91	3.40/4.00

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		33°/37°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3656	0.60/0.68
2	914	1.20/1.36
3	406	1.80/2.04
4	228	2.40/2.72

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		14°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5755	0.25/0.79
2	1438	0.50/1.58
3	639	0.75/2.37
4	359	1.00/3.16

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		14°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9322	0.25/0.59
2	2330	0.50/1.18
3	1035	0.75/1.77
4	582	1.00/2.36

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		32°/36°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.59/0.65
2	629	1.18/1.30
3	279	1.77/1.95
4	157	2.36/2.60

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21961	0.16
2	5490	0.32
3	2440	0.48
4	1372	0.64

3000K / 2981Lm

Filter装着



チルトロック、パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます





PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/1H 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/1H

ホワイト	W/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
マットブラック	M/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
シルバー	S/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (42.3W)
- 器具質量　◎810g
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26967	0.21
2	6741	0.42
3	2996	0.63
4	1685	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16966	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1468	0.97
2	367	1.94
3	163	2.91
4	91	3.88

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.64
2	917	1.28
3	407	1.92
4	229	2.56

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5780	0.24/0.99
2	1445	0.48/1.98
3	642	0.72/2.97
4	361	0.96/3.96

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9396	0.24/0.63
2	2349	0.48/1.26
3	1044	0.72/1.89
4	587	0.96/2.52

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.64
2	629	1.28
3	279	1.92
4	157	2.56

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21995	0.16
2	5498	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

Filter装着



Filter2枚装着可

チルトロック、パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/3H 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/3H

ホワイト	W/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
マットブラック	M/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
シルバー	S/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (42.3W)
- 器具質量　◎835g
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26957	0.21
2	6739	0.42
3	2995	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16967	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm



PICK UP | Spotlight | 50° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/5H 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/5H

ホワイト	W/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
マットブラック	M/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800
シルバー	S/1P/N.M 30B27.30.35.40/T2/1	¥38,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (42.3W)
- 器具質量　◎870g
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26950	0.21
2	6737	0.42
3	2994	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16964	0.34
2	4241	0.68
3	1884	1.02
4	1060	1.36

3000K / 2981Lm



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 33W
3,411lm-3,670lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-100F

CC

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-100F

WC/SWF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥29,800 (¥28,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥29,800 (¥28,800)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥31,800 (¥30,800)

調光 | PWM制御対応

MSP-100F

WC/SWF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800 (¥28,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800 (¥28,800)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥31,800 (¥30,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（42.4W）
　　　　　　◎PWM（100V-39.4W／200V-38.4W／242V-38.4W）
・器具質量　◎位相（740g）◎PWM（710g）
・PAT.P



M | WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4077	0.60
2	1019	1.20
3	453	1.80
4	254	2.40

3000K / 3564Lm



F | WC		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2784	0.79
2	696	1.58
3	309	2.37
4	174	3.16

3000K / 3564Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



IP45

COB 33W
3,411lm-3,670lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-100F

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-100F

WC/PWF/M.F/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥30,800
MC/PWF.PMF/M.F/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥30,800

調光 | PWM制御対応

MSP-100F

WC/PWF/M.F/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥30,800
MC/PWF.PMF/M.F/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥30,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（42.4W）
　　　　　　◎PWM（100V-39.4W／200V-38.4W／242V-38.4W）
・器具質量　◎位相（740g）◎PWM（710g）
・PAT.P



M | WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4077	0.60
2	1019	1.20
3	453	1.80
4	254	2.40

3000K / 3564Lm



F | WC		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2784	0.79
2	696	1.58
3	309	2.37
4	174	3.16

3000K / 3564Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



IP規格

IP code

電気機械器具の外郭による保護等級（JIS C0920 / IEC 60529）

［ IP code の構成 ］　IP 0 0

◎第一特性(0〜6)
【外来固形物に対する保護等級】

◎第二特性(0〜8)
【水に対する保護等級】

◎第一特性(0〜6)　【外来固形物に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第一特性	0	無保護
	1	直径 50mm以上の固形物に対し保護
	2	直径 12.5mm以上の固形物に対し保護
	3	直径 2.5mm以上の固形物に対し保護
	4	直径 1.0mm以上の固形物に対し保護
	5	防じん型
	6	耐じん型(じんあいの侵入不可)

◎第二特性(0〜8)　【水に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第二特性	0	無保護
	1	鉛直に落下する水滴に対して保護
	2	鉛直に落下する水滴に対して保護 (15°以内傾斜可)
	3	散水(Spraying)に対して保護
	4	飛まつ(Splashing)に対して保護
	5	噴流(Jetting)に対して保護
	6	暴噴流(Powerfull jetting)に対して保護
	7	一時的な浸水に対して保護
	8	潜水での使用に対して保護

WALL | Wall washer downlight

COB 33W
3,411lm-3,670lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-100W

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-100W

WC/SWF(FLF)/0/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥29,800 (¥28,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥29,800 (¥28,800)

調光 | PWM制御対応

MSP-100W

WC/SWF(FLF)/0/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800 (¥28,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800 (¥28,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（42.4W）
　　　　　　◎PWM（100V-39.4W／200V-38.4W／242V-38.4W）
・器具質量　◎位相（820g）◎PWM（780g）
・PAT | PAT.P | D.PAT



3000K / 3564Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Adjustable downlight

COB 33W
3,411lm-3,670lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-100A

CC

WC

MC

調光｜位相制御対応

MSP-100A	
WC/SWF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800 (¥31,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800 (¥31,800)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥34,800 (¥33,800)

調光｜PWM制御対応

MSP-100A	
WC/SWF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥32,800 (¥31,800)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥32,800 (¥31,800)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥34,800 (¥33,800)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（42.4W）
  ◎PWM（100V-39.4W／200V-38.4W／242V-38.4W）
- ・器具質量　◎位相（940g）◎PWM（910g）

実線：真下向き / 点線：22°首振り



M｜WC		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9372	0.35
2	2343	0.70
3	1041	1.05
4	585	1.40

3000K / 3564Lm

実線：真下向き / 点線：25°首振り



W｜WC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2394	0.63
2	598	1.26
3	266	1.89
4	149	2.52

3000K / 3564Lm

埋込孔径
φ100

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 33W
3,411lm-3,670lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-100S/1H　10° Hood

調光｜位相制御対応

MSP-100S/1H

ホワイト W/1P/M.W 30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800
マットブラック M/1P/M.W 30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800
シルバー S/1P/M.W 30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800

- ・光源／ドライバー一体
- ・入力電圧　◎位相（100V）
- ・消費電力　◎位相（42.4W）
- ・器具質量　◎960g（M）/ 1.1kg（W）



M		17°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14535	0.30
2	3633	0.60
3	1615	0.90
4	908	1.20

3000K / 3564Lm



W		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4901	0.60
2	1255	1.20
3	544	1.80
4	306	2.40

3000K / 3564Lm



FOUNDATION

Foundation downlight
Standard model

Kiddie
Long seller

COB 26W

2,266-2,496 lm
Ra 93 typ

調光｜位相制御対応

SX-B9351D/M.W/ R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

調光｜PWM制御対応

SX-B9351D/PWM/M.W/ R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B9351D/ECO/M.W/ R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥46,800
MC/W.M	¥46,800
NC/W.M	¥48,800

光源・ドライバー付き

NC

WC

MC

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

PICK UP

DF spotlight
Standard model

Kiddie
Long seller

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-900DF/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥36,800
マットブラック	MC/M	¥36,800
シルバー	SC/W.M	¥36,800

調光｜PWM制御対応

SX-900DF/PWM/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥36,800
マットブラック	MC/M	¥36,800
シルバー	SC/W.M	¥36,800

調光｜EcoSystem対応

SX-900DF/ECO/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥46,800
マットブラック	MC/M	¥46,800
シルバー	SC/W.M	¥46,800



Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-910DF/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥36,800
マットブラック	MC/M	¥36,800
シルバー	SC/W.M	¥36,800

調光｜PWM制御対応

SX-910DF/PWM/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥36,800
マットブラック	MC/M	¥36,800
シルバー	SC/W.M	¥36,800

調光｜EcoSystem対応

SX-910DF/ECO/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B		
ホワイト	WC/W	¥46,800
マットブラック	MC/M	¥46,800
シルバー	SC/W.M	¥46,800

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.177を参照ください

PICK UP

Adjustable downlight
Standard model

Kiddie
Long seller

COB 26W

2,266-2,496 lm
Ra 93 typ

調光｜位相制御対応

SX-B9651H/N.M R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

調光｜PWM制御対応

SX-B9651H/PWM/N.M R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥36,800
MC/W.M	¥36,800
NC/W.M	¥38,800

調光｜EcoSystem対応

SX-B9651H/ECO/N.M R27B.R30B.R35B.R40B	
WC/W	¥46,800
MC/W.M	¥46,800
NC/W.M	¥48,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.177を参照ください

NC

WC

MC

（フレームカラー）

W：ホワイト

M：マットブラック

PICK UP

Adjustable downlight
Standard model

Kiddie
Long seller

Short hood

調光｜位相制御対応

SX-900CBP/N.M R27B.R30B.R35B.R40B	
W(ホワイト)	¥36,800
M(マットブラック)	¥36,800
S(シルバー)	¥36,800



Medium hood

調光｜位相制御対応

SX-910CBP/N.M R27B.R30B.R35B.R40B	
W(ホワイト)	¥36,800
M(マットブラック)	¥36,800
S(シルバー)	¥36,800

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能（1枚まで）
詳細はP.177を参照ください

Spotlight / DF Spotlight attachments　廃番予定品

Long snoot adapter

SA-3SN01/W.M.S
¥4,980



装着図

SX-900,910に装着可

ModuleX® 100

COB 26W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B9351D/M.W/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 33.6W

■調光 | PWM制御対応
SX-B9351D/PWM/M.W/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42(位相)
W:205 D:450 H:42(PWM)
810g(位相)/850g(PWM)



(光源光束 1000Lm 当たり)

M | NC		24°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7112	0.43
2	1778	0.86
3	790	1.29
4	444	1.72

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

W | NC		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3353	0.64
2	838	1.28
3	372	1.92
4	209	2.56

3000K / 2396Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-B9651H/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 33.6W

■調光 | PWM制御対応
SX-B9651H/PWM/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42(位相)
W:205 D:450 H:42(PWM)
820g(位相)/860g(PWM)



(光源光束 1000Lm 当たり)

N | NC		13°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	18466	0.24
2	4616	0.48
3	2051	0.72
4	1154	0.96

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

M | NC		21°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	10797	0.38
2	2699	0.76
3	1199	1.14
4	674	1.52

3000K / 2396Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-900DF/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 33.6W

■調光 | PWM制御対応
SX-900DF/PWM/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42(位相)
W:205 D:450 H:42(PWM)
800g(位相)/850g(PWM)



(光源光束 1000Lm 当たり)

N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-910DF/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 33.6W

■調光 | PWM制御対応
SX-910DF/PWM/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42(位相)
W:205 D:450 H:42(PWM)
800g(位相)/860g(PWM)



(光源光束 1000Lm 当たり)

N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

■調光 | 位相制御対応
SX-900CBP/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
SX-910CBP/N.M/R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 33.7W

SX-910CBP



790g



(光源光束 1000Lm 当たり)

N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

SX-900CBP



780g



(光源光束 1000Lm 当たり)

N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



(光源光束 1000Lm 当たり)

M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。型番や値段等の詳細は前のページをご覧下さい。

EcoSystem

COB 26W
入力電圧 100/200V
消費電力 32.8/32.7W

W:246 D:58 H:39

FOUNDATION | Foundation downlight

COB 62W
6,984lm-7,525lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

CC

WC

MC

MMP-130F

調光 | 位相制御対応

MMP-130F	WC/SWF(FLF)/F.W.M/ 60B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
	MC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 60B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
	CC/SWF.SMF(FLF)/F.W.M/ 60B27.30.35.40/T1/1	¥48,800 (¥47,200)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100,200V）
- ・消費電力　◎位相（100V-76.4W／200V-76.1W）
- ・器具質量　◎位相（1.9kg）
- ・PAT.P | D.PAT



F | CC		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4326	1.24
2	1081	2.48
3	480	3.72
4	270	4.96

3000K / 7306Lm



W | CC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8522	0.78
2	2130	1.56
3	946	2.34
4	532	3.12

3000K / 7306Lm



M | CC		36°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9210	0.65
2	2302	1.30
3	1023	1.95
4	575	2.60

3000K / 7306Lm

埋込孔径
ϕ130



WALL | Wall washer downlight

COB 52W
5,340lm-6,317lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

NC

WC

MC

SX-B4456D

調光 | 位相制御対応

SX-B4456D （SL）	R27B.R30B.R35B.R40B WC/W(ホワイト)	¥61,800 (¥60,200)
	R27B.R30B.R35B.R40B MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥61,800 (¥60,200)
	R27B.R30B.R35B.R40B NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥63,800 (¥62,200)

調光 | PWM制御対応

SX-B4456D （SL）	PWM/R27B.R30B.R35B.R40B WC/W(ホワイト)	¥61,800 (¥60,200)
	PWM/R27B.R30B.R35B.R40B MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥61,800 (¥60,200)
	PWM/R27B.R30B.R35B.R40B NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥63,800 (¥62,200)

※( )内はSL（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）
  　◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（61.7W）
  　◎PWM（100V-62.8W／200V-60.7W／242V-60.6W）
- ・器具質量　◎位相（1.6kg）◎PWM（1.6kg）
- ・PAT

実線：壁面/垂直　点線：壁面/水平





NC / 3000K / 5579Lm

埋込孔径
ϕ130



PICK UP | Adjustable downlight

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

CC

WC

MC

MMP-130A

調光 | 位相制御対応

MMP-130A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,800 (¥47,200)

調光 | PWM制御対応

MMP-130A	WC/SWF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥46,800 (¥45,200)
	MC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥46,800 (¥45,200)
	CC/SWF.SMF(FLF)/N.M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,800 (¥47,200)

※( )内はFLF（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（55.0W）
  　◎PWM（100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W）
- ・器具質量　◎位相（1.5kg）◎PWM（1.5kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

実線：真下向き 点線：25°首振り



N | CC		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	35864	0.21
2	8966	0.42
3	3984	0.63
4	2241	0.84

3000K / 4390Lm

実線：真下向き 点線：25°首振り



M | CC		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	23256	0.35
2	5814	0.70
3	2584	1.05
4	1453	1.40

3000K / 4390Lm

埋込孔径
ϕ130



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

※CCコーンの場合フィルターレンズの形状が
反射されることがございますのでご注意ください

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N | CC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2632	0.78
2	658	1.56
3	292	2.34
4	164	3.12

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N | CC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5272	0.58
2	1318	1.16
3	585	1.74
4	329	2.32

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N | CC		14°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7479	0.26/0.79
2	1869	0.52/1.58
3	831	0.78/2.37
4	467	1.04/3.16

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-130/SS01
¥3,980



N | CC		14°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	12252	0.25/0.62
2	3063	0.50/1.24
3	1361	0.75/1.86
4	765	1.00/2.48

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N | CC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3636	0.60
2	909	1.20
3	404	1.80
4	227	2.40

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N | CC		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	28728	0.16
2	7182	0.32
3	3192	0.48
4	1795	0.64

3000K / 4390Lm

Filter装着



チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

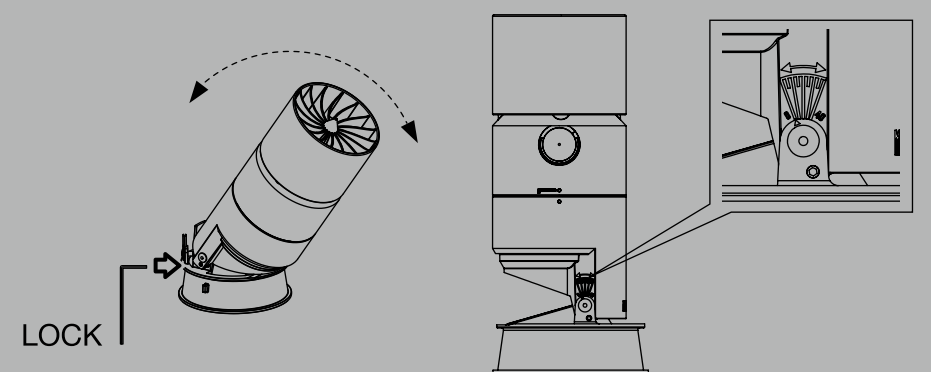

角度目盛付

PICK UP | Downlight Flange | Slant Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130D/SH

Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)

調光 | PWM制御対応

MMP-130D/SH

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)

※( )内は（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（55.0W）
　　　　　　◎PWM（100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W）
・器具質量　◎位相（1.7kg）◎PWM（1.7kg）
・PAT.P | D.PAT
・角度ロック機構付
・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40929	0.21
2	10232	0.42
3	4547	0.63
4	2558	0.84

3000K / 4390Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25949	0.34
2	6487	0.68
3	2883	1.02
4	1621	1.36

3000K / 4390Lm

埋込孔径
φ130

W:213 D:47 H:42（位相）
W:240 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		44°/48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2446	0.81/0.90
2	611	1.62/1.80
3	271	2.43/2.70
4	152	3.24/3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		31°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5255	0.57/0.63
2	1313	1.14/1.26
3	583	1.71/1.89
4	328	2.28/2.52

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		14°/40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8722	0.25/0.74
2	2180	0.50/1.48
3	969	0.75/2.22
4	545	1.00/2.96

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-130/SS01
¥3,980



N		14°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13881	0.25/0.58
2	3470	0.50/1.16
3	1542	0.75/1.74
4	867	1.00/2.32

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		32°/37°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3420	0.59/0.67
2	855	1.18/1.34
3	380	1.77/2.01
4	213	2.36/2.68

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33391	0.17
2	8347	0.34
3	3710	0.51
4	2086	0.68

3000K / 4390Lm

Filter装着



チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 10° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130D/1H

10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)

調光 | PWM制御対応

MMP-130D/1H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)

※( )内は（フレームレス）の価格です

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
・消費電力　◎位相（55.0W）
　　　　　　◎PWM（100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W）
・器具質量　◎位相（1.6kg）◎PWM（1.6kg）
・PAT.P | D.PAT
・角度ロック機構付
・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40968	0.20
2	10242	0.40
3	4552	0.60
4	2560	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26328	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm

埋込孔径
φ130

W:213 D:47 H:42（位相）
W:240 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2445	0.90
2	611	1.80
3	271	2.70
4	152	3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5439	0.61
2	1359	1.22
3	604	1.83
4	339	2.44

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		13°/50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8752	0.24/0.95
2	2188	0.48/1.90
3	972	0.72/2.85
4	547	0.96/3.80

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-130/SS01
¥3,980



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13904	0.24/0.63
2	3476	0.48/1.26
3	1544	0.72/1.89
4	869	0.96/2.52

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3421	0.64
2	855	1.28
3	380	1.92
4	213	2.56

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33411	0.16
2	8352	0.32
3	3712	0.48
4	2088	0.64

3000K / 4390Lm

Filter装着



チルトロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Downlight Flange | 30° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130D/3H 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)

調光 | PWM制御対応

MMP-130D/3H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（55.0W）
  ◎PWM（100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W）
- ・器具質量　◎位相（1.7kg）◎PWM（1.7kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40958	0.20
2	10239	0.40
3	4550	0.60
4	2559	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26331	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm

埋込孔径
φ130

W:213 D:47 H:42（位相）
W:240 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Downlight Flange | 50° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130D/5H 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300 (¥46,700)

調光 | PWM制御対応

MMP-130D/5H

ホワイト	WCW(WCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
マットブラック	MCM(MCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)
シルバー	SCW.SCM(SCL)/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300 (¥46,700)

※( )内は（フレームレス）の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（55.0W）
  ◎PWM（100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W）
- ・器具質量　◎位相（1.7kg）◎PWM（1.7kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40959	0.20
2	10239	0.40
3	4551	0.60
4	2559	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26329	0.32
2	6582	0.64
3	2925	0.96
4	1645	1.28

3000K / 4390Lm

埋込孔径
φ130

W:213 D:47 H:42（位相）
W:240 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | Slant Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/SH Slant Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/SH

ホワイト	W/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
マットブラック	M/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
シルバー	S/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）
- ・消費電力　◎位相（55.0W）
- ・器具質量　◎1.3kg
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [Slant]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40929	0.21
2	10232	0.42
3	4547	0.63
4	2558	0.84

3000K / 4390Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25949	0.34
2	6487	0.68
3	2883	1.02
4	1621	1.36

3000K / 4390Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		44°/48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1815	0.81/0.90
2	453	1.62/1.80
3	201	2.43/2.80
4	113	3.24/3.70

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		31°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5255	0.57/0.63
2	1313	1.14/1.26
3	583	1.74/1.89
4	328	2.28/2.52

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		14°/40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8722	0.25/0.74
2	2180	0.50/1.48
3	969	0.75/2.22
4	545	1.00/2.96

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-130/SS01
¥3,980



N		14°/32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13881	0.25/0.58
2	3470	0.50/1.16
3	1542	0.75/1.74
4	867	1.00/2.32

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		32°/37°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3420	0.59/0.67
2	855	1.18/1.34
3	380	1.77/2.01
4	213	2.36/2.68

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33391	0.17
2	8347	0.34
3	3710	0.51
4	2086	0.68

3000K / 4390Lm

Filter装着



Filter 2枚装着可

チルトロック, パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます

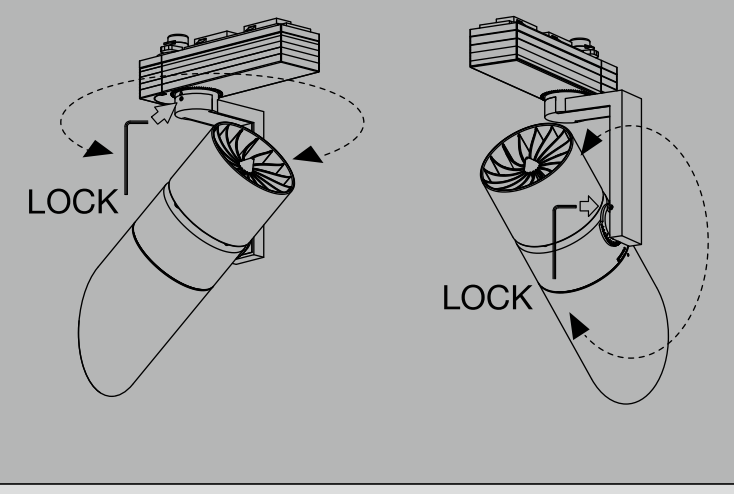

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/1H 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/1H

ホワイト	W/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
マットブラック	M/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
シルバー	S/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (55.0W)
- ・器具質量 ◎1.2kg
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40968	0.20
2	10242	0.40
3	4552	0.60
4	2560	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26328	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2445	0.90
2	611	1.80
3	271	2.70
4	152	3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5439	0.61
2	1359	1.22
3	604	1.83
4	339	2.44

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		13°/50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8752	0.24/0.95
2	2188	0.48/1.90
3	972	0.72/2.85
4	547	0.96/3.80

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-130/SS01
¥3,980



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13904	0.24/0.63
2	3476	0.48/1.26
3	1544	0.72/1.89
4	869	0.96/2.52

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3421	0.64
2	855	1.28
3	380	1.92
4	213	2.56

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33411	0.16
2	8352	0.32
3	3712	0.48
4	2088	0.64

3000K / 4390Lm

Filter装着



Filter 2枚装着可

チルトロック、パンロック機構

付属のヘキサゴンレンチで角度を固定できます



PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/3H 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/3H

ホワイト	W/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
マットブラック	M/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
シルバー	S/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (55.0W)
- ・器具質量 ◎1.2kg
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40958	0.20
2	10239	0.40
3	4550	0.60
4	2559	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26331	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm



PICK UP | Spotlight | 50° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/5H 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/5H

ホワイト	W/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
マットブラック	M/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800
シルバー	S/1P/N.M 40B27.30.35.40/T2/1	¥46,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
- ・消費電力 ◎位相 (55.0W)
- ・器具質量 ◎1.3kg
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40959	0.20
2	10239	0.40
3	4551	0.60
4	2559	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26329	0.32
2	6582	0.64
3	2925	0.96
4	1645	1.28

3000K / 4390Lm



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 45W
4,349 lm-4,680 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-130F

CC

WC



MC

調光 | 位相制御対応

MSP-130F	
WC/SWF(FLF)/M.F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥39,800 (¥38,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥39,800 (¥38,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥41,800 (¥40,200)

調光 | PWM制御対応

MSP-130F	
WC/SWF(FLF)/M.F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800 (¥38,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800 (¥38,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M.F / 40B27.30.35.40/P1/1	¥41,800 (¥40,200)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W／200V-52.7W／242V-53.0W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (1.2kg)
- ・PAT.P



M | WC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5059	0.58
2	1264	1.16
3	562	1.74
4	316	2.32

3000K / 4544Lm



F | WC		40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3459	0.73
2	864	1.46
3	384	2.19
4	216	2.92

3000K / 4544Lm

埋込孔径
ϕ130

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



COB 45W
4,349 lm-4,680 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

IP45

MSP-130F

受注生産品

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-130F	
WC/PWF/M.F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥40,800
MC/PWF.PMF/M.F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥40,800

調光 | PWM制御対応

MSP-130F	
WC/PWF/M.F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥40,800
MC/PWF.PMF/M.F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥40,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W／200V-52.7W／242V-53.0W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (1.2kg)
- ・PAT.P



M | WC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5059	0.58
2	1264	1.16
3	562	1.74
4	316	2.32

3000K / 4544Lm



F | WC		40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3459	0.73
2	864	1.46
3	384	2.19
4	216	2.92

3000K / 4544Lm

埋込孔径
ϕ130

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



IP規格

IP code

電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C0920 / IEC 60529)

[IP code の構成]　IP 0 0

◎第一特性(0～6)
【外来固形物に対する保護等級】

◎第二特性(0～8)
【水に対する保護等級】

◎第一特性(0～6)　【外来固形物に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第一特性	0	無保護
	1	直径 50mm以上の固形物に対し保護
	2	直径 12.5mm以上の固形物に対し保護
	3	直径 2.5mm以上の固形物に対し保護
	4	直径 1.0mm以上の固形物に対し保護
	5	防じん型
	6	耐じん型(じんあいの侵入不可)

◎第二特性(0～8)　【水に対する保護等級】

特性	等級	電気機器に対する保護内容
第二特性	0	無保護
	1	鉛直に落下する水滴に対して保護
	2	鉛直に落下する水滴に対して保護 (15°以内傾斜可)
	3	散水(Spraying)に対して保護
	4	飛まつ(Splashing)に対して保護
	5	噴流(Jetting)に対して保護
	6	暴噴流(Powerfull jetting)に対して保護
	7	一時的な浸水に対して保護
	8	潜水での使用に対して保護

WALL | Wall washer downlight

COB 45W
4,349 lm-4,680 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-130W

WC

MC

調光 | 位相制御対応

MSP-130W	
WC/SWF(FLF)/0/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥39,800 (¥38,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥39,800 (¥38,200)

調光 | PWM制御対応

MSP-130W	
WC/SWF(FLF)/0/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800 (¥38,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/0/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800 (¥38,200)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W／200V-52.7W／242V-53.0W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (1.2kg)
- ・PAT | PAT.P | D.PAT



3000K / 4544Lm　実線：壁面 / 垂直 点線：壁面 / 水平

埋込孔径
ϕ130

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



PICK UP | Adjustable downlight

COB 45W
4,349 lm-4,680 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

CC

WC

MC

MSP-130A

調光 | 位相制御対応

MSP-130A	
WC/SWF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥42,800 (¥41,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥42,800 (¥41,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥44,800 (¥43,200)

調光 | PWM制御対応

MSP-130A	
WC/SWF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥42,800 (¥41,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥42,800 (¥41,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥44,800 (¥43,200)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W／200V-52.7W／242V-53.0W)
- ・器具質量　◎位相 (1.3kg) ◎PWM (1.3kg)

実線:真下向き / 点線:25°首振り



M | WC		16°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	18986	0.29
2	4746	0.58
3	2109	0.87
4	1186	1.16

3000K / 4544Lm

埋込孔径
ϕ130

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 45W
4,349 lm-4,680 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MSP-130S/1H　10° Hood

調光 | 位相制御対応

MSP-130S/1H

ホワイト W/1P/M.W 40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800
マットブラック M/1P/M.W 40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800
シルバー S/1P/M.W 40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800

- ・光源／ドライバー一体
- ・入力電圧　◎位相 (100V)
- ・消費電力　◎位相 (58.6W)
- ・器具質量　◎1.7kg



M		16°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	27215	0.29
2	6803	0.58
3	3023	0.87
4	1700	1.16

3000K / 4544Lm



W		29°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7729	0.53
2	1932	1.06
3	858	1.59
4	483	2.12

3000K / 4544Lm



PICK UP | Adjustable downlight

COB 63W
6,867lm-7,398lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

NC

WC

MC

SX-B2655H

調光 | 位相制御対応

SX-B2655H (SL)	N/R27B.R30B.R35B.R40B /WC/W(ホワイト)	¥57,800 (¥56,200)
	N/R27B.R30B.R35B.R40B /MC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥57,800 (¥56,200)
	N/R27B.R30B.R35B.R40B /NC/W(ホワイト).M(マットブラック)	¥59,800 (¥58,200)

※( )内はSL (フレームレス) の価格です

- 光源/ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100/200V)
- 消費電力　◎位相 (100V-76.4W/200V-76.1W)
- 器具質量　◎位相 (2.3Kg)
- PAT | D.PAT

実線:真下向き / 点線:35°首振り



N | NC		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	22883	0.33
2	5720	0.66
3	2542	0.99
4	1430	1.32

3000K / 7183Lm

埋込孔径
φ150

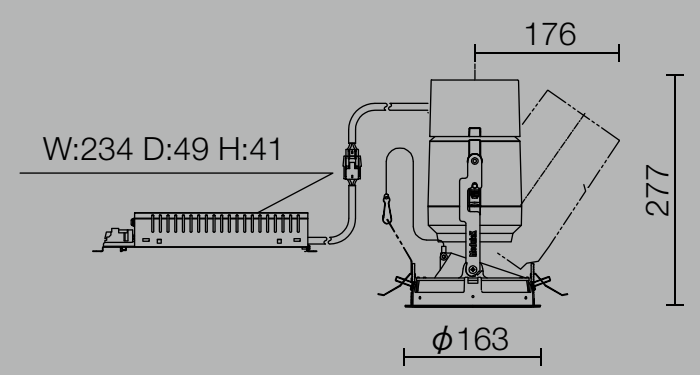

PICK UP | Spotlight

COB 63W
6,867lm-7,398lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

SX-300BP/V2

調光 | 位相制御対応

SX-300BP/V2	/N/R27B.R30B.R35B.R40B /W(ホワイト).M(マットブラック) /S(シルバー)	¥59,800

SX-310BP/V2

調光 | 位相制御対応

SX-310BP/V2	/N/R27B.R30B.R35B.R40B /W(ホワイト).M(マットブラック) /S(シルバー)	¥59,800

- 光源/ドライバー一体
- 入力電圧　◎位相 (100V)
- 消費電力　◎位相 (72.9W)
- 器具質量　300BP ◎位相 (2.2Kg)
  310BP ◎位相 (2.3Kg)
- PAT | D.PAT

300BP



N		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	31650	0.34
2	7912	0.68
3	3516	1.02
4	1978	1.36

3000K / 7183Lm

310BP



N		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	31455	0.34
2	7863	0.68
3	3495	1.02
4	1965	1.36

3000K / 7183Lm

300BP



310BP



FOUNDATION | Foundation downlight

COB 45W
4,349lm-4,680lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

WC

CC

MC

MSP-150F

調光 | 位相制御対応

MSP-150F

WC/SWF(FLF)/F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥46,800 (¥45,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/F/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,800 (¥47,200)

調光 | PWM制御対応

MSP-150F

WC/SWF(FLF)/F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥46,800 (¥45,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/F/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥46,800 (¥45,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/F / 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,800 (¥47,200)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- 光源/ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W/200V-52.7W/242V-53.0W)
- 器具質量　◎位相 (1.3kg) ◎PWM (1.3kg)
- PAT.P



F | WC		43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2702	0.80
2	675	1.60
3	300	2.40
4	168	3.20

3000K / 4544Lm

埋込孔径
φ150

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



公共施設用照明器具のご案内　受注生産品

WC

LRS1-1700LM

CCU-S150F/WC.MC.CC/SWF/F/20A50/P1/5
¥25,800

LRS1-2900LM

CCU-S150F/WC.MC.CC/SWF/F/30A50/P1/5
¥41,500

＊ 詳細はお問い合わせください。

PICK UP | Adjustable downlight

COB 45W
4,349lm-4,680lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

WC


CC

MC

MSP-150A

調光 | 位相制御対応

MSP-150A

WC/SWF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥49,800 (¥48,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥49,800 (¥48,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/T1/1	¥51,800 (¥50,200)

調光 | PWM制御対応

MSP-150A

WC/SWF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥49,800 (¥48,200)
MC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥49,800 (¥48,200)
CC/SWF.SMF(FLF)/M/ 40B27.30.35.40/P1/1	¥51,800 (¥50,200)

※( )内はFLF (フレームレス) の価格です

- 光源/ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (58.6W)
  ◎PWM (100V-53.4W/200V-52.7W/242V-53.0W)
- 器具質量　◎位相 (1.4kg) ◎PWM (1.4kg)

実線:真下向き / 点線:25°首振り



M | WC		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14033	0.32
2	3508	0.64
3	1559	0.96
4	877	1.28

3000K / 4544Lm

埋込孔径
φ150

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



MODS

Outdoor platform
for outdoor and landscape

MODS 100 | M-proof

	FOUNDATION	PICK UP
	Foundation downlight IP65	Adjustable downlight IP65
COB 26W 2,322~2,559 lm Ra 93 typ	調光 | 位相制御対応 MOP-080F WC/MWF/F.W.M 20B27.30.35.40/T1/1 ¥44,800 MC/MWF.MMF/F.W.M 20B27.30.35.40/T1/1 ¥44,800 調光 | PWM制御対応 MOP-080F WC/MWF/F.W.M 20B27.30.35.40/P1/1 ¥44,800 MC/MWF.MMF/F.W.M 20B27.30.35.40/P1/1 ¥44,800 ドライバーは非防水ですので設置にご注意下さい D.PAT	
COB 17W 1,630~1,796 lm Ra 93 typ		調光 | 位相制御対応 MOP-080A WC/MWF/N.M 10B27.30.35.40/T1/1 ¥44,800 MC/MWF.MMF/N.M 10B27.30.35.40/T1/1 ¥44,800 調光 | PWM制御対応 MOP-080A WC/MWF/N.M 10B27.30.35.40/P1/1 ¥44,800 MC/MWF.MMF/N.M 10B27.30.35.40/P1/1 ¥44,800 ドライバーは非防水ですので設置にご注意下さい D.PAT
COB 13W 1,156~1,432 lm Ra 93 typ	調光 | 位相制御対応 MOD-P1352DR/N R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥28,800 BF/W.M ¥30,800 NC/W.M ¥30,800 MOD-P1352DR/M.W.SP R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥29,800 BF/W.M ¥31,800 NC/W.M ¥31,800 調光 | PWM制御対応 MOD-P1352DR/PWM N/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥28,800 BF/W.M ¥30,800 NC/W.M ¥30,800 MOD-P1352DR/PWM/M.W.SP R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥29,800 BF/W.M ¥31,800 NC/W.M ¥31,800 調光 | EcoSystem対応 MOD-P1352DR/ECO/N R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥38,800 BF/W.M ¥40,800 NC/W.M ¥40,800 MOD-P1352DR/ECO/M.W.SP R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥39,800 BF/W.M ¥41,800 NC/W.M ¥41,800 ドライバーは非防水ですので設置にご注意下さい	調光 | 位相制御対応 MOD-P1652DR/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥28,800 BF/W.M ¥30,800 NC/W.M ¥30,800 調光 | PWM制御対応 MOD-P1652DR/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥28,800 BF/W.M ¥30,800 NC/W.M ¥30,800 調光 | EcoSystem対応 MOD-P1652DR/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B WC/W ¥38,800 BF/W.M ¥40,800 NC/W.M ¥40,800 ドライバーは非防水ですので設置にご注意下さい
Halogen 50W 12V 1,050 lm Ra 100	調光 | 位相制御対応 MOD-P1315DR WC/W ¥14,900 BF/W.M ¥16,900 NC/W.M ¥16,900 ランプ（別売） トランス（別売/非防水） JR12V50W ¥2,700 TR-E0751D ¥5,700	調光 | 位相制御対応 MOD-P050DR/EZ WC/W ¥16,900 BF/W.M ¥18,900 NC/W.M ¥18,900 ランプ（別売） トランス（別売/非防水） JR12V50W ¥2,700 TR-E0751D ¥5,700 PAT
Halogen 40W 110V 550 lm Ra 100	調光 | 位相制御対応 MOD-P1316DR WC/W ¥13,980 BF/W.M ¥15,980 NC/W.M ¥15,980 ランプ（別売） JDR110V40W ¥2,800	調光 | 位相制御対応 MOD-P1050DR/E11 WC/W ¥15,980 BF/W.M ¥17,980 NC/W.M ¥17,980 ランプ（別売） JDR110V40W ¥2,800 PAT

MODS 100

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。
型番や値段等の詳細は前のページをご覧下さい。

COB 26W

■調光 | 位相制御対応
MOP-080F/WC/MWF/F.W.M/20B27.30.35.40/T1/1
MOP-080F/MC/MMF.MWF/F.W.M/20B27.30.35.40/T1/1
入力電圧 100V
消費電力 32.0W
IP65
埋込孔径 φ100



W:189 D:50 H:44（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
870g（位相）/750g（PWM）
※横向・上向取付不可

■調光 | PWM制御対応
MOP-080F/WC/MWF/F.W.M/20B27.30.35.40/P1/1
MOP-080F/MC/MMF.MWF/F.W.M/20B27.30.35.40/P1/1
入力電圧 100/200/242V
消費電力 30.4/30.2/30.5W
IP65
埋込孔径 φ100



F | WC		62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1423	1.21
2	355	2.42
3	158	3.63
4	88	4.84

3000K / 2457Lm



M | WC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4015	0.62
2	1003	1.24
3	446	1.86
4	250	2.48

3000K / 2457Lm



W | WC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3444	0.77
2	861	1.54
3	382	2.41
4	215	3.08

3000K / 2457Lm

COB 17W

■調光 | 位相制御対応
MOP-080A/WC/MWF/N.M/10B27.30.35.40/T1/1
MOP-080A/MC/MWF.MMF/N.M/10B27.30.35.40/T1/1
入力電圧 100V
消費電力 21.6W
IP65
埋込孔径 φ100



W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
860g（位相）/720g（PWM）
※横向・上向取付不可

■調光 | PWM制御対応
MOP-080A/WC/MWF/N.M/10B27.30.35.40/P1/1
MOP-080A/MC/MWF.MMF/N.M/10B27.30.35.40/P1/1
入力電圧 100/200/242V
消費電力 20.6/20.3/20.4W
IP65

実線：真下向き 点線：25°首振り



N | WC		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11800	0.22
2	2950	0.44
3	1311	0.66
4	737	0.88

3000K / 1720Lm

実線：真下向き 点線：25°首振り



M | WC		21°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6448	0.38
2	1612	0.76
3	716	1.14
4	403	1.52

3000K / 1720Lm

COB 13W

● ■調光 | 位相制御対応
MOD-P1352DR/N.M.W.SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
IP65
埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
660g（位相）/780g（PWM）
※横向・上向取付不可

■調光 | PWM制御対応
MOD-P1352DR/PWM/N.M.W.SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W
IP65
埋込孔径 φ100



N | WC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8104	0.25
2	2026	0.50
3	900	0.75
4	506	1.00

3000K / 1386Lm



M | WC		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4917	0.33
2	1229	0.66
3	546	0.99
4	307	1.32

3000K / 1386Lm



W | WC		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1416	0.58
2	354	1.16
3	157	1.74
4	88	2.32

3000K / 1386Lm



SP | WC		16°/48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2199	0.29/0.90
2	549	0.58/1.80
3	244	0.87/2.70
4	137	1.16/3.60

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
MOD-P1652DR/N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
IP65
埋込孔径 φ100



W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
670g（位相）/780g（PWM）
※横向・上向取付不可

■調光 | PWM制御対応
MOD-P1652DR/PWM//N.M.W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W
IP65
埋込孔径 φ100



N | WC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8197	0.26
2	2049	0.52
3	910	0.78
4	512	1.04

3000K / 1386Lm



M | WC		23°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4509	0.42
2	1127	0.84
3	501	1.26
4	281	1.68

3000K / 1386Lm



W | WC		27°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3353	0.49
2	838	0.98
3	372	1.47
4	209	1.96

3000K / 1386Lm

Halogen 50W 12V

■調光 | 位相制御対応
MOD-P1315DR
入力電圧 100V
消費電力 50W
IP65
埋込孔径 φ100



※横向・上向取付不可 520g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9540	0.18
2	2385	0.36
3	1060	0.54
4	596	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3519	0.26
2	879	0.52
3	391	0.78
4	219	1.04

1050Lm



W		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1494	0.54
2	373	1.08
3	166	1.62
4	93	2.16

1050Lm

■調光 | 位相制御対応
MOD-P050DR/EZ
入力電圧 100V
消費電力 50W
IP65
埋込孔径 φ100



※横向・上向取付不可 650g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9360	0.18
2	2340	0.36
3	1040	0.54
4	585	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3312	0.26
2	828	0.52
3	368	0.78
4	207	1.04

1050Lm



W		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1274	0.54
2	318	1.08
3	141	1.62
4	79	2.16

1050Lm

Halogen 40W 100V

■調光 | 位相制御対応
MOD-P1316DR
入力電圧 100V
消費電力 40W
IP65
埋込孔径 φ100



※横向・上向取付不可 520g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2862	0.18
2	715	0.36
3	318	0.54
4	178	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1562	0.26
2	390	0.52
3	173	0.78
4	97	1.04

1050Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	615	0.44
2	152	0.88
3	68	1.32
4	38	1.76

1050Lm

■調光 | 位相制御対応
MOD-P1050DR/E11
入力電圧 100V
消費電力 40W
IP65
埋込孔径 φ100



※横向・上向取付不可 650g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.18
2	667	0.36
3	296	0.54
4	166	0.72

550Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1533	0.26
2	383	0.52
3	170	0.78
4	95	1.04

550Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	615	0.44
2	153	0.88
3	68	1.32
4	38	1.76

550Lm

EcoSystem

COB 13W
入力電圧 100/200V
消費電力 18.1W
W:246 D:58 H:39



MODS 150 | Spot Lights

	PICK UP	受注生産品
	FLANGE IP66	STICK IP66
COB 50W 3,690-4,043 lm Ra 93 typ	調光 | PWM制御対応 MOD-300BF/PWM/ R27.R30.R35.R40 W(ホワイト).M(マットブラック).S(シルバー) ¥74,800 ・フィルター装着可能（2枚まで） 光源・ドライバー一体 PAT.P | D.PAT	調光 | PWM制御対応 MOD-300BS/PWM/ R27.R30.R35.R40 W(ホワイト).M(マットブラック).S(シルバー) ¥79,800 ・フィルター装着可能（2枚まで） 光源・ドライバー一体 PAT.P | D.PAT

Hood variation



Hood 30°
SA-MOD4CA/30H
¥3,900



Hood 40°
SA-MOD4CA/40H
3,900



Hood 50°
SA-MOD4CA/50H
¥3,900



WALL Hood
SA-MOD4CA/90H
¥4,900

Optical filters

Diffusion lens filter
SA-4DL02 ¥4,980

Wide-diffusion lens filter
SA-4DF01 ¥4,980

Spread lens filter
SA-4SP01 ¥4,980

Edge control filter
SA-4EC01 ¥7,480

色温度 DOWN 450K
SA-4CV03 ¥5,480

色温度 UP 500K
SA-4CV02 ¥5,480
廃番予定品

Honeycomb louver
SA-4HC02 ¥5,980

COB 50W ■調光 | PWM制御対応
MOD-300BF/PWM/R27.30.35.40
MOD-300BS/PWM/R27.30.35.40
入力電圧 100/200〜240V
消費電力 56W
IP66







N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	37877	0.20
2	9469	0.40
3	4208	0.60
4	2367	0.80

3000K / 3864Lm



DFフィルター装着時		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	12370	0.40
2	3092	0.80
3	1374	1.20
4	773	1.60

3000K / 3864Lm



WDFフィルター装着時		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6190	0.55
2	1547	1.10
3	687	1.65
4	386	2.20

3000K / 3864Lm

MODS 130 | Ground Lights

	UPPER 受注生産品	PICK UP 受注生産品
	Upper light IP67	Adjustable upper light IP67
COB 26W 2,390-2,633 lm Ra 93 typ		MOP-100A/MC/FLF/N.M/ 20B27.30.35.40/T1/1 ¥73,000 ボックス（別売） MOD-D130 ¥125,000 ドライバー付き（非調光） Filter lighting
COB 26W 2,684 lm-2,888 lm Ra 93 typ	MOP-130F/MC/FLF/M.F/ 20B27.30.35.40/T1/1 ¥76,800 ボックス（別売） MOD-D130 ¥125,000 ドライバー付き（非調光）	MOP-130A/MC/FLF/M/ 20B27.30.35.40/T1/1 ¥79,800 ボックス（別売） MOD-D130 ¥125,000 ドライバー付き（非調光）





COB 26W
■非調光
MOP-100A/MC/FLF/N.M/20B27.30.35.40/T1/1
■ボックス別売 MOD-D130
入力電圧 100/200/242V
消費電力 30.4/29.8/30.6W
IP67





N | MC		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
4	1083	0.88
3	1925	0.66
2	4333	0.44
1	17332	0.22

3000K / 2981Lm 実線：真上向き 点線：25°首振り



M | MC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
4	681	1.48
3	1211	1.11
2	2726	0.74
1	10904	0.37

3000K / 2981Lm 実線：真下向き 点線：25°首振り

COB 26W
■非調光
MOP-130F/MC/FLF/M.F/20B27.30.35.40/T1/1
■ボックス別売 MOD-D130
入力電圧 100/200/242V
消費電力 30.4/29.8/30.6W
IP67





M | MC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
4	175	2.48
3	311	1.86
2	700	1.24
1	2800	0.62

3000K / 2804Lm



F | MC		36°
H(m)	E(Lx)	D(m)
4	133	2.64
3	237	1.98
2	535	1.32
1	2140	0.66

3000K / 2804Lm

■非調光
MOP-130A/MC/FLF/M/20B27.30.35.40/T1/1
■ボックス別売 MOD-D130
入力電圧 100/200/242V
消費電力 30.4/29.8/30.6W
IP67





M | MC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
4	693	1.44
3	1233	1.08
2	2775	0.72
1	11101	0.36

3000K / 2804Lm 実線：真上向き 点線：25°首振り

設置概要図

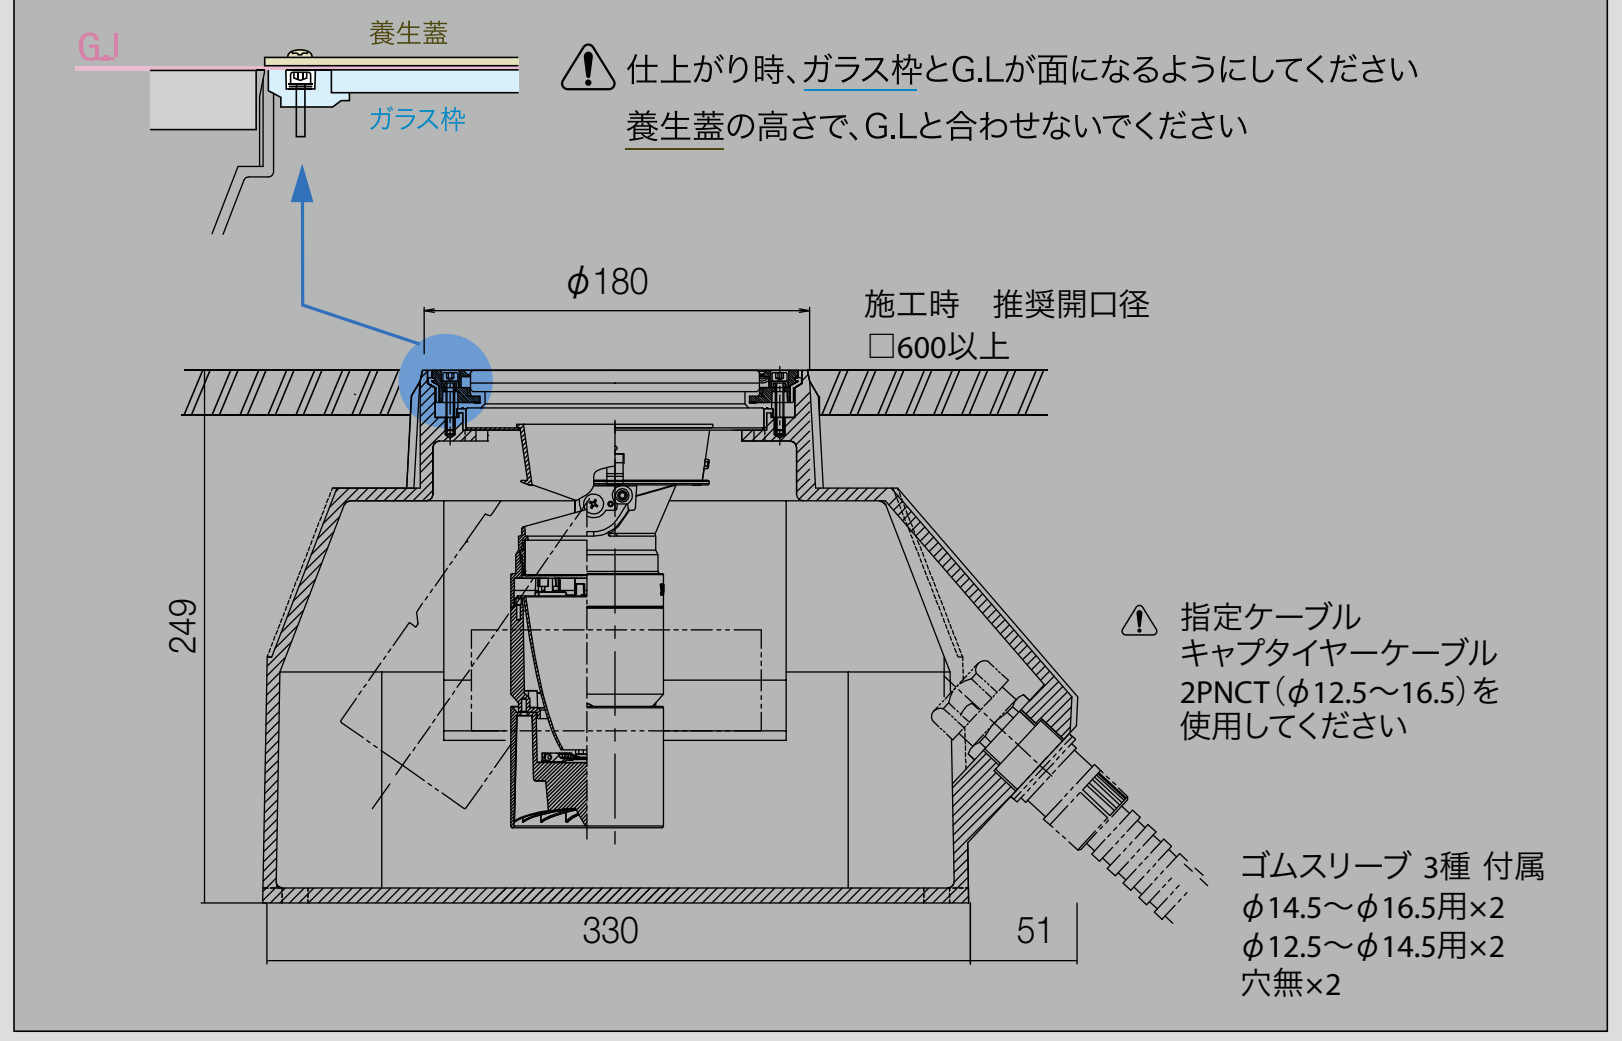

⚠ 仕上がり時、ガラス枠とG.Lが面になるようにしてください
養生蓋の高さで、G.Lと合わせないでください

施工時 推奨開口径
□600以上

⚠ 指定ケーブル
キャブタイヤーケーブル
2PNCT（φ12.5〜16.5）を
使用してください

ゴムスリーブ 3種 付属
φ14.5〜φ16.5用×2
φ12.5〜φ14.5用×2
穴無×2

GRID

Teragonal platform
for interior and architecture

人の動きと自然光の移ろいに照明を合わせます。スペクトルと照明の効果、両方ともコントロール出来ます。

ModuleX GRID Quadrates は、２つの違う配光を組み合わせた機能照明器具です。
人の動きと時間による変化に配慮して、１日中心地よい空間をご提供いたします。
眩しさを制御した光と、均整度の高い柔らかで人に優しい配光によって、
視覚に対する負担を和らげます。

● ２種類の配光が組み合わせられる

[ダウンライト部]

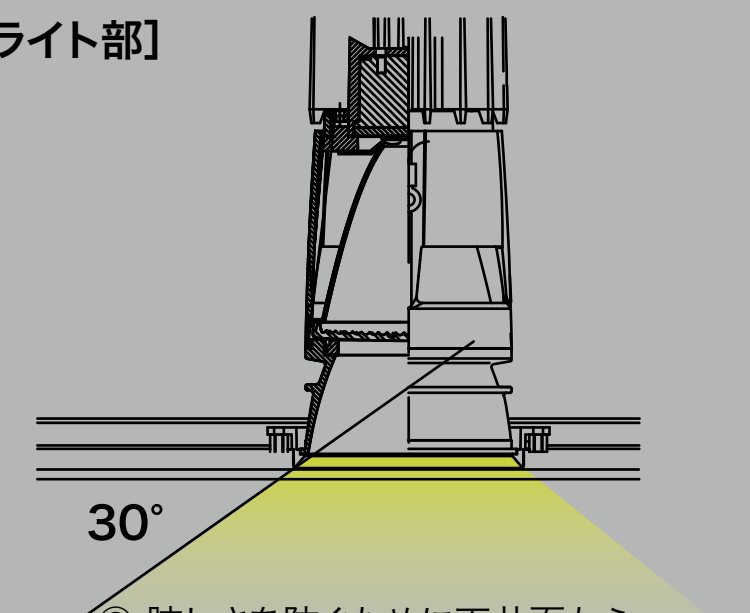

◉ 眩しさを防ぐために天井面から
３０度以内に余計な光を出さない設計をしています。

[パネル部]



◉ 光源の輝度を直接目にいれないための
導光式の光学設計です。

● 時間の変化に照明を合わせる

6:00〜10:00



10:00〜14:00



14:00〜18:00



18:00〜



◉ 配光によって空間の印象を大きく変化させることが出来ます。
色味の変化だけでは得られない快適な視覚効果を生み出す機能照明です。

FOUNDATION | フラットパネル + ダウンライト

◎パネル
LED 60W 7,700 lm
Ra83 typ | 3500K

◎ダウンライト (MUSEUM Platform)
COB 26W | 2,273-2,504lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

[システム天井用]



MGP-Q6MF

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6MF	WC/SC2/W/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥154,800
	BF/SC2/W 20B27.30.35.40/P1/1	¥156,800
	NC/SC2/W 20B27.30.35.40/P1/1	¥156,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6MF	WC/SC2/W/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥164,800
	BF/SC2/W 20B27.30.35.40/E1/1	¥166,800
	NC/SC2/W 20B27.30.35.40/E1/1	¥166,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧 ◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力

	パネル	ダウンライト
PWM	100V-62.0W 200V-59.9W 242V-59.8W	100V-31.9W 200V-31.6W 242V-32.0W
ECO	100V-64.5W 200V-66.3W	100V-32.8W 200V-32.7W

・器具質量 ◎PWM (7.2kg) ◎ECO (7.5kg)
・PAT.P | D.PAT



W / NC		40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5884	0.74
2	1471	4.42
3	653	2.21
4	367	2.95

9954Lm

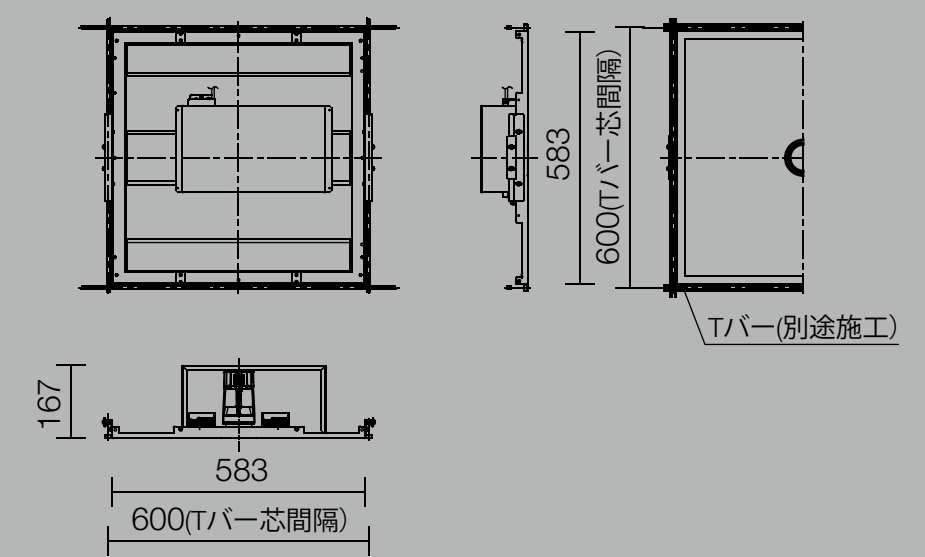

[ボード天井用]



MGP-Q6MF

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6MF	WC/BC2/W/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥164,800
	BF/BC2/W 20B27.30.35.40/P1/1	¥166,800
	NC/BC2/W 20B27.30.35.40/P1/1	¥166,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6MF	WC/BC2/W/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥174,800
	BF/BC2/W 20B27.30.35.40/E1/1	¥176,800
	NC/BC2/W 20B27.30.35.40/E1/1	¥176,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧 ◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力

	パネル	ダウンライト
PWM	100V-62.0W 200V-59.9W 242V-59.8W	100V-31.9W 200V-31.6W 242V-32.0W
ECO	100V-64.5W 200V-66.3W	100V-32.8W 200V-32.7W

・器具質量 ◎PWM (14.7kg) ◎ECO (15kg)
・PAT.P | D.PAT



W / NC		40°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5884	0.74
2	1471	4.42
3	653	2.21
4	367	2.95

9954Lm

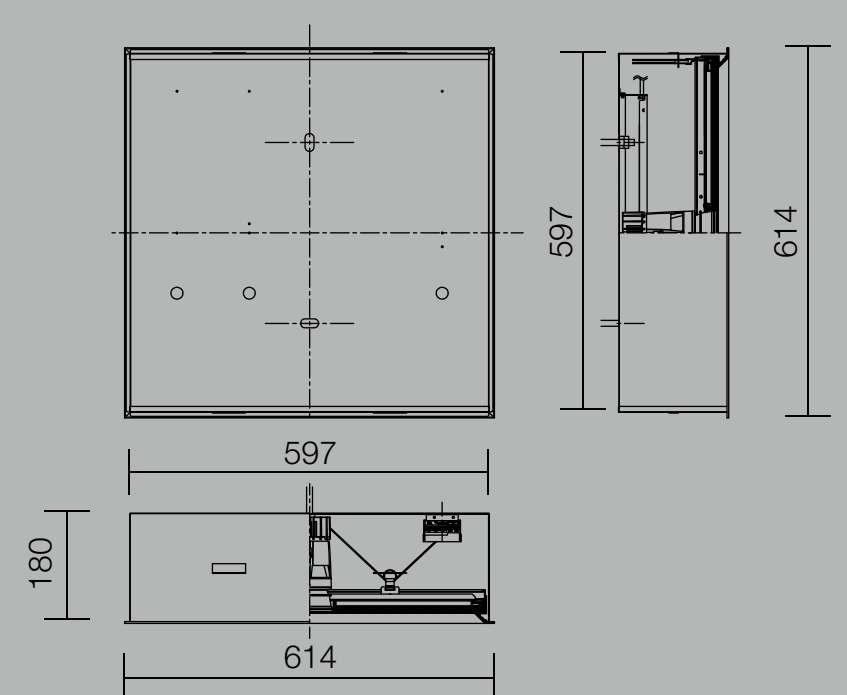

天井開口寸法
600×600

FOUNDATION | フラットパネル + ダウンライト

◎パネル
LED 60W　7,700 lm
Ra83 typ | 3500K

◎ダウンライト (SLEEK Platform)
COB 25W | 2,660-2,863lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K



[システム天井用]

MGP-Q6SF

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6SF	WC/SC2/F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥148,800
	MC/SC2/F 20B27.30.35.40/P1/1	¥148,800
	CC/SC2/F 20B27.30.35.40/P1/1	¥150,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6SF	WC/SC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥158,800
	MC/SC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥158,800
	CC/SC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥160,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力

	パネル	ダウンライト
PWM	100V-62.0W 200V-59.9W 242V-59.8W	100V-30.4W 200V-30.2W 242V-30.5W
ECO	100V-64.5W 200V-66.3W	100V-31.3W 200V-31.2W

・器具質量　◎PWM (5.6kg) ◎ECO (6.0kg)
・PAT.P | D.PAT



F		52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3924	0.99
2	981	5.94
3	436	2.97
4	245	3.96

10480Lm

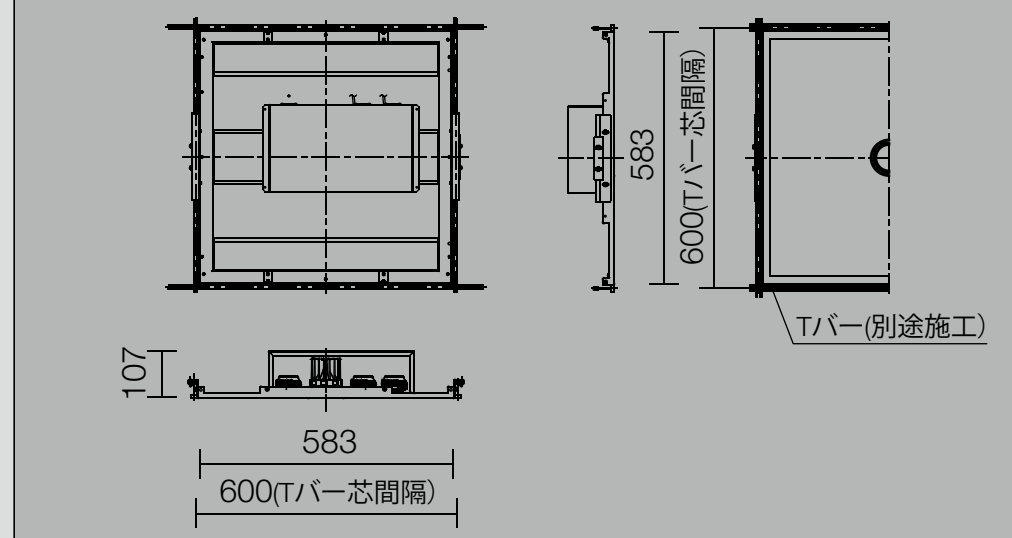



[ボード天井用]

MGP-Q6SF

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6SF	WC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥158,800
	MC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥158,800
	CC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥160,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6SF	WC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥168,800
	MC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥168,800
	CC/BC2/F/ 20B27.30.35.40/E1/1	¥170,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力

	パネル	ダウンライト
PWM	100V-62.0W 200V-59.9W 242V-59.8W	100V-30.4W 200V-30.2W 242V-30.5W
ECO	100V-64.5W 200V-66.3W	100V-31.3W 200V-31.2W

・器具質量　◎PWM (11.1kg) ◎ECO (11.5kg)
・PAT.P | D.PAT



F		52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3924	0.99
2	981	5.94
3	436	2.97
4	245	3.96

10480Lm

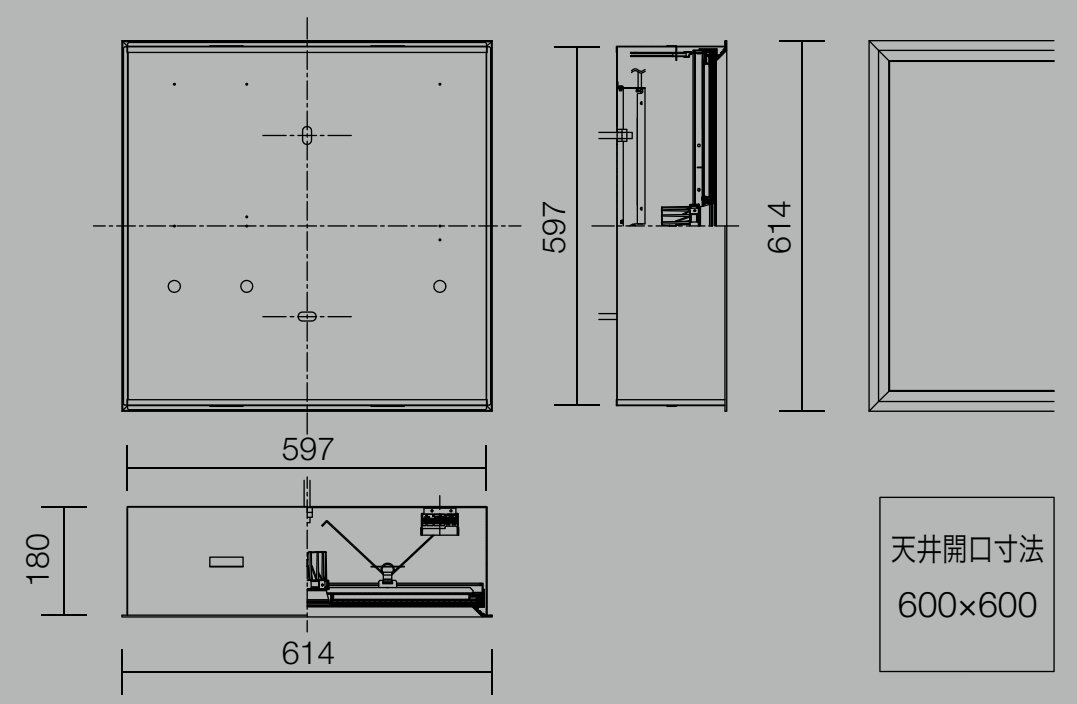

天井開口寸法
600×600

FOUNDATION | フラットパネル

LED 60W
7,700lm
Ra83 typ | 3500K



[システム天井用]

MGP-Q6FP

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6FP	DL/SC2/F 60A35/P1/1	¥104,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6FP	DL/SC2/F 60A35/E1/1	¥109,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力　◎PWM (100V-62.0W／200V-59.9W／242V-59.8W)
◎ECO (100V-64.5W／200V-66.3W)
・器具質量　◎PWM (5.0kg) ◎ECO (5.4kg)



F		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1854	1.23
2	463	7.40
3	206	3.70
4	115	4.93

3500K / 7700Lm

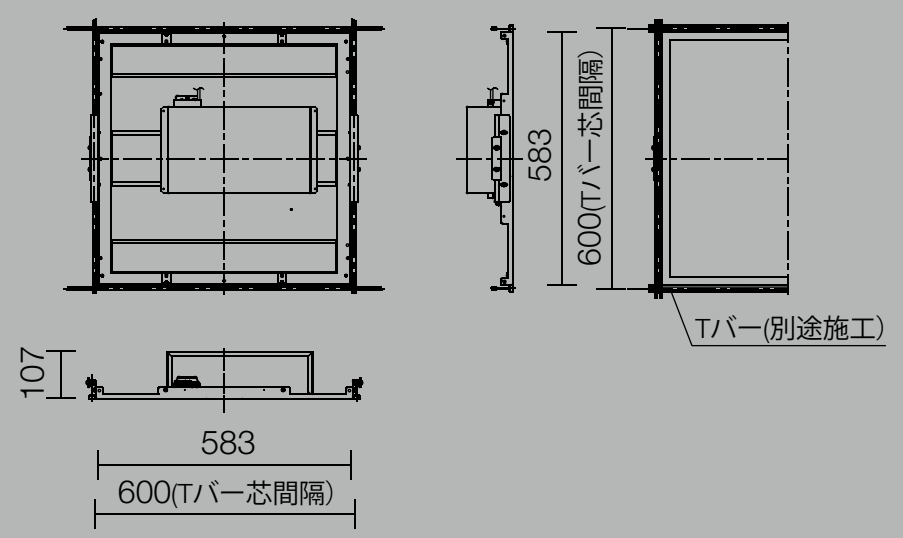



[ボード天井用]

MGP-Q6FP

調光 | PWM制御対応

MGP-Q6FP	DL/BC2/F 60A35/P1/1	¥114,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-Q6FP	DL/BC2/F 60A35/E1/1	¥119,800

・光源／ドライバー付
・入力電圧　◎PWM (100,200,240V) ◎ECO (100,200V)
・消費電力　◎PWM (100V-62.0W／200V-59.9W／242V-59.8W)
◎ECO (100V-64.5W／200V-66.3W)
・器具質量　◎PWM (10.5kg) ◎ECO (10.9kg)



F		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1854	1.23
2	463	7.40
3	206	3.70
4	115	4.93

3500K / 7700Lm

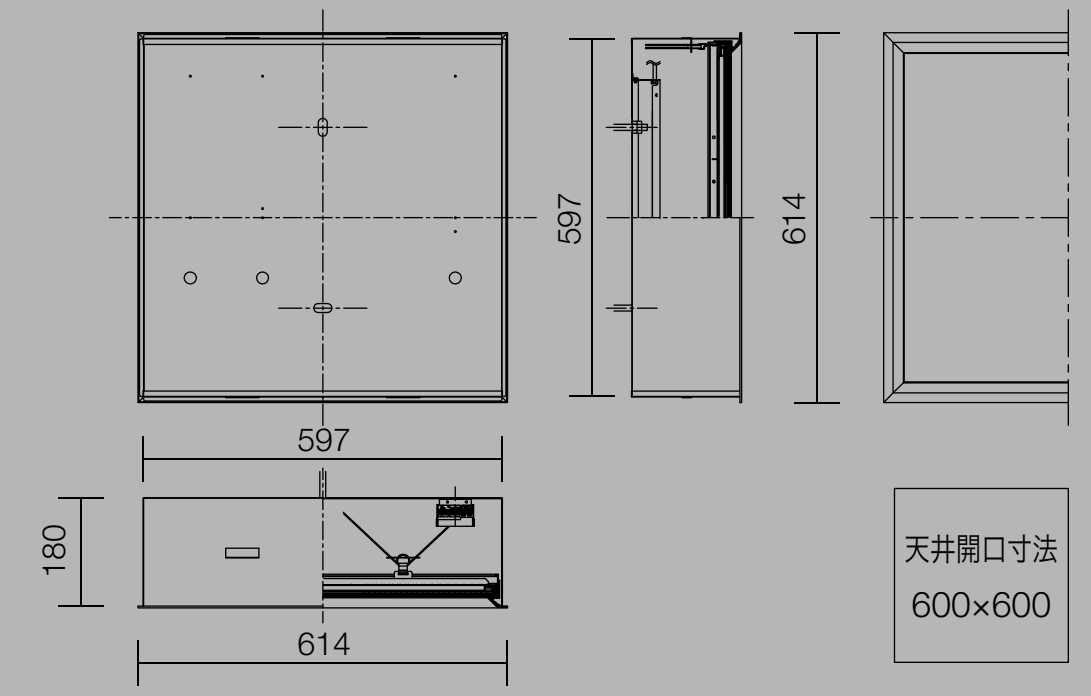

天井開口寸法
600×600

Installation guide

■ システム天井用

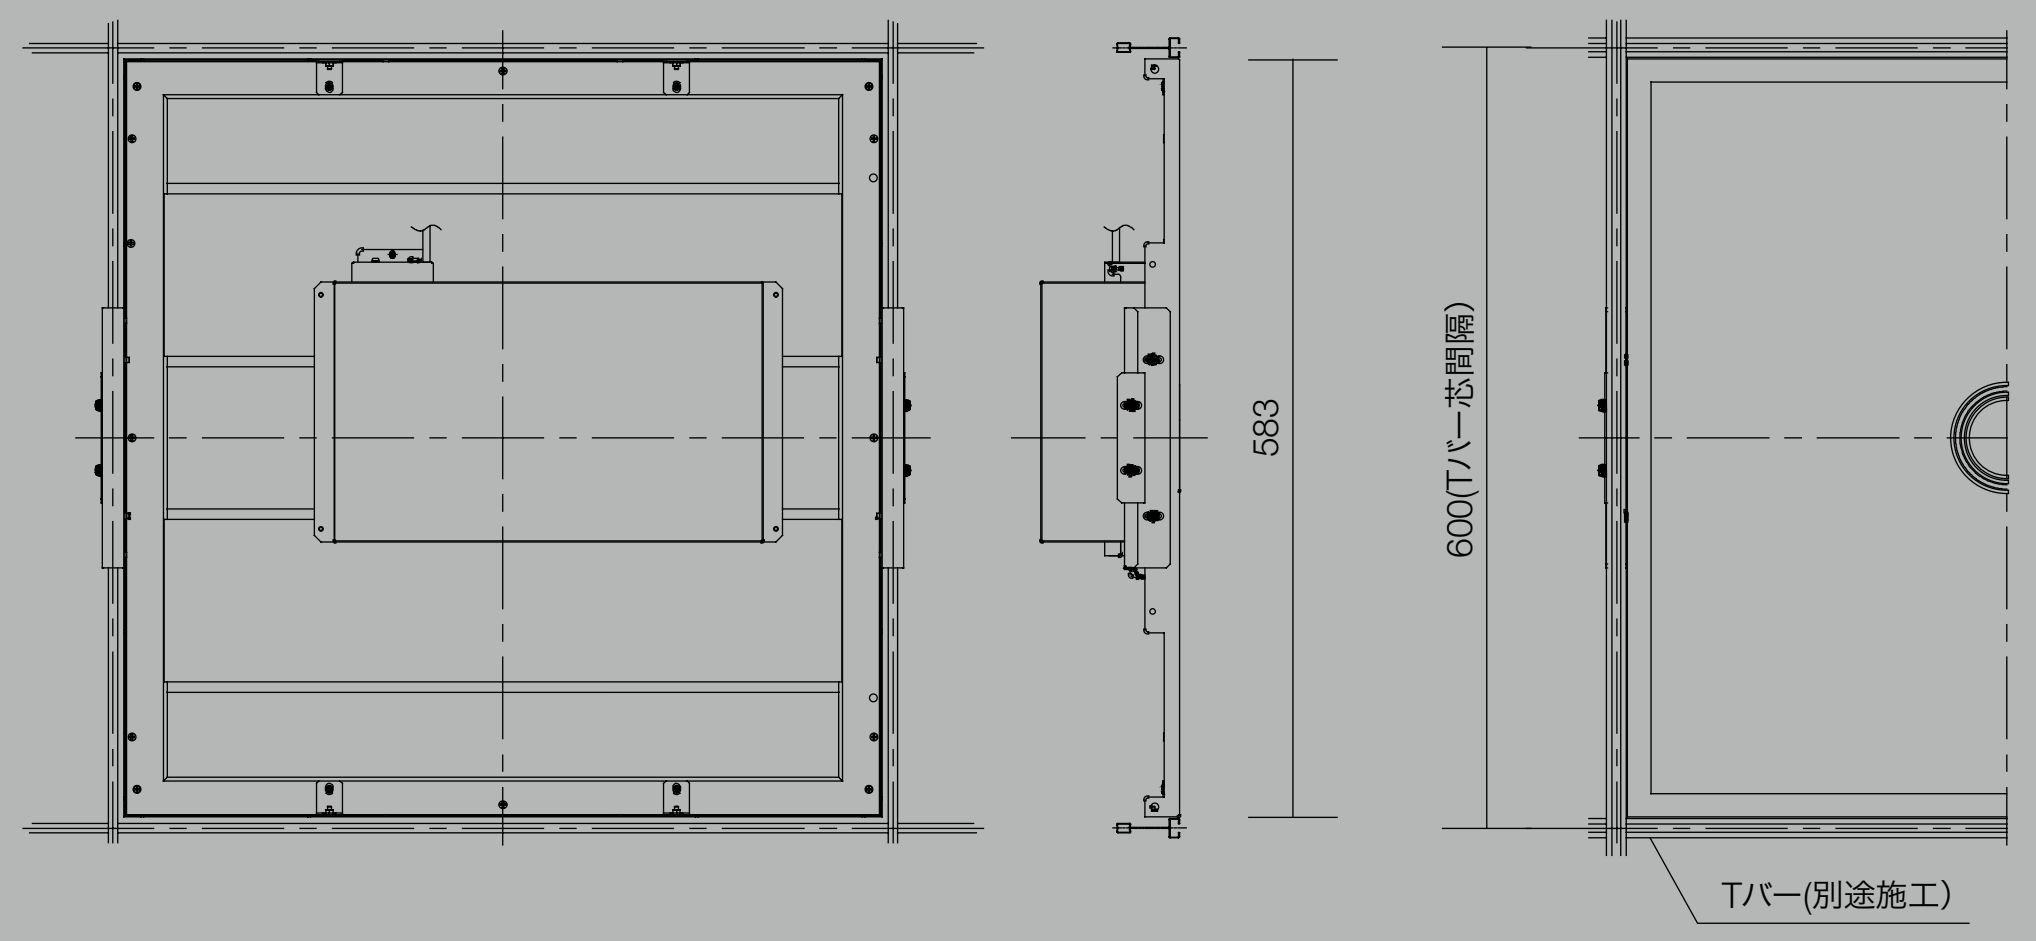
583
600(Tバー芯間隔)
Tバー(別途施工)

[フラットパネル]

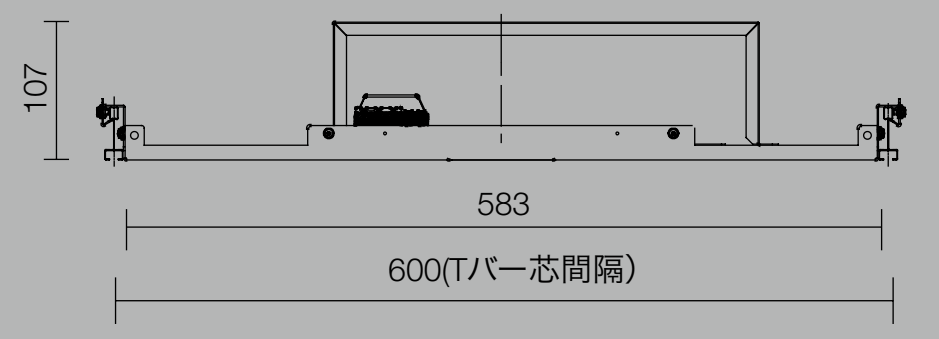
107
583
600(Tバー芯間隔)

[フラットパネル + グレアカットオフアングル30°ダウンライト]

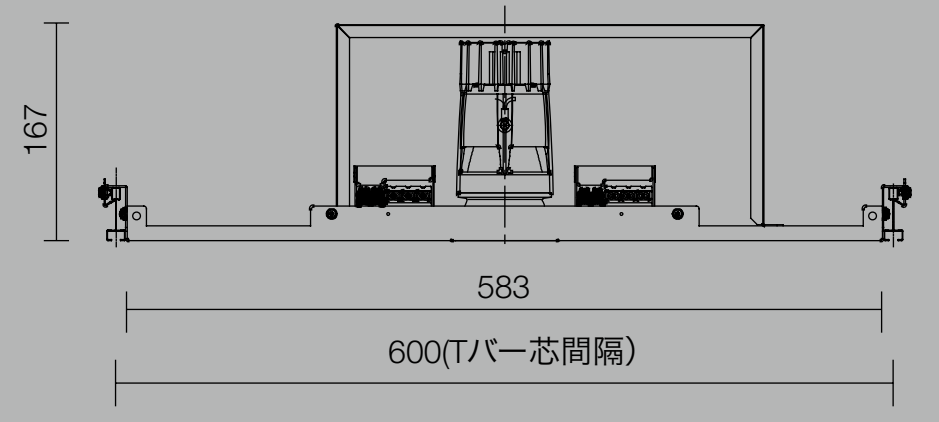
167
583
600(Tバー芯間隔)

[フラットパネル + グレアカットオフアングル20°ダウンライト]

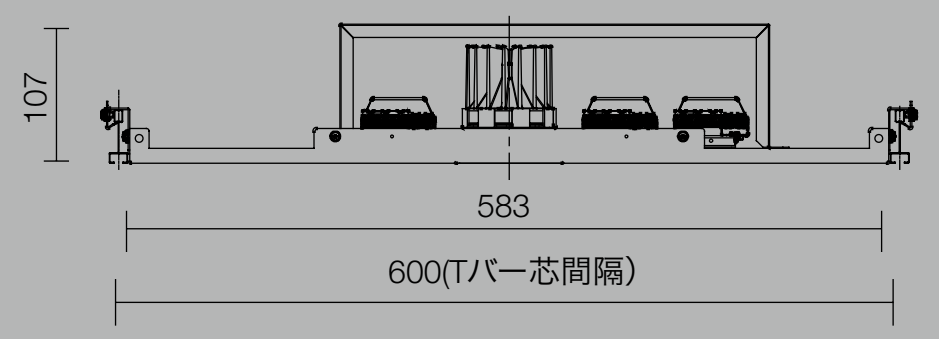
107
583
600(Tバー芯間隔)

Tバー取付

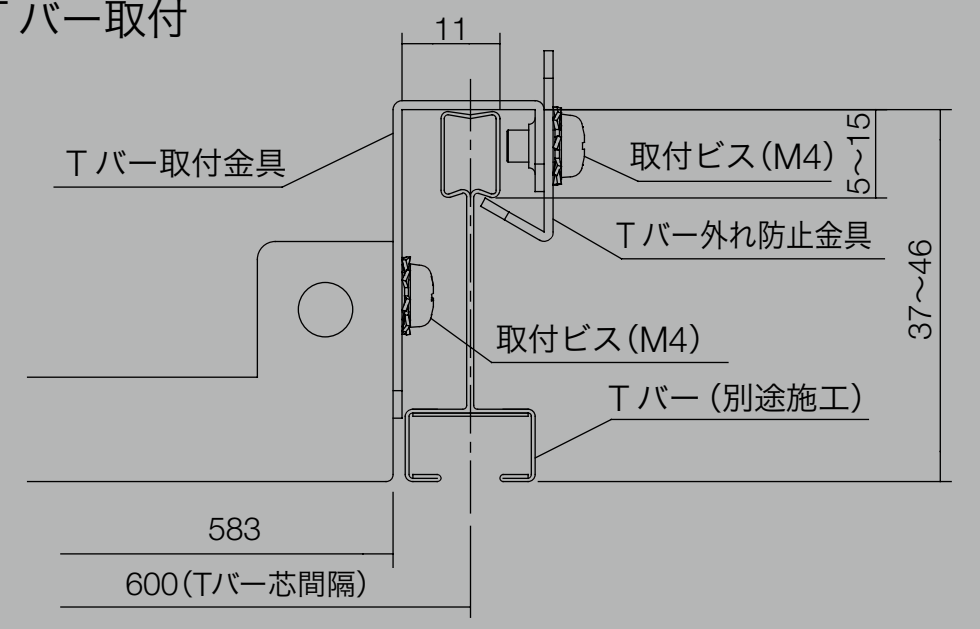
11
Tバー取付金具
取付ビス(M4)
5~15
Tバー外れ防止金具
37~46
取付ビス(M4)
Tバー(別途施工)
583
600(Tバー芯間隔)

・Tバー取付金具とTバー外れ防止金具は、Tバーに合わせて調整してください。
・調整後、取付ビスはしっかり固定してください。

Installation guide

■ ボード天井用

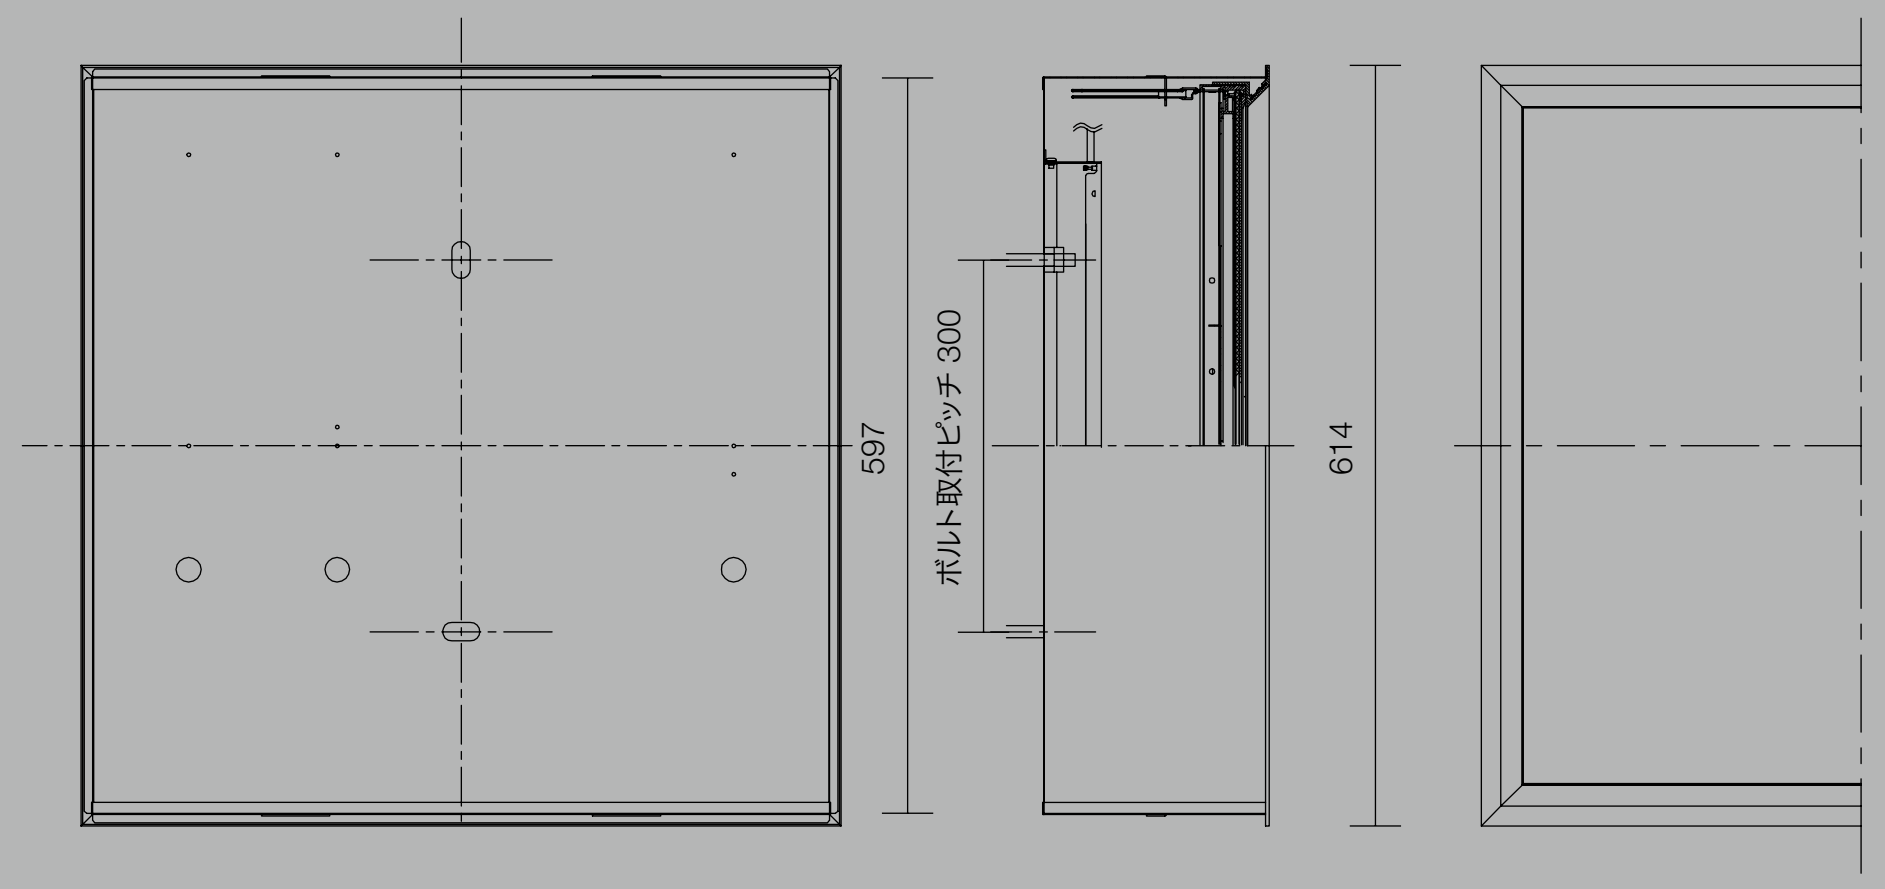
597
ボルト取付ピッチ 300
614

[フラットパネル]

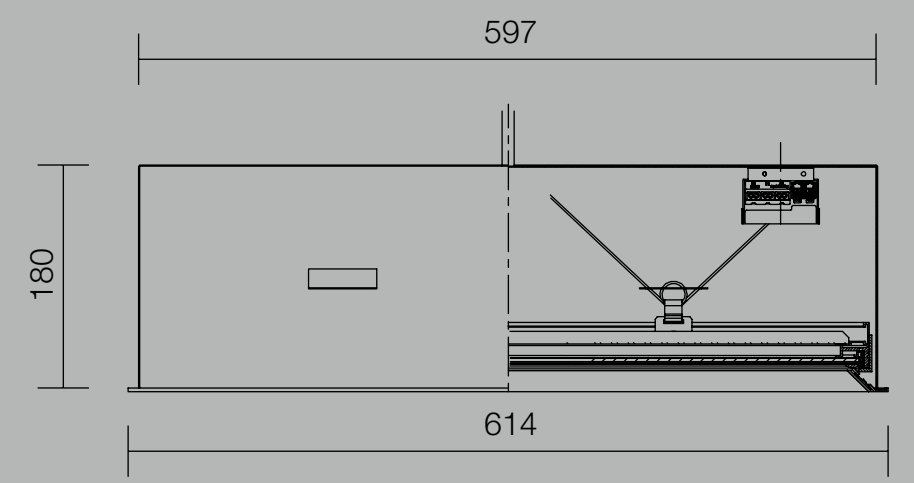

天井開口寸法
600×600

[フラットパネル + グレアカットオフアングル30°ダウンライト]

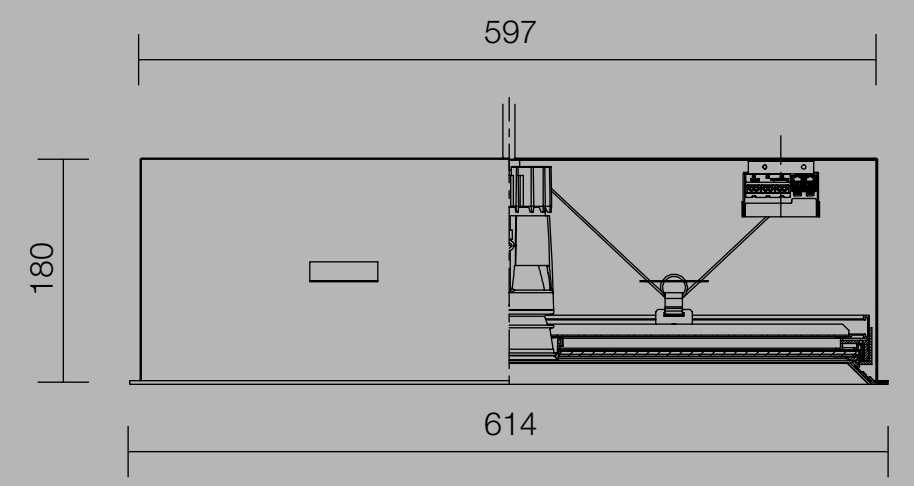

[フラットパネル + グレアカットオフアングル20°ダウンライト]

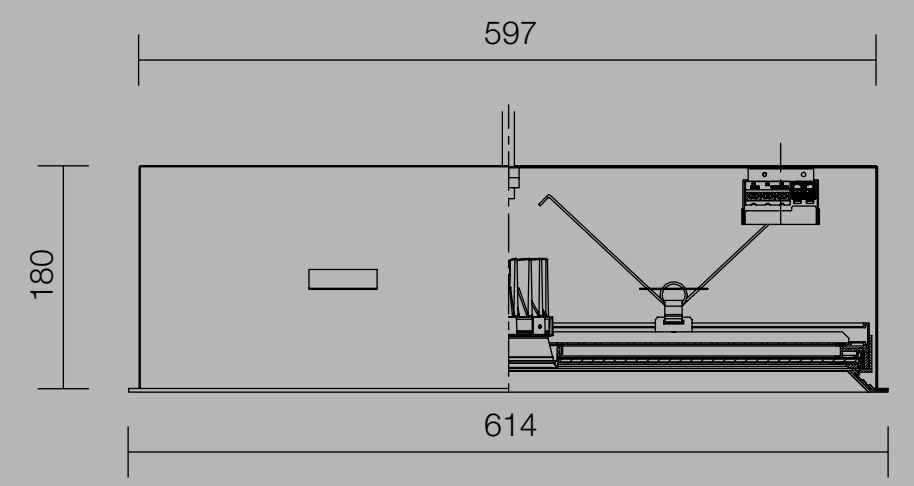

LED だからできた新しい照明手法のご提案

ModuleX GRID Fineliner Wall washer は、LED でなければ、出来なかったフォルムと配光制御テクノロジーの組み合わせです。
天井の際から床面にかけて柔らかく広がり狭い場所にでも、爽やかな奥行き感をつくることができます。

● デザインの邪魔をしない

わずか 20mm 幅の発光サイズながら
LED 特有の輝度感を抑え、柔らかで正確な
配光性能を実現致します。

発光面の幅 20mm



施工後も脱着・交換が可能



● アウトドアでも同じ効果を実現

IP43 を備えたシリーズもご用意しております。
屋内も屋外も同じ意匠の照明器具を用いることで、
空間の連続性と開放感を感じさせることが出来ます。

IP43

FOUNDATION | 600mm

COB 17W
1,920lm
Ra80 typ | 3500K



MGP-F06F [Single model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F06F	WC/FLS/F.S/ 20A35/P1/1	¥43,800
	BC/FLS/F.S/ 20A35/P1/1	¥45,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F06F	WC/FLS/F.S/ 20A35/E1/1	¥53,800
	BC/FLS/F.S/ 20A35/E1/1	¥55,800



MGP-F06F [Connecting model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F06F	WC/FLE/F.S/ 20A35/P1/1	¥43,800
	BC/FLE/F.S/ 20A35/P1/1	¥45,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F06F	WC/FLE/F.S/ 20A35/E1/1	¥53,800
	BC/FLE/F.S/ 20A35/E1/1	¥55,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-20.4W／200V-20.8W／242V-20.8W)
  ◎ECO (100V-21.1W／200V-21.1W)
- ・器具質量　◎PWM (1.3kg) ◎ECO (1.3kg)
- ・PAT.P
- ・マウンティング別売

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



F		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	563	1.23
2	140	2.46
3	62	3.70
4	35	4.93

3500K / 1920Lm

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



S		52°/57°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	715	0.99/1.09
2	178	1.98/2.18
3	79	2.96/3.28
4	44	3.95/4.37

3500K / 1920Lm

[Single model]

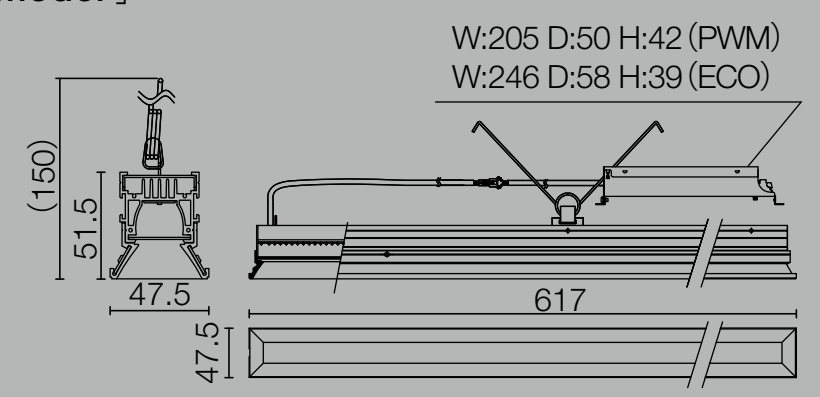

[Connecting model]

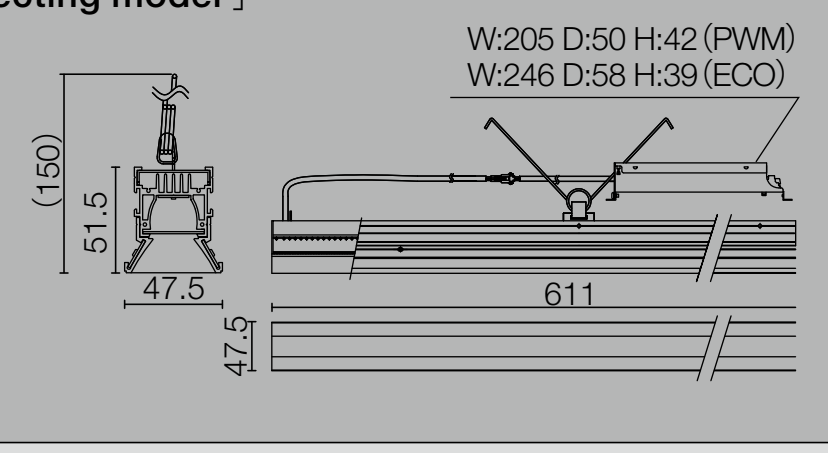

FOUNDATION | 1200mm

COB 34W
3,840lm
Ra80 typ | 3500K



MGP-F12F [Single model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F12F	WC/FLS/F.S/ 30A35/P1/1	¥63,800
	BC/FLS/F.S/ 30A35/P1/1	¥65,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12F	WC/FLS/F.S/ 30A35/E1/1	¥73,800
	BC/FLS/F.S/ 30A35/E1/1	¥75,800



MGP-F12F [Connecting model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F12F

エンド：	WC/FLE/F.S/30A35/P1/1	¥63,800
	BC/FLE/F.S/30A35/P1/1	¥65,800
中 間：	WC/FLJ/F.S/30A35/P1/1	¥63,800
	BC/FLJ/F.S/30A35/P1/1	¥65,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12F

エンド：	WC/FLE/F.S/30A35/E1/1	¥73,800
	BC/FLE/F.S/30A35/E1/1	¥75,800
中 間：	WC/FLJ/F.S/30A35/E1/1	¥73,800
	BC/FLJ/F.S/30A35/E1/1	¥75,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-38.4W／200V-38.1W／242V-38.3W)
  ◎ECO (100V-39.0W／200V-38.5W)
- ・器具質量　◎PWM (1.8kg) ◎ECO (1.8kg)
- ・PAT.P
- ・マウンティング別売

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



F		66°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1143	1.31
2	285	2.62
3	127	3.92
4	71	5.23

3500K / 3840Lm

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



S		51°/62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1431	0.97/1.22
2	357	1.94/2.44
3	159	2.92/3.66
4	89	3.89/4.88

3500K / 3840Lm

[Single model / Connecting model（エンド）]

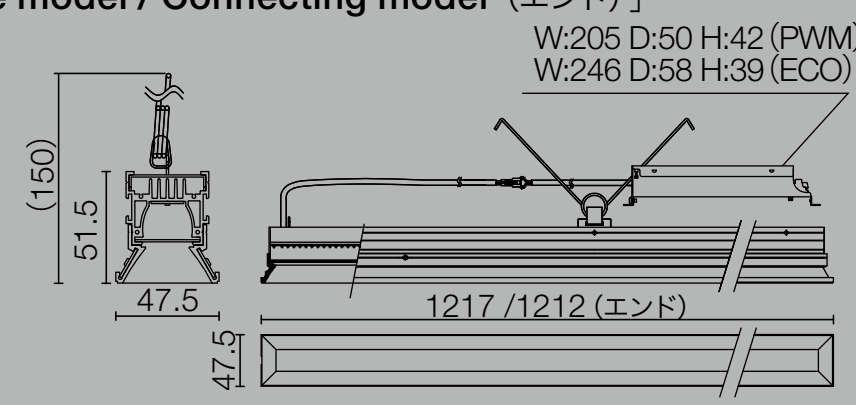

[Connecting model (中間)]

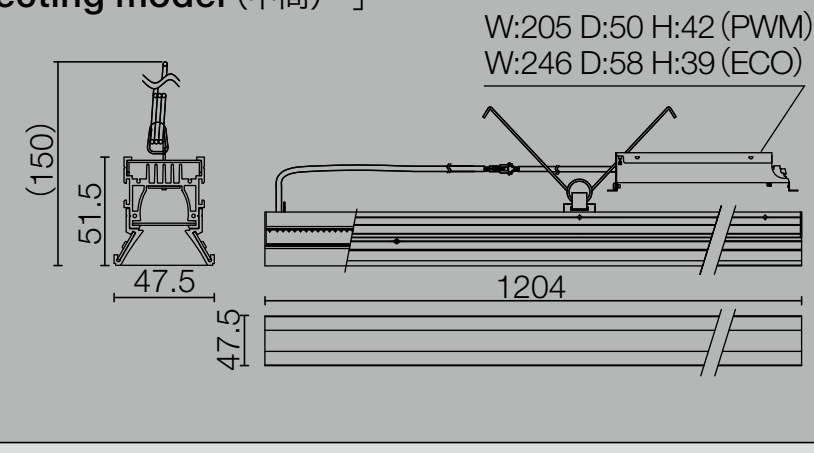

GRID Fine liner

WALL | 600mm

COB 17W
1,920lm
Ra80 typ | 3500K

MGP-F06W [Single model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F06W	BC/FLS/0/ 20A35/P1/1	¥48,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F06W	BC/FLS/0/ 20A35/E1/1	¥58,800



MGP-F06W [Connecting model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F06W	左端：BC/FJL/0/ 20A35/P1/1	¥48,800
	右端：BC/FJR/0/ 20A35/P1/1	¥48,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F06W	左端：BC/FJL/0/ 20A35/E1/1	¥58,800
	右端：BC/FJR/0/ 20A35/E1/1	¥58,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-20.4W／200V-20.8W／242V-20.8W)
  ◎ECO (100V-21.1W／200V-21.1W)
- ・器具質量　◎PWM (1.3kg) ◎ECO (1.3Kg)
- ・PAT.P
- ・マウンティング別売

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



3500K / 1920Lm

[Single model]

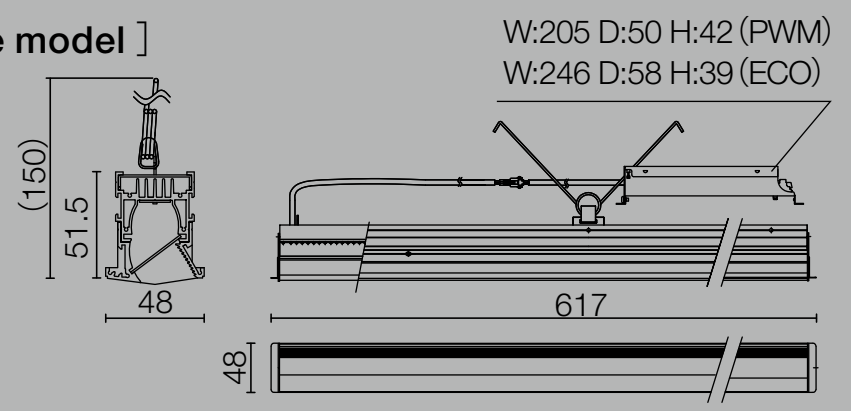
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)
(150)
51.5
48
617
48

[Connecting model]

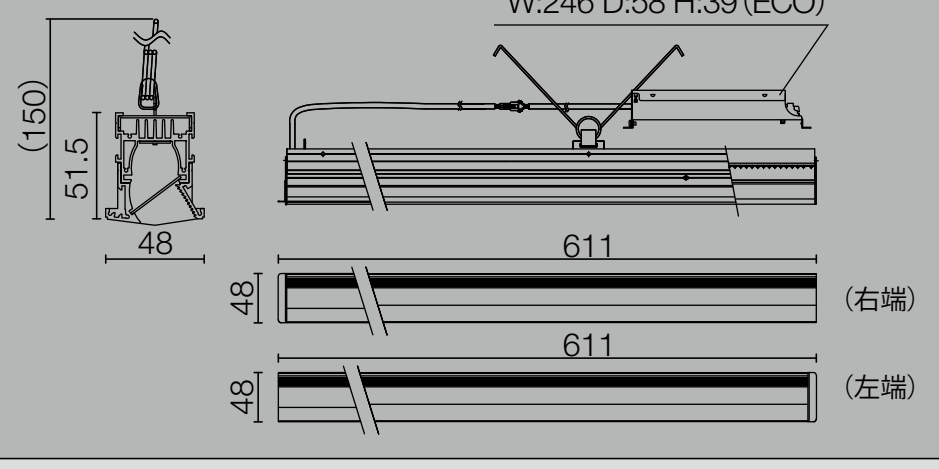
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)
(150)
51.5
48
611
48
(右端)
611
48
(左端)

WALL | 1200mm

COB 34W
3,840lm
Ra80 typ | 3500K



MGP-F12W [Single model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F12W	BC/FLS/0/ 30A35/P1/1	¥73,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12W	BC/FLS/0/ 30A35/E1/1	¥83,800



MGP-F12W [Connecting model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F12W

中間：BC/FLJ/0/30A35/P1/1	¥73,800
右端：BC/FJR/0/30A35/P1/1	¥73,800
左端：BC/FJL/0/30A35/P1/1	¥73,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12W

中間：BC/FLJ/0/30A35/E1/1	¥83,800
右端：BC/FJR/0/30A35/E1/1	¥83,800
左端：BC/FJL/0/30A35/E1/1	¥83,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-38.4W／200V-38.1W／242V-38.3W)
  ◎ECO (100V-39.0W／200V-38.5W)
- ・器具質量　◎PWM (1.8kg) ◎ECO (1.8Kg)
- ・PAT.P
- ・マウンティング別売

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



3500K / 3840Lm

[Single model]

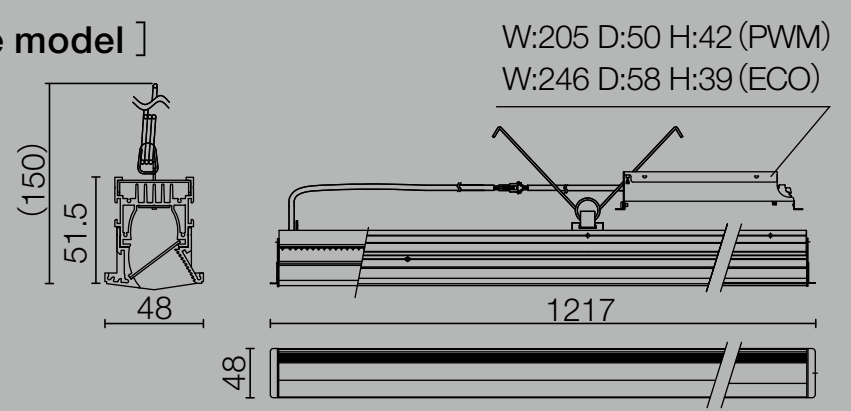
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)
(150)
51.5
48
1217
48

[Connecting model]

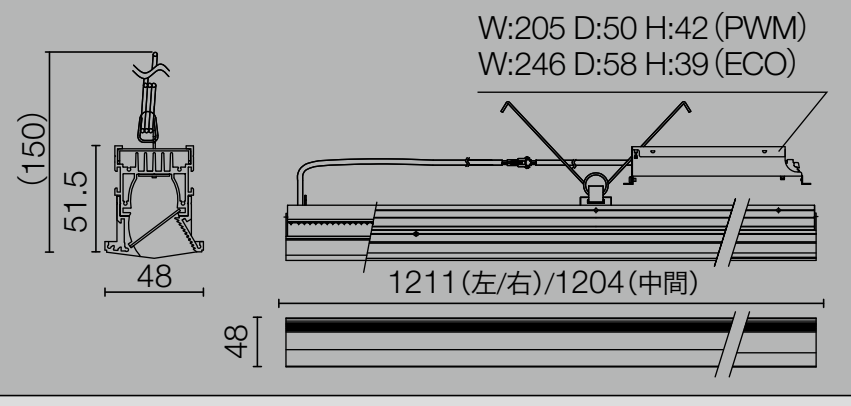
W:205 D:50 H:42 (PWM)
W:246 D:58 H:39 (ECO)
(150)
51.5
48
1211 (左/右)/1204 (中間)
48

Mountings | 取付マウンティング
Single frame

Single frame [1灯用]

600mm用

MMT-F06/SWF	¥8,300
MMT-F06/SMF	¥8,300

天井開口寸法
60×630



1200mm用

MMT-F12/SWF	¥9,800
MMT-F12/SMF	¥9,800

天井開口寸法
60×1230



Single frame [連結用]

600mm用 (エンド)

MMT-F06/EWF	¥8,300
MMT-F06/EMF	¥8,300

天井開口寸法
60×616



1200mm用 (中間)

MMT-F12/JWF	¥9,800
MMT-F12/JMF	¥9,800

天井開口寸法
60×1204

MMT-F12/EWF	¥9,800
MMT-F12/EMF	¥9,800

天井開口寸法
60×1216

Mountings | 取付マウンティング
Trimless frame

Trimless frame [1灯用]

600mm用

MMT-F06/STF	¥14,300

天井開口寸法
120×688

※ 施工方法につきましては、必ず
取扱説明書をご確認ください。



1200mm用

MMT-F12/STF	¥15,800

天井開口寸法
120×1288

※ 施工方法につきましては、必ず
取扱説明書をご確認ください。

Trimless frame [連結用]

600mm用 (エンド)

MMT-F06/ETF	¥14,300

天井開口寸法
120×648

※ 施工方法につきましては、必ず
取扱説明書をご確認ください。



1200mm用 (中間)

MMT-F12/JTF	¥15,800

天井開口寸法
120×1204

※ 施工方法につきましては、必ず
取扱説明書をご確認ください。

FOUNDATION | 600mm

COB 17W
1,920lm
Ra80 typ | 3500K

IP43



MGP-F06F [IP model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F06F	WC/PFW/F/ 20A35/P1/1	¥62,800
	BC/PFW.PFM/F/ 20A35/P1/1	¥64,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F06F	WC/PFW/F/ 20A35/E1/1	¥72,800
	BC/PFW.PFM/F/ 20A35/E1/1	¥74,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-20.4W／200V-20.8W／242V-20.8W)
  ◎ECO (100V-21.1W／200V-21.1W)
- ・器具質量　◎PWM (2.2kg) ◎ECO (2.2kg)
- ・PAT.P
- ・フレーム付き (ホワイト：PFW　マットブラック：PFM)

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



F		63°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	563	1.23
2	140	2.46
3	62	3.70
4	35	4.93

3500K / 1920Lm

天井開口寸法
60×630

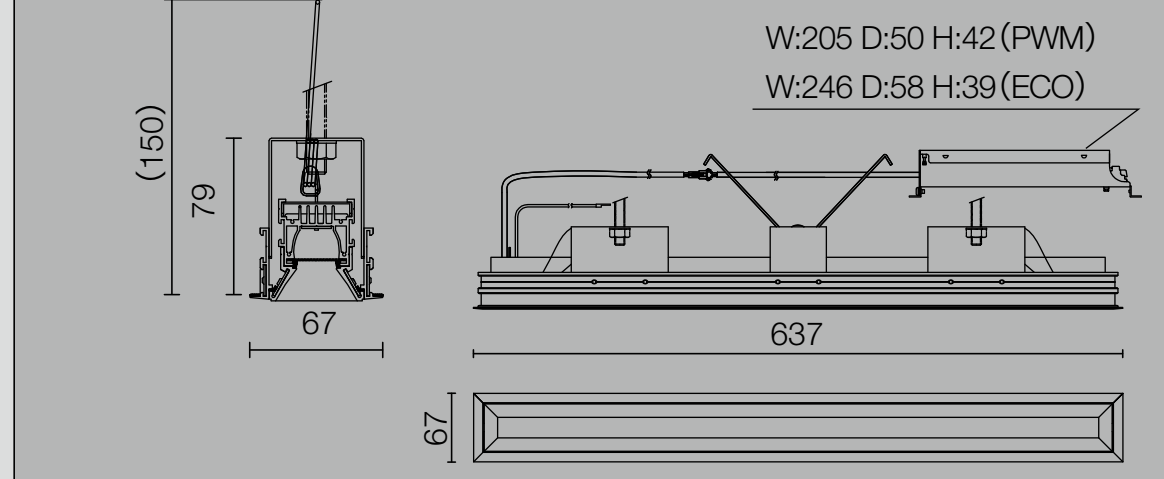

FOUNDATION | 1200mm

COB 34W
3,840lm
Ra80 typ | 3500K

IP43



MGP-F12F [IP model]

調光 | PWM制御対応

MGP-F12F	WC/PFW/F/ 30A35/P1/1	¥83,800
	BC/PFW.PFM/F/ 30A35/P1/1	¥85,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12F	WC/PFW/F/ 30A35/E1/1	¥93,800
	BC/PFW.PFM/F/ 30A35/E1/1	¥95,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-38.4W／200V-38.1W／242V-38.3W)
  ◎ECO (100V-39.0W／200V-38.5W)
- ・器具質量　◎PWM (3.1kg) ◎ECO (3.1kg)
- ・PAT.P
- ・フレーム付き (ホワイト：PFW　マットブラック：PFM)

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



F		66°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1143	1.31
2	285	2.62
3	127	3.92
4	71	5.23

3500K / 3840Lm

天井開口寸法
60×1230

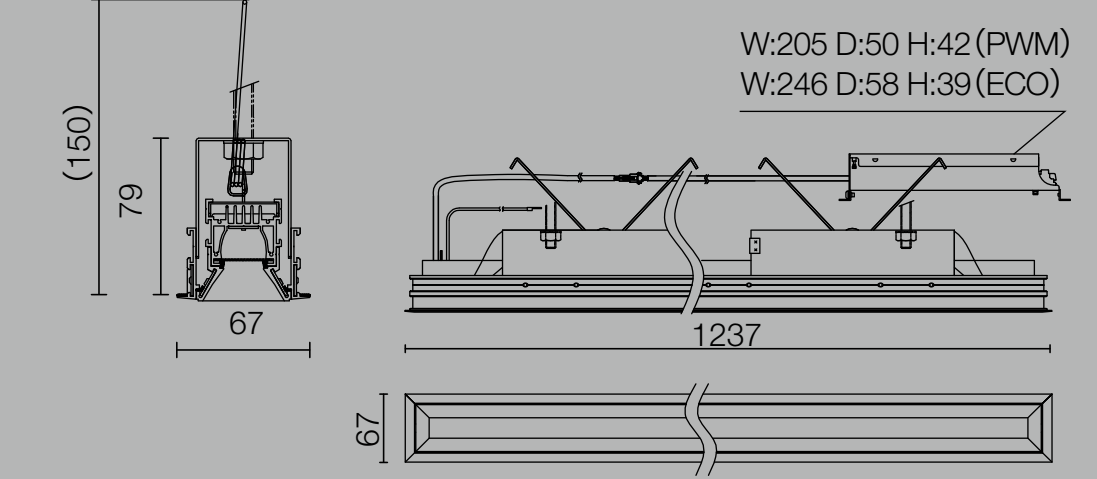

FOUNDATION | 1200mm | Suspension model

COB 34W
3,840lm
Ra80 typ | 3500K





MGP-F12F

調光 | PWM制御対応

MGP-F12F	WC/SFW/F.S/ 30A35/P1/1	¥88,800
	BC/SFW/F.S/ 30A35/P1/1	¥95,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12F	WC/SFW/F.S/ 30A35/E1/1	¥98,800
	BC/SFW/F.S/ 30A35/E1/1	¥105,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-38.4W／200V-38.1W／242V-38.3W)
  ◎ECO (100V-39.0W／200V-38.5W)
- ・器具質量　◎PWM (3.7kg) ◎ECO (3.7Kg)
- ・PAT.P
- ・フレーム付き (ホワイト：SFW)

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



F		66°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1143	1.31
2	285	2.62
3	127	3.92
4	71	5.23

3500K / 3840Lm

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



SP		51°/62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1431	0.97/1.22
2	357	1.94/2.44
3	159	2.92/3.66
4	89	3.89/4.88

3500K / 3840Lm

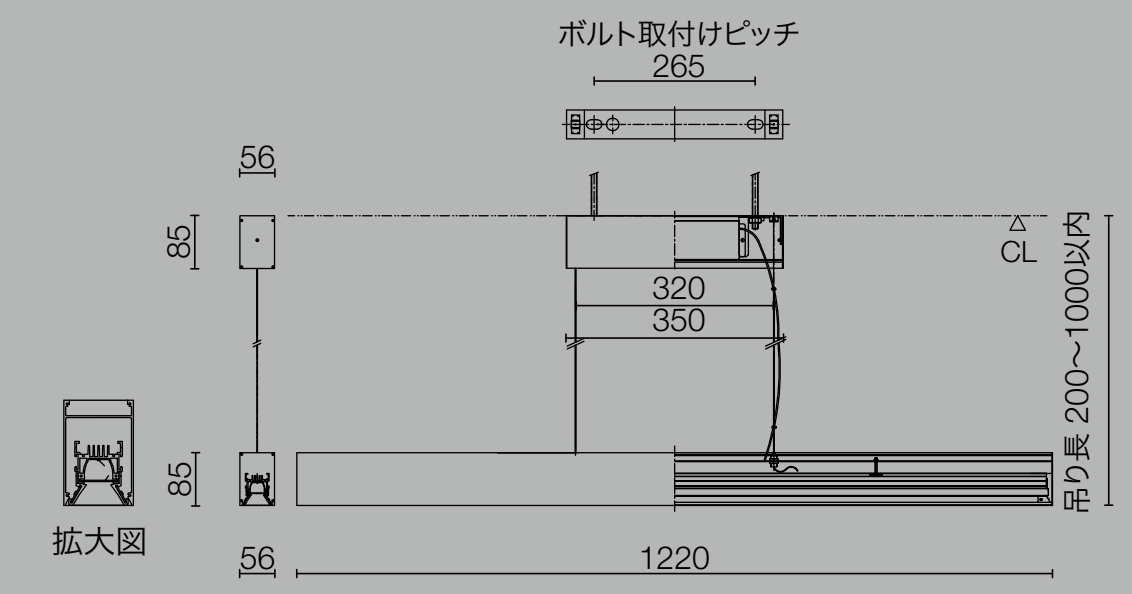

WALL | 1200mm | Suspension model

COB 34W
3,840lm
Ra80 typ | 3500K



MGP-F12W

調光 | PWM制御対応

MGP-F12W	BC/SFW/0/ 30A35/P1/1	¥98,800

調光 | EcoSystem対応

MGP-F12W	BC/SFW/0/ 30A35/E1/1	¥108,800

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎PWM (100,200,242V) ◎ECO (100,200V)
- ・消費電力　◎PWM (100V-38.4W／200V-38.1W／242V-38.3W)
  ◎ECO (100V-39.0W／200V-38.5W)
- ・器具質量　◎PWM (3.7kg) ◎ECO (3.7kg)
- ・PAT.P
- ・フレーム付き (ホワイト：SFW)

実線：ランプ長手方向 / 点線：ランプ短手方向



3500K / 3840Lm

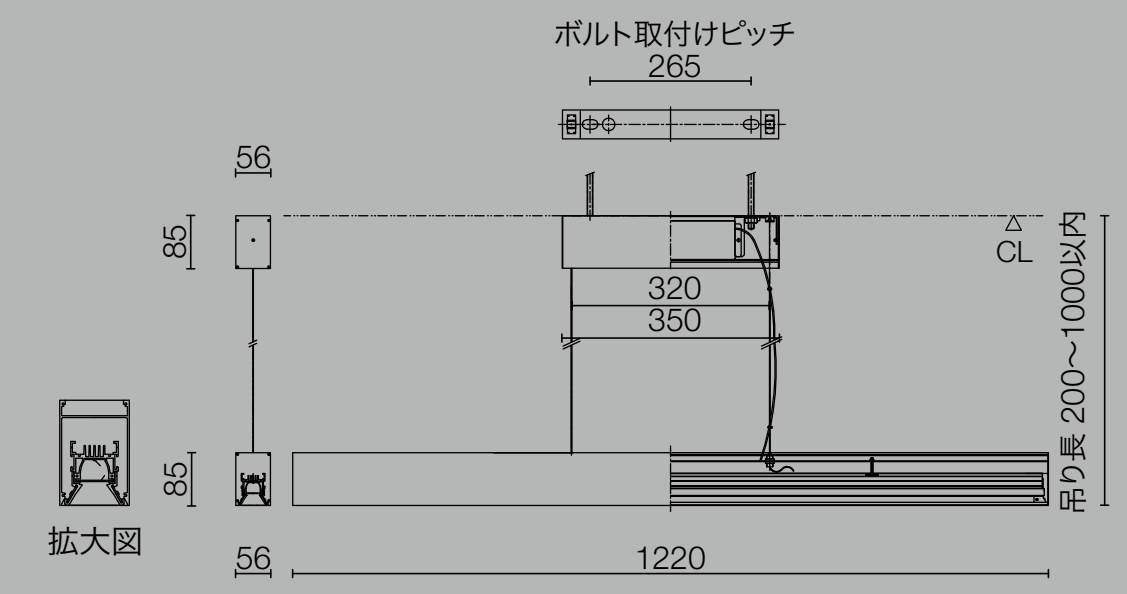

Installation guide

■ シングルタイプ・連結タイプ・IP モデル


2-W3/8 取付ボルト
（別途施工）
ボルト出し寸法 60
160（天井内最低懐寸法）
79

[1200mm 用]

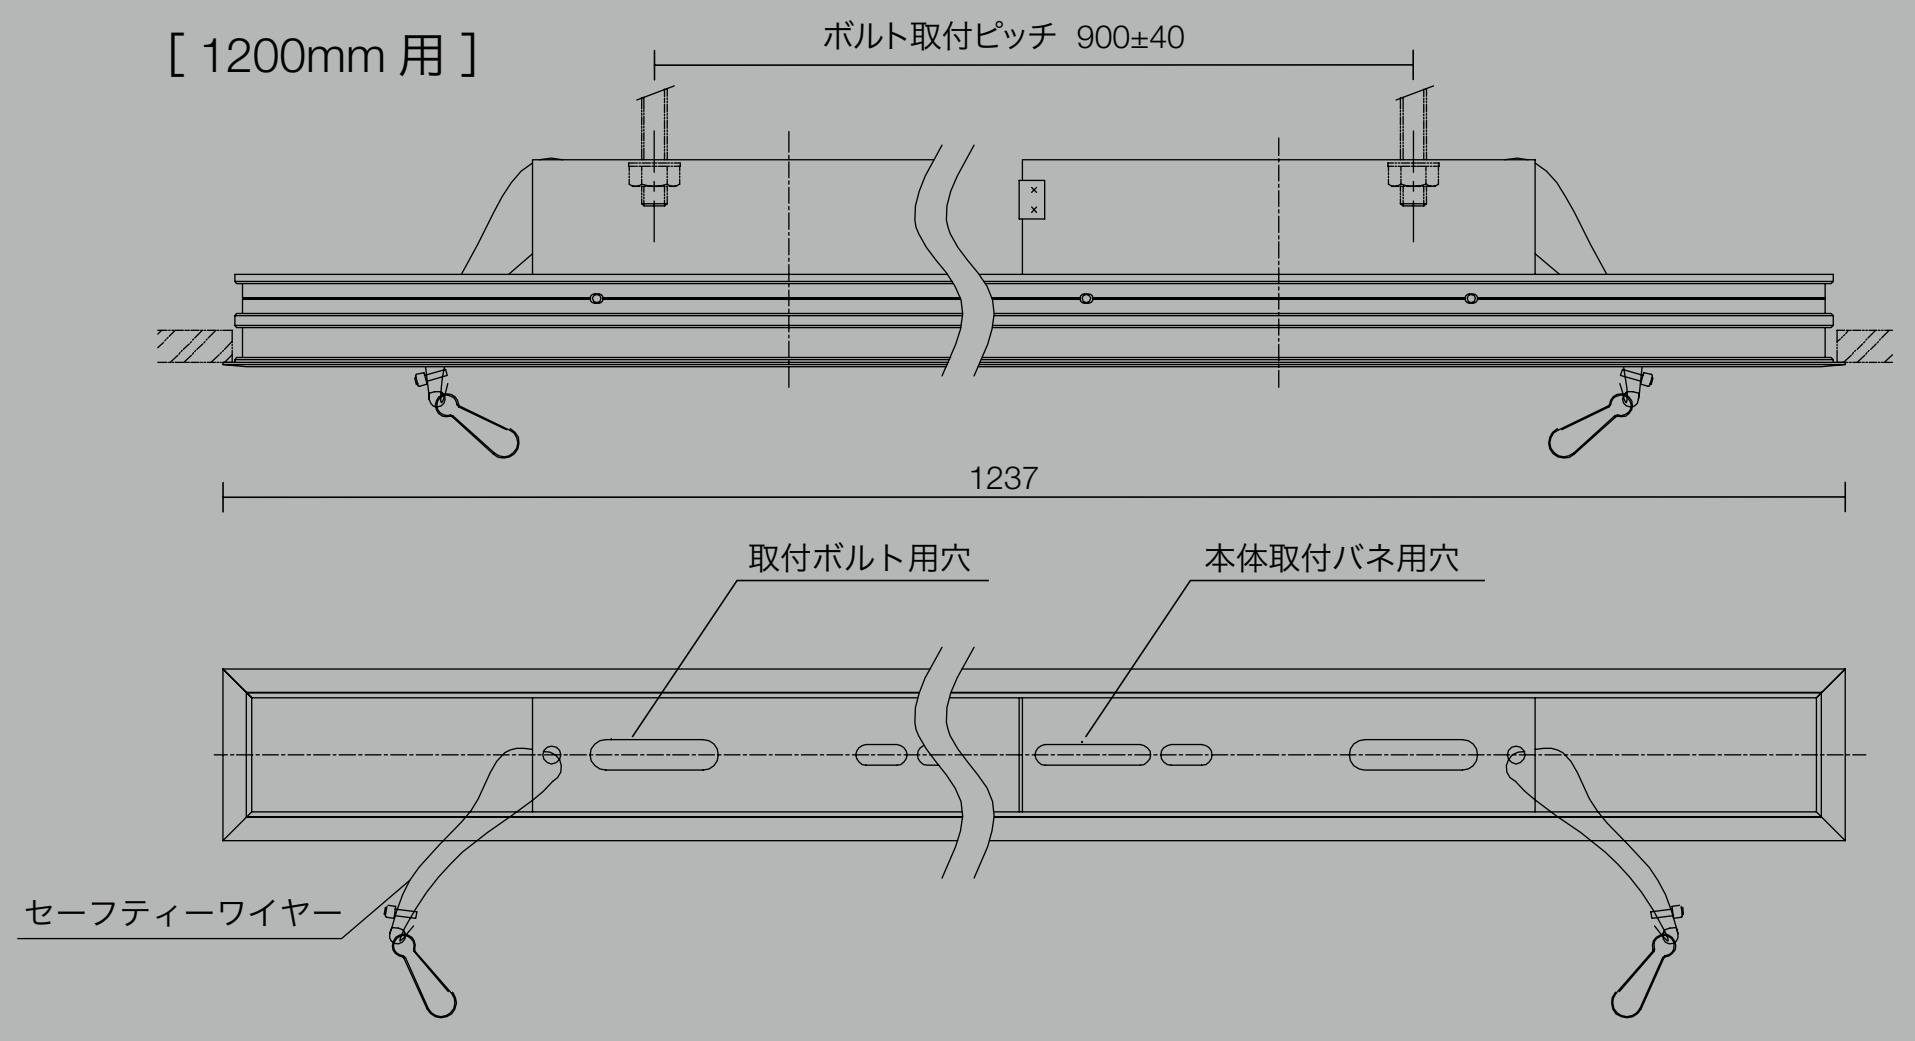
ボルト取付ピッチ 900±40
1237
取付ボルト用穴
本体取付バネ用穴
セーフティーワイヤー

[600mm 用]

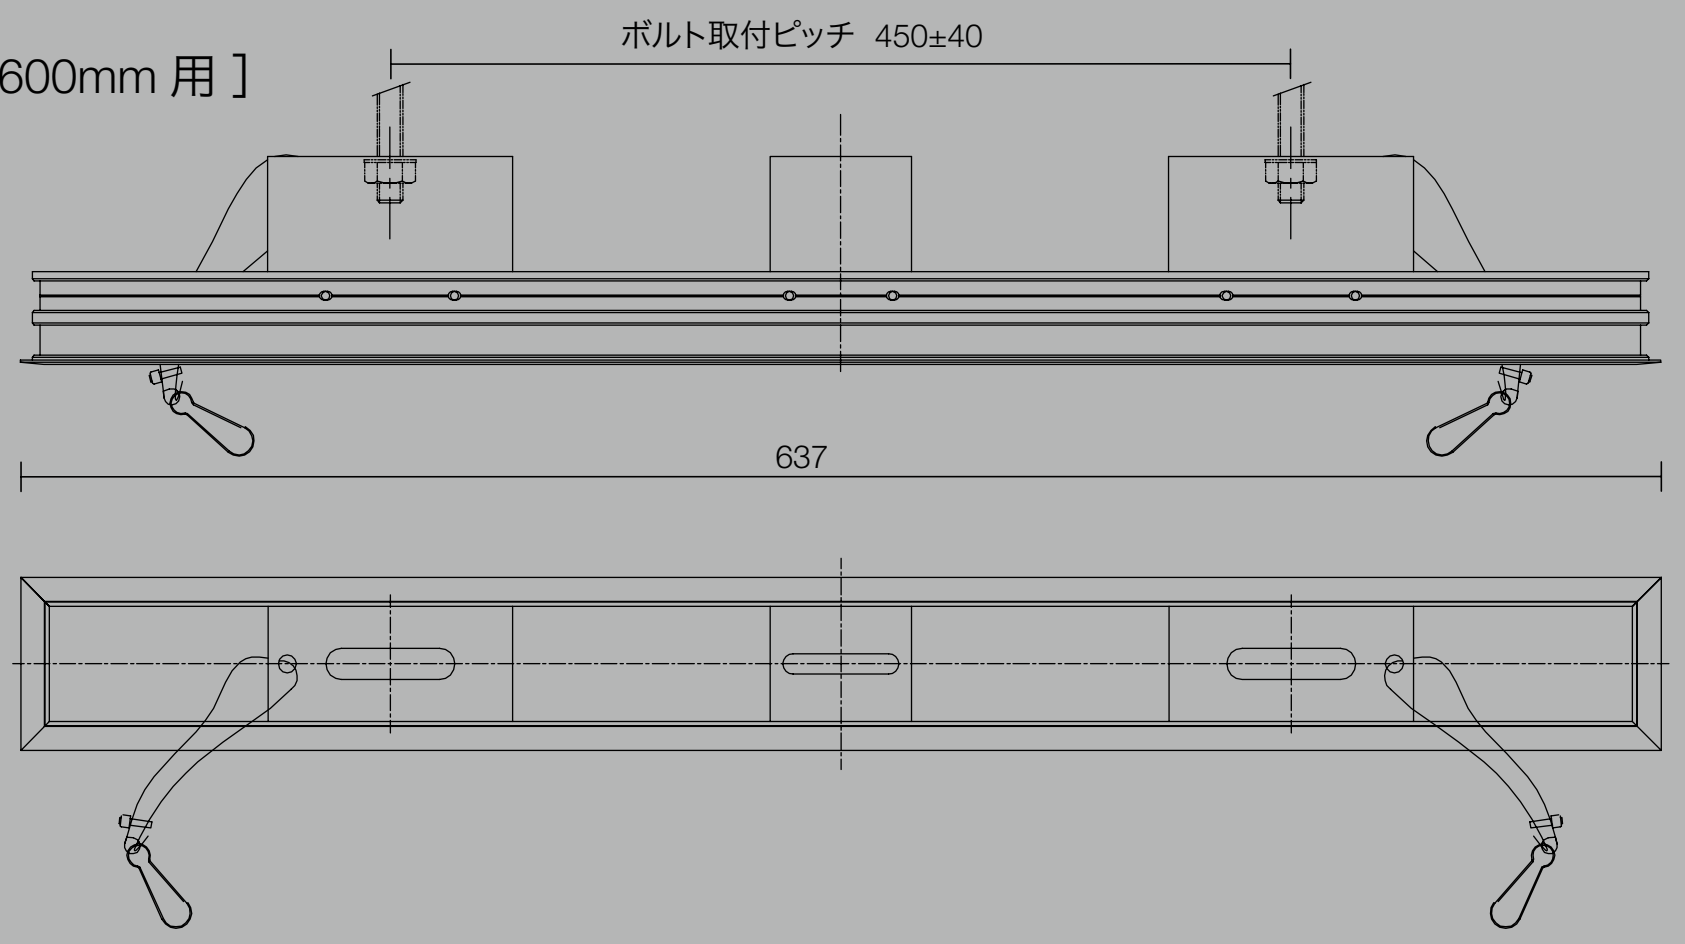
ボルト取付ピッチ 450±40
637

Installation guide

■ トリムレスフレーム

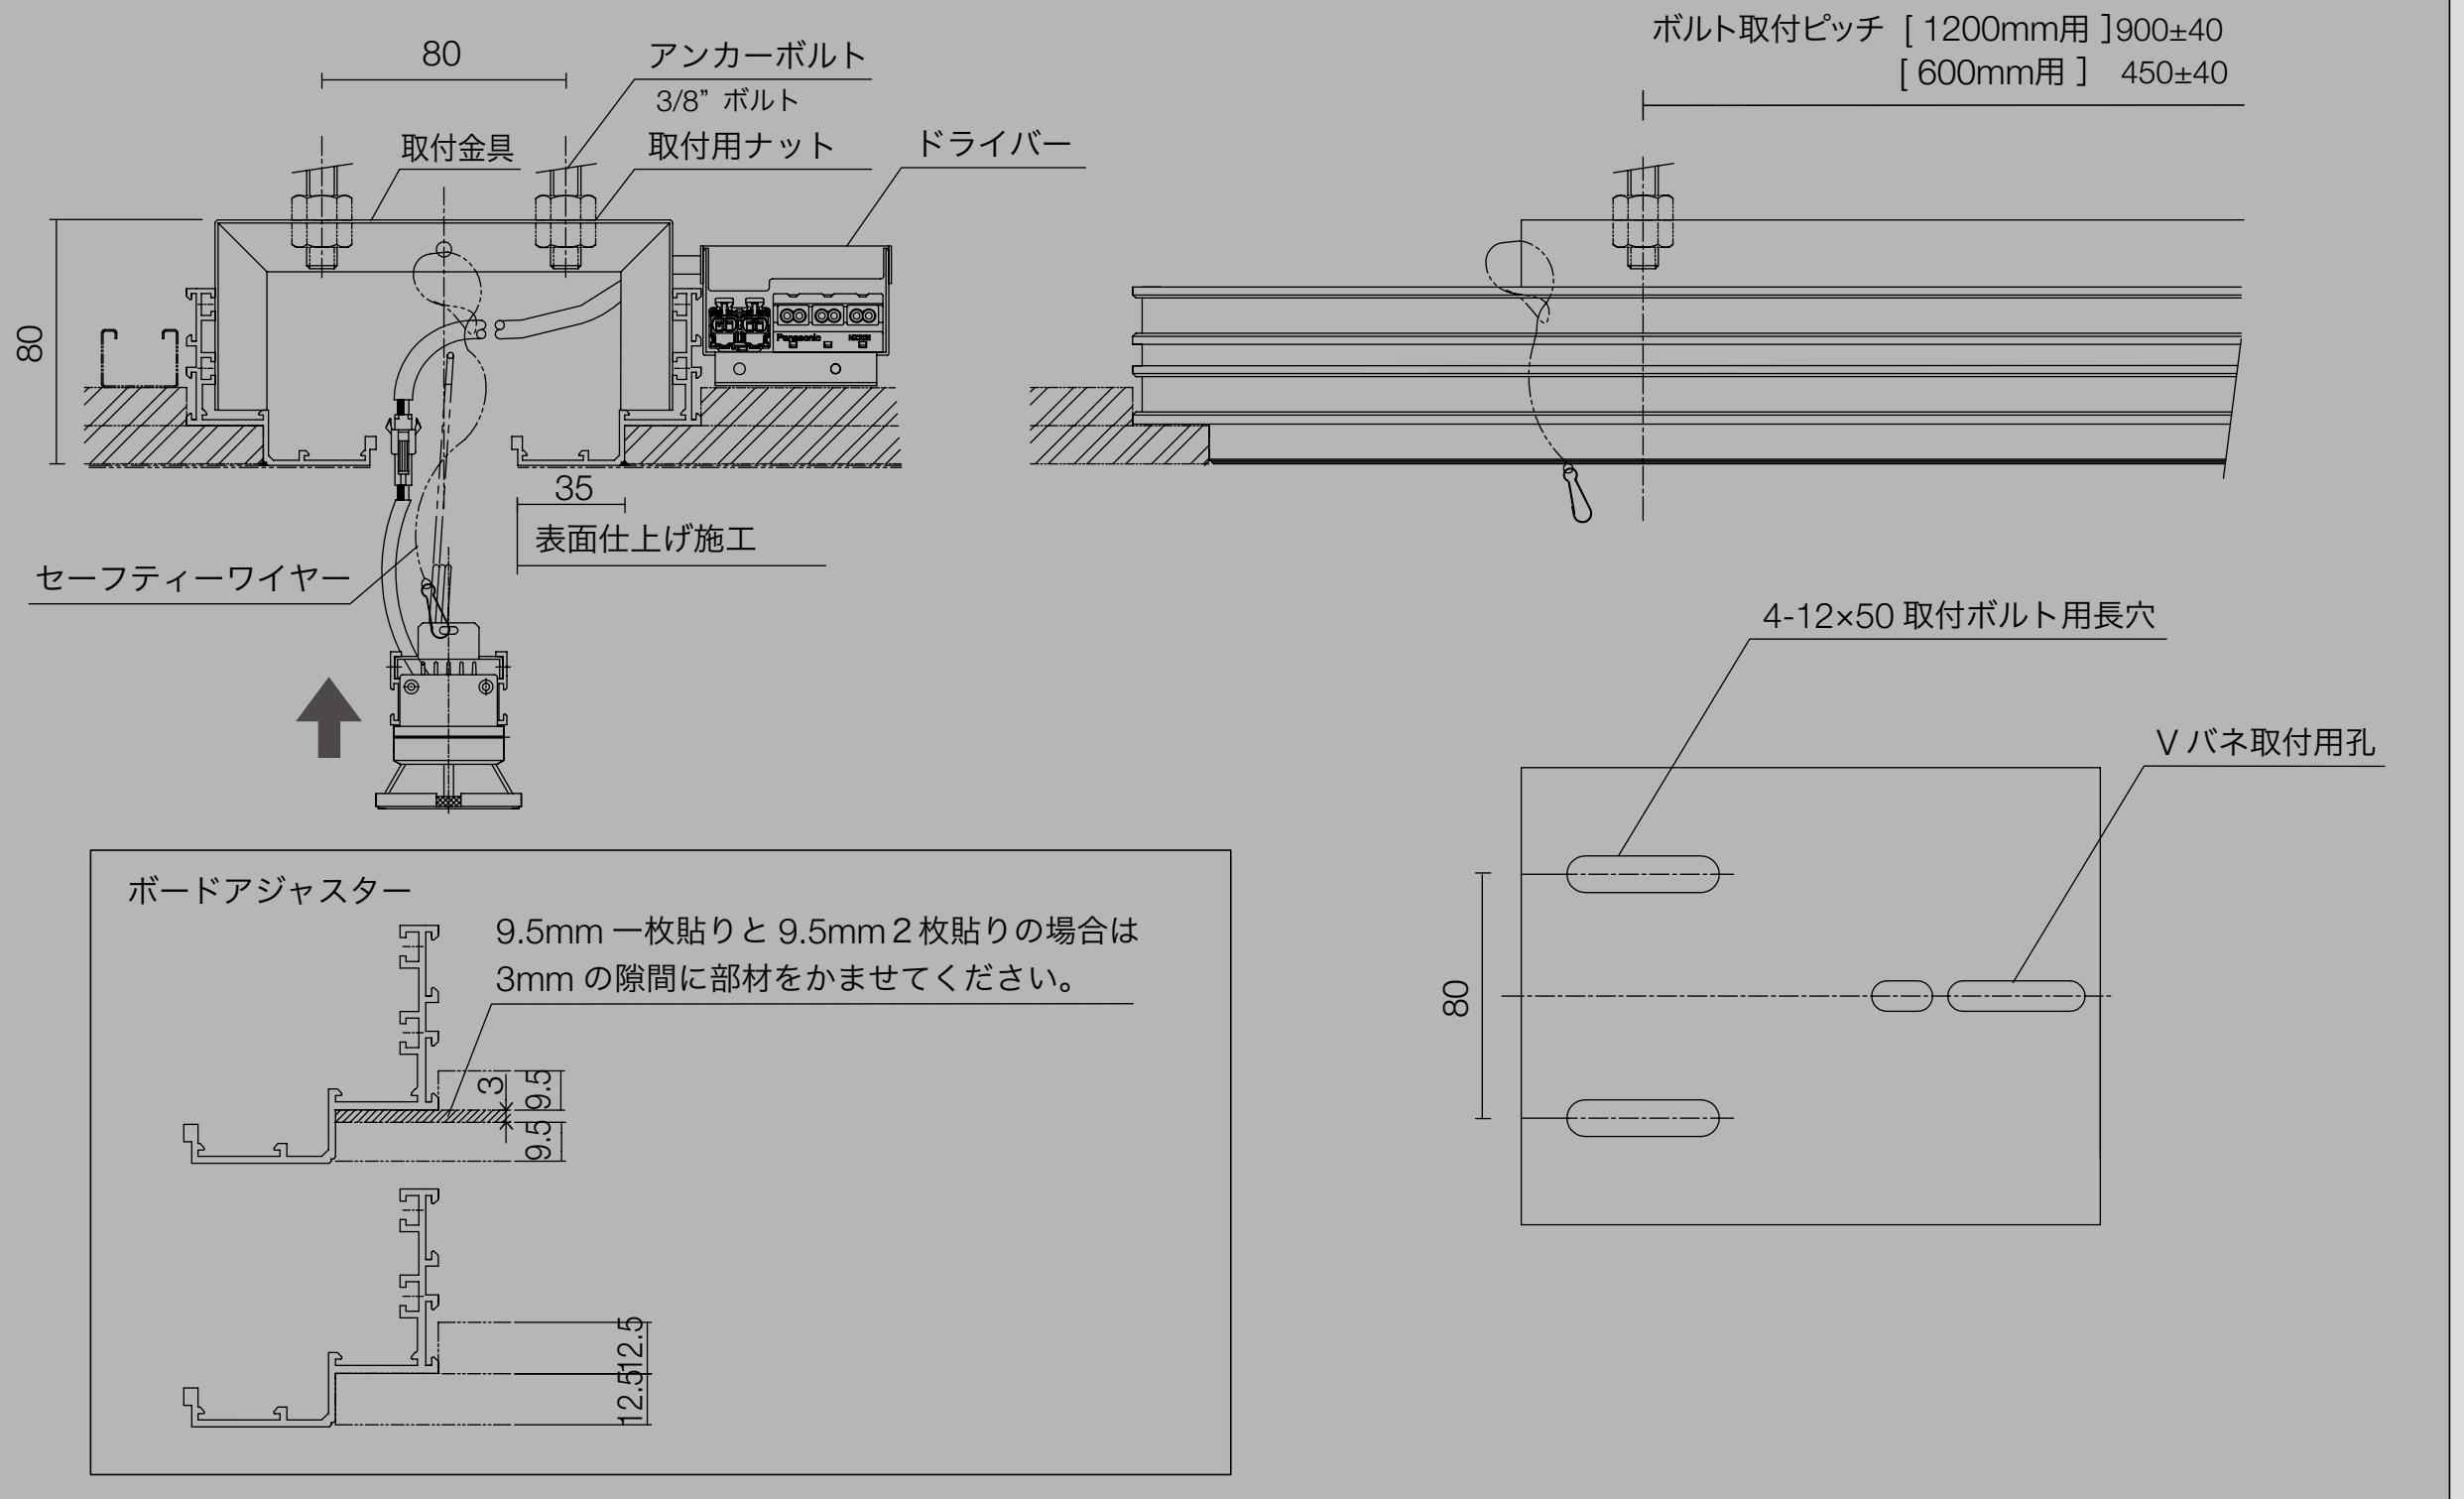
80
アンカーボルト
3/8" ボルト
取付金具
取付用ナット
ドライバー
80
35
表面仕上げ施工
セーフティーワイヤー
ボルト取付ピッチ ［1200mm用］900±40
［600mm用］ 450±40
4-12×50 取付ボルト用長穴
V バネ取付用孔
80
ボードアジャスター
3
9.5
9.5
12.5
12.5

9.5mm 一枚貼りと 9.5mm 2 枚貼りの場合は
3mm の隙間に部材をかませてください。

Installation guide

■ サスペンションモデル

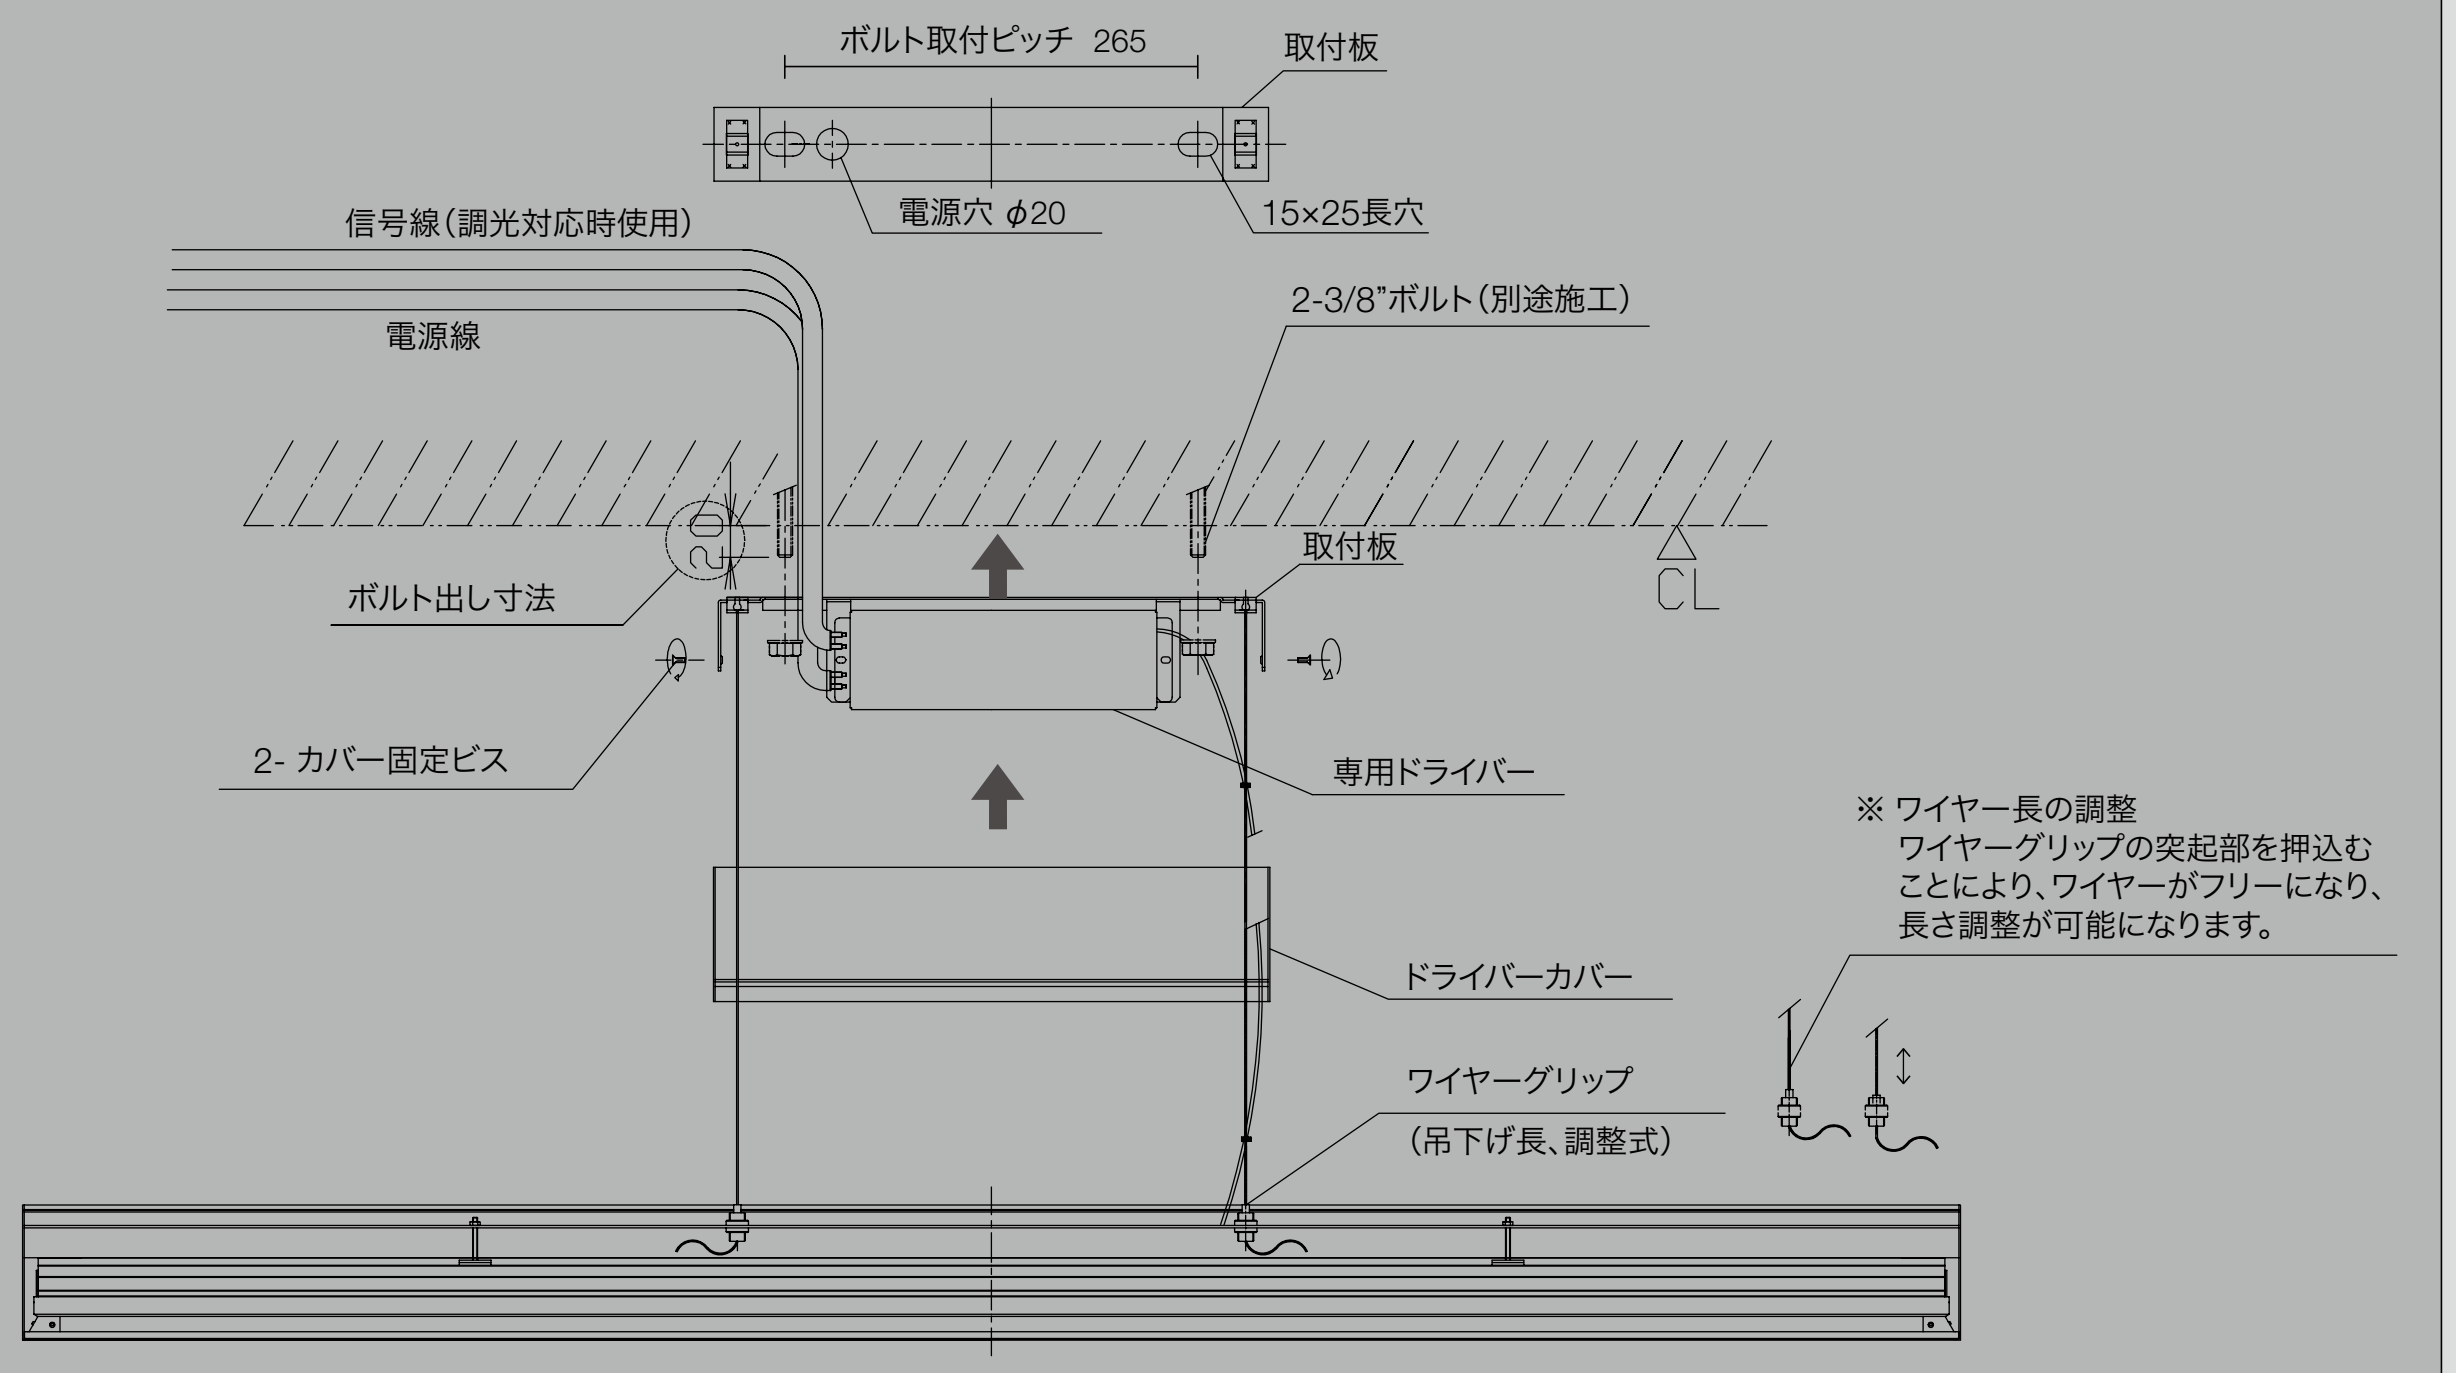
ボルト取付ピッチ 265
取付板
電源穴 φ20
15×25長穴
信号線（調光対応時使用）
電源線
2-3/8"ボルト（別途施工）
20
取付板
CL
ボルト出し寸法
2- カバー固定ビス
専用ドライバー
ドライバーカバー
ワイヤーグリップ
（吊下げ長、調整式）

※ ワイヤー長の調整
ワイヤーグリップの突起部を押込む
ことにより、ワイヤーがフリーになり、
長さ調整が可能になります。

ModuleX® MOUNTINGS

Mounting variations for
dynamic lighting design and static positioning

ModuleX® MOUNTINGS

	Single frame	Trimless frame				Composite			Cover plate
		1灯用	2灯用	3灯用		1灯用	2灯用	3灯用	
ModuleX® 60	MMT-060/SWF/01（ホワイト） MMT-060/SMF/01（マットブラック） ¥1,900 埋込穴径 ϕ62 石膏ボード ϕ61〜ϕ62 アルミ、ステンレス材 ϕ61.5〜ϕ62	MMT-061/TLF/01 PAT ¥3,900 埋込穴寸法 122×107	MMT-062/TLF/01 PAT ¥7,800 埋込穴寸法 122×212	MMT-063/TLF/01 PAT ¥11,700 埋込穴寸法 122×317					
		8灯まで連結可能です。 4灯以上連結する場合は、アンカーボルト施工となります。 詳しくは、P37 をご参照ください。							
ModuleX® 80	MMT-080/SWF/02（ホワイト） MMT-080/SMF/02（マットブラック） ¥1,900  埋込穴径 ϕ82	MMT-081/TLF/01 PAT ¥3,900  埋込穴寸法 122×122	MMT-082/TLF/01 PAT ¥7,800 埋込穴寸法 122×242			MMT-081/CWF/01（ホワイト） MMT-081/CMF/01（マットブラック） ¥14,800  埋込穴寸法 95×95	MMT-082/CWF/01（ホワイト） MMT-082/CMF/01（マットブラック） ¥19,800  埋込穴寸法 95×180	MMT-083/CWF/01（ホワイト） MMT-083/CMF/01（マットブラック） ¥24,800  埋込穴寸法 95×265	SX-CP080 W（ホワイト） ¥980 M（マットブラック） ¥980
ModuleX® 100	MMT-100/SWF/02（ホワイト） MMT-100/SMF/02（マットブラック） ¥1,900  埋込穴径 ϕ100	MMT-101/TLF/02 PAT ¥3,900  埋込穴寸法 162×162	MMT-102/TLF/02 PAT ¥7,800 埋込穴寸法 162×322			MMT-101/CWF/01（ホワイト） MMT-101/CMF/01（マットブラック） ¥14,800  埋込穴寸法 139×139	MMT-102/CWF/01（ホワイト） MMT-102/CMF/01（マットブラック） ¥19,800 埋込穴寸法 139×250	MMT-103/CWF/01（ホワイト） MMT-103/CMF/01（マットブラック） ¥24,800  埋込穴寸法 139×360	SX-CP100 W（ホワイト） ¥980 M（マットブラック） ¥980
ModuleX® 130	MMT-130/SWF/01（ホワイト） MMT-130/SMF/01（マットブラック） ¥1,900 埋込穴径 ϕ130	MMT-131/TLF/01 PAT ¥3,900  埋込穴寸法 146×187	MMT-132/TLF/01 PAT ¥7,800  埋込穴寸法 146×370			MMT-131/CWF/01（ホワイト） MMT-131/CMF/01（マットブラック） ¥14,800  埋込穴寸法 150×150	MMT-132/CWF/01（ホワイト） MMT-132/CMF/01（マットブラック） ¥19,800  埋込穴寸法 150×290	MMT-133/CWF/01（ホワイト） MMT-133/CMF/01（マットブラック） ¥24,800  埋込穴寸法 150×430	SX-CP130 W（ホワイト） ¥980 M（マットブラック） ¥980
ModuleX® 150	MMT-150/SWF/01（ホワイト） MMT-150/SMF/01（マットブラック） ¥1,900 埋込穴径 ϕ150								SX-CP150 W（ホワイト） ¥980 M（マットブラック） ¥980

GRID Mountings

まずは空間に合わせて、Mountingをお選びください。
光の効果・機能は、いつでも自在に変えられます。

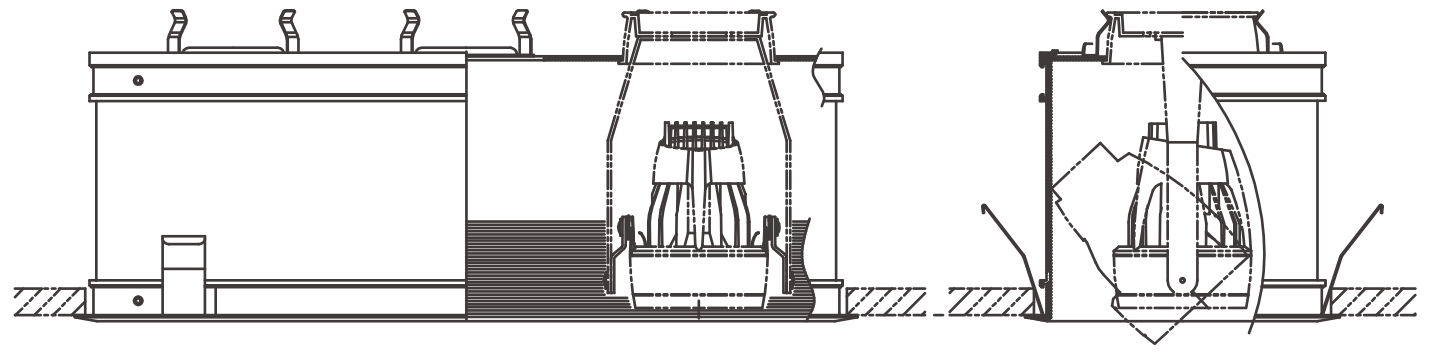

照明器具の詳細は、各該当ページにてご確認ください。

Mounting	**GRID 80**
2-Fixtures	**SX-LG082/BF/W** (ホワイト) **.M** (マットブラック) **¥12,800**  仕上がり フレーム幅 149×260
3-Fixtures	**SX-LG083/BF/W** (ホワイト) **.M** (マットブラック) **¥14,800**  仕上がり フレーム幅 149×370

Lighting fixtures	**Lighting fixtures for GRID 80**	
Long seller	**SL-505/80DFC** P.136 COB 13W 	**SL-535/80DFC** P.136 COB 13W
	SL-503/80DFC P.136 Halogen 12V 50W 	**SL-513/80DFC** P.136 Halogen 12V 50W
	SL-504/80DFC P.136 Halogen 110V 40W 	**SL-514/80DFC** P.136 Halogen 110V 40W

GRID

for GRID 80

MR16

PICK UP

MR16	Short hood	Medium hood
COB 13W 1,156-1,432 lm Ra 93 typ	調光｜位相制御対応 SL-505/80DFC/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥21,300 調光｜PWM制御対応 SL-505/80DFC/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥21,300 調光｜EcoSystem対応 SL-505/80DFC/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥31,300 光源・ドライバー付き　フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.72を参照ください	調光｜位相制御対応 SL-535/80DFC/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥21,300 調光｜PWM制御対応 SL-535/80DFC/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥21,300 調光｜EcoSystem対応 SL-535/80DFC/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M（マットブラック） ¥31,300 光源・ドライバー付き　フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.72を参照ください
Halogen 50W 12V 1,050 lm Ra 100	調光｜位相制御対応 SL-503/80DFC/M（マットブラック） ¥10,480 ランプ（別売） JR12V50W　¥2,700 トランス（別売） TR-E0751D　¥5,700 フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください	調光｜位相制御対応 SL-513/80DFC/M（マットブラック） ¥11,480 ランプ（別売） JR12V50W　¥2,700 トランス（別売） TR-E0751D　¥5,700 フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください
Halogen 40W 110V 550 lm Ra 100	調光｜位相制御対応 SL-504/80DFC/M（マットブラック） ¥10,480 ランプ（別売） JDR110V40W　¥2,800 フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください	調光｜位相制御対応 SL-514/80DFC/M（マットブラック） ¥11,480 ランプ（別売） JDR110V40W　¥2,800 フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください

COB 13W

● ■調光｜位相制御対応
SL-505/80DFC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光｜PWM制御対応
SL-505/80DFC/PWMN.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力　18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
550g（位相）/670g（PWM）





N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光｜位相制御対応
SL-535/80DFC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100V
消費電力　17.0W

■調光｜位相制御対応
SL-535/80DFC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
入力電圧　100/200/242V
消費電力　18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）
560g（位相）/680g（PWM）





N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

Halogen 50W 12V

■調光｜位相制御対応
SL-503/80DFC
入力電圧　100V
消費電力　50W



420g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11340	0.18
2	2835	0.36
3	1260	0.54
4	708	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3996	0.26
2	999	0.52
3	444	0.78
4	249	1.04

1050Lm



W		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1560	0.63
2	390	1.26
3	173	1.89
4	97	2.52

1050Lm

■調光｜位相制御対応
SL-513/80DFC
入力電圧　100V
消費電力　50W



430g



N		10°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11260	0.18
2	2815	0.36
3	1251	0.54
4	703	0.72

1050Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3980	0.26
2	995	0.52
3	442	0.78
4	248	1.04

1050Lm

Halogen 40W 110V

■調光｜位相制御対応
SL-504/80DFC
入力電圧　100V
消費電力　40W



420g



N		5°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3522	0.09
2	880	0.18
3	391	0.27
4	220	0.36

550Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1448	0.26
2	362	0.52
3	160	0.78
4	90	1.04

550Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	658	0.44
2	164	0.88
3	73	1.32
4	41	1.76

550Lm

■調光｜位相制御対応
SL-514/80DFC
入力電圧　100V
消費電力　40W



430g



N		5°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3268	0.09
2	817	0.18
3	363	0.27
4	204	0.36

550Lm



M		15°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1418	0.26
2	354	0.52
3	157	0.78
4	88	1.04

550Lm

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。

EcoSystem

COB 13W
入力電圧　100/200V
消費電力　18.1W
W:246 D:58 H:39



GRID 60

COB 5W
449-482 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060L/B2



調光｜位相制御対応

MMP-060L/B2

ホワイト	LWF/N 02B27.30.35.40/T1/1	¥39,800
マットブラック	LMF/N 02B27.30.35.40/T1/1	¥39,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相（100V）
- 消費電力　◎位相（12.1W）
- 器具質量　◎位相（1.1kg）

天井切込寸法
84×151

1灯あたり



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1681	0.26
2	420	0.52
3	186	0.78
4	105	1.04

3000K / 489Lm



COB 5W
449-482 lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060L/B3

調光｜位相制御対応

MMP-060L/B3

ホワイト	LWF/N 02B27.30.35.40/T1/1	¥54,800
マットブラック	LMF/N 02B27.30.35.40/T1/1	¥54,800

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相（100V）
- 消費電力　◎位相（18.2W）
- 器具質量　◎位相（1.4kg）

天井切込寸法
84×217

1灯あたり



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1681	0.26
2	420	0.52
3	186	0.78
4	105	1.04

3000K / 489Lm



GRID Square Mounting

COB 12W
941-1088 lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060A/1



調光｜位相制御対応
MMP-060A/1

ホワイト	SPW/N.M /10A24.27.30.35.40/T1/1	¥37,700
マットブラック	SPM/N.M /10A24.27.30.35.40/T1/1	¥37,700

調光｜PWM制御対応
MMP-060A/1

ホワイト	SPW/N.M /10A24.27.30.35.40/P1/1	¥37,700
マットブラック	SPM/N.M /10A24.27.30.35.40/P1/1	¥37,700

ホワイト

マッドブラック

- 光源／ドライバー付
- フィルター装着可能（2枚まで）
- 入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- 消費電力　◎位相（15.3W）
  ◎PWM（100V-15.3W／200V-15.1W／242V-15.1W）
- 器具質量　◎位相（460g）◎PWM（465g）



N | CC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8844	0.20
2	2211	0.40
3	982	0.60
4	552	0.80

3000K / 1042Lm



M | CC		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4788	0.38
2	1197	0.76
3	532	1.14
4	299	1.52

3000K / 1042Lm

天井切込寸法
78×78

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）

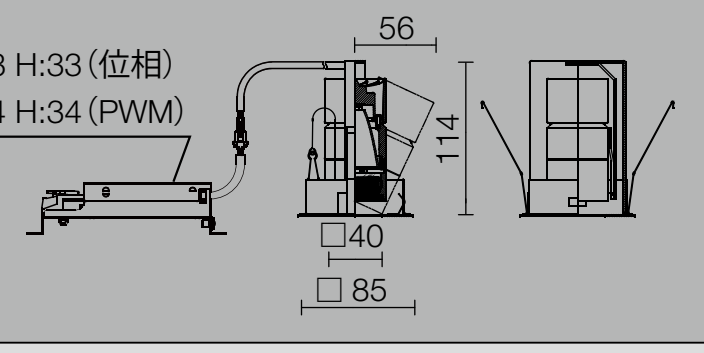

COB 12W
941-1088 lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060A/2



調光｜位相制御対応
MMP-060A/2

ホワイト	SPW/N.M /10A24.27.30.35.40/T1/1	¥69,800
マットブラック	SPM/N.M /10A24.27.30.35.40/T1/1	¥69,800

調光｜PWM制御対応
MMP-060A/2

ホワイト	SPW/N.M /10A24.27.30.35.40/P1/1	¥69,800
マットブラック	SPM/N.M /10A24.27.30.35.40/P1/1	¥69,800

ホワイト

マッドブラック

- 光源／ドライバー付
- フィルター装着可能（2枚まで）
- 入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- 消費電力　◎位相（30.6W）
- 器具質量　◎PWM（100V-30.6W／200V-30.2W／242V-30.2W）
  ◎位相（730g）◎PWM（740g）

1灯あたり



N | CC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8844	0.20
2	2211	0.40
3	982	0.60
4	552	0.80

3000K / 1042Lm

1灯あたり



M | CC		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4788	0.38
2	1197	0.76
3	532	1.14
4	299	1.52

3000K / 1042Lm

天井切込寸法
78×155

W:129 D:33 H:33（位相）
W:158 D:34 H:34（PWM）

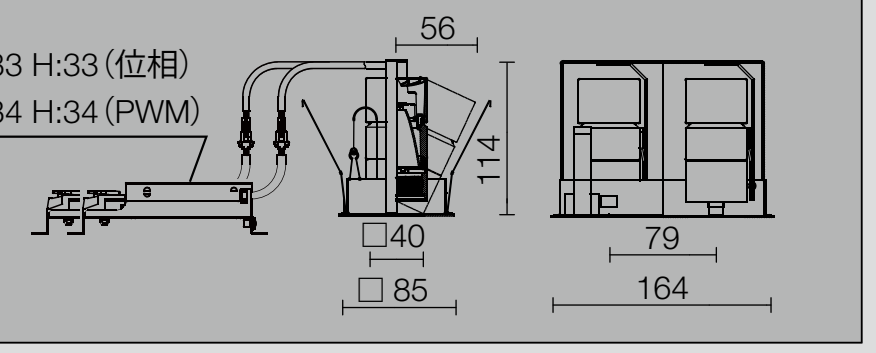

GRID TRIMLESS

まずは空間に合わせて、Mountingをお選びください。
光の効果・機能は、いつでも自在に変えられます。





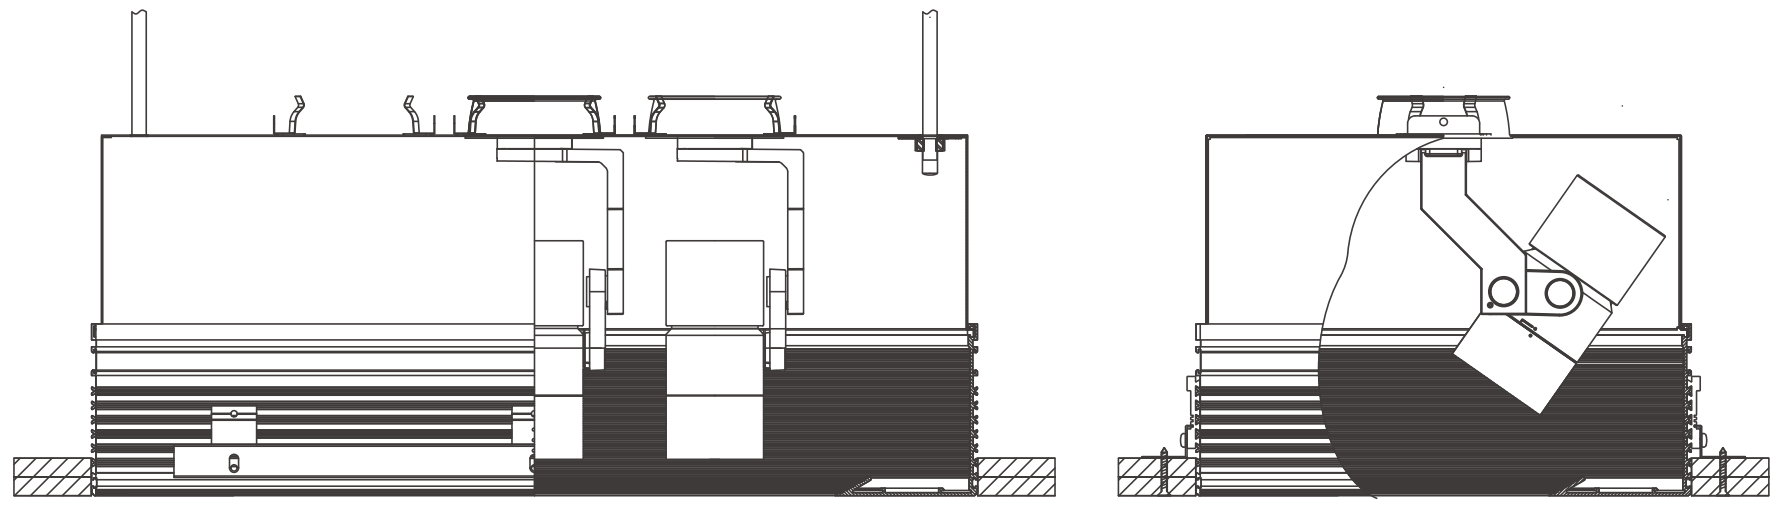

照明器具の詳細は、各該当ページにてご確認ください。

Mounting	ModuleX 80用	ModuleX 80用	ModuleX 100/130用	
	Depth = 173mm 適応照明器具・・・・・🟦	Depth = 215mm 適応照明器具・・・・・🟨	Depth = 241mm 適応照明器具・・・・・🟪	Depth = 266mm 適応照明器具・・・・・🟥
1-Fixture	**SX-LF081** **¥29,800** 仕上がり開口幅 85×85 PAT / D.PAT	**SX-LF101** **¥29,800** 仕上がり開口幅 110×110 PAT / D.PAT	**MMT-141/GT/01** **¥29,800** 仕上がり開口幅 140×140 PAT / D.PAT	**MMT-161/GT/01** **¥29,800** 仕上がり開口幅 140×140 PAT / D.PAT
2-Fixtures	**SX-LF082** **¥34,800** 仕上がり開口幅 85×200 PAT / D.PAT	**SX-LF102** **¥34,800** 仕上がり開口幅 110×240 PAT / D.PAT	**MMT-142/GT/01** **¥34,800** 仕上がり開口幅 140×280 PAT / D.PAT	**MMT-162/GT/01** **¥34,800** 仕上がり開口幅 140×280 PAT / D.PAT
3-Fixtures	**SX-LF083** **¥39,800**  仕上がり開口幅 85×300 PAT / D.PAT	**SX-LF103** **¥39,800** 仕上がり開口幅 110×360 PAT / D.PAT	**MMT-143/GT/01** **¥39,800** 仕上がり開口幅 140×400 PAT / D.PAT	**MMT-163/GT/01** **¥39,800**  仕上がり開口幅 140×400 PAT / D.PAT

Lighting fixtures	**Lighting fixtures for GRID TRIMLESS**		
ModuleX 80	**MMP-080S/1H** P.140 COB 17W 🟨 🟪 🟥	**MMP-080S/3H** P.140 COB 17W 🟨 🟪 🟥	
ModuleX 100	**MMP-100S/1H** P.142 COB 33W 🟪 🟥	**MMP-100S/3H** P.142 COB 33W 🟪 🟥	
ModuleX 130	**MMP-130S/1H** P.144 COB 43W 🟥		
Long seller	**SL-505/80DFC** P.146 COB 13W 🟦	**SL-535/80DFC** P.146 COB 13W 🟦	**SL-503/80DFC** P.146 Halogen 12V 50W 🟦
	SL-513/80DFC P.146 Halogen 12V 50W 🟦	**SL-504/80DFC** P.146 Halogen 110V 40W 🟦	**SL-514/80DFC** P.146 Halogen 110V 40W 🟦

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/1H 🟨🟪🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（21.6W）
  ◎PWM（100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W）
- ・器具質量　◎位相（780g）◎PWM（910g）
- ・D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17423	0.20
2	4355	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8841	0.35
2	2210	0.70
3	982	1.05
4	552	1.40

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/3H 🟨🟪🟥 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LD/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LD/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（21.6W）
  ◎PWM（100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W）
- ・器具質量　◎位相（800g）◎PWM（930g）
- ・D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17417	0.20
2	4354	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8839	0.36
2	2209	0.72
3	982	1.08
4	552	1.44

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-080S/1H 10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	879	0.95
2	219	1.90
3	97	2.85
4	54	3.80

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.60
2	667	1.20
3	296	1.80
4	166	2.40

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3703	0.22/0.98
2	925	0.44/1.96
3	411	0.66/2.94
4	231	0.88/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-080/SS01
¥2,480



N		12°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5923	0.22/0.63
2	1480	0.44/1.26
3	658	0.66/1.89
4	370	0.88/2.52

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1525	0.61
2	381	1.22
3	169	1.83
4	95	2.44

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14991	0.17
2	3747	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

MMP-080S/3H 30° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		45°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	876	0.84
2	219	1.68
3	97	2.52
4	54	3.36

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2670	0.59
2	667	1.18
3	296	1.77
4	166	2.36

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3702	0.22/0.79
2	925	0.44/1.58
3	411	0.66/2.37
4	231	0.88/3.16

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-080/SS01
¥2,480



N		12°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5916	0.22/0.61
2	1479	0.44/1.22
3	657	0.66/1.83
4	369	0.88/2.44

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1526	0.58
2	381	1.16
3	169	1.74
4	95	2.32

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14987	0.17
2	3746	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/1H 🟪 🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (42.3W)
  ◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量 ◎位相 (1.1kg) ◎PWM (1.1kg)
- ・D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26967	0.21
2	6741	0.42
3	2996	0.63
4	1685	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16966	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/3H 🟪 🟥 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LD/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LD/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (42.3W)
  ◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量 ◎位相 (1.1kg) ◎PWM (1.1kg)
- ・D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26957	0.21
2	6739	0.42
3	2995	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16967	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-100S/1H 10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1468	0.97
2	367	1.94
3	163	2.91
4	91	3.88

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.64
2	917	1.28
3	407	1.92
4	229	2.56

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5780	0.24/0.99
2	1445	0.48/1.98
3	642	0.72/2.97
4	361	0.96/3.96

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9396	0.24/0.63
2	2349	0.48/1.26
3	1044	0.72/1.89
4	587	0.96/2.52

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.64
2	629	1.28
3	279	1.92
4	157	2.56

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21995	0.16
2	5498	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

MMP-100S/3H 30° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		44°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1464	0.82
2	366	1.64
3	162	2.46
4	91	3.28

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.59
2	917	1.18
3	407	1.77
4	229	2.36

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/43°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5781	0.24/0.80
2	1445	0.48/1.60
3	642	0.72/2.40
4	361	0.96/3.20

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9392	0.23/0.60
2	2348	0.46/1.20
3	1043	0.69/1.80
4	587	0.92/2.40

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2517	0.59
2	629	1.18
3	279	1.77
4	157	2.36

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21987	0.16
2	5496	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K



MMP-130S/1H 🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300

調光 | PWM制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LD/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (55.0W)
  ◎PWM (100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W)
- ・器具質量　◎位相 (1.5kg) ◎PWM (1.4kg)
- ・D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40968	0.20
2	10242	0.40
3	4552	0.60
4	2560	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26328	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DF01
¥3,980



N		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2445	0.90
2	611	1.80
3	271	2.70
4	152	3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5439	0.61
2	1359	1.22
3	604	1.83
4	339	2.44

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		13°/50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8752	0.24/0.95
2	2188	0.48/1.90
3	972	0.72/2.85
4	547	0.96/3.80

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-130/SS01
¥3,980



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13904	0.24/0.63
2	3476	0.48/1.26
3	1544	0.72/1.89
4	869	0.96/2.52

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3421	0.64
2	855	1.28
3	380	1.92
4	213	2.56

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33411	0.16
2	8352	0.32
3	3712	0.48
4	2088	0.64

3000K / 4390Lm

GRID TRIMLESS

for GRID TRIMLESS 80

MR16

PICK UP

COB 13W

1,156~1,432 lm
Ra 93 typ

Short hood

調光｜位相制御対応
SL-505/80DFC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥21,300

調光 |PWM制御対応
SL-505/80DFC/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥21,300

調光｜EcoSystem対応
SL-505/80DFC/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥31,300

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.72を参照ください

Medium hood

調光｜位相制御対応
SL-535/80DFC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥21,300

調光｜PWM制御対応
SL-535/80DFC/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥21,300

調光｜EcoSystem対応
SL-535/80DFC/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥31,300

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.72を参照ください

Halogen 50W 12V

1,050 lm
Ra 100

Short hood

調光｜位相制御対応
SL-503/80DFC/M (マットブラック)
¥10,480

ランプ（別売）	
JR12V50W	¥2,700
トランス（別売）	
TR-E0751D	¥5,700

フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください

Medium hood

調光｜位相制御対応
SL-513/80DFC/M (マットブラック)
¥11,480

ランプ（別売）	
JR12V50W	¥2,700
トランス（別売）	
TR-E0751D	¥5,700

フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください

Halogen 40W 110V

550 lm
Ra 100

Short hood

調光｜位相制御対応
SL-504/80DFC/M (マットブラック)
¥10,480

ランプ（別売）	
JDR110V40W	¥2,800

フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください

Medium hood

調光｜位相制御対応
SL-514/80DFC/M (マットブラック)
¥11,480

ランプ（別売）	
JDR110V40W	¥2,800

フィルター装着可能（1枚まで）詳細はP.183を参照ください

商品仕様

COB 13W

● ■調光｜位相制御対応
SL-505/80DFC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧	100V
消費電力	17.0W

■調光｜PWM制御対応
SL-505/80DFC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧	100/200/242V
消費電力	18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:37（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



550g（位相）/670g（PWM）



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

N 14°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

M 22°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

W 25°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

● ■調光｜位相制御対応
SL-535/80DFC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧	100V
消費電力	17.0W

■調光｜PWM制御対応
SL-535/80DFC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧	100/200/242V
消費電力	18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:37（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



560g（位相）/680g（PWM）



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

N 14°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

M 22°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60



(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 1386Lm

W 25°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

Halogen 50W 12V

■調光｜位相制御対応
SL-503/80DFC/M

入力電圧	100V
消費電力	50W



420g



（ランプ光束1000Lm当たり）
1050Lm

N 10°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11340	0.18
2	2835	0.36
3	1260	0.54
4	708	0.72



（ランプ光束1000Lm当たり）
1050Lm

M 15°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3996	0.26
2	999	0.52
3	444	0.78
4	249	1.04



（ランプ光束1000Lm当たり）
1050Lm

W 35°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1560	0.63
2	390	1.26
3	173	1.89
4	97	2.52

■調光｜位相制御対応
SL-513/80DFC/M

入力電圧	100V
消費電力	50W



430g



（ランプ光束1000Lm当たり）
1050Lm

N 10°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	11260	0.18
2	2815	0.36
3	1251	0.54
4	703	0.72



（ランプ光束1000Lm当たり）
1050Lm

M 15°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3980	0.26
2	995	0.52
3	442	0.78
4	248	1.04

Halogen 40W 110V

■調光｜位相制御対応
SL-504/80DFC/M

入力電圧	100V
消費電力	40W



420g



（ランプ光束1000Lm当たり）
550Lm

N 5°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3522	0.09
2	880	0.18
3	391	0.27
4	220	0.36



（ランプ光束1000Lm当たり）
550Lm

M 15°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1448	0.26
2	362	0.52
3	160	0.78
4	90	1.04



（ランプ光束1000Lm当たり）
550Lm

W 25°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	658	0.44
2	164	0.88
3	73	1.32
4	41	1.76

■調光｜位相制御対応
SL-514/80DFC/M

入力電圧	100V
消費電力	40W



430g



（ランプ光束1000Lm当たり）
550Lm

N 5°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3268	0.09
2	817	0.18
3	363	0.27
4	204	0.36



（ランプ光束1000Lm当たり）
550Lm

M 15°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1418	0.26
2	354	0.52
3	157	0.78
4	88	1.04

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。

EcoSystem

COB 13W

入力電圧	100/200V
消費電力	18.1W

W:246 D:58 H:39



NEO DOWNLIGHT

まずは空間に合わせて、Mountingをお選びください。
光の効果・機能は、いつでも自在に変えられます。





Mounting

マグネットマウント用

130

受注生産品

Depth = 180mm
適応照明器具・・・・・ 🟨

MMT-132/NDC/01
¥39,800

仕上がり
開口径
ϕ130

D.PAT

Depth = 200mm
適応照明器具・・・・・ 🟪

MMT-133/NDC/01
¥39,800

仕上がり
開口径
ϕ130

D.PAT

130

受注生産品

Depth = 180mm
適応照明器具・・・・・ 🟨

MMT-132/NDQ/01
¥39,800

仕上がり
開口幅
140×140

Depth = 200mm
適応照明器具・・・・・ 🟪

MMT-133/NDQ/01
¥39,800

仕上がり
開口幅
140×140

Lighting fixtures for
NEO DOWNLIGHT

ModuleX® 60

MMP-060S/1H
COB 12W
🟨 🟪

マグネットマウント

MMP-060S/3H
COB 12W
🟨 🟪

マグネットマウント

MMP-060S/5H
COB 12W
🟪

マグネットマウント

NEO DOWNLIGHT | ModuleX® 60

iF DESIGN AWARD 2017

PICK UP | Spotlight | 10° Hood ,30° Hood ,50° Hood 〈Magnet mounting〉

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/1H 🟨 🟪 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/1H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/1H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W
  242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (340g) ◎PWM (345g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



MMP-060S/3H 🟨 🟪 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/3H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W
  242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



MMP-060S/5H 🟪 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/5H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/5H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧 ◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力 ◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W
  242V-15.1W)
- ・器具質量 ◎位相 (370g) ◎PWM (375g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック／回転ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:158 D:34 H:34 (PWM)



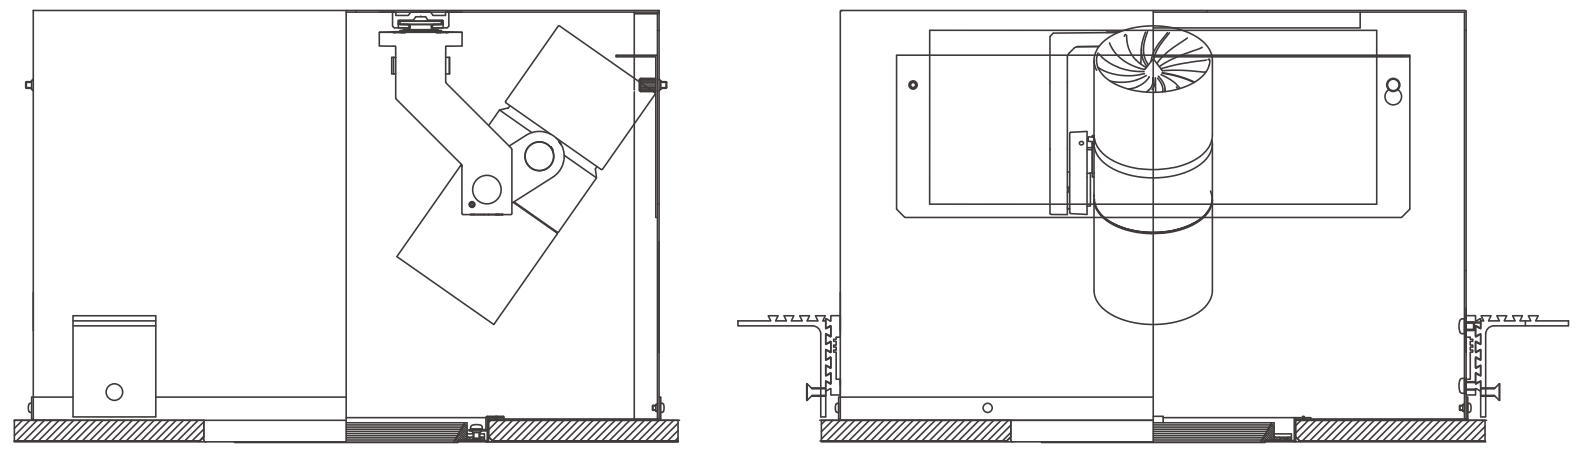

照明器具の詳細は、各該当ページにてご確認ください。

Mounting	130 受注生産品		130 受注生産品	
	Depth = 220mm 適応照明器具・・・・・🟦	Depth = 260mm 適応照明器具・・・・・🟩	Depth = 220mm 適応照明器具・・・・・🟧	Depth = 260mm 適応照明器具・・・・・🟥
1-Hole	**SX-LN131** **¥39,800** 仕上がり開口径 φ130 D.PAT	**MMT-131/NDC/01** **¥39,800** 仕上がり開口径 φ130 D.PAT	**SX-LNG131** **¥39,800** 仕上がり開口幅 140×140 D.PAT	**MMT-131/NDQ/01** **¥39,800** 仕上がり開口幅 140×140 D.PAT

	Lighting fixtures for NEO DOWNLIGHT		
ModuleX 80	**MMP-080S/F** P.152 ◎ COB 26W 🟦 🟩 🟧 🟥	**MMP-080S/1H** P.152 ◎ COB 17W 🟦 🟩 🟧 🟥	**MMP-080S/3H** P.153 ◎ COB 17W 🟦 🟩 🟧 🟥
ModuleX 100	**MMP-100S/F** P.154 ◎ COB 31W 🟦 🟩 🟧 🟥	**MMP-100S/1H** P.154 ◎ COB 33W 🟦 🟩 🟧 🟥	**MMP-100S/3H** P.155 ◎ COB 33W 🟦 🟩 🟧 🟥
ModuleX 130	**MMP-130S/1H** P.156 ◎ COB 43W 🟦 🟩 ※ ※ ※首振り時には注意が必要な組合せです。		
Long seller	**SX-505LE** P.158 ◎ COB 13W 🟦 🟩 🟧 🟥	**SX-535LE** P.158 ◎ COB 13W 🟦 🟩 🟧 🟥	**SX-505LEC** P.158 ◎ COB 13W 🟦 🟩 🟧 🟥
	SX-535LEC P.158 ◎ COB 13W 🟦 🟩 🟧 🟥	**SX-900LE/N.M** P.158 ◎ COB 26W 🟦 🟩 🟧 🟥	**SX-910LE/N.M** P.158 ◎ COB 26W 🟦 🟩 🟧 🟥

FOUNDATION | Spotlight

COB 26W
2,322lm-2,559lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/F 🟦🟩🟧🟥

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (32.0W)
  ◎PWM (100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W)
- ・器具質量　◎位相 (810g) ◎PWM (860g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付



F | CC		62°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1512	1.21
2	378	2.42
3	168	3.63
4	94	4.84

3000K / 2457Lm



W | CC		42°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3597	0.78
2	899	1.56
3	399	2.34
4	224	3.12

3000K / 2457Lm



M | CC		34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4418	0.63
2	1104	1.26
3	490	1.89
4	276	2.52

3000K / 2457Lm

W:189 D:50 H:44 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/1H 🟦🟩🟧🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (650g) ◎PWM (810g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17423	0.20
2	4355	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8841	0.35
2	2210	0.70
3	982	1.05
4	552	1.40

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-080S/1H 10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N		50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	879	0.95
2	219	1.90
3	97	2.85
4	54	3.80

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.60
2	667	1.20
3	296	1.80
4	166	2.40

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N		12°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3703	0.22/0.98
2	925	0.44/1.96
3	411	0.66/2.94
4	231	0.88/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-080/SS01
¥2,480



N		12°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5923	0.22/0.63
2	1480	0.44/1.26
3	658	0.66/1.89
4	370	0.88/2.52

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1525	0.61
2	381	1.22
3	169	1.83
4	95	2.44

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14991	0.17
2	3747	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/3H 🟦🟩🟧🟥 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (660g) ◎PWM (820g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17417	0.20
2	4354	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8839	0.36
2	2209	0.72
3	982	1.08
4	552	1.44

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



FOUNDATION | Spotlight

COB 31W
3,317lm-3,649lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/F 🟦🟩🟧🟥

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (40.0W)
  　◎PWM (100V-37.3W／200V-36.4W／242V-36.4W)
- ・器具質量　◎位相 (1.2kg) ◎PWM (1.1kg)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付



F		61°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2432	1.19
2	608	2.38
3	270	3.57
4	152	4.76

3000K / 3500Lm



W		47°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3740	0.88
2	935	1.76
3	415	2.64
4	233	3.52

3000K / 3500Lm



M		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6316	0.59
2	1579	1.18
3	701	1.77
4	394	2.36

3000K / 3500Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/1H 🟦🟩🟧🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
  　◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量　◎位相 (910g) ◎PWM (890g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26967	0.21
2	6741	0.42
3	2996	0.63
4	1685	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16966	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-100S/1H 10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1468	0.97
2	367	1.94
3	163	2.91
4	91	3.88

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.64
2	917	1.28
3	407	1.92
4	229	2.56

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5780	0.24/0.99
2	1445	0.48/1.98
3	642	0.72/2.97
4	361	0.96/3.96

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9396	0.24/0.63
2	2349	0.48/1.26
3	1044	0.72/1.89
4	587	0.96/2.52

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.64
2	629	1.28
3	279	1.92
4	157	2.56

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21995	0.16
2	5498	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/3H 🟦🟩🟧🟥 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (42.3W)
  　◎PWM (100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W)
- ・器具質量　◎位相 (930g) ◎PWM (910g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26957	0.21
2	6739	0.42
3	2995	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16967	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/1H 🟦🟩🟧🟥 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300

調光 | PWM制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300

※ 対応マウンティングにつきましては、お問い合わせください。

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (55.0W)
  ◎PWM (100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W)
- 器具質量　◎位相 (1.4kg) ◎PWM (1.4kg)
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40968	0.20
2	10242	0.40
3	4552	0.60
4	2560	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26328	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)

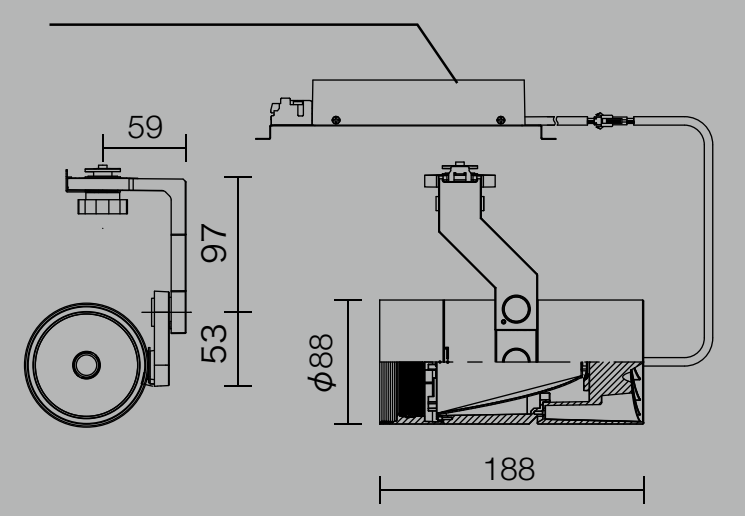

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2445	0.90
2	611	1.80
3	271	2.70
4	152	3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5439	0.61
2	1359	1.22
3	604	1.83
4	339	2.44

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		13°/50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8752	0.24/0.95
2	2188	0.48/1.90
3	972	0.72/2.85
4	547	0.96/3.80

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-130/SS01
¥3,980



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13904	0.24/0.63
2	3476	0.48/1.26
3	1544	0.72/1.89
4	869	0.96/2.52

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3421	0.64
2	855	1.28
3	380	1.92
4	213	2.56

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33411	0.16
2	8352	0.32
3	3712	0.48
4	2088	0.64

3000K / 4390Lm

NEO DOWNLIGHT

PICK UP

ModuleX 100 — Long seller

COB 26W

2,266-2,496 lm
Ra 93 typ

Short hood

調光 | 位相制御対応
SX-900LE/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | PWM制御対応
SX-900LE/PWM/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | EcoSystem対応
SX-900LE/ECO/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥46,800

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.183を参照ください

🟦🟩🟧🟥

Medium hood

調光 | 位相制御対応
SX-910LE/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | PWM制御対応
SX-910LE/PWM/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | EcoSystem対応
SX-910LE/ECO/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥46,800

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.183を参照ください

🟦🟩🟧🟥

PICK UP

COB 13W

1,156-1,432 lm
Ra 93 typ

ModuleX 80 — Long seller

Short hood

調光 | 位相制御対応
SX-505LE/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥19,800

調光 | PWM制御対応
SX-505LE/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥19,800

調光 | EcoSystem対応
SX-505LE/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥29,800

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで)
詳細はP.72を参照ください

🟦🟩🟧🟥

Medium hood

調光 | 位相制御対応
SX-535LE/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥19,800

調光 | PWM制御対応
SX-535LE/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥19,800

調光 | EcoSystem対応
SX-535LE/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥29,800

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで)
詳細はP.72を参照ください

🟦🟩🟧🟥

ModuleX 80 Crank arm — Long seller

Short hood

調光 | 位相制御対応
SX-505LEC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥21,300

調光 | PWM制御対応
SX-505LEC/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥21,300

調光 | EcoSystem対応
SX-505LEC/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥31,300

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで)
詳細はP.72を参照ください

🟦🟩🟧🟥

Medium hood

調光 | 位相制御対応
SX-535LEC/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥21,300

調光 | PWM制御対応
SX-535LEC/PWM/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥21,300

調光 | EcoSystem対応
SX-535LEC/ECO/N.M.W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B
M (マットブラック)
¥31,300

光源・ドライバー付き

フィルター装着可能 (1枚まで)
詳細はP.72を参照ください

🟦🟩🟧🟥

商品仕様

COB 26W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-900LE/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M
■調光 | PWM制御対応
SX-900LE/PWM/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧 100V
消費電力 33.6W

入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



670g (位相) /720g (PWM)



N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-910LE/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M
■調光 | PWM制御対応
SX-910LE/PWM/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧 100V
消費電力 33.6W

入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



680g (位相) /730g (PWM)



N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

COB 13W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-505LE/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-505LE/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



440g (位相)
490g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-505LEC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-505LEC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



530g (位相)
580g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-535LE/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-535LE/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



450g (位相)
500g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-535LEC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-535LEC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



540g (位相)
590g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。

EcoSystem

COB 26W
入力電圧 100/200V
消費電力 32.8/32.7W

W:246 D:58 H:39



COB 13W
入力電圧 100/200V
消費電力 18.1W

W:246 D:58 H:39



LINEAR Mounting

まずは空間に合わせて、Mountingをお選びください。
光の効果・機能は、いつでも自在に変えられます。

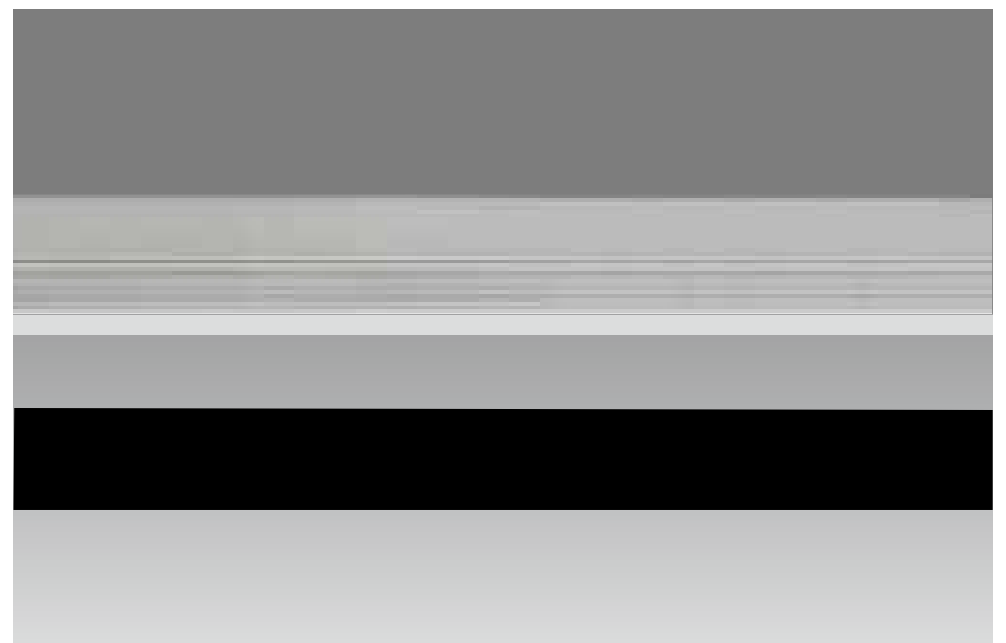

Mounting	**100** Depth = 172mm 適応照明器具・・・・・🟨	受注生産品 Depth = 195mm 適応照明器具・・・・・🟪
END TYPE	**MMT-103E/LE/01** **￥29,800** 仕上がり 開口幅 100×300 D.PAT	**MMT-104E/LE/01** **￥29,800** 仕上がり 開口幅 100×300 D.PAT
300	**MMT-103S/0300 /LE/01** **￥24,800** 仕上がり 開口幅 100×300 D.PAT	**MMT-104S/0300 /LE/01** **￥24,800** 仕上がり 開口幅 100×300 D.PAT
600	**MMT-103S/0600 /LE/01** **￥39,800** 仕上がり 開口幅 100×600 D.PAT	**MMT-104S/0600 /LE/01** **￥39,800** 仕上がり 開口幅 100×600 D.PAT
900	**MMT-103S/0900 /LE/01** **￥44,800** 仕上がり 開口幅 100×900 D.PAT	**MMT-104S/0900 /LE/01** **￥44,800** 仕上がり 開口幅 100×900 D.PAT
1200	**MMT-103S/1200 /LE/01** **￥49,800** 仕上がり 開口幅 100×1200 D.PAT	**MMT-104S/1200 /LE/01** **￥49,800** 仕上がり 開口幅 100×1200 D.PAT

Lighting fixtures for LINEAR Mounting

ModuleX 60

MMP-060S/1H
COB 12W
🟨 🟪

マグネットマウント

MMP-060S/3H
COB 12W
🟨 🟪

マグネットマウント

MMP-060S/5H
COB 12W
🟪

マグネットマウント

LINEAR Mounting | ModuleX® 60

iF DESIGN AWARD 2017

PICK UP | **Spotlight | 10° Hood ,30° Hood ,50° Hood 〈Magnet mounting〉**

COB 12W
941lm-1,088lm
Ra93 typ | 2400K,2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-060S/1H 🟨 🟪 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/1H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/1H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W 242V-15.1W)
- 器具質量　◎位相 (340g) ◎PWM (345g)
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8922	0.21
2	2230	0.42
3	991	0.63
4	557	0.84

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5317	0.35
2	1329	0.70
3	590	1.05
4	332	1.40

3000K / 1042Lm



MMP-060S/3H 🟨 🟪 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/3H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/3H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W 242V-15.1W)
- 器具質量　◎位相 (350g) ◎PWM (355g)
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8917	0.20
2	2229	0.40
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5305	0.35
2	1326	0.70
3	589	1.05
4	331	1.40

3000K / 1042Lm



MMP-060S/5H 🟪 50° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-060S/5H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/T1/1	¥36,300

調光 | PWM制御対応

MMP-060S/5H/M/ML/N.M 10A24.27.30.35.40/P1/1	¥36,300

マグネットマウント

マットブラック

- 光源／ドライバー付
- 入力電圧　◎位相 (100V)
  ◎PWM (100,200,242V)
- 消費電力　◎位相 (15.3W)
  ◎PWM (100V-15.3W／200V-15.1W 242V-15.1W)
- 器具質量　◎位相 (370g) ◎PWM (375g)
- PAT.P | D.PAT
- 角度ロック／回転ロック機構付
- フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [50°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8913	0.20
2	2228	0.42
3	990	0.60
4	557	0.80

3000K / 1042Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5299	0.33
2	1324	0.66
3	588	0.99
4	331	1.32

3000K / 1042Lm



ModuleX® LINEAR Mounting

©Nacasa and Partners Inc.

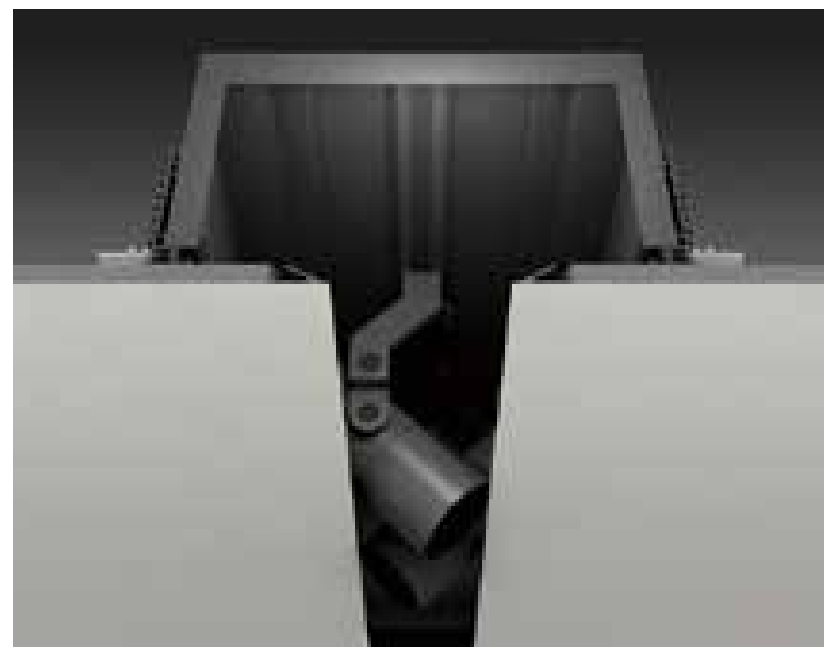

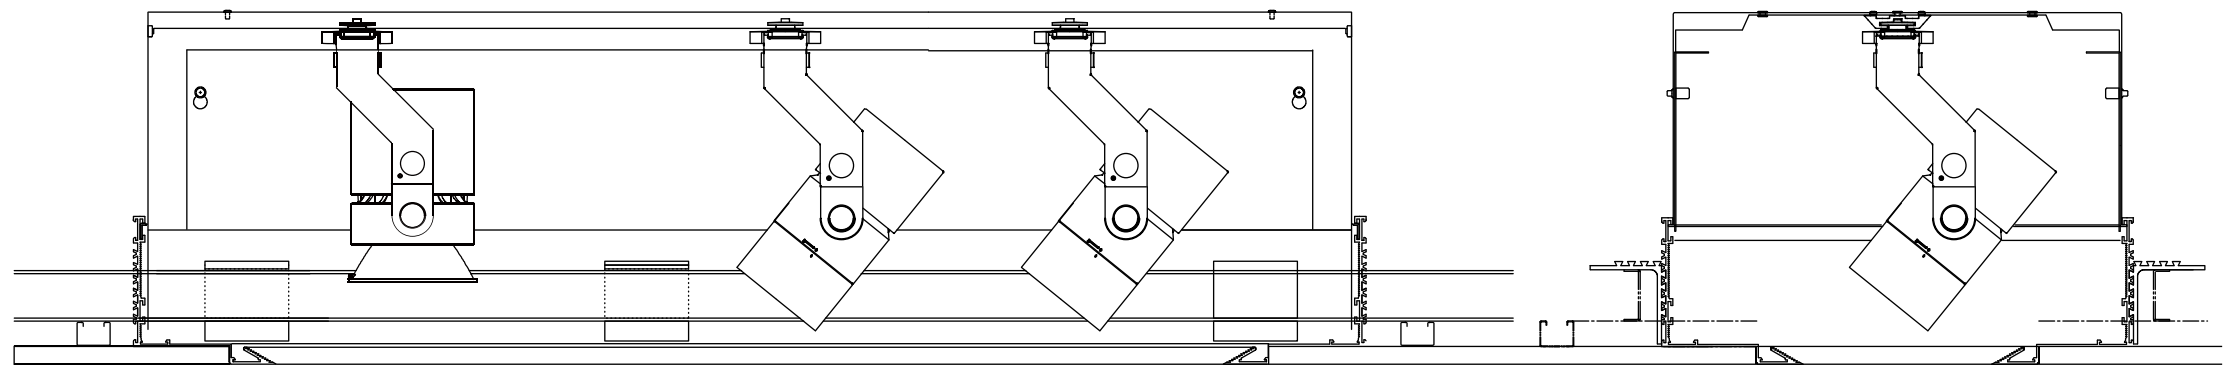

照明器具の詳細は、各該当ページにてご確認ください。

Mounting	150 開口幅：140mm		100 開口幅：100mm	
	Depth = 260mm 適応照明器具・・・・・🟦	Depth = 200mm 適応照明器具・・・・・🟩	Depth = 200mm 適応照明器具・・・・・🟧	Depth = 145mm 適応照明器具・・・・・🟥
END TYPE	**SX-LB146E** ￥29,800 仕上がり開口幅 140×300 D.PAT	**SX-LB140E** ￥29,800 仕上がり開口幅 140×300 D.PAT	**SX-LB102E** ￥29,800 仕上がり開口幅 100×300 D.PAT	**SX-LB101E** ￥29,800 仕上がり開口幅 100×300 D.PAT
300	**SX-LB146S/300** ￥24,800 仕上がり開口幅 140×300 D.PAT	**SX-LB140S/300** ￥24,800 仕上がり開口幅 140×300 D.PAT	**SX-LB102S/300** ￥24,800 仕上がり開口幅 100×300 D.PAT	**SX-LB101S/300** ￥24,800 仕上がり開口幅 100×300 D.PAT
600	**SX-LB146S/600** ￥39,800 仕上がり開口幅 140×600 D.PAT	**SX-LB140S/600** ￥39,800 仕上がり開口幅 140×600 D.PAT	**SX-LB102S/600** ￥39,800 仕上がり開口幅 100×600 D.PAT	**SX-LB101S/600** ￥39,800 仕上がり開口幅 100×600 D.PAT
900	**SX-LB146S/900** ￥44,800 仕上がり開口幅 140×900 D.PAT	**SX-LB140S/900** ￥44,800 仕上がり開口幅 140×900 D.PAT	**SX-LB102S/900** ￥44,800 仕上がり開口幅 100×900 D.PAT	**SX-LB101S/900** ￥44,800 仕上がり開口幅 100×900 D.PAT
1200	**SX-LB146S/1200** ￥49,800 仕上がり開口幅 140×1200 D.PAT	**SX-LB140S/1200** ￥49,800 仕上がり開口幅 140×1200 D.PAT	**SX-LB102S/1200** ￥49,800 仕上がり開口幅 100×1200 D.PAT	**SX-LB101S/1200** ￥49,800 仕上がり開口幅 100×1200 D.PAT

Lighting fixtures	Lighting fixtures for LINEAR Mounting			
ModuleX® 80	**MMP-080S/F** P.164 ○ COB 26W 🟦 🟩 🟧	**MMP-080S/1H** P.164 ○ COB 17W 🟦 🟩 🟧	**MMP-080S/3H** P.165 ○ COB 17W 🟦 🟩 🟧	
ModuleX® 100	**MMP-100S/F** P.166 ○ COB 31W 🟦 🟩	**MMP-100S/1H** P.166 ○ COB 33W 🟦 🟩	**MMP-100S/3H** P.167 ○ COB 33W 🟦 🟩	
ModuleX® 130	**MMP-130S/1H** P.168 ○ COB 43W 🟦			
Long seller	**SX-505LE** P.170 ○ COB 13W 🟧 🟥	**SX-535LE** P.170 ○ COB 13W 🟧 🟥	**SX-505LEC** P.170 ○ COB 13W 🟧	**SX-535LEC** P.170 ○ COB 13W 🟧
	SX-900LE/N.M P.170 ○ COB 26W 🟦 🟩 🟧	**SX-910LE/N.M** P.170 ○ COB 26W 🟦 🟩 🟧		

LINEAR Mounting | ModuleX® 80

FOUNDATION | Spotlight

COB 26W
2,322lm-2,559lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/F 🟦 🟩 🟧

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 20B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 20B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (32.0W)
  ◎PWM (100V-30.4W／200V-30.2W／242V-30.5W)
- ・器具質量　◎位相 (810g) ◎PWM (860g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付



F | CC　62°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1512	1.21
2	378	2.42
3	168	3.63
4	94	4.84

3000K / 2457Lm



W | CC　42°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3597	0.78
2	899	1.56
3	399	2.34
4	224	3.12

3000K / 2457Lm



M | CC　34°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4418	0.63
2	1104	1.26
3	490	1.89
4	276	2.52

3000K / 2457Lm

W:189 D:50 H:44（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/1H 🟦 🟩 🟧 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (650g) ◎PWM (810g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N　11°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17423	0.20
2	4355	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M　19°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8841	0.35
2	2210	0.70
3	982	1.05
4	552	1.40

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-080S/1H　10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-080/DF01
¥2,480



N　50°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	879	0.95
2	219	1.90
3	97	2.85
4	54	3.80

3000K / 1720Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-080/DS03
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N　33°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2671	0.60
2	667	1.20
3	296	1.80
4	166	2.40

3000K / 1720Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-080/SF01
¥2,480
PAT.P



N　12°/52°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3703	0.22/0.98
2	925	0.44/1.96
3	411	0.66/2.94
4	231	0.88/3.92

3000K / 1720Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-080/SS01
¥2,480



N　12°/34°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5923	0.22/0.63
2	1480	0.44/1.26
3	658	0.66/1.89
4	370	0.88/2.52

3000K / 1720Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-080/EC02
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N　33°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1525	0.61
2	381	1.22
3	169	1.83
4	95	2.44

3000K / 1720Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-080/SH01
¥2,480
PAT.P / D.PAT



N　9°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	14991	0.17
2	3747	0.34
3	1665	0.51
4	936	0.68

3000K / 1720Lm

PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 17W
1,630lm-1,796lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-080S/3H 🟦 🟩 🟧 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/T1/1	¥37,300

調光 | PWM制御対応

MMP-080S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 10B27.30.35.40/P1/1	¥37,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (21.6W)
  ◎PWM (100V-20.6W／200V-20.3W／242V-20.4W)
- ・器具質量　◎位相 (660g) ◎PWM (820g)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [30°]



N　11°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	17417	0.20
2	4354	0.40
3	1935	0.60
4	1088	0.80

3000K / 1720Lm



M　20°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8839	0.36
2	2209	0.72
3	982	1.08
4	552	1.44

3000K / 1720Lm

W:129 D:33 H:33（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



FOUNDATION | Spotlight

COB 31W
3,317lm-3,649lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/F 🟦 🟩

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/F

マットブラック	M/M/LE/F.W.M/ 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（40.0W）
  ◎PWM（100V-37.3W／200V-36.4W／242V-36.4W）
- ・器具質量　◎位相（1.2kg）◎PWM（1.1kg）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付



F		61°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2432	1.19
2	608	2.38
3	270	3.57
4	152	4.76

3000K / 3500Lm



W		47°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3740	0.88
2	935	1.76
3	415	2.64
4	233	3.52

3000K / 3500Lm



M		32°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6316	0.59
2	1579	1.18
3	701	1.77
4	394	2.36

3000K / 3500Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/1H 🟦 🟩 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（42.3W）
  ◎PWM（100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W）
- ・器具質量　◎位相（910g）◎PWM（890g）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26967	0.21
2	6741	0.42
3	2996	0.63
4	1685	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16966	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

MMP-100S/1H 10° Hood

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-100/DF01
¥3,480



N		51°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1468	0.97
2	367	1.94
3	163	2.91
4	91	3.88

3000K / 2981Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-100/DS02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3668	0.64
2	917	1.28
3	407	1.92
4	229	2.56

3000K / 2981Lm

Full-Spread Lens Filter

MLA-100/SF01
¥3,480
PAT.P



N		13°/52°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5780	0.24/0.99
2	1445	0.48/1.98
3	642	0.72/2.97
4	361	0.96/3.96

3000K / 2981Lm

Semi-Spread Lens Filter

MLA-100/SS01
¥3,480



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9396	0.24/0.63
2	2349	0.48/1.26
3	1044	0.72/1.89
4	587	0.96/2.52

3000K / 2981Lm

Edge Control Lens Filter

MLA-100/EC02
¥3,480
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2518	0.64
2	629	1.28
3	279	1.92
4	157	2.56

3000K / 2981Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-100/SH01
¥3,480
PAT.P / D.PAT.P



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	21995	0.16
2	5498	0.32
3	2443	0.48
4	1374	0.64

3000K / 2981Lm

PICK UP | Spotlight | 30° Hood

COB 33W
2,819lm-3,106lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-100S/3H 🟦 🟩 30° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/T1/1	¥40,300

調光 | PWM制御対応

MMP-100S/3H

マットブラック	M/LE/N.M 30B27.30.35.40/P1/1	¥40,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相（100V）◎PWM（100,200,242V）
- ・消費電力　◎位相（42.3W）
  ◎PWM（100V-39.5W／200V-38.5W／242V-38.5W）
- ・器具質量　◎位相（930g）◎PWM（910g）
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能（2枚まで）

Optical hood [30°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26957	0.21
2	6739	0.42
3	2995	0.63
4	1684	0.84

3000K / 2981Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	16967	0.35
2	4241	0.70
3	1885	1.05
4	1060	1.40

3000K / 2981Lm

W:180 D:47 H:42（位相）
W:205 D:50 H:42（PWM）



PICK UP | Spotlight | 10° Hood

COB 43W
4,161lm-4,577lm
Ra93 typ | 2700K,3000K,3500K,4000K

MMP-130S/1H ■ 10° Hood

調光 | 位相制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 40B27.30.35.40/T1/1	¥48,300

調光 | PWM制御対応

MMP-130S/1H

マットブラック	M/LE/N.M 40B27.30.35.40/P1/1	¥48,300

- ・光源／ドライバー付
- ・入力電圧　◎位相 (100V) ◎PWM (100,200,242V)
- ・消費電力　◎位相 (55.0W)
  ◎PWM (100V-50.1W／200V-49.4W／242V-49.7W)
- ・器具質量　◎位相 (1.4kg) ◎PWM (1.4kg)
- ・PAT.P | D.PAT
- ・角度ロック機構付
- ・フィルター装着可能 (2枚まで)

Optical hood [10°]



N		11°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	40968	0.20
2	10242	0.40
3	4552	0.60
4	2560	0.80

3000K / 4390Lm



M		18°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	26328	0.33
2	6582	0.66
3	2925	0.99
4	1645	1.32

3000K / 4390Lm

W:213 D:47 H:42 (位相)
W:240 D:50 H:42 (PWM)

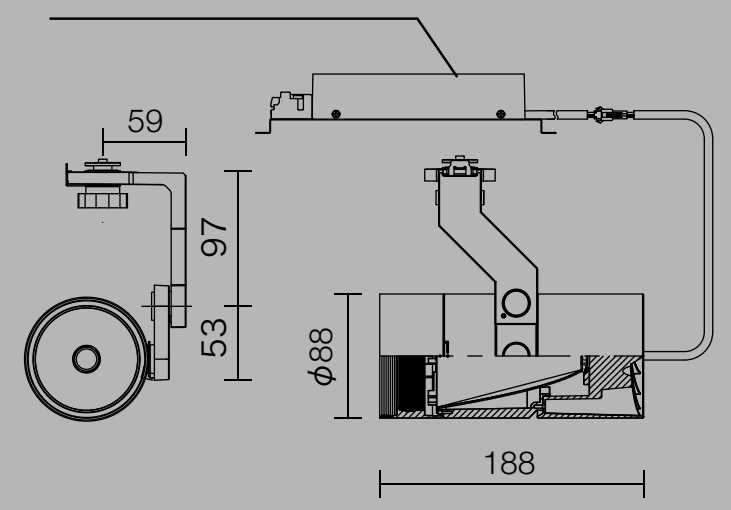

ModuleX Filter lighting®

※ 配光データは「N」装着時

Full-Diffuser Lens Filter



MLA-130/DF01
¥3,980



N		48°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2445	0.90
2	611	1.80
3	271	2.70
4	152	3.60

3000K / 4390Lm

Semi-Diffuser Lens Filter

MLA-130/DS02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5439	0.61
2	1359	1.22
3	604	1.83
4	339	2.44

3000K / 4390Lm

Full-Spread Lens Filter



MLA-130/SF01
¥3,980
PAT.P



N		13°/50°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8752	0.24/0.95
2	2188	0.48/1.90
3	972	0.72/2.85
4	547	0.96/3.80

3000K / 4390Lm

Semi-Spread Lens Filter



MLA-130/SS01
¥3,980



N		13°/34°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13904	0.24/0.63
2	3476	0.48/1.26
3	1544	0.72/1.89
4	869	0.96/2.52

3000K / 4390Lm

Edge Control Lens Filter



MLA-130/EC02
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		35°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3421	0.64
2	855	1.28
3	380	1.92
4	213	2.56

3000K / 4390Lm

Sharpener Lens Filter

MLA-130/SH01
¥3,980
PAT.P / D.PAT



N		9°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	33411	0.16
2	8352	0.32
3	3712	0.48
4	2088	0.64

3000K / 4390Lm

ModuleX® LINEAR Mounting

PICK UP

ModuleX 100 Long seller

COB 26W

2,266-2,496 lm
Ra 93 typ

Short hood

調光 | 位相制御対応
SX-900LE/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | PWM制御対応
SX-900LE/PWM/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | EcoSystem対応
SX-900LE/ECO/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥46,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.183を参照ください

🟦 🟩 🟧

Medium hood

調光 | 位相制御対応
SX-910LE/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | PWM制御対応
SX-910LE/PWM/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥36,800

調光 | EcoSystem対応
SX-910LE/ECO/N.M
R27B.R30B.R35B.R40B/M (マットブラック)
¥46,800

光源・ドライバー付き
フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.183を参照ください

🟦 🟩 🟧

PICK UP

ModuleX 80 Long seller | **ModuleX 80 Crank arm** Long seller

COB 13W

1,156-1,432 lm
Ra 93 typ

ModuleX 80 Short hood	ModuleX 80 Medium hood	ModuleX 80 Crank arm Short hood	ModuleX 80 Crank arm Medium hood
調光 | 位相制御対応 SX-505LE/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥19,800	調光 | 位相制御対応 SX-535LE/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥19,800	調光 | 位相制御対応 SX-505LEC/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥21,300	調光 | 位相制御対応 SX-535LEC/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥21,300
調光 | PWM制御対応 SX-505LE/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥19,800	調光 | PWM制御対応 SX-535LE/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥19,800	調光 | PWM制御対応 SX-505LEC/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥21,300	調光 | PWM制御対応 SX-535LEC/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥21,300
調光 | EcoSystem対応 SX-505LE/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥29,800	調光 | EcoSystem対応 SX-535LE/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥29,800	調光 | EcoSystem対応 SX-505LEC/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥31,300	調光 | EcoSystem対応 SX-535LEC/ECO/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B M (マットブラック) ¥31,300
光源・ドライバー付き フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.72を参照ください	光源・ドライバー付き フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.72を参照ください	光源・ドライバー付き フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.72を参照ください	光源・ドライバー付き フィルター装着可能 (1枚まで) 詳細はP.72を参照ください
 🟧 🟥	 🟧 🟥	 🟧	 🟧

商品仕様

COB 26W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-900LE/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M
■調光 | PWM制御対応
SX-900LE/PWM/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧 100V
消費電力 33.6W

入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



670g (位相) /720g (PWM)



N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-910LE/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M
■調光 | PWM制御対応
SX-910LE/PWM/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B/M

入力電圧 100V
消費電力 33.6W

入力電圧 100/200/242V
消費電力 31.9/31.6/32.0W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



680g (位相) /730g (PWM)



N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2396Lm

COB 13W

● ■調光 | 位相制御対応
SX-505LE/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-505LE/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



440g (位相)
490g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-505LEC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-505LEC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



530g (位相)
580g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9388	0.25
2	2347	0.50
3	1043	0.75
4	586	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5187	0.40
2	1296	0.80
3	576	1.20
4	324	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3867	0.46
2	966	0.92
3	429	1.38
4	241	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-535LE/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-535LE/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



450g (位相)
500g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

● ■調光 | 位相制御対応
SX-535LEC/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100V
消費電力 17.0W
■調光 | PWM制御対応
SX-535LEC/PWM/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/M
入力電圧 100/200/242V
消費電力 18.0/18.0/18.3W

W:168 D:40 H:42 (位相)
W:205 D:50 H:42 (PWM)



540g (位相)
590g (PWM)



N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm



M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

● マーク記載の商品は、LUTRON EcoSystem 対応です。

EcoSystem

COB 26W
入力電圧 100/200V
消費電力 32.8/32.7W
W:246 D:58 H:39

COB 13W
入力電圧 100/200V
消費電力 18.1W
W:246 D:58 H:39



ModuleX® MOTIF

ModuleX made-to-order systems

ModuleX® COLLECTIONS

ModuleX permanent collections

インテリアデザインのテーマに照明を合わせます。
空間全体を考えるプロフェッショナルのための
オーダーシステムをご用意いたしました。

ModuleX MOTIF｜パターンオーダー

デザインのご要望をお聞かせください。
最適な素材を組み合わせてご提案致します。

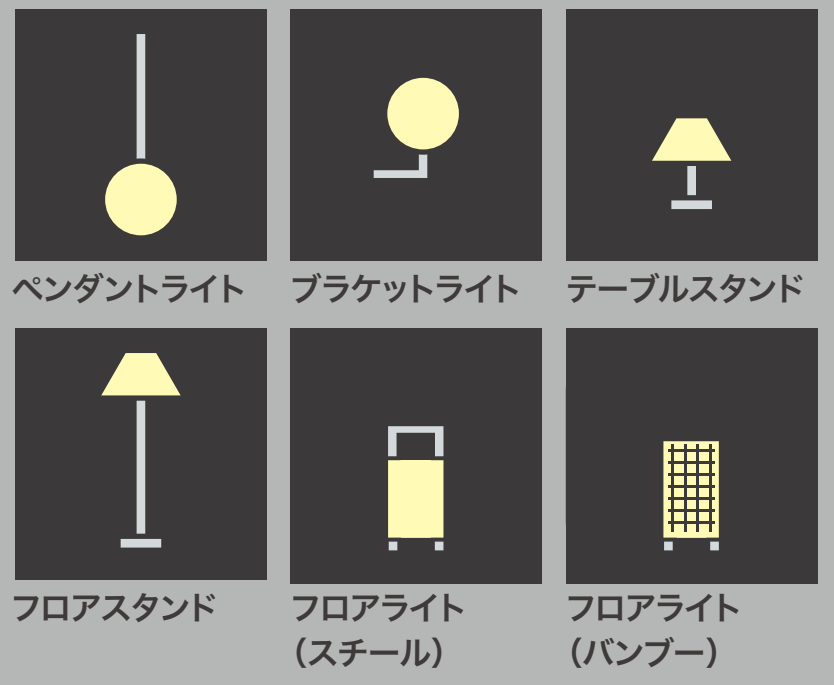

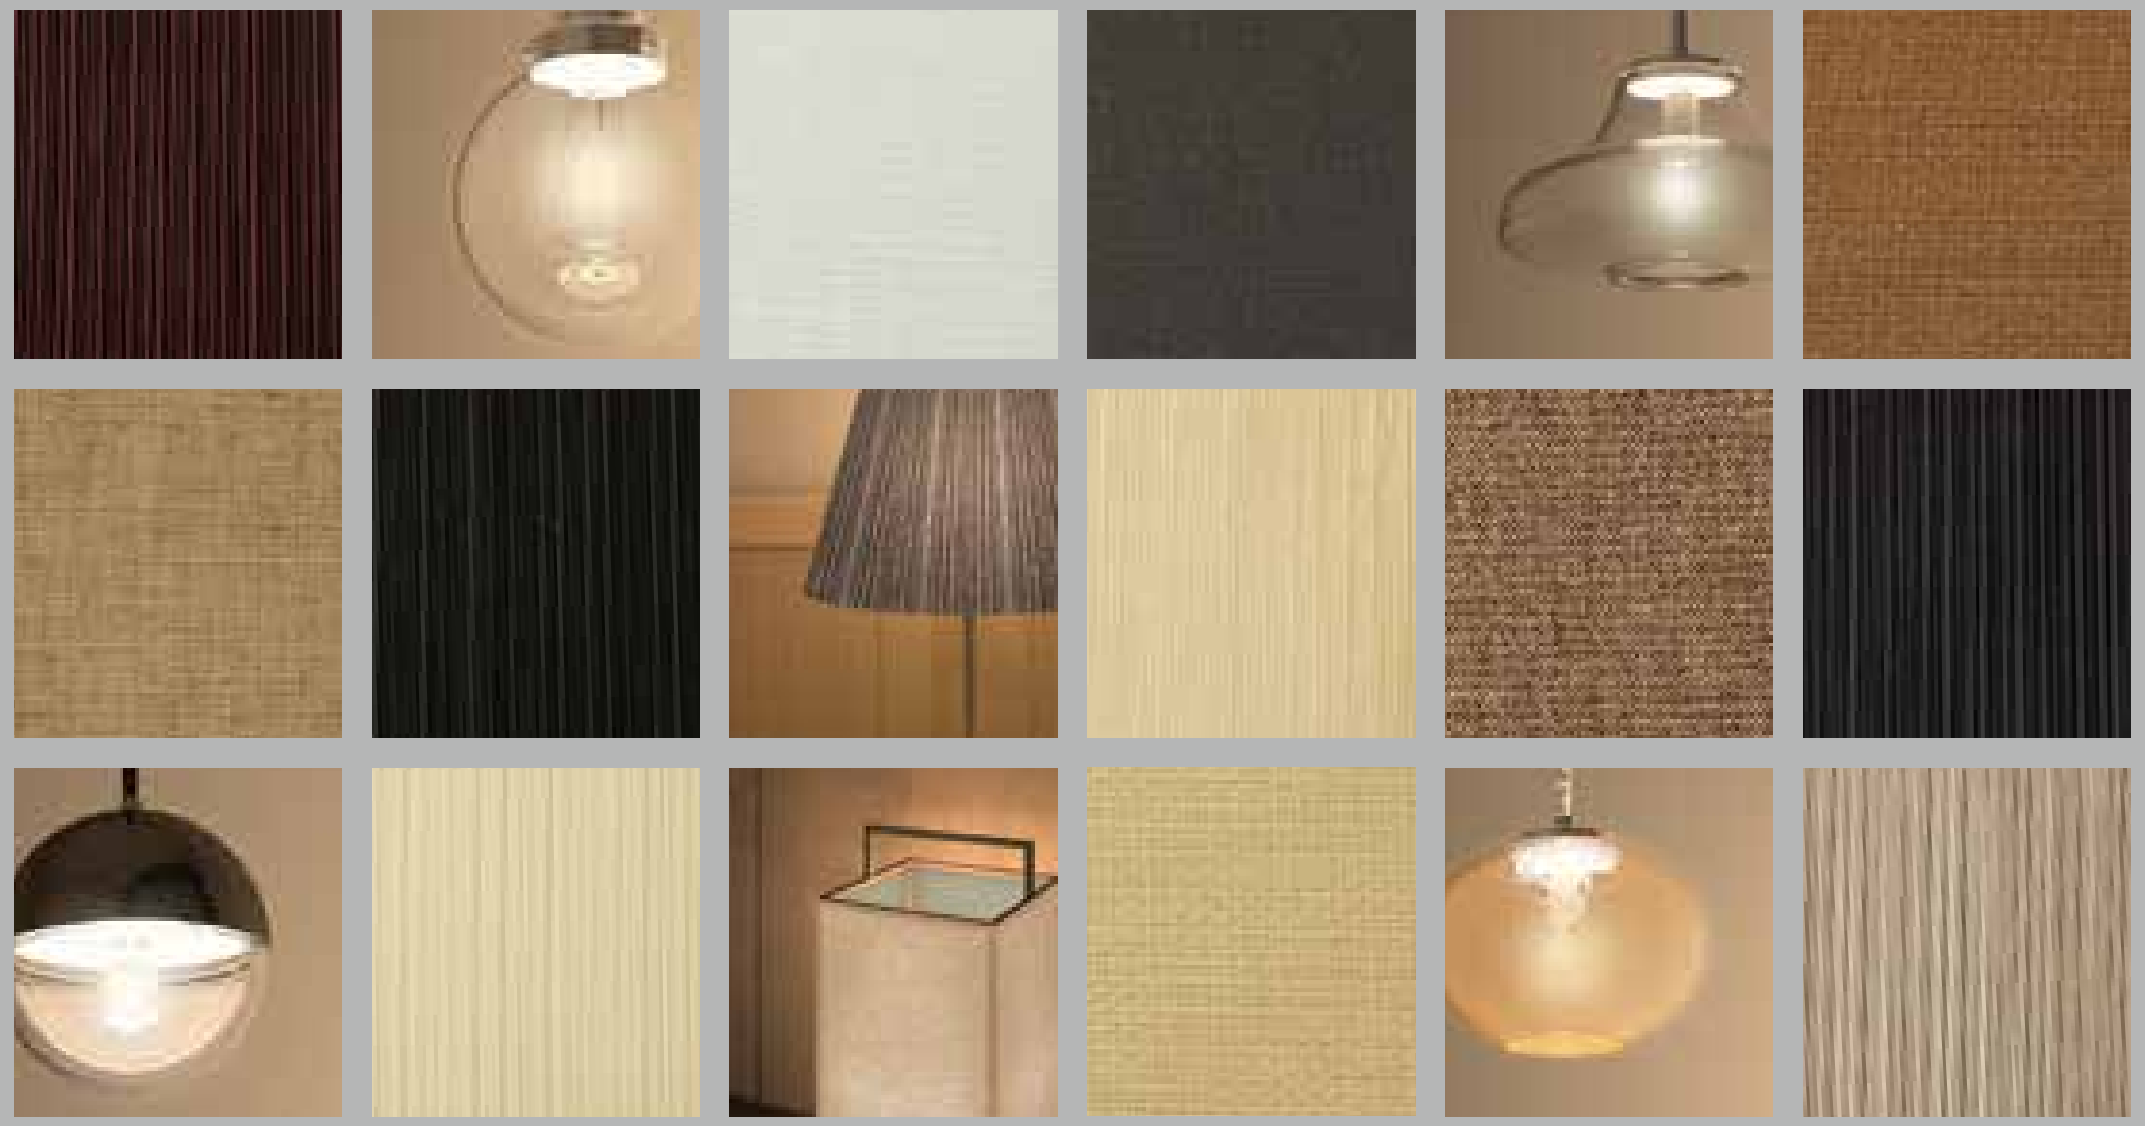

ModuleX MOTIF｜ビスポーク

照明器具の設計から製造まで対応致します。
イメージスケッチ段階からご相談ください。

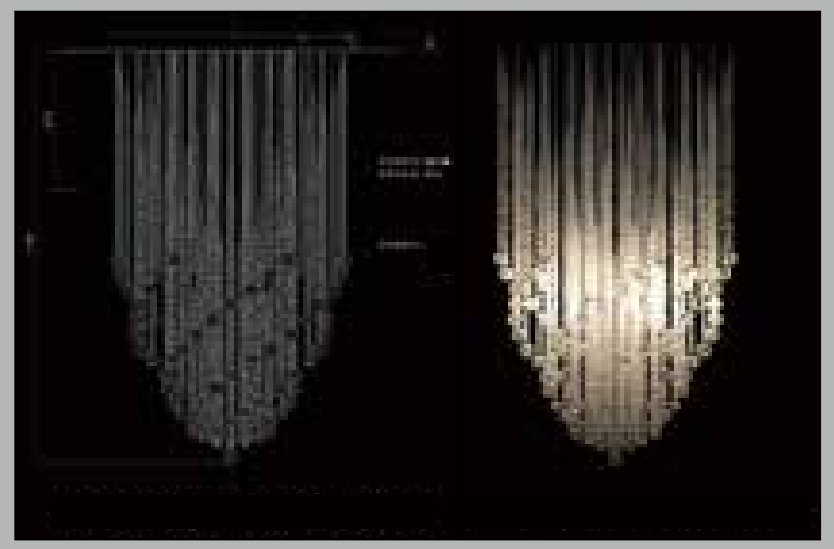

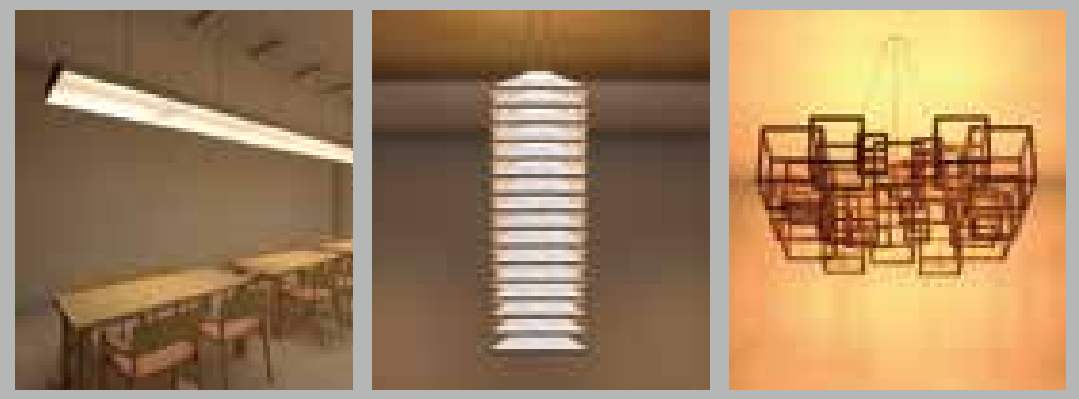

仕上りのイメージを正確に共有頂くため
に独自の照明効果実証技術である
ライティング リアライゼーションを
ご提供することができます

どのような段階からでもご相談ください。

基本構想	基本設計	実施設計	現場
◉デザイン打ち合せ ◉概算見積 ◉構造検討	◉デザイン詳細図 ◉詳細見積 ◉構造図、取付図 ◉照明効果分析	◉照明効果実証 ・空間イメージ共有 ・照度、輝度分布確認	◉取付確認 ◉制御調整など

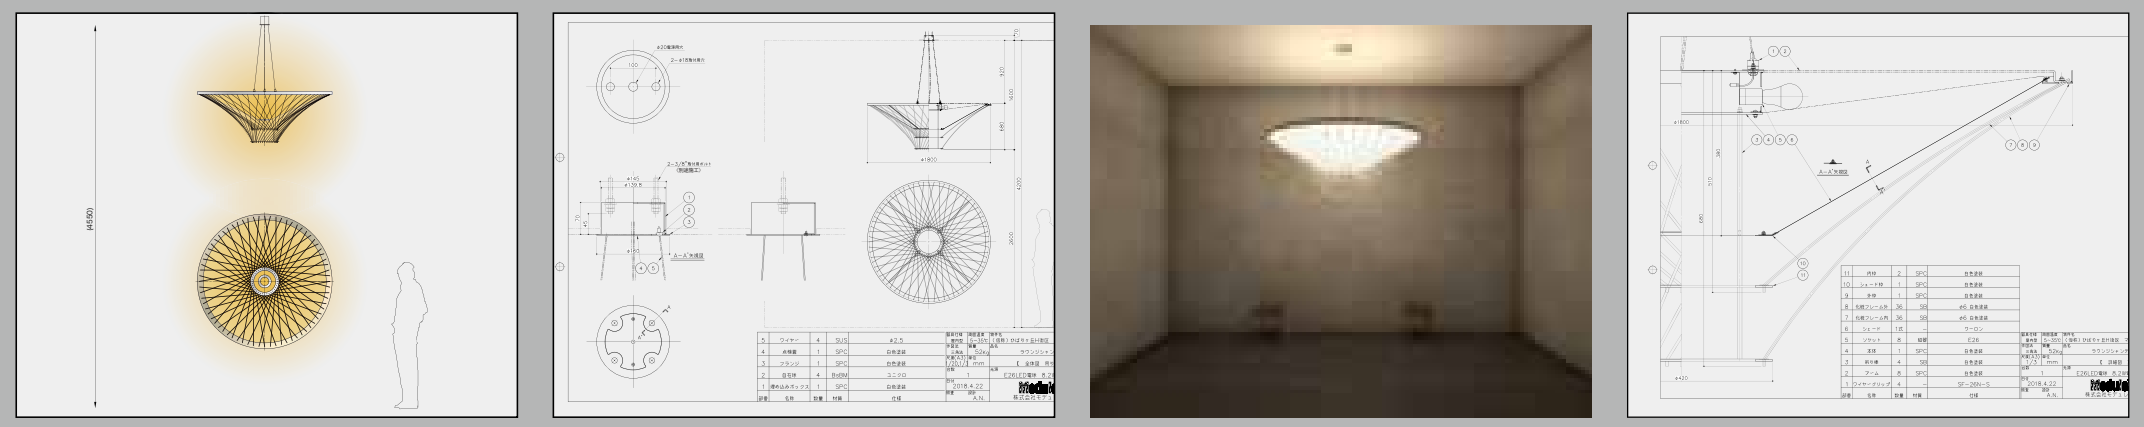

ModuleX なら、ご発注の段階から仕上りをご確認いただけます。

ModuleX 独自の照明設計手法をご活用ください。
照明効果の分析（ライティング アナリシス）で正確な見え方や明るさを
確認しながら進めます。イメージと結果が同じという安心をご提供致します。

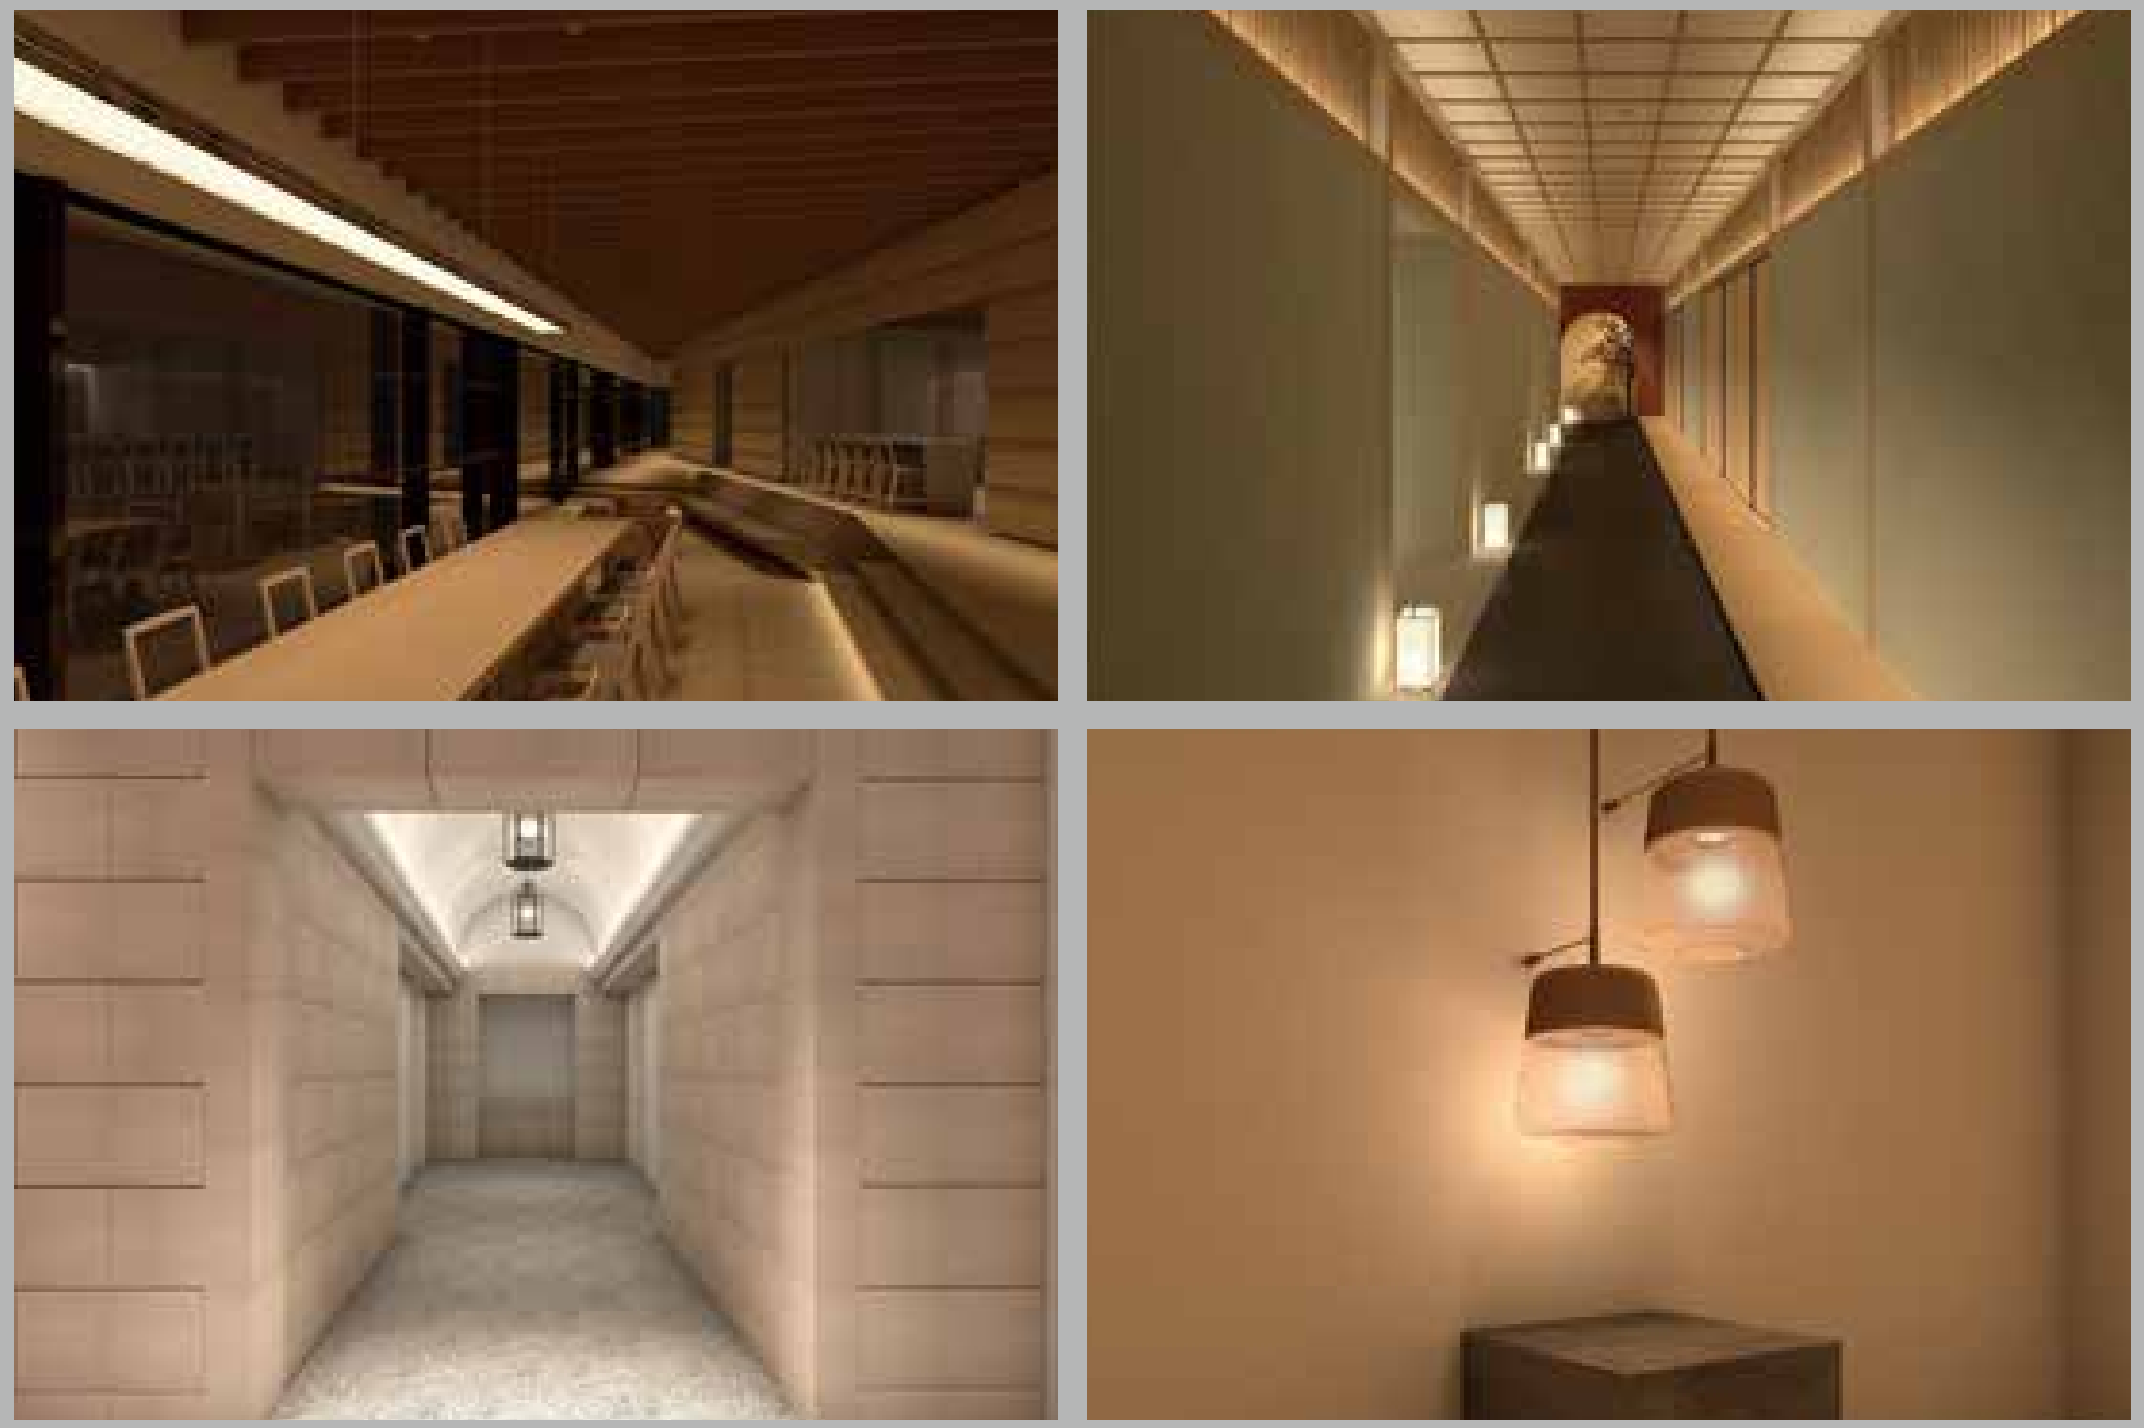

STEEL | Indoor

LED lamp 4.6W
440lm
2700K

受注生産品

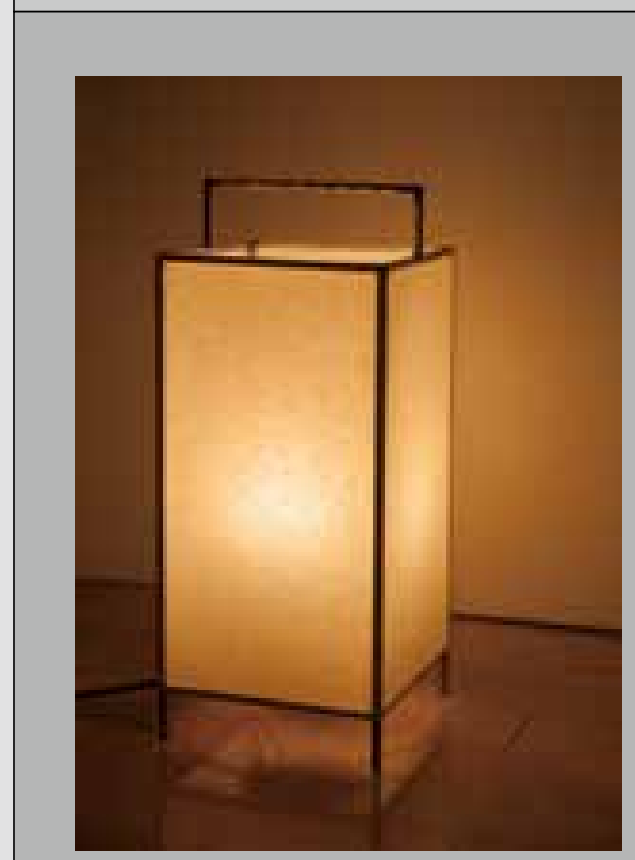

MCL-SQI/01

Indoor 角型

本体　¥24,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型

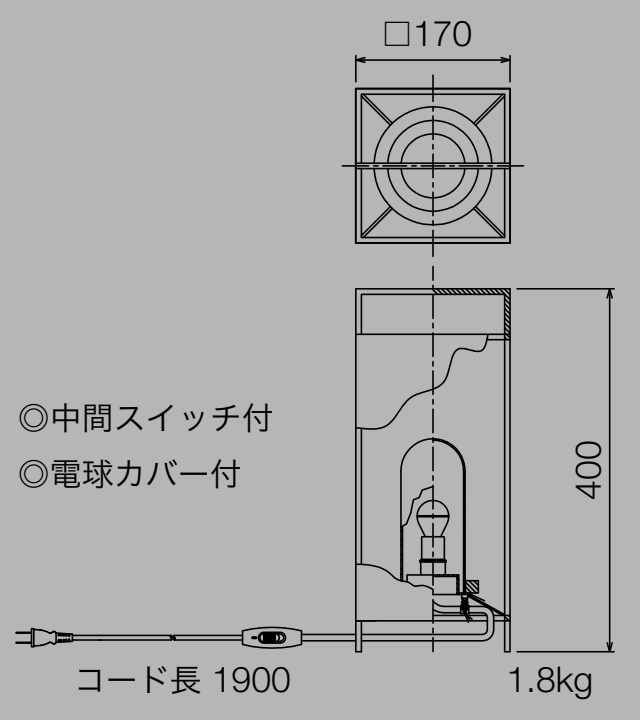
□170
400
◎中間スイッチ付
◎電球カバー付
コード長 1900
1.8kg

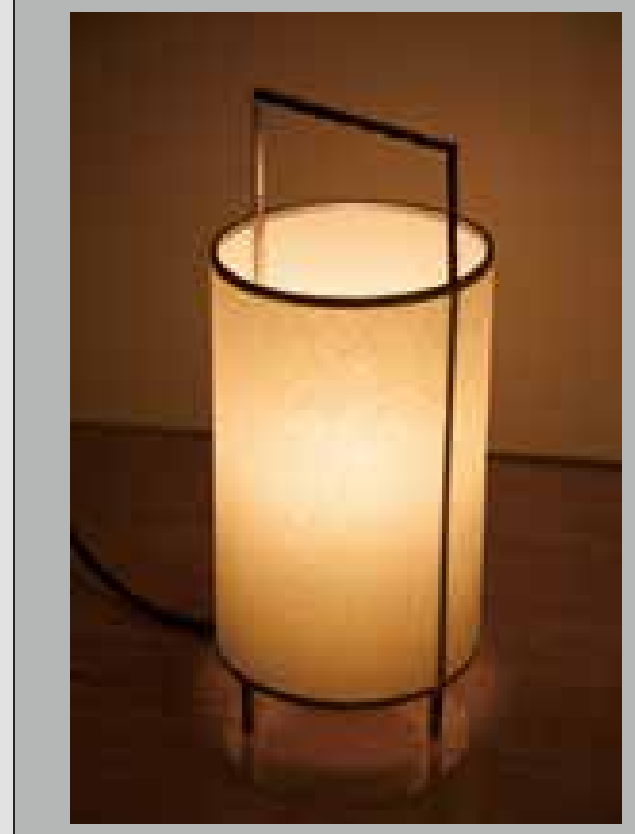

MCL-SCI/01

Indoor 丸型

本体　¥24,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型


ϕ160
350
◎中間スイッチ付
◎電球カバー付
コード長 1900
1.8kg

STEEL | Outdoor

LED lamp 4.6W
440lm
2700K

受注生産品

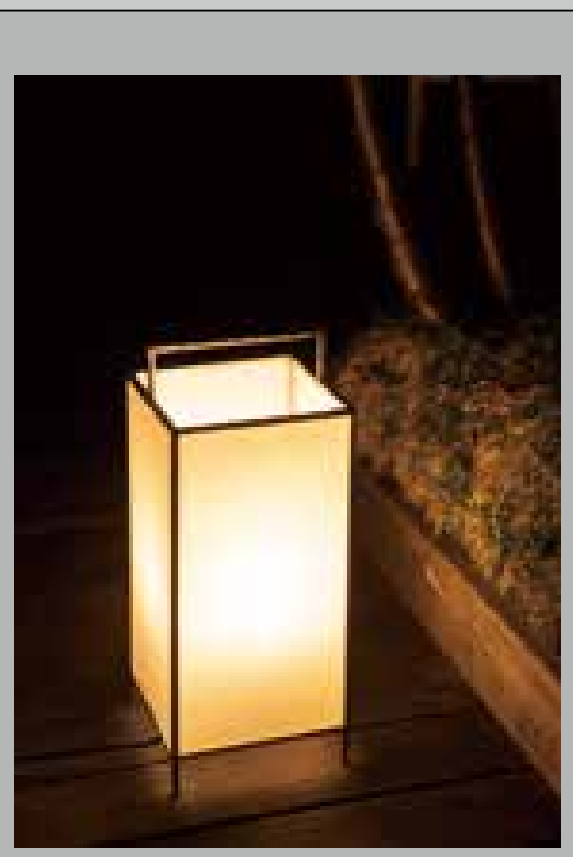

MCL-SQO/01

Outdoor 角型

本体　¥31,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型

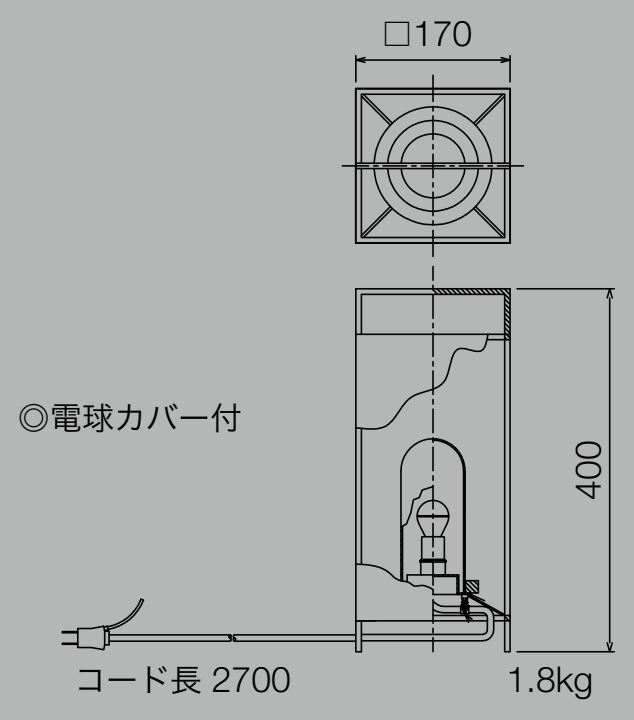
□170
400
◎電球カバー付
コード長 2700
1.8kg

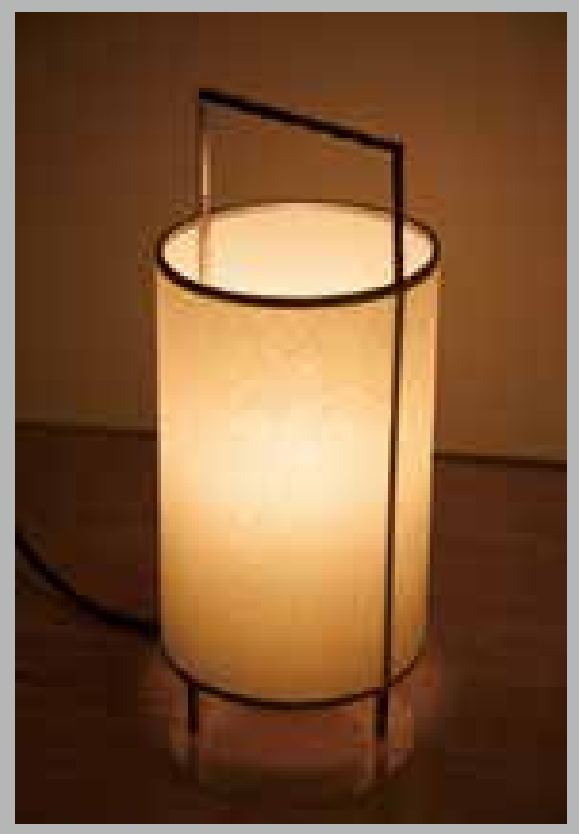

MCL-SCO/01

Outdoor 丸型

本体　¥31,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型


ϕ160
350
◎電球カバー付
コード長 2700
1.8kg

BAMBOO

LED lamp 4.6W
440lm
2700K

受注生産品

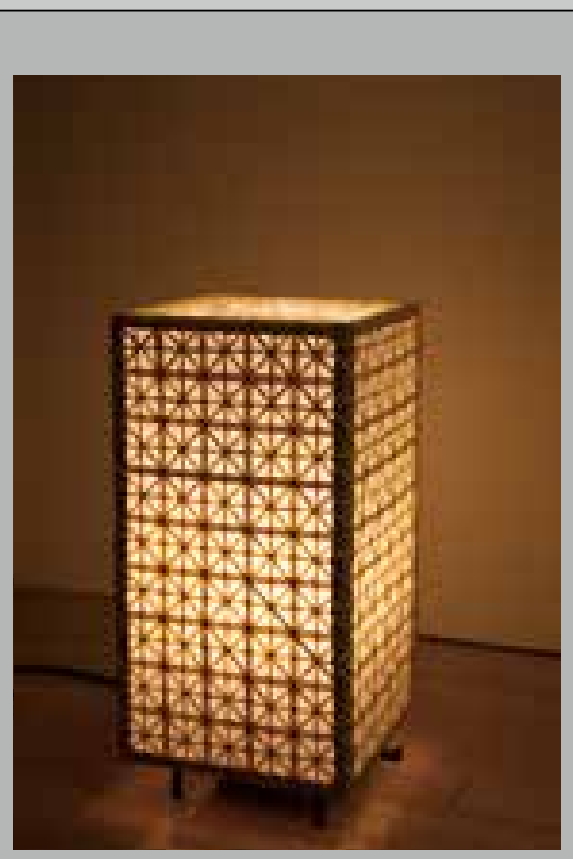

MCL-BQI/01

角型【小入れ四つ目崩し】

シェード　¥20,000
台座　MCL-BB/E17
¥18,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型

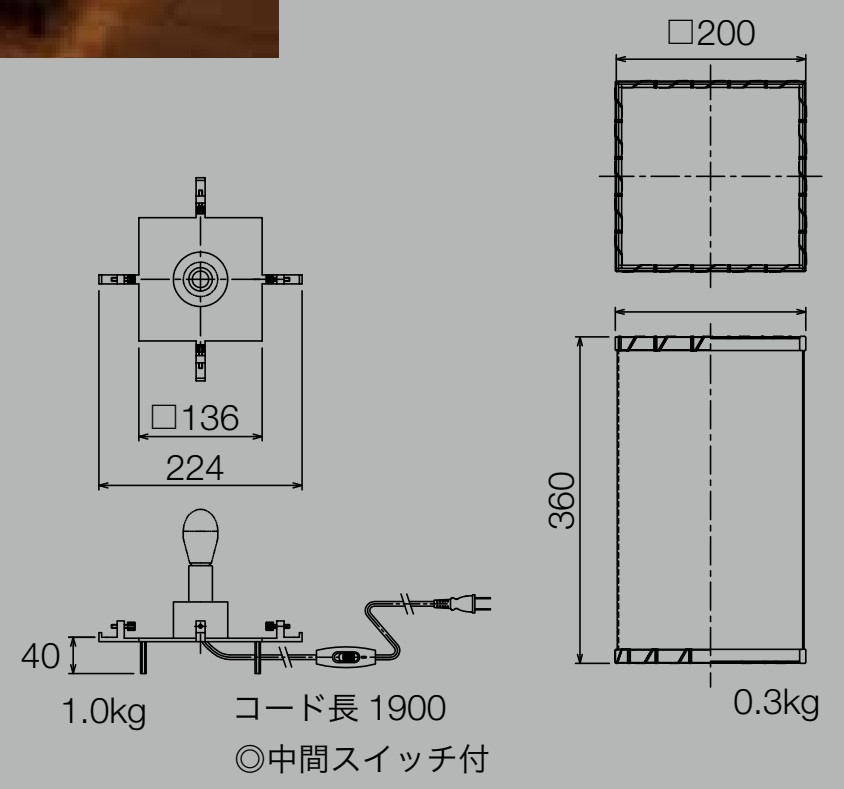
□200
360
0.3kg
□136
224
40
1.0kg
コード長 1900
◎中間スイッチ付

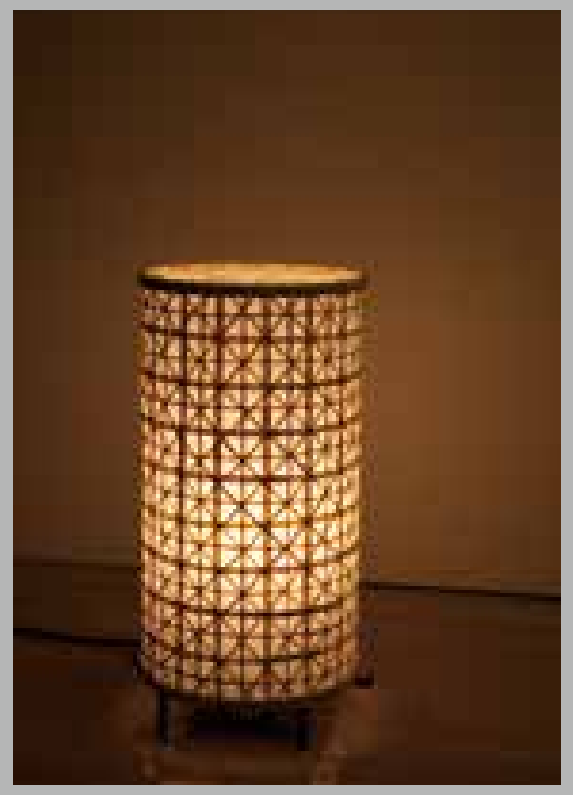

MCL-BCI/01

丸型【小入れ四つ目崩し】

シェード　¥20,000
台座　MCL-BB/E17
¥18,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型

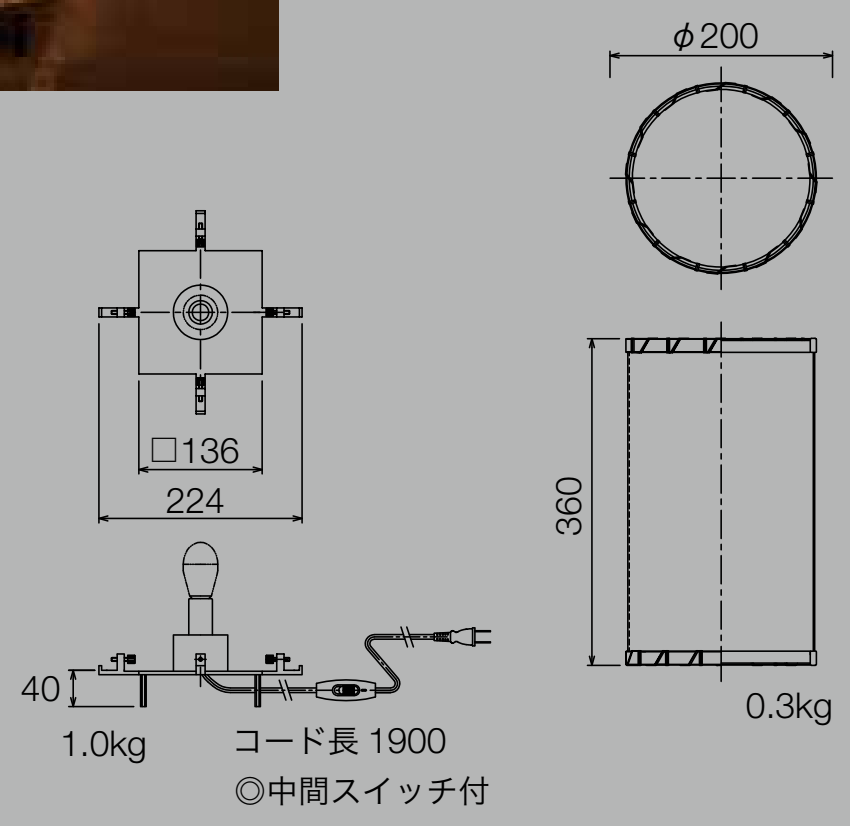
ϕ200
360
0.3kg
□136
224
40
1.0kg
コード長 1900
◎中間スイッチ付

STAND

LED lamp 4.6W
440lm
2700K

受注生産品

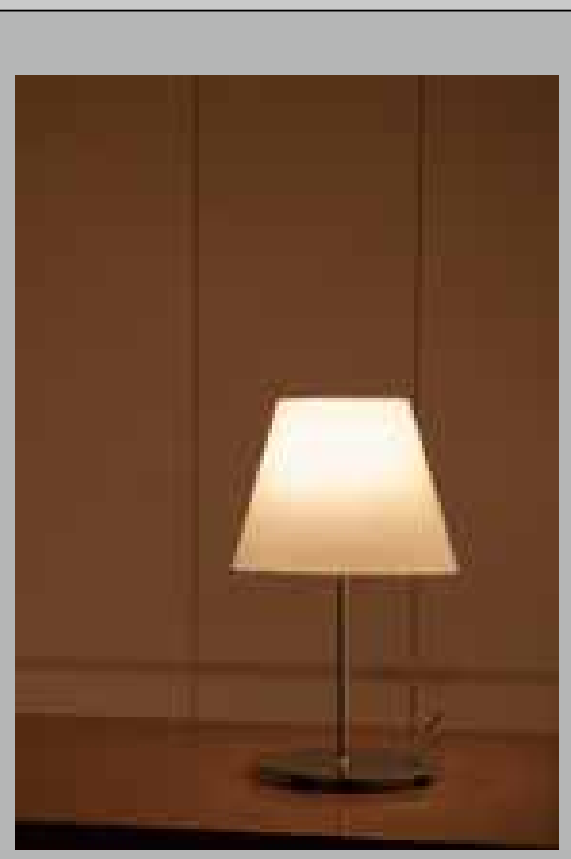

MCL-STI/01

テーブルランプ

本体　¥22,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E17）
三菱電機 LDA5L-G/E17/40/D/S
¥オープン
調光対応型

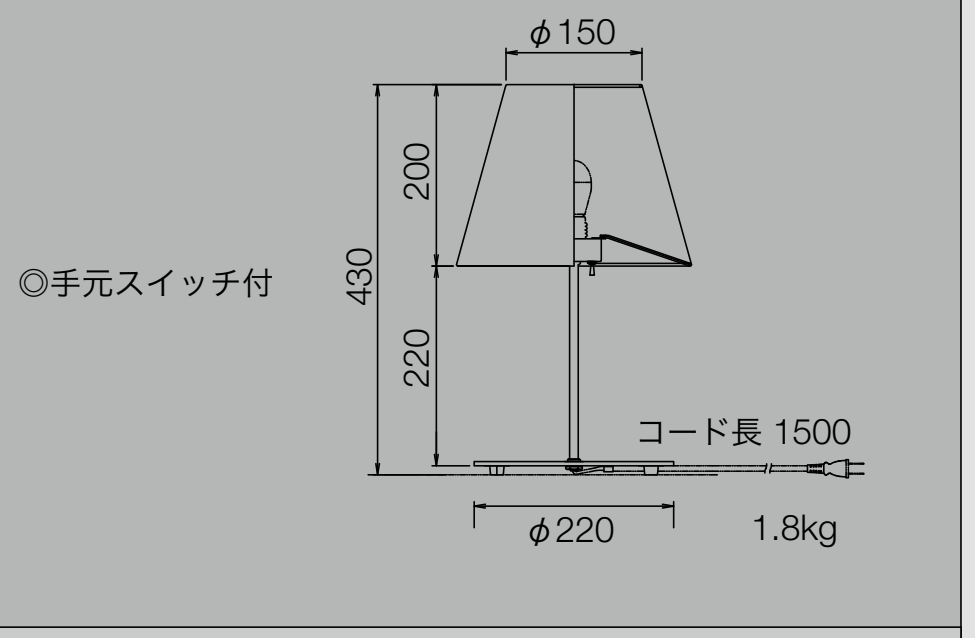
ϕ150
200
430
220
◎手元スイッチ付
コード長 1500
ϕ220
1.8kg

LED lamp 8W
810lm
2700K

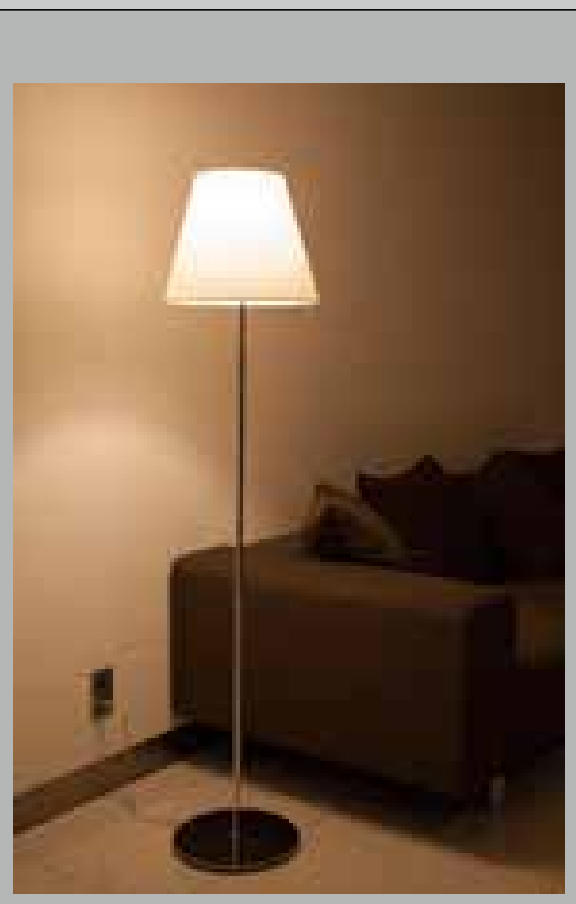

MCL-SFI/01

フロアランプ

本体　¥32,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E26）
三菱電機 LDA8L-G/60/D/S-A
¥オープン
調光対応型

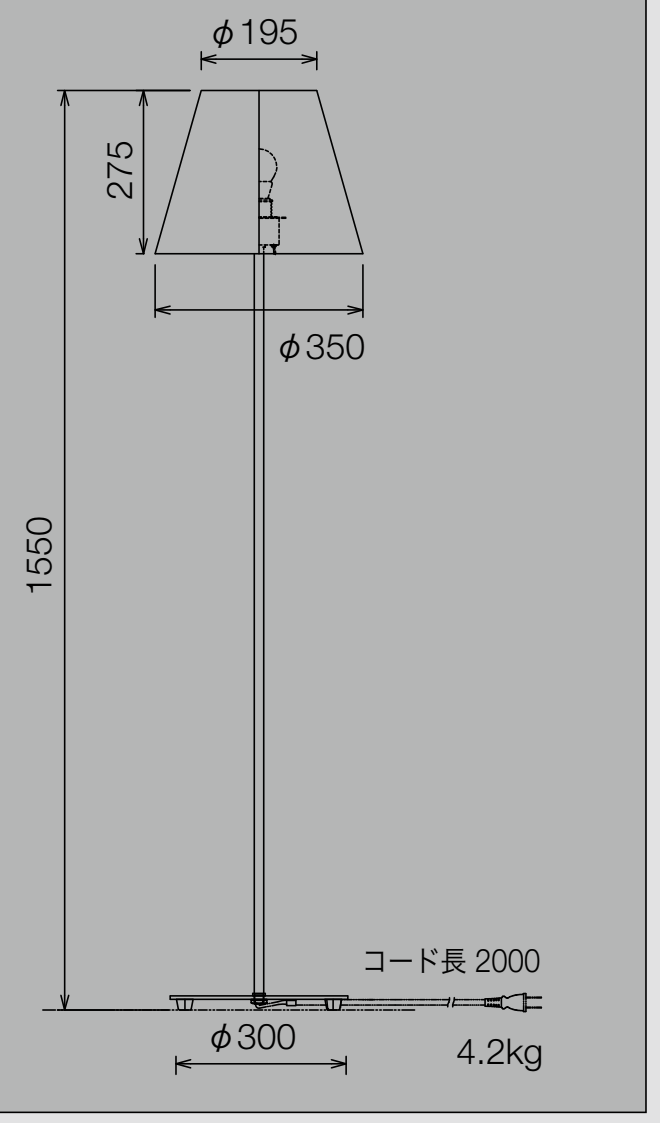
ϕ195
275
ϕ350
1550
コード長 2000
ϕ300
4.2kg

金灯籠 | 雷格子

LED lamp 8W
810lm
2700K

受注生産品

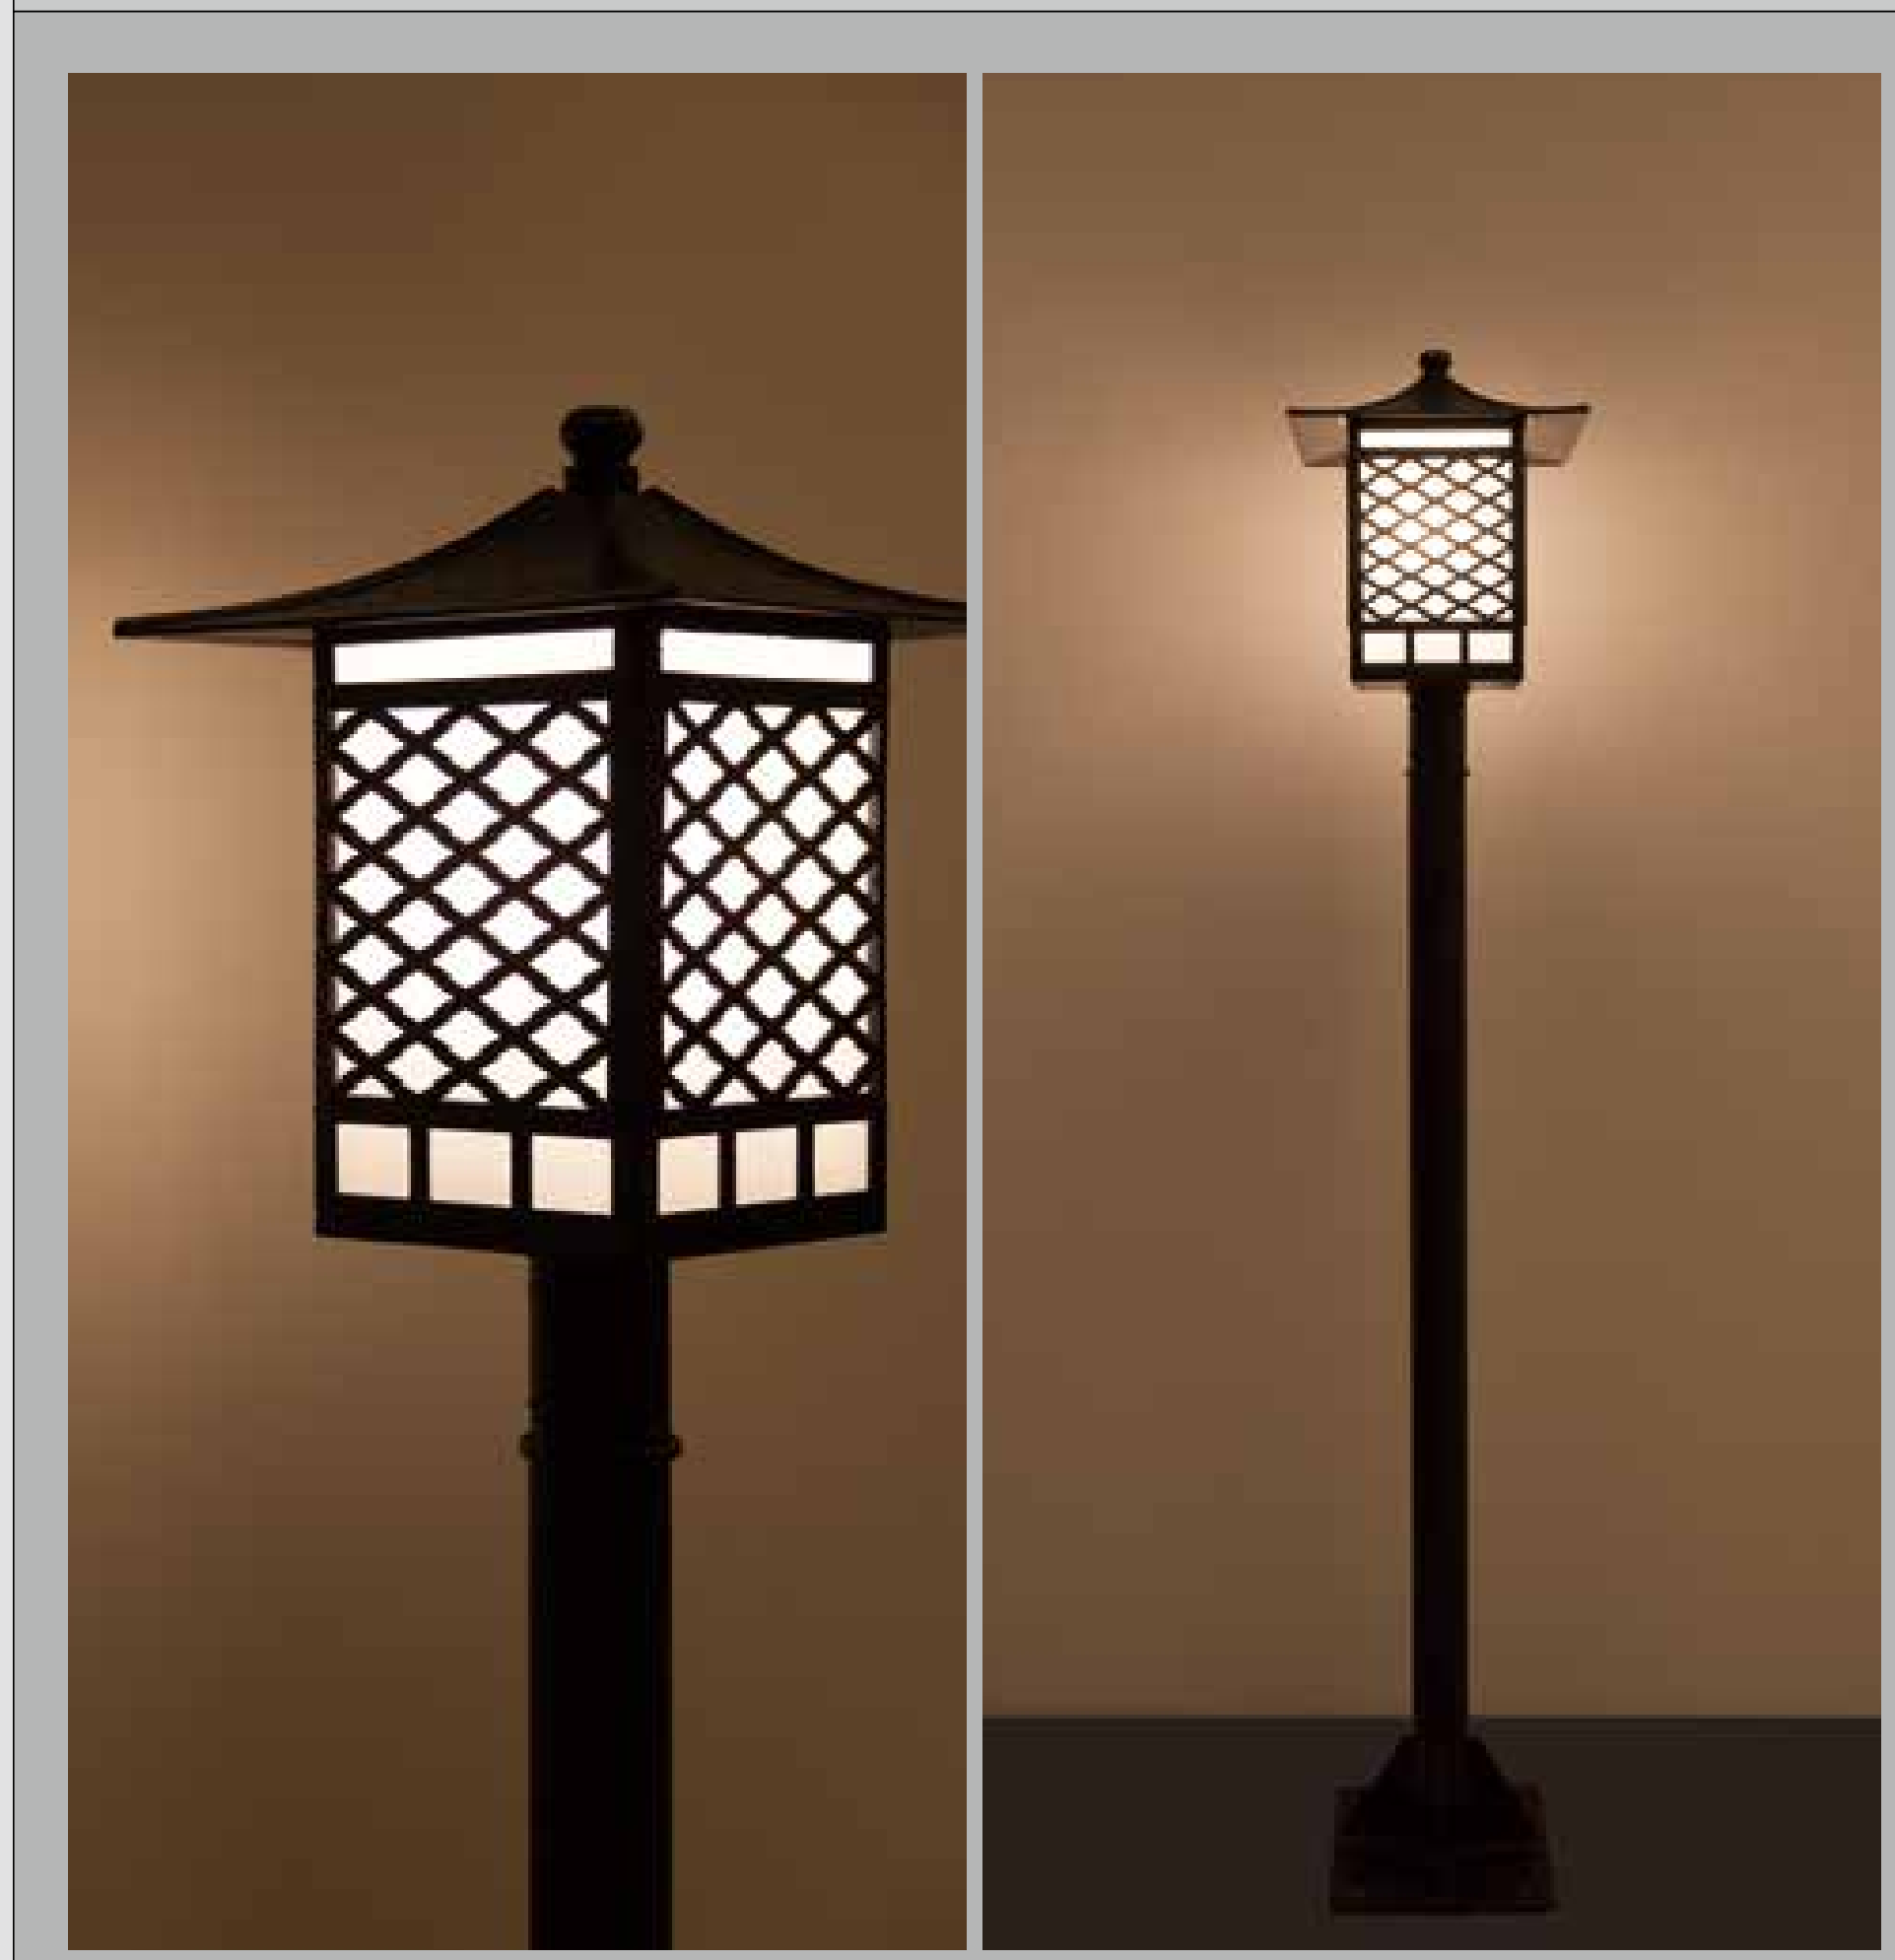

MCL-KQO/01

雷格子

本体　¥118,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E26）
三菱電機 LDA8L-G/60/D/S-A
￥オープン
調光対応型

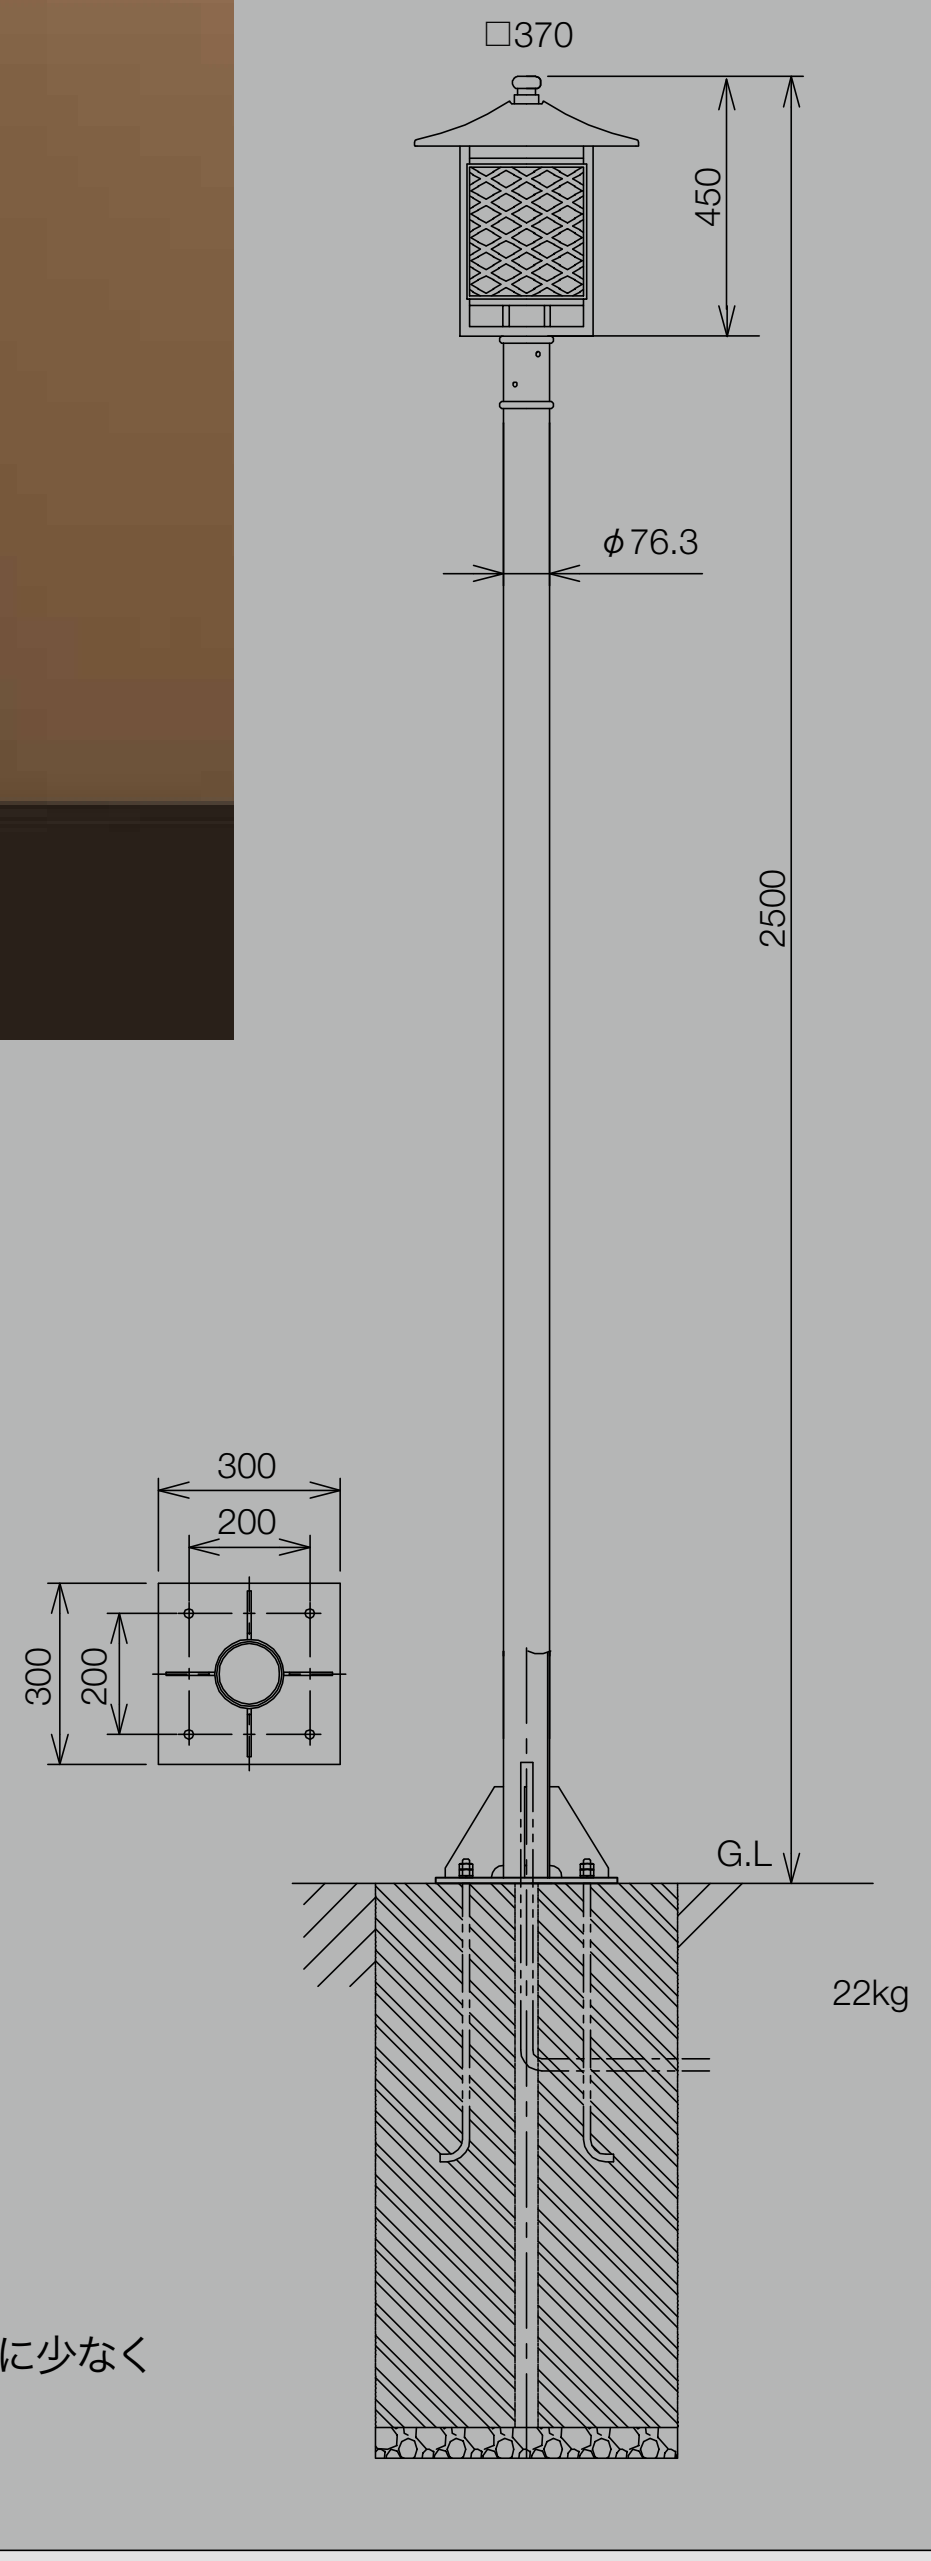
□370
450
ϕ76.3
2500
300
200
300
200
G.L
22kg

【雷格子】
千利休の釜師､｢辻与次郎｣がつくった火袋(ひぶくろ)の雷格子
雷格子は､五穀豊穣を願う文様

金灯籠【かなどうろう】
仏前荘厳（しょうごん）具として伝来し後に庭園の景物として用いられるよう
になった灯火具です。経年消失や戦時中の金属回収運動の影響で現存するものが非常に少なく
希少なものになってしまいました。

金灯籠 | 網目

LED lamp 8W
810lm
2700K

受注生産品

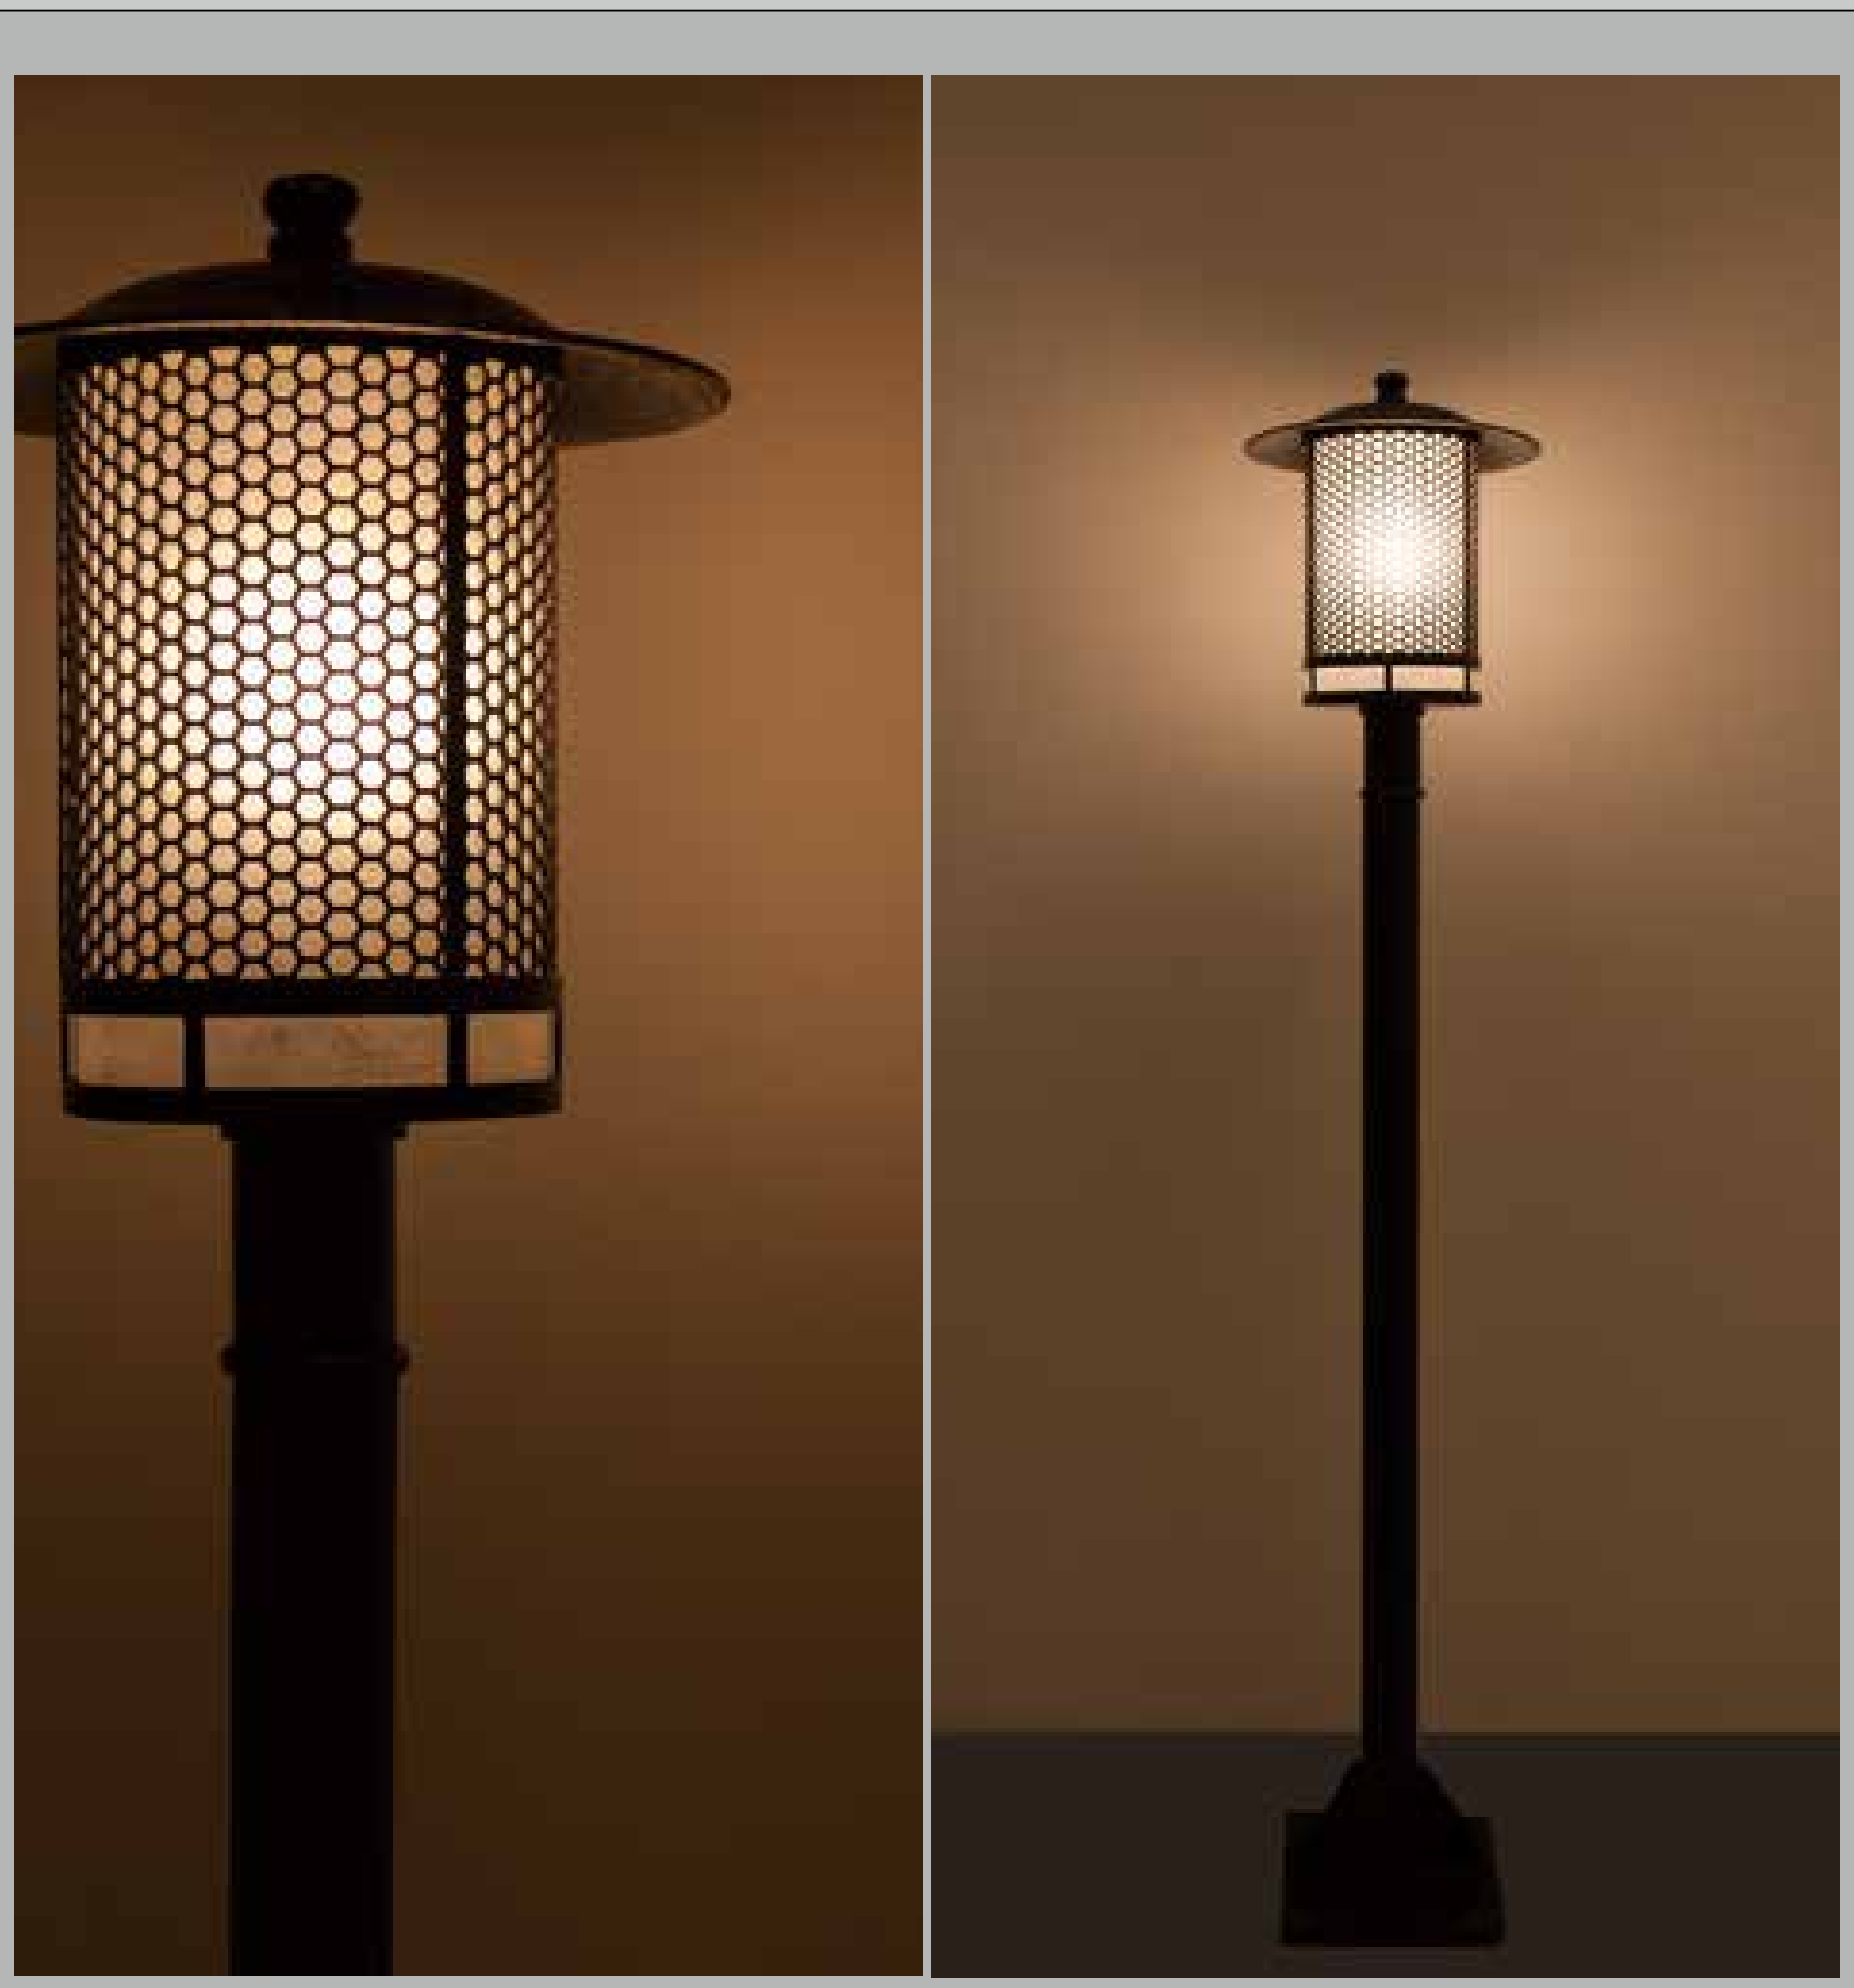

MCL-KCO/01

網目

本体　¥118,000（ランプ別売）

推奨ランプ（E26）
三菱電機 LDA8L-G/60/D/S-A
￥オープン
調光対応型

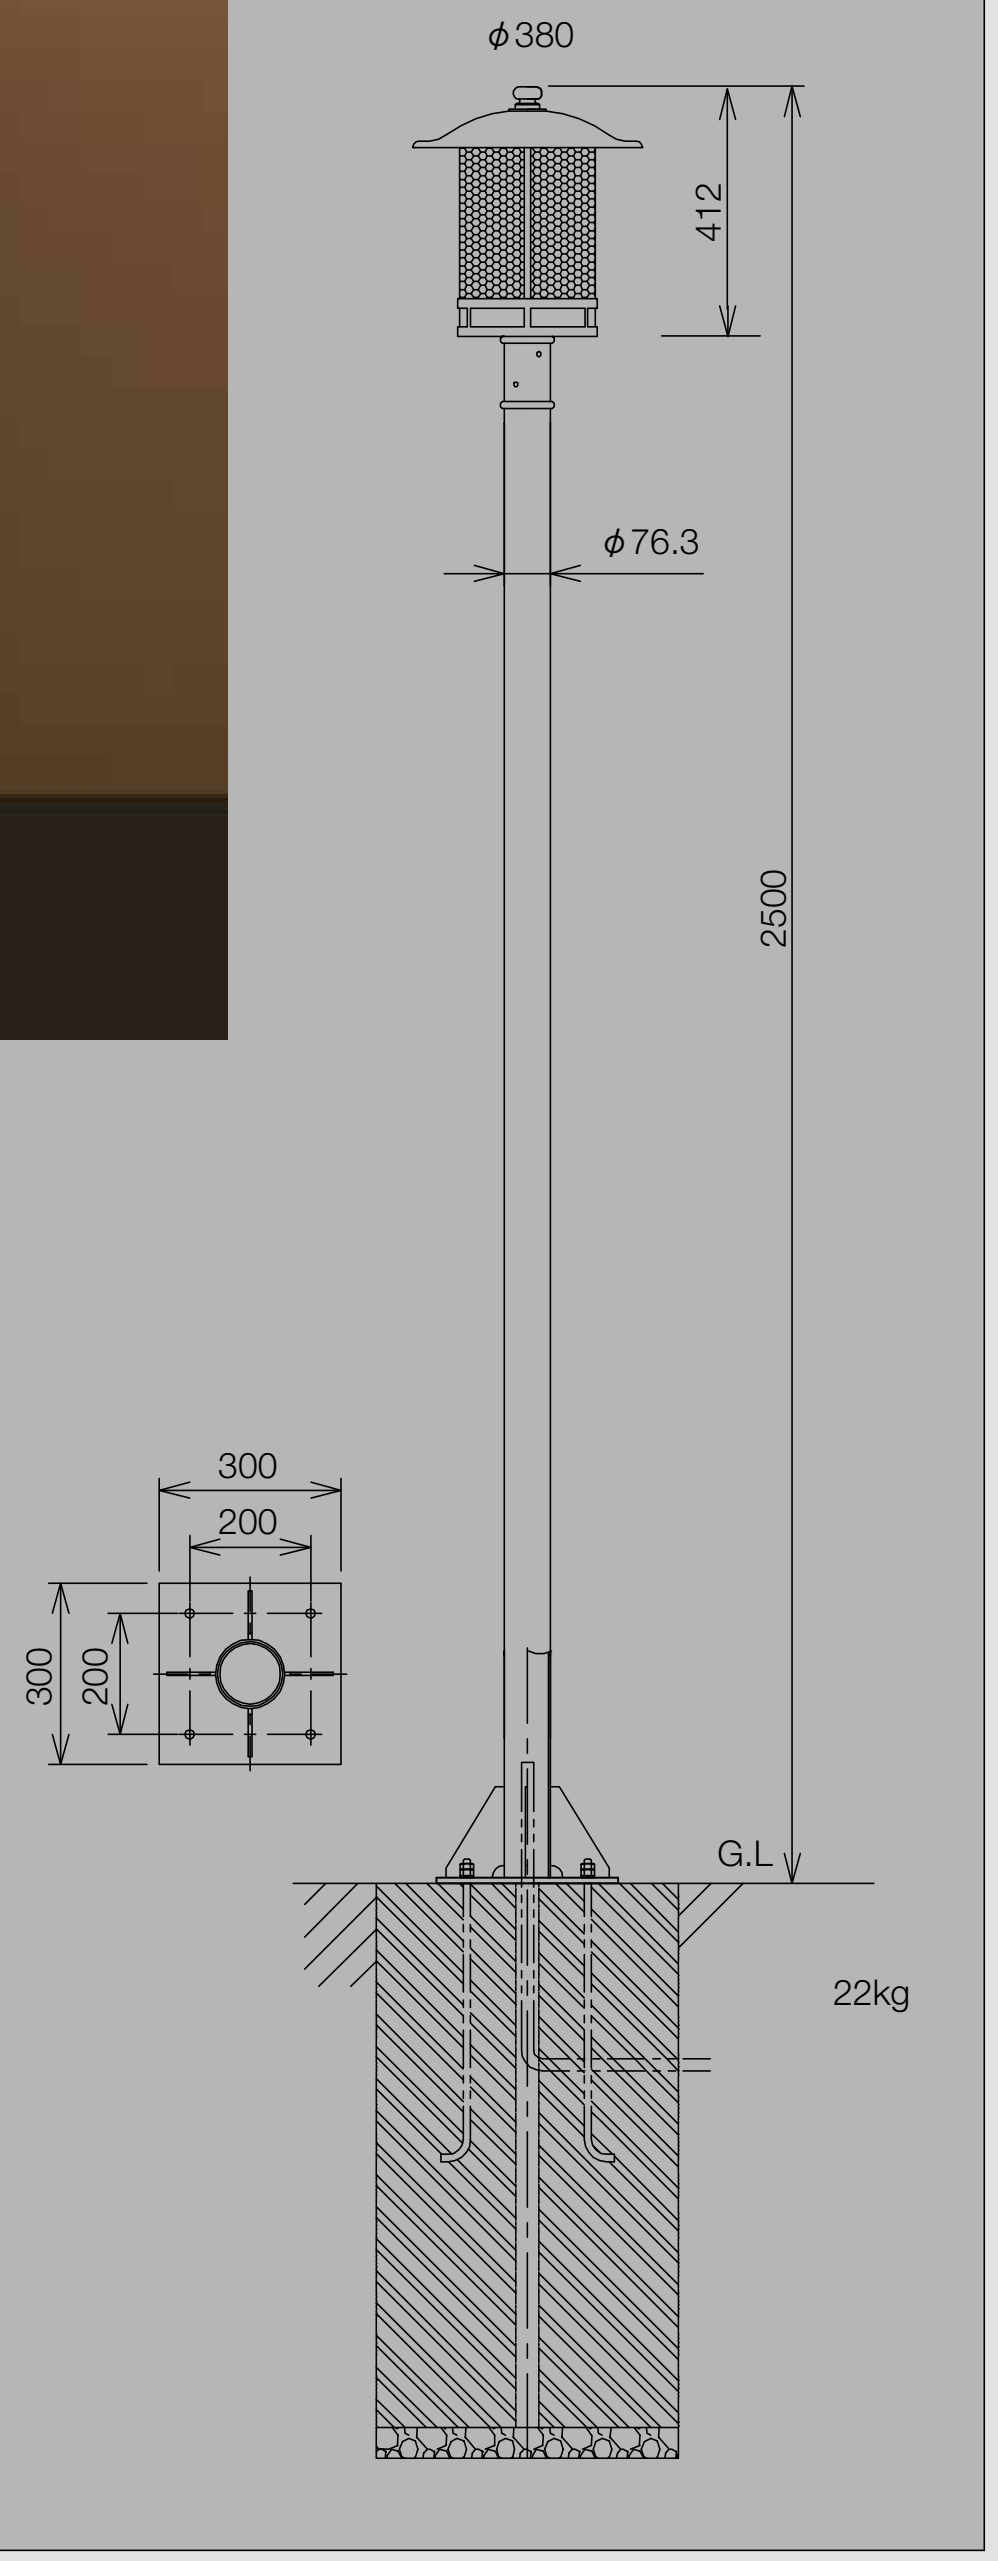
ϕ380
412
ϕ76.3
2500
300
200
300
200
G.L
22kg

【網目】
日本古来の提灯や常夜灯のかたち､｢網目文様｣
笠は､最も格の高い社寺仏閣に用いられた｢唐破風(からはふ)｣の照りむくりを再現

ModuleX® CONTROLS

Lighting control gears

ModuleX® CONTROLS

Dimmer



PWM制御方式

ModuleX dimmer

SX-CD1500PWM ¥19,800

100V
50/60Hz
出力負荷 15A まで
信号容量 100mA
370g

- ModuleX 製品以外の LED ドライバーは使用しないでください。
  チラつきや故障の原因となります。
- 本製品は PWM 制御方式です。

接続可能台数について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。

使用条件	最大負荷容量	出力信号容量
①照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合	15A ※1	100mA ※2
② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合	—	

※　上記は最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
※1 接続台数計算の際は15 A × 0.8で計算してください。
※2 入力信号容量につきましては器具側の仕様書をご参照ください。



位相制御方式

ModuleX dimmer

SX-CD800TRI ¥19,800

100V
50/60Hz
0.4〜8A
350g

- ModuleX 製品以外の LED ドライバーは使用しないでください。
  チラつきや故障の原因となります。
- 本製品は位相制御方式です。

負荷容量について

- 調光器を使用する環境に応じて下表の様に最大負荷容量が変わります。
- 下記使用環境での最大負荷容量を超えて使用するとチラつく場合があります。
- 連接設置時にお互いの配線が極端に接すると干渉によりチラつく場合があります。

使用環境条件	係数	最大負荷容量	
		IL	LED
金属製スイッチボックスで単体設置の場合	×1.0	800VA	560VA
樹脂製スイッチボックスで単体設置の場合	×0.8	640VA	448VA
断熱性壁材に設置する場合	×0.5	400VA	280VA

Driver / Transformer

LD-W015CC4802
¥10,800

100V（90〜132V）
8V〜31.5V
480mA
50/60Hz
220g

調光器使用可能
◎ 調光器をご使用の場合はお問い合わせ下さい。

延長コード 1m	SA-CC03	¥500
延長コード 3m	SA-CC04	¥700

TR-E0751D
¥5,700

100V
75W
12V
50/60Hz
240g

適合ランプ：低ボルテージハロゲンランプ 12V50W〜75W

Long Seller 商品用フィルター

Light distribution control filters

Diffusion lens filter

MR16 | SA-2DL02 ¥2,480
PAR20 | SA-3DL03 ¥3,480
PAR30 | SA-4DL02 ¥4,980

Wide-diffusion lens filter



MR16 | SA-2DF01 ¥2,480
PAR20 | SA-3DF01 ¥3,480
PAR30 | SA-4DF01 ¥4,980

Spread lens filter



MR16 | SA-2SP01 ¥2,480
PAR20 | SA-3SP01 ¥3,480
PAR30 | SA-4SP01 ¥4,980

Diffusion spread lens filter

MR16 | SA-2DS01 ¥3,480

光を柔らかく、
矩形に配光制御する

新商品(MMP型番)のfilterについては、本文に記載しております。

Edge control filter / Honeycomb louver / Sharpener
Color temperature conversion filters

Edge control filter

MR16 | SA-2EC01 ¥5,480
PAR20 | SA-3EC01 ¥6,480
PAR30 | SA-4EC01 ¥7,480

照射径のエッジを
柔らかく制御する

Honeycomb louver

MR16 | SA-2HC02 ¥3,980
PAR20 | SA-3HC02 ¥4,980
PAR30 | SA-4HC02 ¥5,980



Color temperature UP 500K

廃番予定品

MR16 | SA-2CV02 ¥2,980
PAR20 | SA-3CV02 ¥3,980
PAR30 | SA-4CV02 ¥5,480

Color temperature DOWN 450K



MR16 | SA-2CV03 ¥2,980
PAR20 | SA-3CV03 ¥3,980
PAR30 | SA-4CV03 ¥5,480

Sharpener lens

PAR20 | SA-3SH01 ¥3,480

PAR30 | SA-4SH01 ¥4,980

PAT.P / D.PAT

※ N配光で最適になるよう
設計されています。

新商品(MMP型番)のSharpenerについては、本文に記載しております。

適応サイズ
MR16 : ModuleX80
PAR20 : ModuleX100,ModuleX130
PAR30 : ModuleX130,ModuleX150

PAT.P / D.PAT.P

NANOTECO®
corporation

CónsciLed

リニアラインライト【コンシレッド】

国立大学法人電気通信大学の化合物半導体研究グループが中心となって設立された NANOTECO（ナノテコ）が開発した LED リニアラインライト。大学発のテクノロジーとの融合によって機能と性能を高めています。

□ 基本仕様

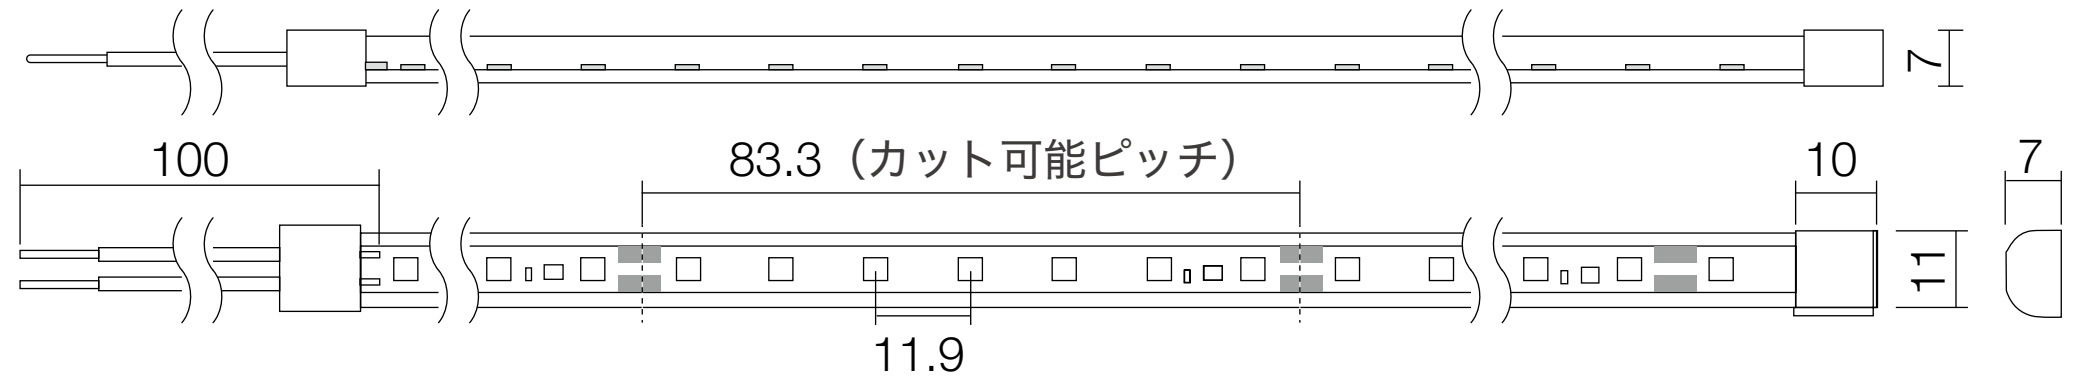



固定レール
装着時寸法

入力電圧	DC24V（専用電源）
消費電力	12W（1m あたり）
消費効率	98.6 lm/W
質量	30g（1 m あたり）
最大並列連結数	最大 12.5m　◉電圧降下防止回路付
防塵・防滴性能	IP 65
調光対応	PWM 調光対応　◉別置ドライバー不要
製品保証	長期３年保証
付属品	取付クリップ（4 個／ 1m あたり）

◉1m あたり最大“1,234 lm”の高光量です。
◉PWM 調光対応です。
◉長期 “3 年保証” です。
◉幅 “11mm” コンパクトな設置ができます。
◉光ムラを防ぐ電圧降下防止回路内蔵です。

色温度 | 器具光束（lm/m）| 平均演色評価数（Ra）

色温度（K）		器具光束（lm/m）	平均演色評価数（Ra）
2400	🟧	1,187	83 typical
2700	🟧	1,169	93 typical
3000	▨	1,191	93 typical
3500	▨	1,217	93 typical
4000	🟦	1,234	93 typical

配光データ　3000K



（光源光束1000Lm当たり）

1/2 照度角		65°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	352	1.29
2	88	2.74
3	39	3.87
4	22	5.16

商品型番

MAE-CL/A30/1000
- 商品型式
- バージョン
- 色温度
- 長さ

別売品

◉ 固定レール
（固定クリップ 12 個付属）
MAE-CRC12/1000/02 ¥2,800

◉ 固定レール
（固定クリップ４個付属）
MAE-CRC4/1000/02 ¥1,800

◉ クリップ４個
MAE-CCL/04/01 ¥500

◉ ジョイントスペーサー
MAE-CJS/01 ¥500

◉ フラットヘッド
MAE-CFH/1024/01 ¥2,500

◉ ラウンドヘッド
MAE-CRH/1024/01 ¥2,500

◉ エンドキャップ２個
（フラットヘッド用）
MAE-CFE/01 ¥700

◉ エンドキャップ２個
（ラウンドヘッド用）
MAE-CRE/01 ¥700

◉ 傾斜金具４個
MAE-CTB04/01 ¥1,200

商品型番 | 価格

長さ	価格 ¥	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
500	7,500	MAE-CL/A24/0500	MAE-CL/A27/0500	MAE-CL/A30/0500	MAE-CL/A35/0500	MAE-CL/A40/0500
1000	15,000	MAE-CL/A24/1000	MAE-CL/A27/1000	MAE-CL/A30/1000	MAE-CL/A35/1000	MAE-CL/A40/1000
1500	22,500	MAE-CL/A24/1500	MAE-CL/A27/1500	MAE-CL/A30/1500	MAE-CL/A35/1500	MAE-CL/A40/1500
2000	30,000	MAE-CL/A24/2000	MAE-CL/A27/2000	MAE-CL/A30/2000	MAE-CL/A35/2000	MAE-CL/A40/2000
2500	37,500	MAE-CL/A24/2500	MAE-CL/A27/2500	MAE-CL/A30/2500	MAE-CL/A35/2500	MAE-CL/A40/2500
3000	45,000	MAE-CL/A24/3000	MAE-CL/A27/3000	MAE-CL/A30/3000	MAE-CL/A35/3000	MAE-CL/A40/3000

◉ 83.3mm～2998.8mm まで 83.3mm ピッチ毎のラインナップをご用意しております。

電源ドライバーの仕様

ドライバーの型番

60W：OT 60/100-200/24 DIM P G2（オープン価格）**5.0m 迄**
90W：OT 90/100-200/24 DIM P G2（オープン価格）**7.5m 迄**
150W：OT150/100-200/24 DIM P G2（オープン価格）**12.5m 迄**

入力電圧	共通：100-200V 50/60Hz
DC 出力	共通：24V 2.5A
最大出力電力	60W / 90W / 150W
質量	OT60(840g) / OT90(930g) / OT150(1038g)
防塵・防滴性能	共通：IP66
調光対応	共通：PWM
力率	共通：0.95

ドライバーの寸法

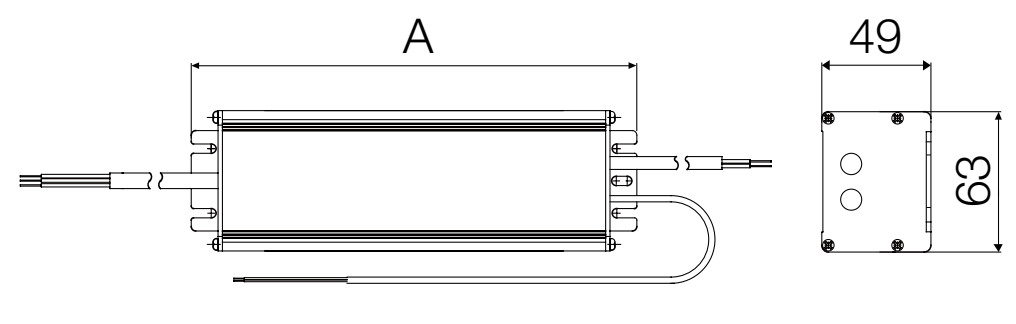

A : 60W (180) / 90W (219) / 150W (239)

◉海外対応用推奨電源ドライバー

認証	推奨電源ドライバー	W	調光方式
CE	OT80/220・・240/24DIM P	80W	0-10V
CCC	HLG-40H	40W-240W	0-10V

設置について

◉3m タイプを連結して、12m 接続する例

接続長（すべて PWM 調光可能）
■60W 電源ドライバー　最大 5.0m
■90W 電源ドライバー　最大 7.5m
■150W 電源ドライバー　最大 12.5m
◉二次側配線（回路）長さ合計が 20m 以下

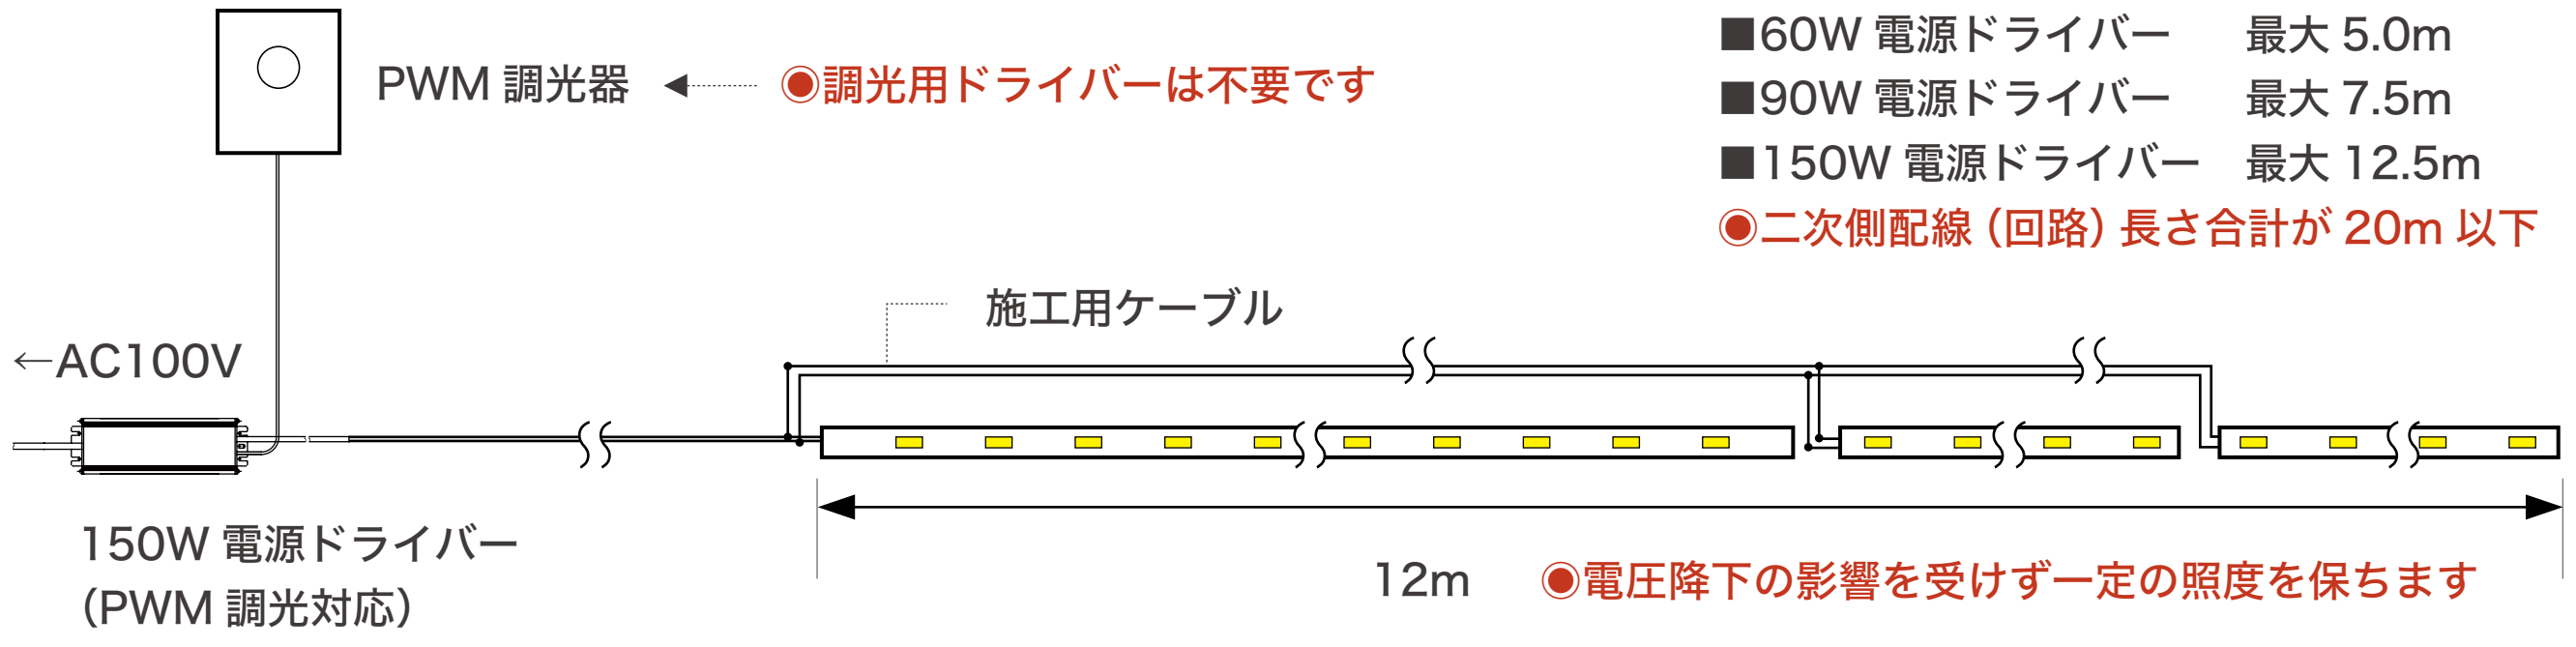
PWM 調光器
◉調光用ドライバーは不要です
←AC100V
施工用ケーブル
150W 電源ドライバー
(PWM 調光対応)
12m
◉電圧降下の影響を受けず一定の照度を保ちます

ModuleX Web site

このガイドブックに掲載されている商品の詳細な仕様は
ウェブサイトからご覧いただく事ができます
どうぞご活用ください

URL http://www.modulex.jp
http://www.modulexlighting.com
http://www.modulexlighting.uk

ModuleX
GOOD DESIGN AWARD 2017年度受賞
BEST 100
GOOD DESIGN AWARD 2017 特別賞［ものづくり］
私の選んだ一品
明るく、強く、
小さく、美しい。
おかげさまで、
たくさんのご評価をいただきました。
ModuleX 60
商品の詳しい情報はこちらへ

Data download

商品の詳細な仕様はウェブサイト内の「データダウンロード」からご確認いただけます

トップページ ＞ 商品・データ検索 ＞ データダウンロード

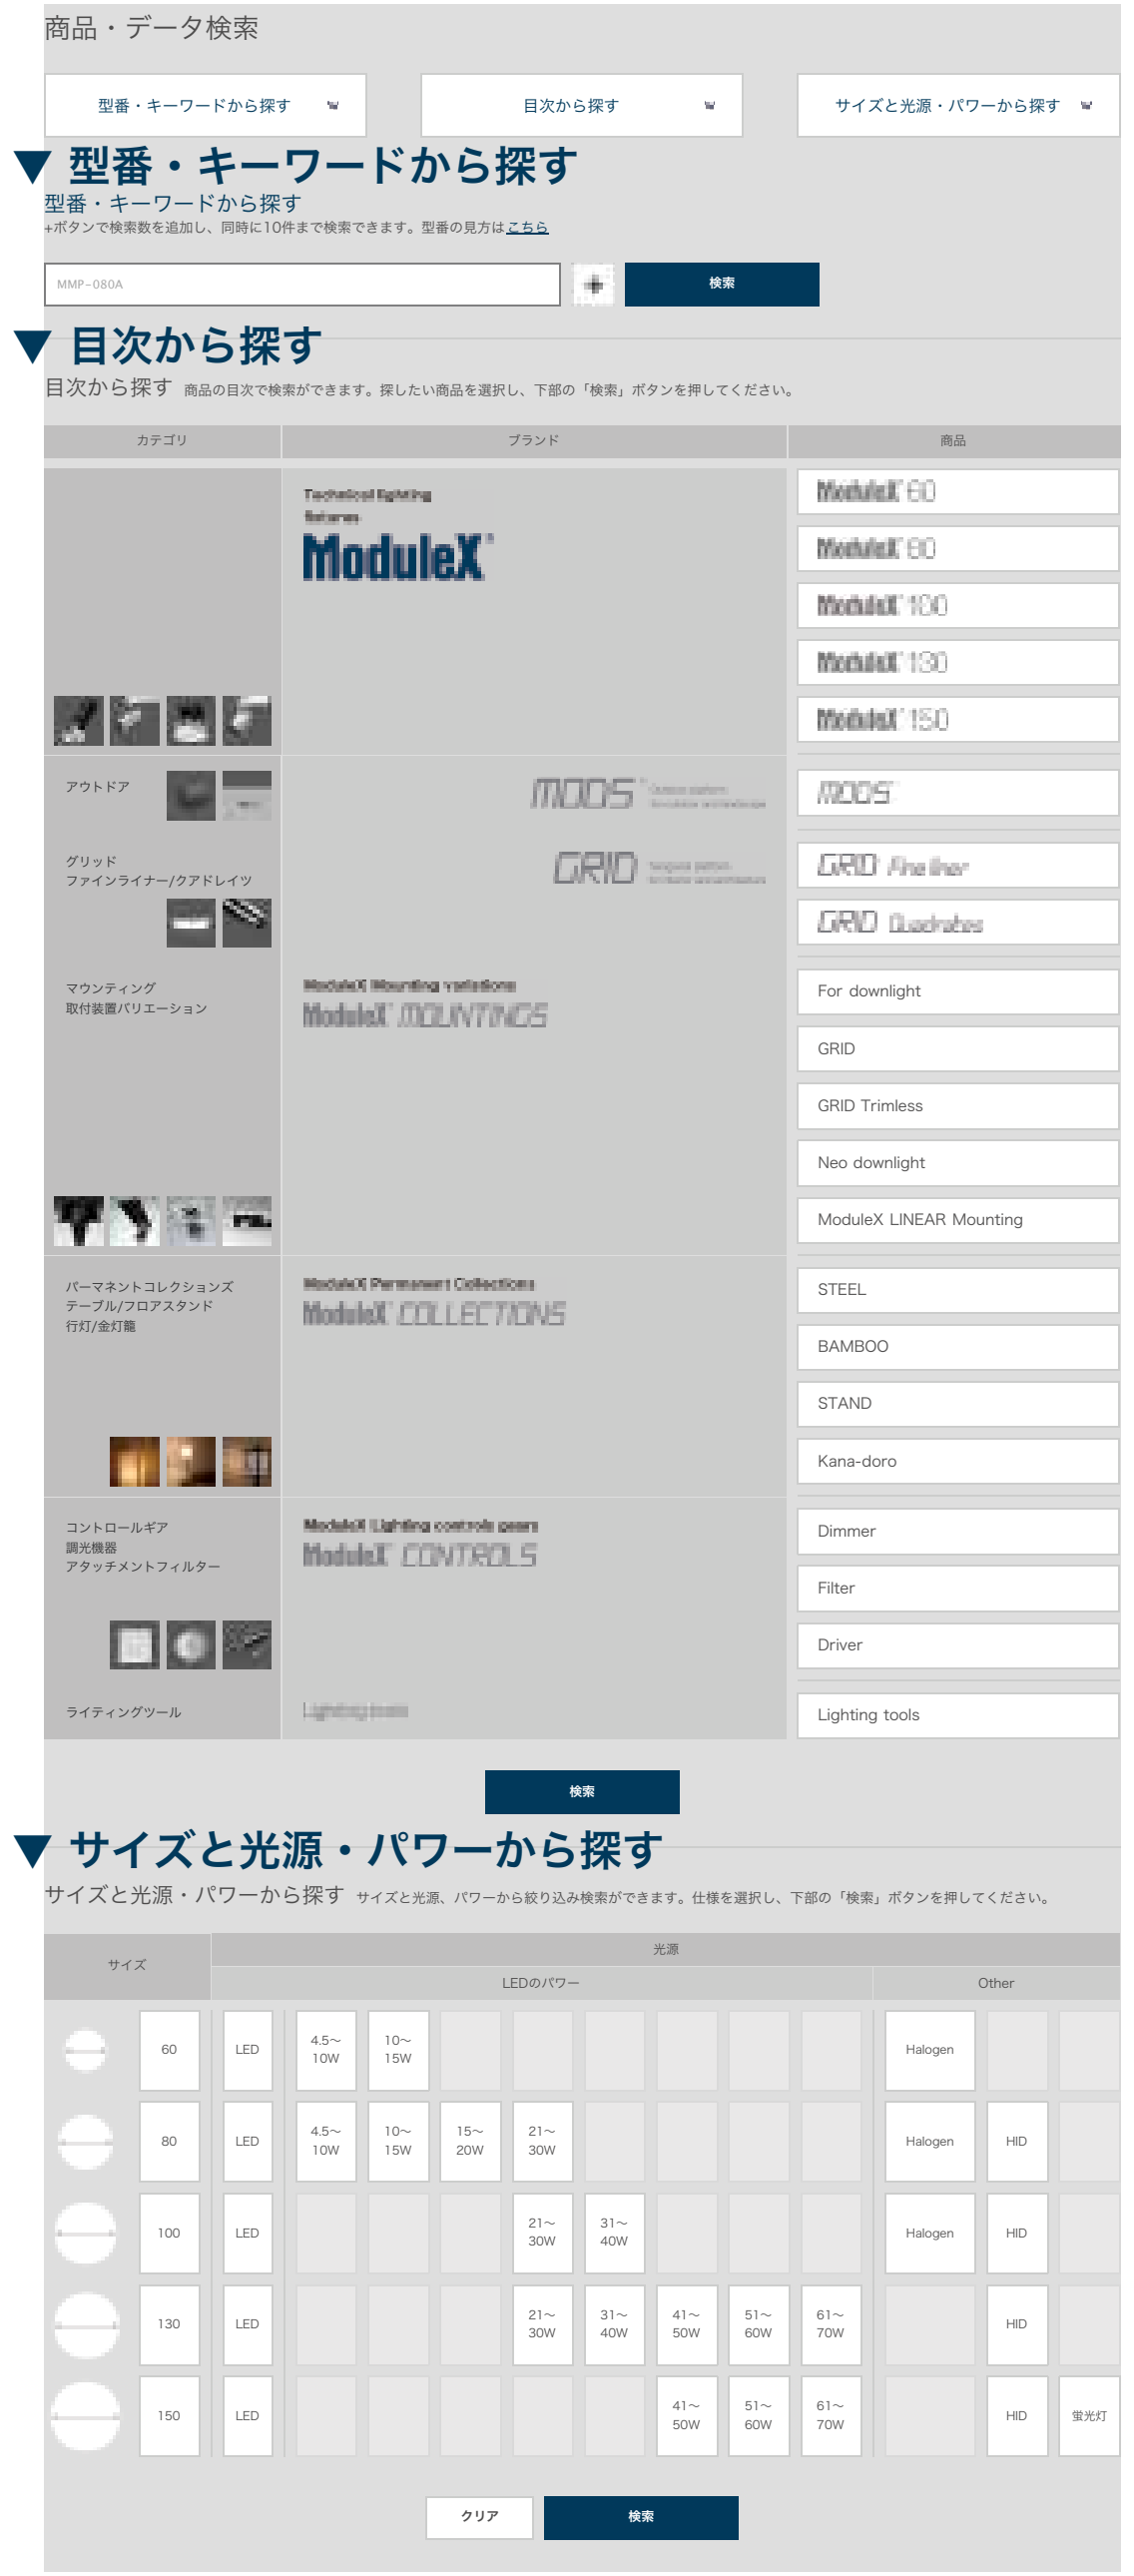

▼ 型番・キーワードから探す

型番・キーワードから探す
+ボタンで検索数を追加し、同時に10件まで検索できます。型番の見方はこちら

▼ 目次から探す

目次から探す　商品の目次で検索ができます。探したい商品を選択し、下部の「検索」ボタンを押してください。

カテゴリ	ブランド	商品
	Technical lighting fixtures ModuleX	ModuleX 60 ModuleX 80 ModuleX 100 ModuleX 130 ModuleX 150
アウトドア	MODS	MODS
グリッド ファインライナー/クアドレイツ	GRID	GRID Fine liner GRID Quadrates
マウンティング 取付装置バリエーション	ModuleX Mounting variations ModuleX MOUNTINGS	For downlight GRID GRID Trimless Neo downlight ModuleX LINEAR Mounting
パーマネントコレクションズ テーブル/フロアスタンド 行灯/金灯籠	ModuleX Permanent Collections ModuleX COLLECTIONS	STEEL BAMBOO STAND Kana-doro
コントロールギア 調光機器 アタッチメントフィルター	ModuleX Lighting controls gears ModuleX CONTROLS	Dimmer Filter Driver
ライティングツール	Lighting tools	Lighting tools

▼ サイズと光源・パワーから探す

サイズと光源・パワーから探す　サイズと光源、パワーから絞り込み検索ができます。仕様を選択し、下部の「検索」ボタンを押してください。

サイズ	光源											
	LEDのパワー									Other		
60	LED	4.5～10W	10～15W							Halogen		
80	LED	4.5～10W	10～15W	15～20W	21～30W					Halogen	HID	
100	LED				21～30W	31～40W				Halogen	HID	
130	LED				21～30W	31～40W	41～50W	51～60W	61～70W		HID	
150	LED						41～50W	51～60W	61～70W		HID	蛍光灯

仕様書・小組画像



取付取扱説明書

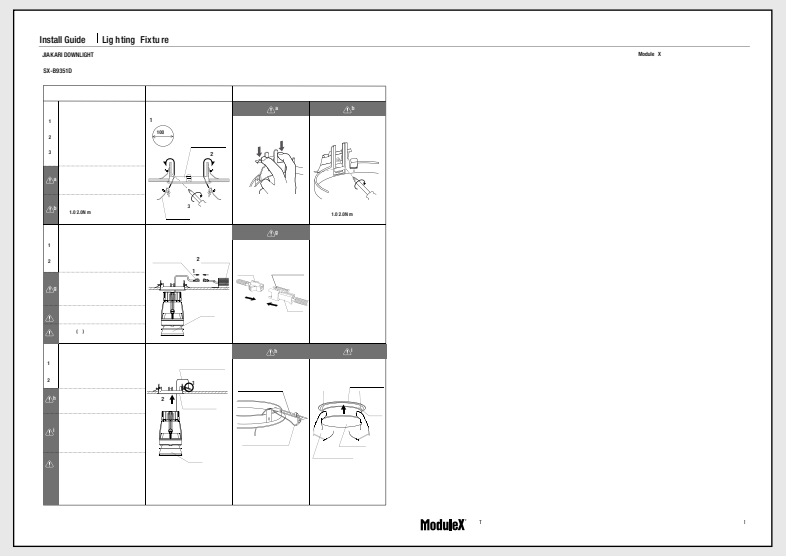

IES Data



Fixture Drawing



Fixture Photo

Product warranty policy

1. 保証内容

株式会社モデュレックスが別表「納品製品一覧」に記載の件名に納入した照明器具 (以下「製品」) において
不具合が発生した場合、この保証書に示す条件に従ってこれを無償修理します。
修理できない場合には、当該商品を代替品に取り替えます。

無償修理により、取り外した不具合部品は弊社の所有となります。
器具の故障によるいかなる二次的損失（営業的な損失など）に関して責を負うものではありません。
また、故障器具の取り外し、再取り付け等にかかる費用（高所作業車費用、人件費等）、内装・施工に関する費用については
保証の対象には含まれません。
保証期間後の故障や損傷は有料で修理または代替品に取り替えます。

2. 保証期間

表１：製品種別毎の保証期間年数
（１日の点灯時間が 20 時間を超える場合は当該年数の半分の期間となります）
（原則として弊社出荷日から保証期間開始となります）

（表 1）	保証期間
A. 光源・電源を含む屋内用照明器具（ModuleX Technical lighting fixtures）※ 1 , 2	5 年
B. 屋内用取付装置（ModuleX MOUNTINGS）	10 年
C. 光源・電源を含む屋外用照明器具（ModuleX Technical lighting fixtures MODS）※ 1	3 年
D. 屋外用取付装置（ModuleX MOUNTINGS MODS）	3 年
E. モデュレックス コレクションズ（ModuleX COLLECTIONS）	1 年
F. 調光器（ModuleX CONTROLS Dimmer）	1 年

※1 別売の LED 電球、ハロゲン電球は各ランプメーカーの保証内容に準じます。
※2 EcoSystem 用 LED ドライバーの保証期間は 3 年となります。

3. 保証条件

無償修理または無償交換の条件として、下記の場合に当たらないことを要します。

- 弊社以外での修理、改造、部品の組み替えがある場合
- 弊社指定以外の電源および調光器を使用した場合
- 弊社の取付・取扱説明書に示す取り扱い方法と異なる使用および仕様の限度を超える使用がある場合
- 不具合が地震、台風、落雷、水害等の天災並びに事故・火災による場合
- 不具合が煤煙、薬品、過度の湿気、ミスト、温水、蒸気、海水、粉塵、鳥糞、尿害、塩害、腐蝕性ガス、振動等による場合
- 不具合が使用損耗あるいは経年変化（塗装面、メッキ面の自然褪色、錆、光源・パッキン・リフレクター・ワーロン紙・シェード・乾燥剤など消耗品の寿命による不点灯や劣化）による場合
- 弊社または弊社指定サービス店によらない取り付け場所の移設がある場合
- 製品が車両、船舶等に設置された場合
- 施工上の不備に起因する故障や不具合の場合
- 不具合が電源環境要因（落雷等による異常大電圧など不可抗力に起因するもの）による場合
- 故障や損傷を発見されたあとに速やかに申出がなされなかった場合
- 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び劣化
- 本保証書のご提示がない場合（再発行いたしませんので大切に保管してください）

本保証内容は日本国内においてのみ有効です。

改訂日：2016 年 2 月 29 日

ModuleX®

株式会社モデュレックス

A ModuleX HOLDINGS Group Company

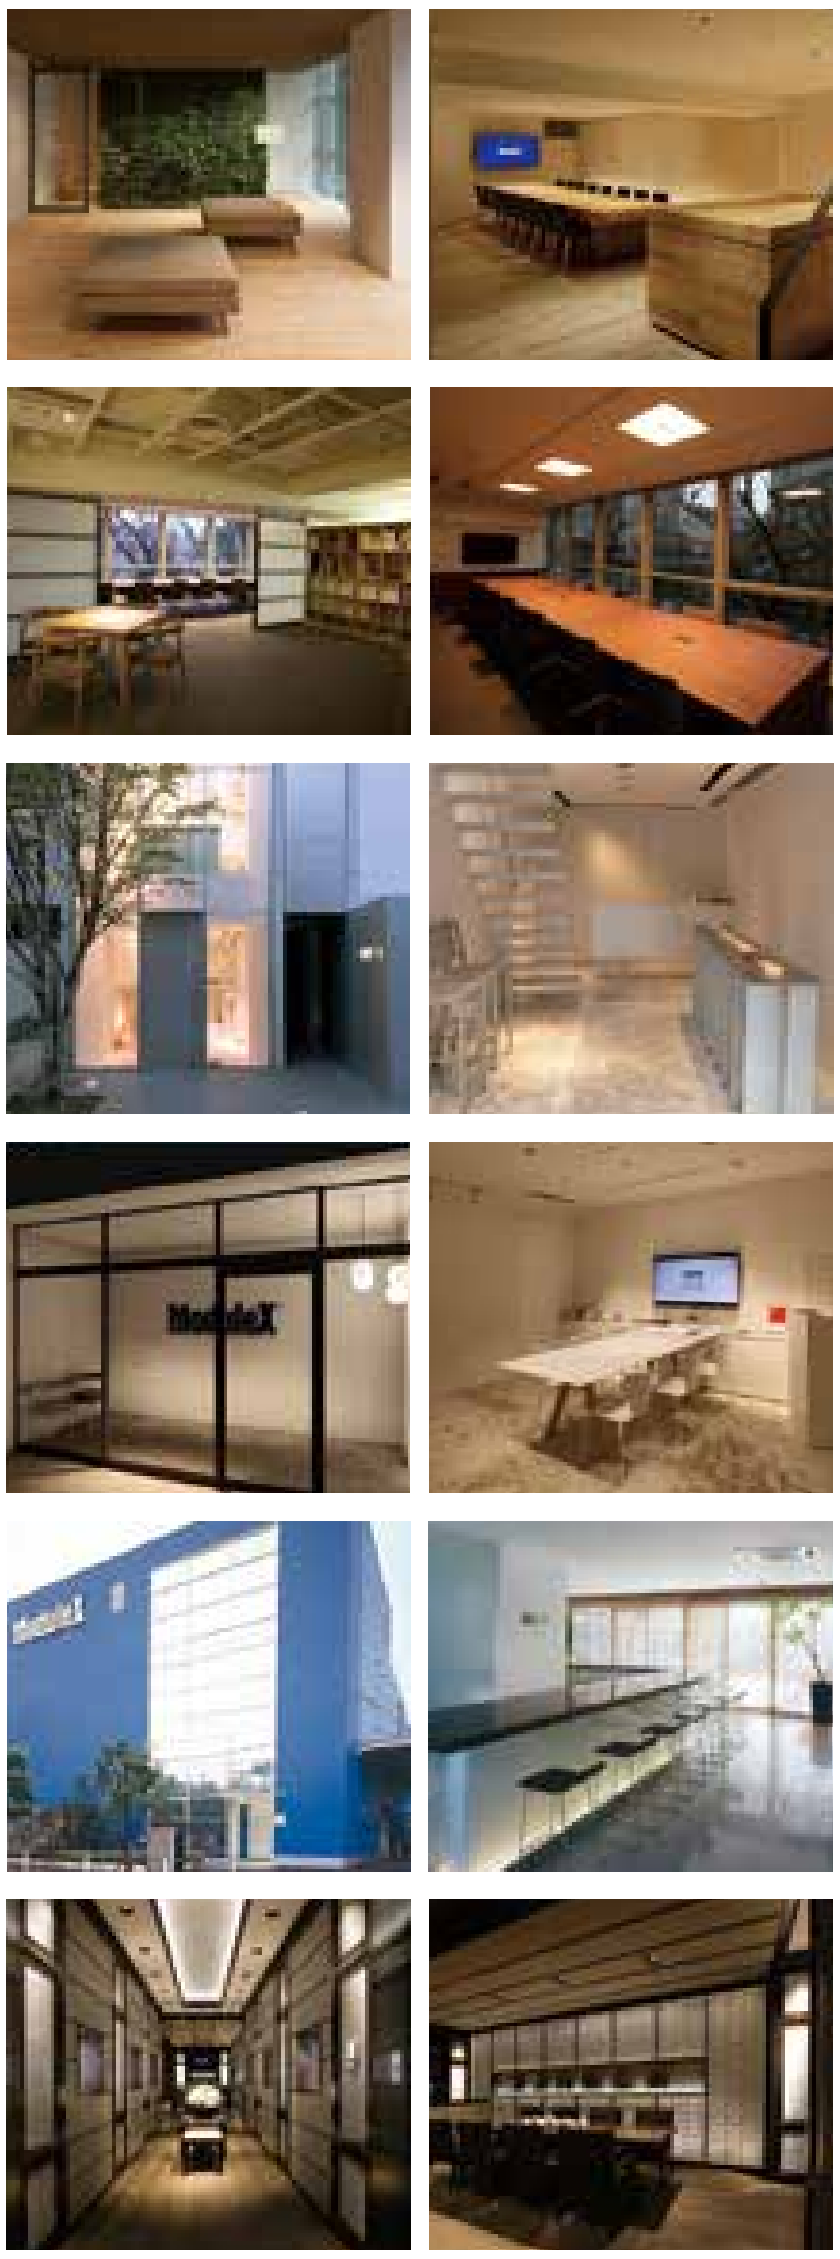

グローバル本社

〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル1F/B1F/B2F
Tel：03-3792-9111
Fax：03-5768-3690

大 阪

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-1-21 住友生命淀屋橋ビル2F
Tel：06-7167-2474
Fax：06-7167-2477

福 岡

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-8-30-1
Tel：092-732-4211
Fax：092-732-4311

ModuleX ライティングソリューションセンター金沢

〒921-8011
石川県金沢市入江2丁目177 森ビル101
Tel：076-259-5620
Fax：076-259-5621

堀切工場

〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-20-19
Tel：03-5672-7712
Fax：03-5672-7736

SINGAPORE

ModuleX LIGHTING SOLUTIONS (SINGAPORE) Pte. Ltd.
18 Teck Lim Road, #01-01, Singapore 088390
Tel：+65 6221 5140

New York

ModuleX LIGHTING SOLUTIONS (AMERICAS)
420 Lexington Avenue, Suite 401,New York, NY 10170-0430, U.S.A

London

CONCORD Lighting [Distributor]
Longbow House, 14-20 Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, U.K.

Milan

ModuleX milan office
Via Gustavo Fara 10, 20124 Milan.ITALY.

ModuleX Inc.

A ModuleX HOLDINGS Group Company

Head office #21 AraiBldg. 1-20-6 Ebisu-Minami Shibuya-ku, Tokyo. JAPAN　150-0022　Tel/+81-3-3792-9111

Ⓒ Copyright ModuleX Inc. July 2018 / 2000