


# Mavros®-Cross-Beam

専用ランプ

## Mavros®-Cross Beam

PAT.P / D.PAT

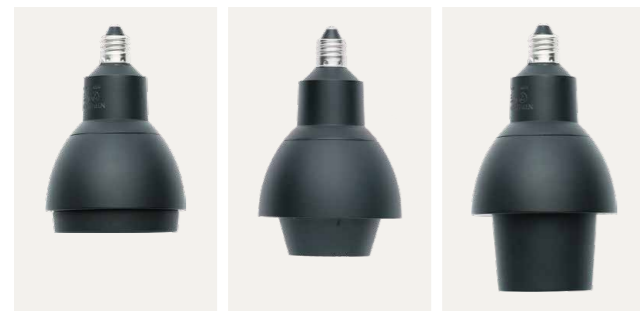

ショートフード

ミディアムフード



ロングフード

NTP-LDR6 **L27-N-E11/C-H** **¥9,800**



- 相関色温度 L27: 2700K, L30: 3000K, W: 4000K
- 配光 N: 狭角型, M: 中角型, W: 広角型
- ◎ フード M: ミディアム, L: ロング, S: ショート

定格電圧	100V	Ra	92 typ
定格消費電力	6.6W	口金	E11
明るさ[ビーム光束]	203~337Lm	調光	逆位相制御方式

### ショートフード

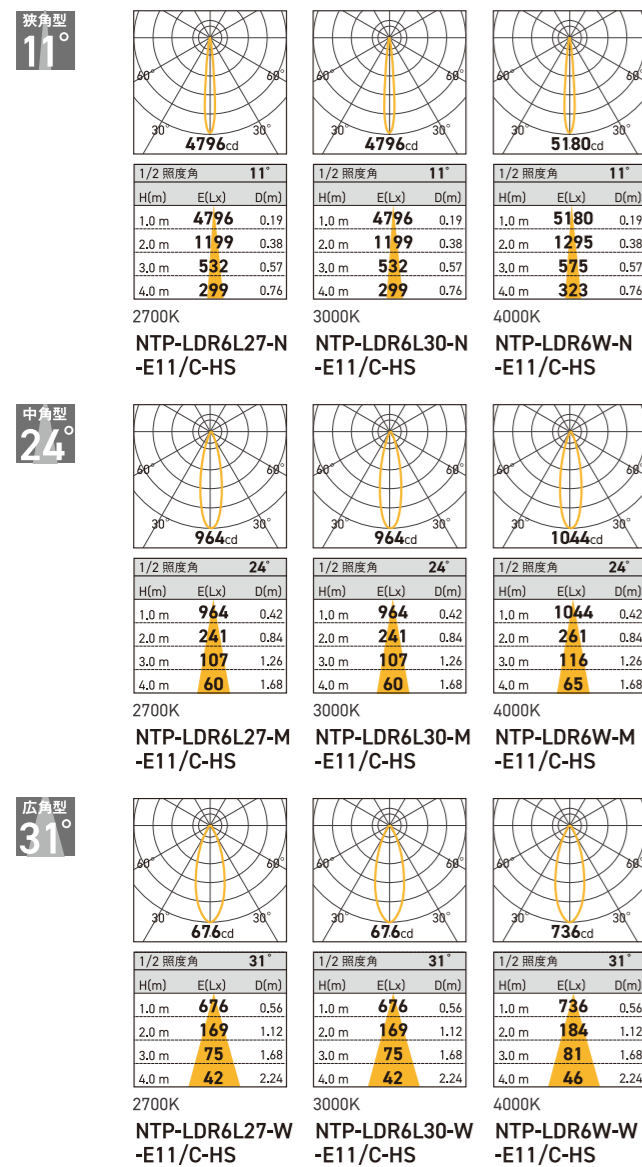


### ミディアムフード

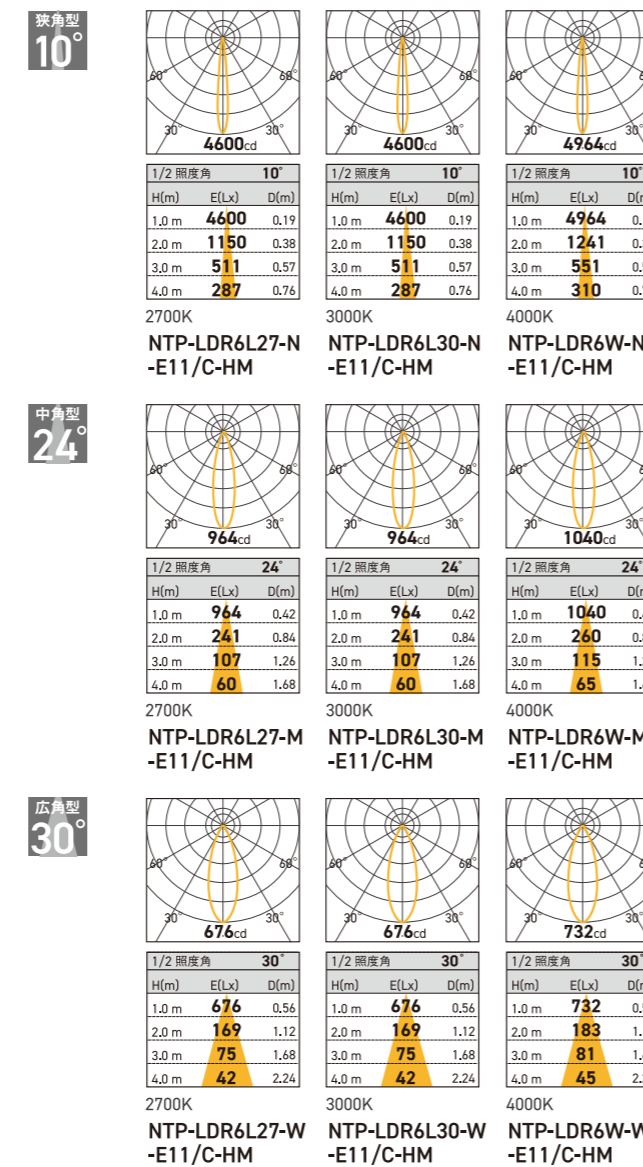

# Mavros®-Cross-Beam

専用ランプ / オプション

### ロングフード

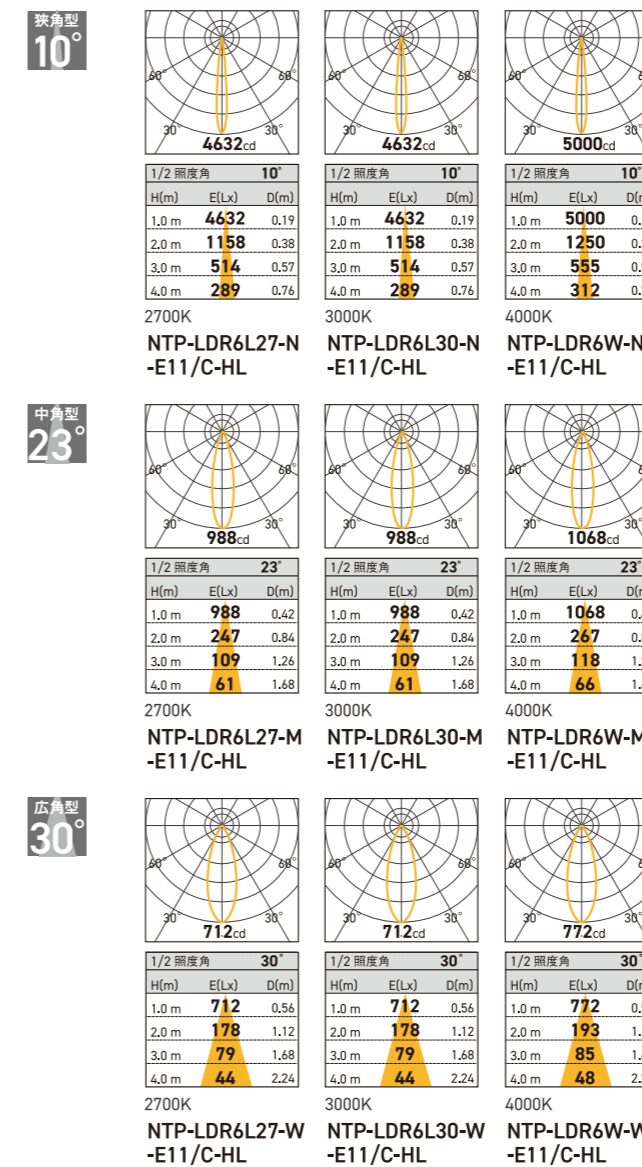

### オプション

#### フード

- ショートフード  
NTP-016/M/HS1  
¥980  
※フィルター装着不可
- ミディアムフード  
NTP-016/M/HM1  
¥980
- ロングフード  
NTP-016/M/HL1  
¥980

#### フィルター

- 配光を矩形へ変換  
スプレッド光学フィルター  
NTP-016/M/SF1  
¥980
- 眩しさをコントロール  
ハニカムルーバー  
NTP-016/M/HC1  
¥980
- 光をやわらかく広げる  
ディフューザー光学フィルター  
NTP-016/M/DF1  
¥980

※ 専用ランプの製品保証は、保証期間内において故障による不点灯があった場合のみに限ります。  
 ※ 外部の電力機器(ドライヤー、掃除機、電子レンジ、冷暖房器など)により、ちらつき、明るさの低下などが発生する場合があります。

# Mavros®-Eco

## 専用ランプ

### Mavros®-Eco




NTS-LDR5[L]-[N]-E11D/B ¥7,500

- 相関色温度 L: 2700K, W: 4000K
- 配光 N: 狭角型, M: 中角型, W: 広角型

定格電圧	100V	Ra	92 typ
定格消費電力	5.2W	口金	E11
明るさ[ビーム光束]	480 / 515Lm	調光	正位相制御方式 逆位相制御方式


狭角型  
10°



1/2 照度角 10°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	4964	0.19	
2.0 m	1241	0.38	
3.0 m	551	0.57	
4.0 m	310	0.76	

2700K

NTP-LDR5L-N  
-E11D/B



1/2 照度角 10°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	5850	0.19	
2.0 m	1463	0.38	
3.0 m	650	0.57	
4.0 m	366	0.76	

4000K


NTP-LDR5W-N  
-E11D/B

※ 専用ランプの製品保証は、保証期間内において故障による不点灯があった場合のみに限ります。

※ 調光時にちらつきが発生する際は、ちらつきが発生しない位置に調光器を操作してご使用ください。

※ 外部の電力機器 (ドライヤー、掃除機、電子レンジ、冷暖房器など) により、ちらつき、明るさの低下などが発生する場合があります。


中角型  
20°



1/2 照度角 20°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	2426	0.36	
2.0 m	606	0.73	
3.0 m	269	1.10	
4.0 m	151	1.44	

2700K

NTP-LDR5L-M  
-E11D/B




1/2 照度角 20°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	2651	0.36	
2.0 m	663	0.73	
3.0 m	295	1.10	
4.0 m	166	1.44	

4000K

NTP-LDR5W-M  
-E11D/B


広角型  
30°



1/2 照度角 30°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	1405	0.55	
2.0 m	351	1.10	
3.0 m	156	1.66	
4.0 m	87	2.20	

2700K

NTP-LDR5L-W  
-E11D/B



1/2 照度角 30°			
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1.0 m	1483	0.55	
2.0 m	371	1.10	
3.0 m	165	1.66	
4.0 m	93	2.20	

4000K

NTP-LDR5W-W  
-E11D/B

