


ModuleX®80

for NEO downlight
for LINEAR ModuleX

MMP-080S/3H/LE/10B/P1

姿図

生産終了品



仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済)
- ボディ マットブラック(M)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振り角度 上10度、下90度
- 回転角度 254度
- 調光方式 PWM調光(P1)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.207A(専用ドライバー100V入力時)
0.109A(専用ドライバー200V入力時)
0.095A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 20.6W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
20.3W(専用ドライバーを含む、200V入力時)
20.4W(専用ドライバーを含む、242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 消費電力 0.48A
- 器具入力電流 820g(ドライバー含む)
- パン・チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080S/3H/M/LE/N・M/10B27/P1/1
MMP-080S/3H/M/LE/N・M/10B30/P1/1
MMP-080S/3H/M/LE/N・M/10B35/P1/1
MMP-080S/3H/M/LE/N・M/10B40/P1/1

オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールフィルター MLA-080/EC02
シャープナールズ(N配光専用) MLA-080/SH01

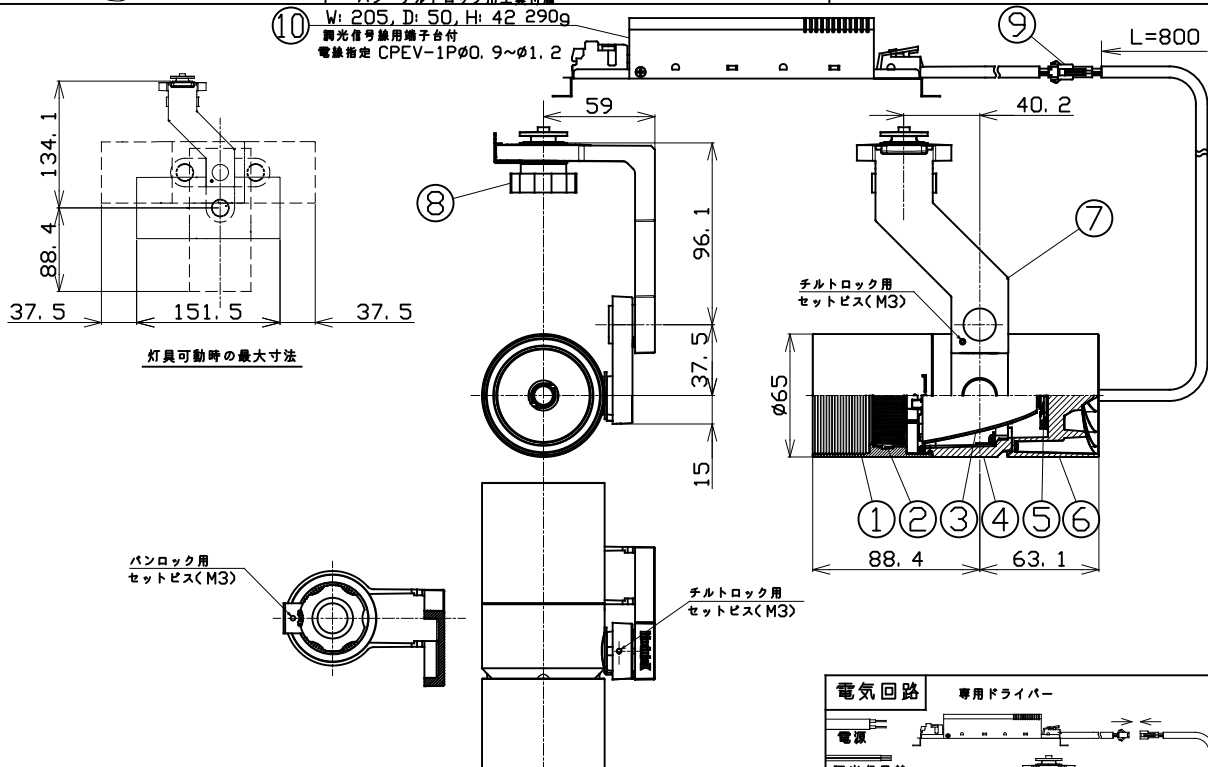


	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	グリップボルト	樹脂	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

ご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 壁面や床面への取付は行わないでください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500 PWM/V2 (別売) を使用してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 熱が対流しにくい造作内等に設置の場合は必ず上部に通気孔を設けてください。
- (造作内表面積に対する開口率5%以上を目安に造作面に均等に開口してください。)
- パン・チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン・チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。


電気回路

専用ドライバー

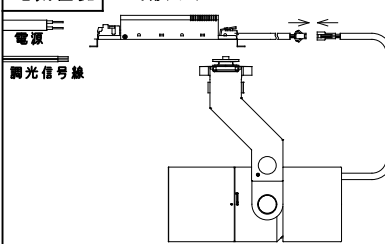

ドライバー側コネクター


器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

パンロック

チルトロック

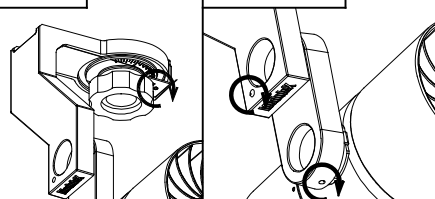

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/4

作成

2017/04/17

改訂

2018/09/28