


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)、クロームコーン(CC)
- 調光方式 調光不可(D1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.32A (専用ドライバー100V入力時)
0.16A (専用ドライバー200V入力時)
0.13A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 32.0W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
31.0W (専用ドライバーを含む。200V入力時)
31.0W (専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 780g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード

MMP-080W/WC/SWF/O/20B27/D1/1
MMP-080W/WC/SWF/O/20B30/D1/1
MMP-080W/WC/SWF/O/20B35/D1/1
MMP-080W/WC/SWF/O/20B40/D1/1

MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B27/D1/1
MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B30/D1/1
MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B35/D1/1
MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B40/D1/1

MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B27/D1/1
MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B30/D1/1
MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B35/D1/1
MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B40/D1/1

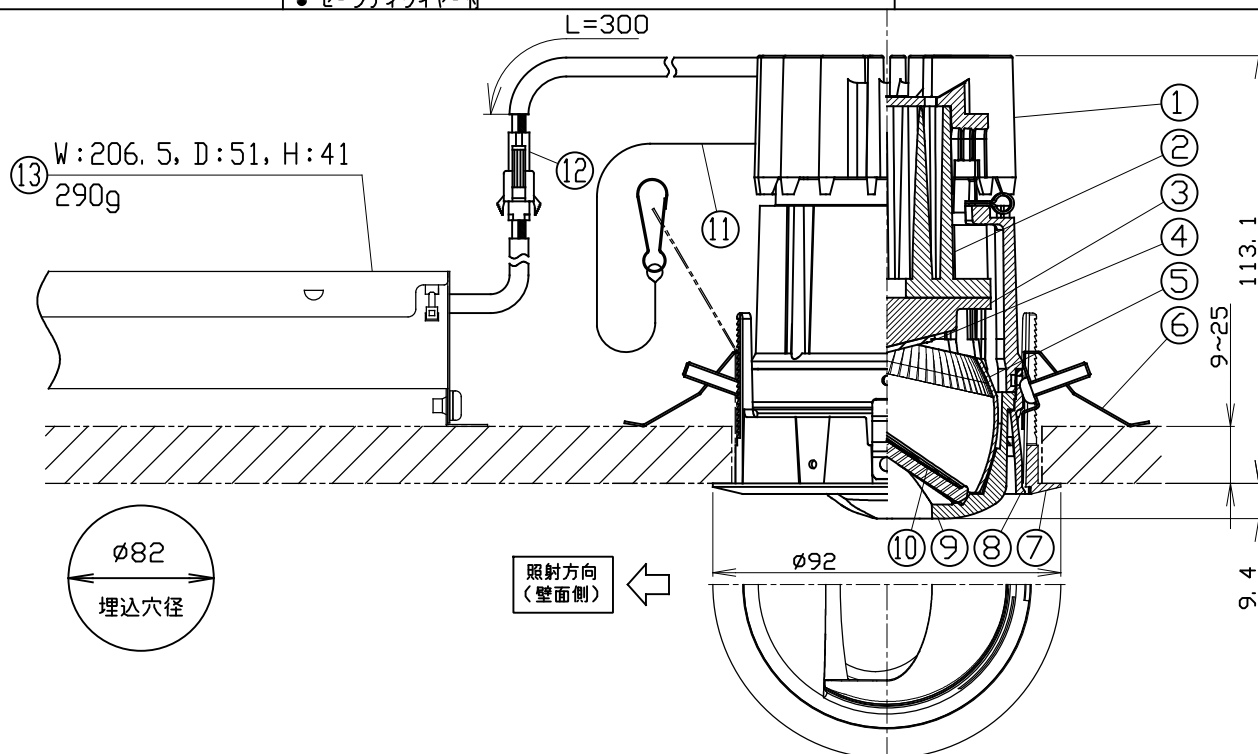

	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LCLフィクスチャー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	LEDモジュール		
5	リフレクター	アルミ	
6	取付パネ	ステンレス	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
9	コーンカバー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
10	レンズフィルター	硬質ガラス	
11	セーフティワイヤー	ステンレス	
12	セーフティコネクター	樹脂	
13	専用ドライバー		調光不可ドライバー

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

