
シリーズ	名称	型式
GRID TRIMLESS	100	MMT-162

姿図



仕様


- フレーム　内面黒色
- 質量　4.7Kg


製品コード


MMT-162/GT/01


対応灯具（別売）


MMP-080S/1H・3H/M/LD/N・M/10B
MMP-100S/1H・3H/M/LD/N・M/30B
MMP-130S/1H/M/LD/N・M/40B

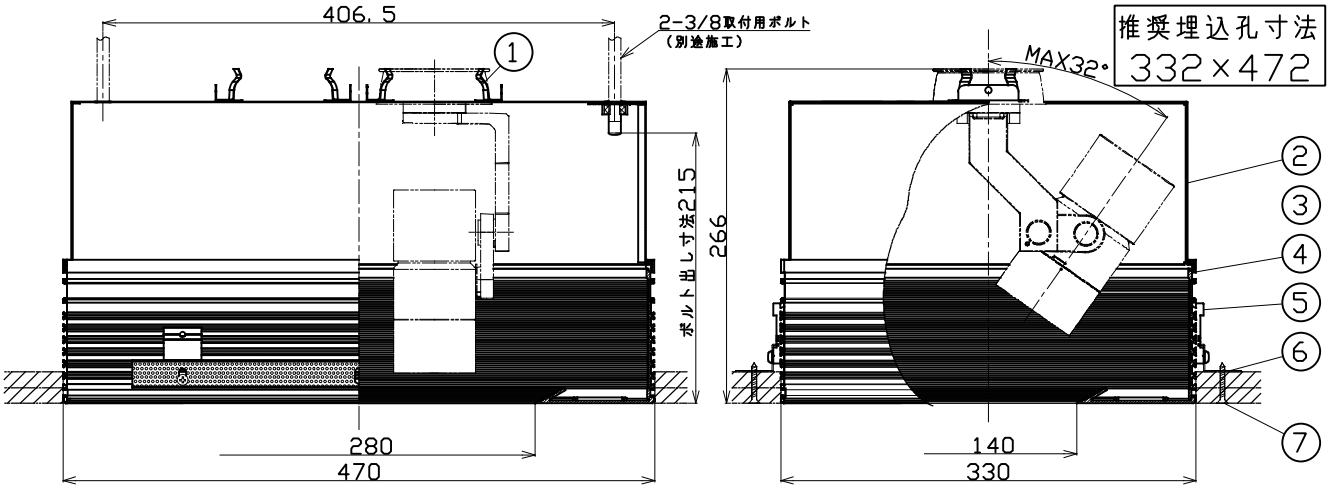

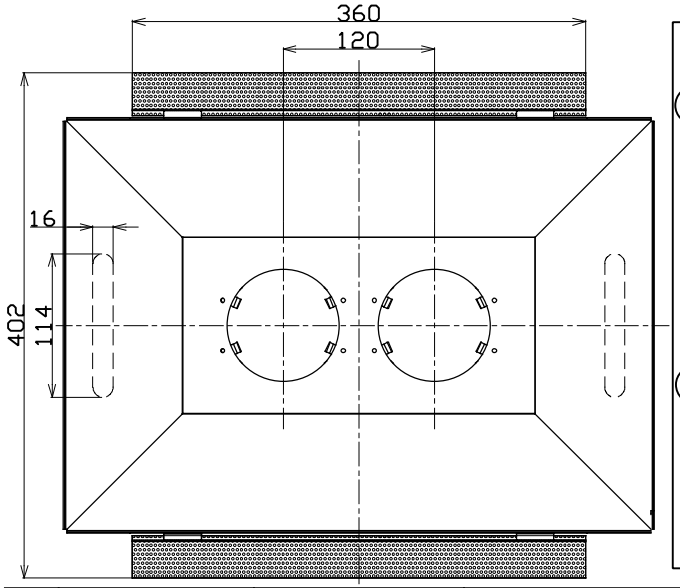

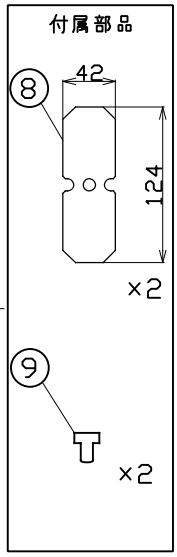

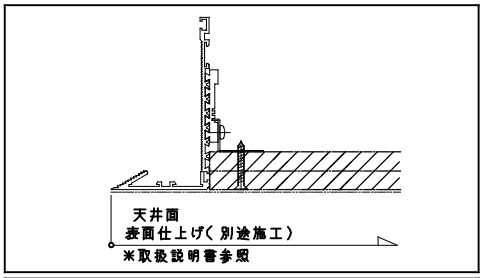


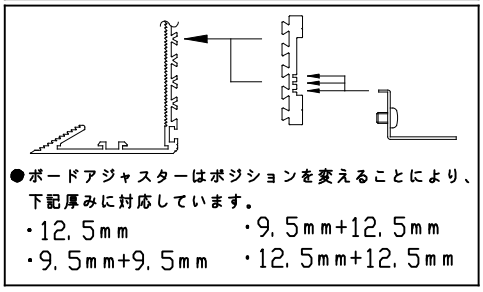

●ボードアジャスターはポジションを変えることにより、下記厚みに対応しています。

- 12.5mm
- 9.5mm+12.5mm
- 9.5mm+9.5mm
- 12.5mm+12.5mm

	品名	材質	摘要
1	コーン取付バネ	ステンレス	――
2	灯具取付本体	鋼板	黒色鍍金
3	灯具（別売）	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	フレーム	アルミ押し出し材	アルマイト仕上（内面黒塗装）
5	取付金具	アルミ押し出し材	アルマイト仕上
6	ブラケット	アルミパンチング	――
7	軽天ビス	鉄	ユニクロメッキ
8	天面カバー	鋼板	黒色鍍金
9	ボルトキャップ	PVC	――

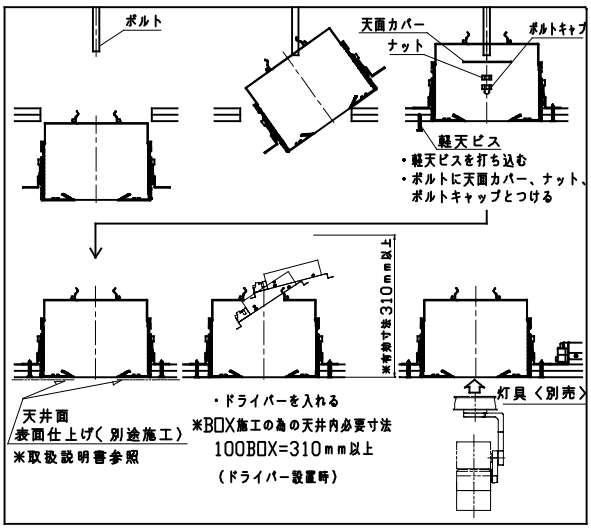

ご注意

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 施工方法は取扱説明書を参照してください。
- 施工時には、寒冷紗を使用してください。ひび割れの原因となります。
- 軽天ビスは、必ず付属本数より小数で使用しないでください。
- 軽天ビスは、出来る限りBOXの端を狙ってください。
- 天井開口寸法は出来るだけ正確にあけてください。
- ドライバー設置の為、天井内クリアランスを310mm以上確保して施工してください。

ModuleX 株式会社モデュレックス	図名	尺度	作成	改訂
	製品仕様書	1/6	2016/07/05	2018/03/30