


姿図



仕様

- フレーム 内面黒色
- 質量 3Kg

製品コード





SX-LF102

対応灯具（別売）

MMP-080S/1H

MMP-080S/3H

推奨埋込孔寸法
242×372

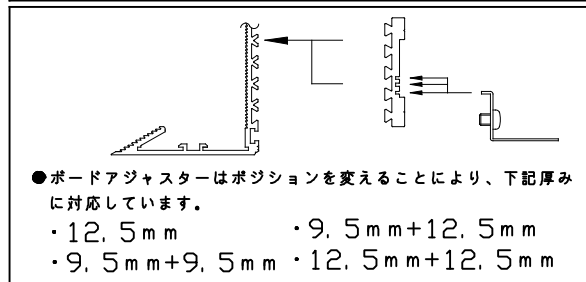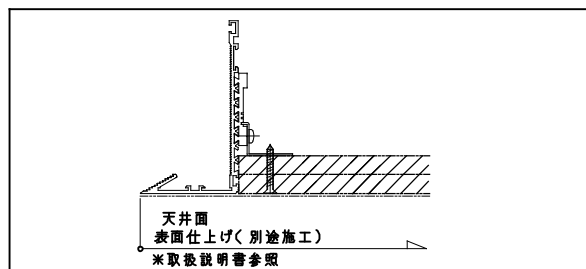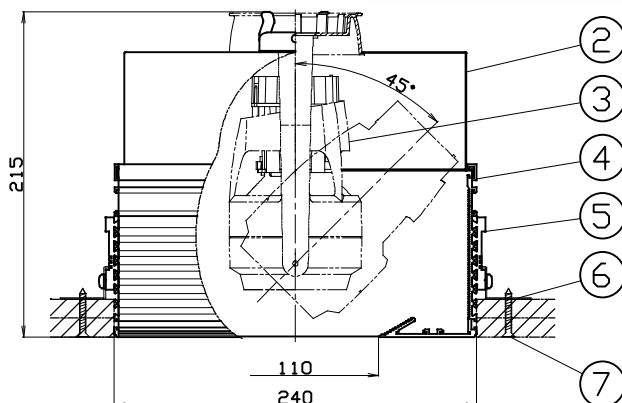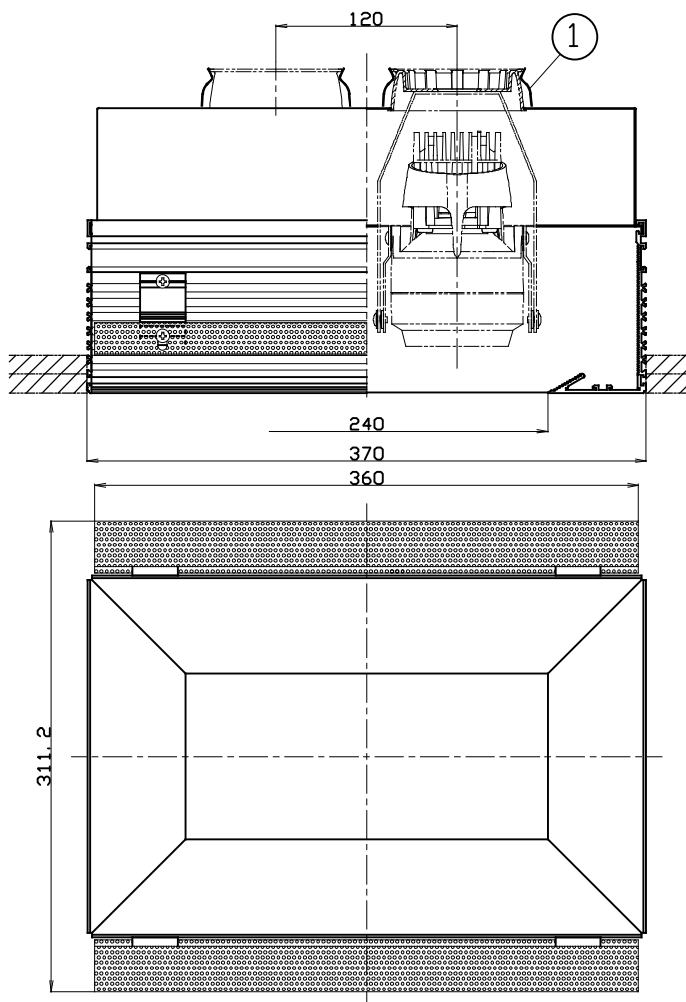

	品名	材質	摘要
1	コーン取付パネ	ステンレス	
2	灯具取付本体	鋼板	黒色
3	灯具（別売）	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	フレーム	アルミ押し出し材	アルマイト仕上（内面黒塗装）
5	取付金具	アルミ押し出し材	アルマイト仕上
6	ブラケット	アルミパンチング	
7	軽天ビス	鉄	ユニクロメッキ

- 【ご注意】**
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 施工方法は取扱説明書を参照してください。
 - 施工時には、寒冷紗を使用してください。ひび割れの原因となります。
 - 軽天ビスは、必ず付属本数より小數で使用しないでください。
 - 軽天ビスは、出来る限りBOXの端を狙ってください。
 - 天井開口寸法は出来るだけ正確にあけてください。
 - インバータ設置の為、天井内クリアランスを280mm以上確保して施工してください。

