

MMP-060D/F/10A/T1

W. 33, D. 129, H. 33  
130g

パンロック  
セットD1 (M3)

増込フレームとDFコーンの目印の  
位置を合わせて取付けてください

φ62

φ55.8

47.6

38.1

2

21.6

φ68

40.6

φ62

2~19 mm

380g

上10°  
下90°

埋込孔寸法

適合天井厚

器具質量

首振角度

専用光源  
専用電源  
消費電力

LEDモジュール  
定電流電源  
21.6W

ドライバー入力  
入力電圧  
周波数  
入力電流

100V±6%  
50Hz/60Hz  
0.220A

灯具入力  
入力電圧  
入力電流

36.9V  
0.48A

調光方式：位相制御調光方式  
適合調光器：SX-CD500RPC  
(逆位相制御調光方式)

ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

MMP-060D/F/10A/T1

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。  
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。  
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
			●天井内が断熱施工されている所 20cm以上 10cm以上 10cm以上 断熱材 断熱材 断熱材 ○ ×	
			⚠ 注意	
			⚠ 注意	
電気配線時に	⚠ 警告	🚫	⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
器具取付時に	⚠ 警告	🚫	⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
	⚠ 注意	🚫	⚠ 注意	

MMP-060D/F/10A/T1

取付内容		取付図・注意図	
天井開口と専用ドライバーの設置		<div>1天井開口</div> <div>2</div> <div></div> <div>石膏ボードの場合はØ61~62 アルミ、ステンレス材の場合はØ61.5~62</div>	
<div>⚠</div> <div>天井内にドライバーを設置するために、ふところ寸法を100mm以上確保してください。</div>			
埋込フレーム取付		<div></div>	
<div>1埋込フレームの取付バネを内側に曲げてください。</div> <div>2バネを押さえたまま天井開口にまっすぐに入れてください。</div>			
結線方法		<div><div>⚠a</div><div></div></div>	
<div>⚠a</div> <div>コネクターは確実に接続してください。 はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。</div>		<div><div>ドライバー側</div><div>インナーロック</div><div>器具側</div><div></div></div>	
<div>⚠</div> <div>必ず電源を切ってから作業してください。</div>			
<div>⚠</div> <div>コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。</div>			
<div>⚠</div> <div>電源を入れた状態でコネクターの接続をしても点灯しません。 点灯するにはスイッチをOFFして、再度ONしてください。</div>			

取付内容		取付図・注意図	
<h3>天井への設置</h3> <div><div>1</div><div>埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。</div></div> <div><div>2</div><div>コーンとフレームのマークを合わせて、本体を埋込みフレームに押し入れてください。</div></div>		<div></div>	<div><div>⚠</div><div>セーフティワイヤー取付金具</div><div></div><div>セーフティワイヤー</div></div>
<div>⚠</div>	セーフティワイヤーは埋込フレームバネに確実に取付けてください。		
<div>⚠</div>	器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。		
<h3>パンロック・チルトロック</h3> <div><div>1</div><div>右記に記載されているビスを付属されている六角レンチで緩め角度を調整し、必ずチルト・パンロックをしてください。</div></div>		<div><div>パンロック</div><div></div></div> <div><div>チルトロック</div><div></div></div>	
<div>⚠</div>	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。		

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理  
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは  
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、  
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX


## ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-060D/F/10A/T1


### ⚠ 専用ドライバー・埋込フレーム取外し手順注意

#### 1. 埋込フレームの取外し

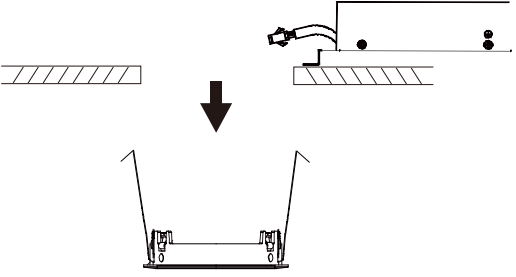

埋込フレームを取り外す

#### 2. 専用ドライバーの取外し

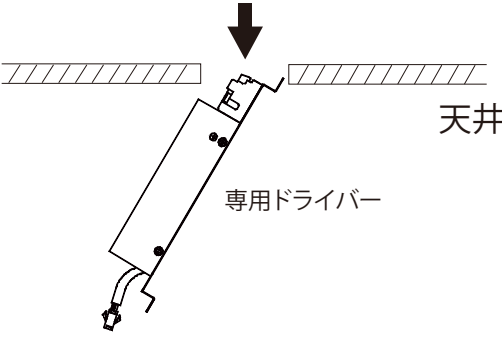

埋込フレームが取り付けいていない状態で  
専用ドライバーを取り外す

ドライバーを取り外す際は、必ず埋込フレームが無い状態で行ってください。

作成 2018.6.26

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

**ModuleX**




〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪府中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F




〒810-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1





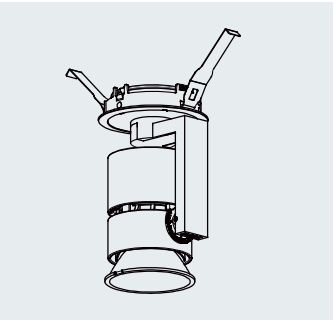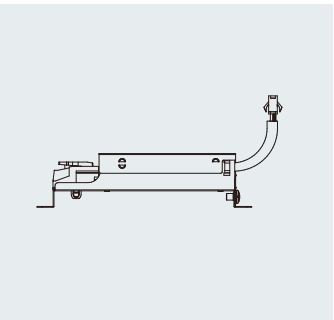



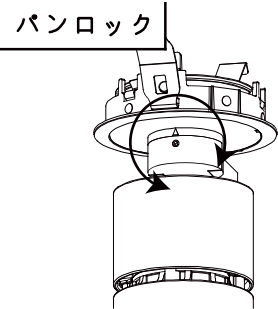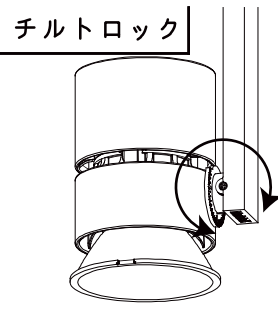







# Maintenance guide

MMP-060D/F/10A/T1

	適合電圧	100V
	消費電力	21.6W
	オプション装着	-
	型番記載	器具にシール記載
	調光方式	位相制御調光方式
	適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)
	光源	LED モジュール
	色温度	2400K(電球色) 2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
	専用ドライバー	E021CC480○ (○の部分はバージョン情報です)
	2次側コネクタ仕様	
	※光源の交換の際はお問い合わせ下さい	
	※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	
	※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	
	※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください	

## ■ オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
1	パンロック・チルトロック 右記に記載されているビスを 付属されている六角レンチで 緩め角度を調整し、必ずチルト ・パンロックをしてください。		
 器具の照射角度を設定する際は 必ず付属の六角レンチ(M1.5)を ご使用ください。 必ず大切に保管してください。			

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		 : 禁止事項
 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		 : 厳守事項
 警告		器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
		器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
		コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
 注意		スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)